



7950 Bionic Pour 1

NISCHENVERKLEIDUNGEN

PREISLISTE APRIL 2025

Elegante Designakzente

Brillante Farben, gestochen scharfe Motive und vielseitige Materialeigenschaften. Das ist das Rezept für elegante Designhighlights.

Versehen mit einem selbstkreierten Motiv oder aus der umfangreichen **Design-Dekor-Kollektion** gewählt, die Nischenverkleidungen sorgen für moderne Akzente – ob in Küche oder Bad bis hin zum Möbel- und Objektbereich.

Wählen Sie für eine besondere Wohlfühl-atmosphäre in Ihrer Küche unsere **LED-Back-light**-Nischenverkleidungen.

In dieser Rubrik wird jeder die für seine individuellen Bedürfnisse und Ansprüche passende Nischenverkleidung finden.

In dieser Rubrik finden Sie ...



Motiv-Nischen

▶ 1.131



Uni-Nischen

▶ 1.14.1

▶ 1.13.1 Übersicht Nischen-Motive

▶ 1.19.1 BackLight (LED-Nischen)

▶ 1.15.1 DekorGlas

▶ 1.16.1 DekorPrint

▶ 1.17.1 DekorBond

▶ 1.14.1 UniGlas

▶ 1.18.1 UniBond



UV-Verklebung

▶ 1.14.4



LED-Effektbeleuchtung

▶ 1.14.5

▶ 1.14.4 Regalböden an Glasrückwand

▶ 1.14.5 LED-Effektbeleuchtung



7330 Nature Texture 1

ÜBERSICHT – NISCHEN-MOTIVE

DESIGN-DEKORE | BASIC-DEKORE | WUNSCHMOTIVE

Sie haben die Wahl ...

Für eine 100%ig individuelle Nischenverkleidung bieten wir Ihnen viele Möglichkeiten ein ganz persönliches Motiv auszuwählen.

Nutzen Sie unsere **Dekor-Kollektion**, unzählige Motive von **Adobe Stock** oder gar ein ganz **eigenes Motiv** aus Ihrem Fotoalbum – bei der Auswahl sind Ihnen keine Grenzen gesetzt.

Oder Sie nutzen **unseren Nischenkonfigurator** um Ihr ausgewähltes Wunschmotiv der Dekor-Kollektion oder von Adobe Stock in Ihrer Küche zu simulieren.

Gerne stehen wir Ihnen bei der Auswahl beratend zur Seite.

In dieser Rubrik finden Sie ...



Design-Dekore

ab Seite ▶ 1.13.3

- ▶ Exklusiv-Dekore
- ▶ Landschaften
- ▶ Natur



Basic-Dekore

ab Seite ▶ 1.13.10

- ▶ Landschaften
- ▶ Natur
- ▶ Stein
- ▶ Grafiken & Strukturen
- ▶ Küchenmotive



Wunschmotive

ab Seite ▶ 1.13.20

- ▶ Adobe Stock
- ▶ Eigene Motive

8416 Kräuter & Gewürze



NISCHENVERKLEIDUNGEN MIT IHREM PERSÖNLICHEN WUNSCHMOTIV



Sie haben die Wahl ...

Für eine 100 %ig individuelle Nischenverkleidung bieten wir Ihnen viele Möglichkeiten ein ganz persönliches Motiv auszuwählen.

Nutzen Sie unsere **Dekor-Kollektion**, unzählige Motive von **Adobe Stock** oder gar ein ganz **eigenes Motiv** aus Ihrem Fotoalbum – bei der Auswahl sind Ihnen keine Grenzen gesetzt.

Gerne stehen wir Ihnen bei der Auswahl beratend zur Seite. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

VERSCHIEDENE MÖGLICHKEITEN ZU IHREM WUNSCHMOTIV ...



FuSto-Dekor-Kollektion

Details ab Seite ▶ 1.13.3



Adobe Stock


Details auf Seite ▶ 1.13.20



Eigene Motive

Details auf Seite ▶ 1.13.19

Oder Sie nutzen unseren Nischenkonfigurator um Ihr ausgewähltes **Wunschmotiv** der unserer **Dekor-Kollektion** oder von **Adobe Stock** in Ihrer Küche zu simulieren.

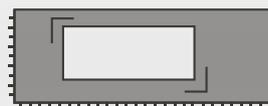

NISCHEN[®]
KONFIGURATOR

FuSto-Nischenkonfigurator

Details auf Seite ▶ 1.13.21



NISCHENVERKLEIDUNGEN


DESIGN-DEKORE – COLOR-KOLLEKTION




7330 Nature Texture 1



7331 Nature Texture 2

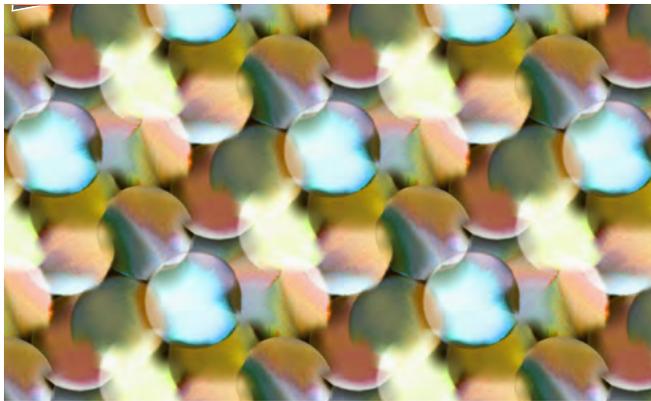

7515 Illusion 1

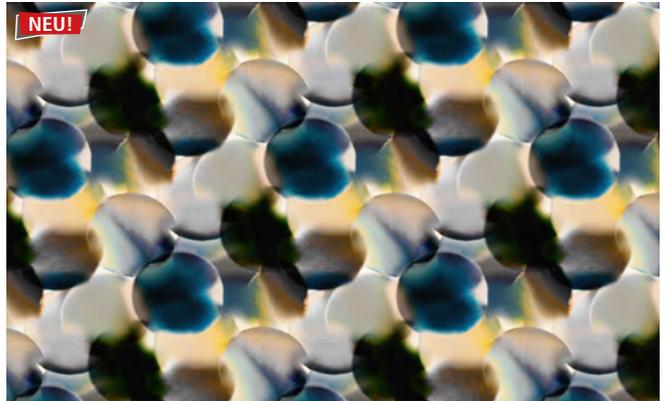

7516 Illusion 2





DEKORÜBERSICHT – DESIGN-DEKORE EXKLUSIV

DESIGN-DEKORE – POUR-KOLLEKTION



7950 Bionic Pour 1




7950 Bionic Pour 1


EXKLUSIVE AKZENTE FÜR IHRE KÜCHE

Als **Alternative zu den klassischen Fotomotiven** unserer Nischen-Kollektion finden Sie in unserem neuen Sortiment **abstrakte und künstlerische Motive**, die sich zeitlos und stilsicher in jede Küchenplanung einfügen.

Mit den phantasievollen Dekoren bringen Sie **faszinierende Effekte** und einen Hauch von **Magie** in Ihre Küche.

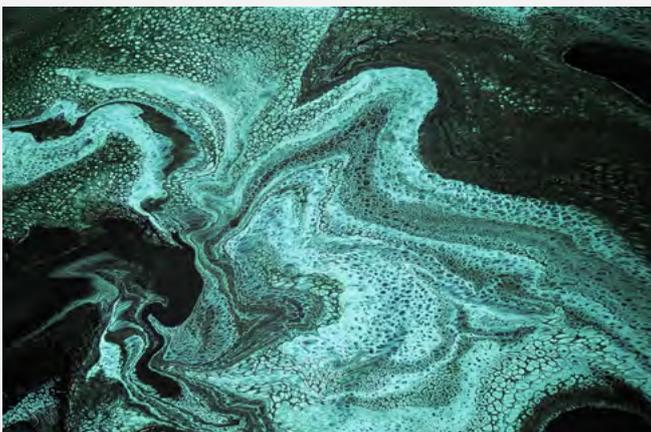

7951 Bionic Pour 2

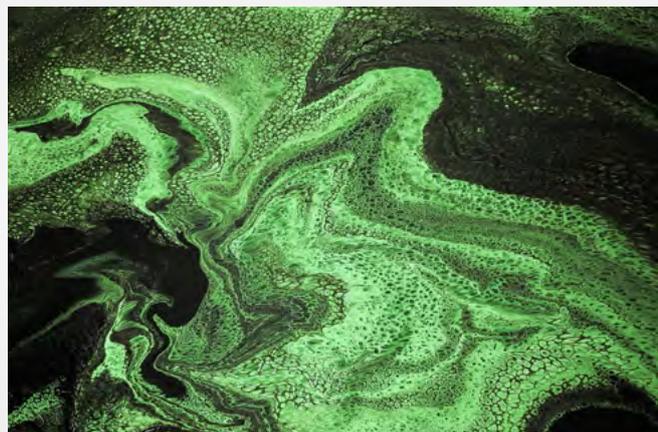


7952 Bionic Pour 3

DEKORÜBERSICHT – DESIGN-DEKORE EXKLUSIV

DESIGN-DEKORE – POUR-KOLLEKTION



7953 Coral Pour 1

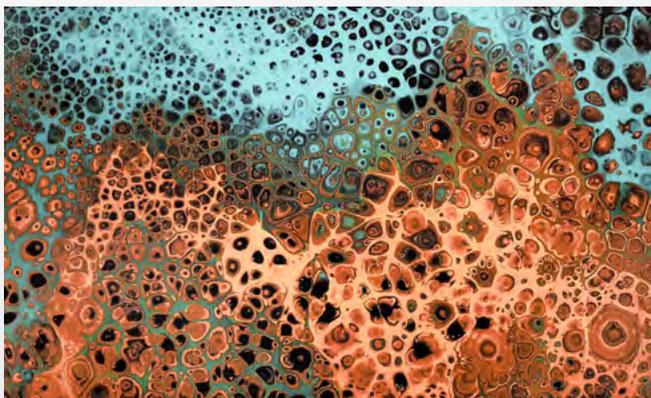

7954 Coral Pour 2

INDIVIDUELLE ANPASSUNGEN

Die Besonderheit dieser abstrakten Dekore sind die **vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten** unabhängig von Bildproportionen. Setzen Sie **mithilfe unseres Nischenkonfigurator**s einen individuellen Motivausschnitt oder skalieren Sie dieses in Breite oder Höhe, sodass sich das Motiv ideal in Ihre persönliche Küchengestaltung einfügt – ähnlich wie in den Beispielfotos dargestellt ...




7955 Coral Pour 3



DEKORÜBERSICHT – DESIGN-DEKORE EXKLUSIV

DESIGN-DEKORE – POUR-KOLLEKTION

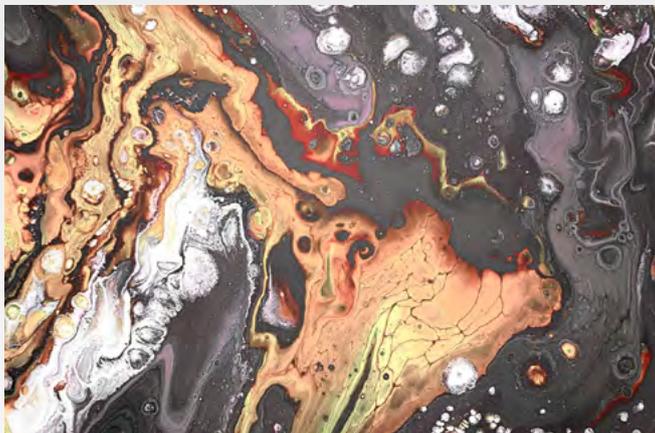

7956 Luna Pour 1



7957 Luna Pour 2



7958 Luna Pour 3

FREIRAUM BEI DER FARBGESTALTUNG

Wählen Sie aus unseren **Farbvarianten** der einzelnen Pour-Dekore aus oder teilen Sie uns optional mit, welchen **Grundfarbton** Sie für Ihr ausgewähltes Motiv bevorzugen ...



Farbtöne individuell an
Küchenfront anpassbar

Unter Angabe eines RAL-Farbtönen* kann dieses ähnlich Ihrer Küchenfront gestaltet werden und wirkt somit noch stimmiger mit Ihrer Küche.



7956 Luna Pour 1

DEKORÜBERSICHT – DESIGN-DEKORE EXKLUSIV

DESIGN-DEKORE – POUR-KOLLEKTION



7959 Chai Pour 1




7959 Chai Pour 1


EINZIGARTIG UND INNOVATIV

Zaubern Sie mit unseren neuen Exklusiv-Dekoren einen **ganz besonderen exklusiven Charme** in Ihre Räumlichkeiten.

Ob als DekorGlas, DekorPrint, DekorBond oder als LED-Back-Light-Nischenverkleidung – alle Dekore unserer Pour-Serie überzeugen durch ihre **einmalige, moderne Optik** und werden Sie begeistern.

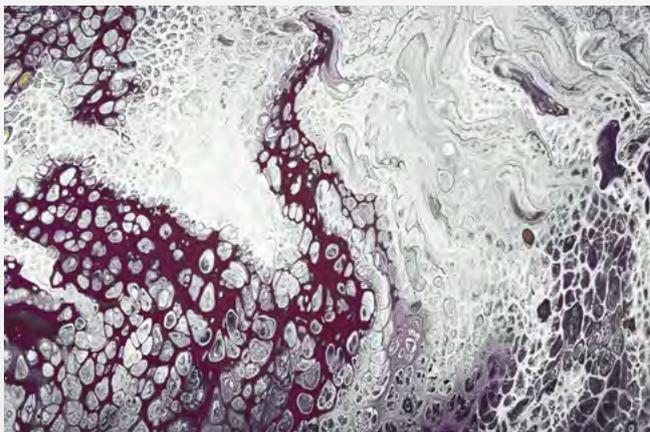

7960 Chai Pour 2

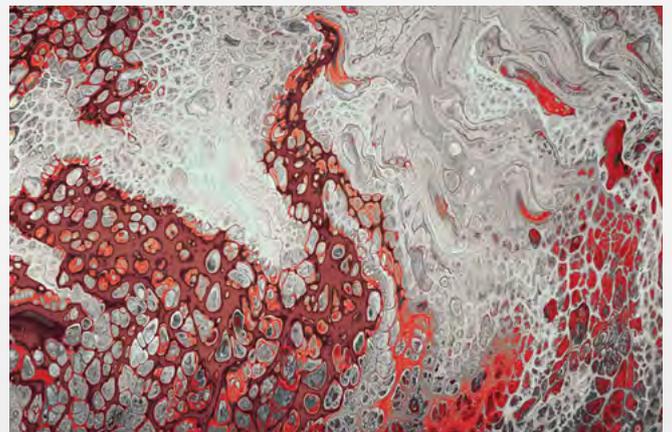

7961 Chai Pour 3

DEKORÜBERSICHT

SIE SUCHEN EIN BEKANNTES DEKOR IN UNSERER ÜBERSICHT?

Viele weitere Motive unserer Dekor-Kollektion finden Sie auf unserer Webseite, im Nischenkonfigurator und natürlich in Ihrer Küchen-Planungssoftware.



DESIGN-DEKORE – LANDSCHAFTEN



7001 Benjio Beach



7002 Calima Mood



7006 Red Firesky



7011 Los Hermanos



7108 Geierstein



7131 Alpenmorgen



7133 Zumaia



7134 Buchkammerfels



7135 Lofoten



7136 Namibia

DEKORÜBERSICHT

DESIGN-DEKORE – NATUR



7202 Wildnelke



7204 Anethum



7208 Waldmoos



7209 Waldmoos 2



7315 Hyazinte weiß 1



7317 Muskari 1



7307 Craspedia 3



7310 Heliconia 3



7327 Weinbergtulpe 1



7328 Weinbergtulpe 2

DEKORÜBERSICHT

SIE SUCHEN EIN BEKANNTES DEKOR IN UNSERER ÜBERSICHT?

Viele weitere Motive unserer Dekor-Kollektion finden Sie auf unserer Webseite, im Nischen-konfigurator und natürlich in Ihrer Küchen-Planungssoftware.



BASIC-DEKORE – LANDSCHAFTEN



8302 Karibik



8336 Japan Thori



8337 Mallorca



8339 Seychellen



8340 Tropical Beach



8470 Fenster Karibik



8471 Alpenpanorama



8473 Alpsee



8472 Schweizer Berge

DEKORÜBERSICHT

BASIC-DEKORE – LANDSCHAFTEN



8301 Sonnenuntergang




8342 Sunset on the Lake



8344 Ostsee



8343 Leuchtturm 2

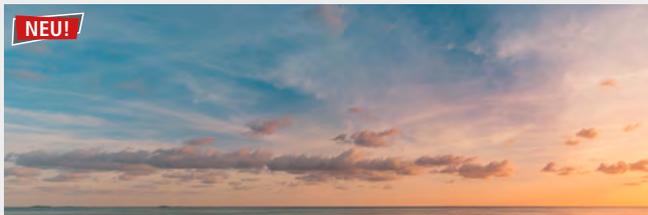

8474 Horizon



8475 Red Sunset



8311 Nordsee



8346 Golden Hour



8347 New York



8348 Monument Valley

DEKORÜBERSICHT

BASIC-DEKORE – NATUR



7803 segensreiche Fülle



8315 Morgenwald



8107 Bamboo Jungle



8355 Green Wall



8356 Jungle 1



8357 Jungle 2



8321 Blumenwiese



8322 Abendrot



8324 Distel



8325 Birkenwald

DEKORÜBERSICHT

SIE SUCHEN EIN BEKANNTES DEKOR IN UNSERER ÜBERSICHT?

Viele weitere Motive unserer Dekor-Kollektion finden Sie auf unserer Webseite, im Nischen-konfigurator und natürlich in Ihrer Küchen-Planungssoftware.



BASIC-DEKORE – NATUR



8326 Frozen Nature



8327 Dahlien



8358 Mohn



8329 Mohnblumen



8332 Apfelbaum



8359 Bambusgarten



8333 Blätterränke



8335 Colorful Grasses



8360 Lavendelfeld



8361 Sommerblüte

DEKORÜBERSICHT

BASIC-DEKORE – STEIN




8501 White Marble



8502 White Cracked Marble




8503 Brown Marble

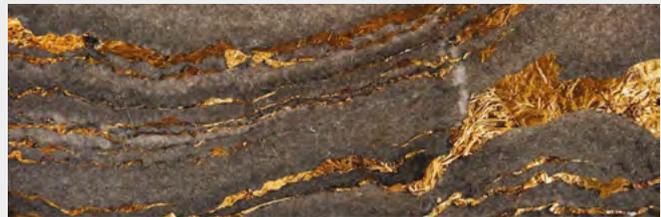

8504 Mineral Gold Marble



8505 Black Marble

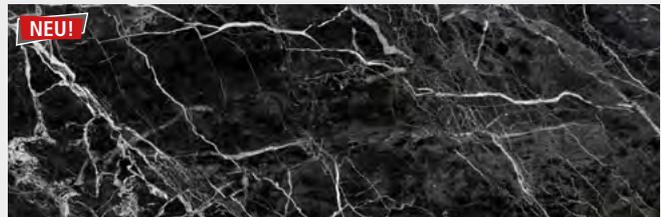

8511 Calacatta black



8512 Blue Marble



8513 Calacatta creme



8514 Calacatta white



8506 Green Marble

DEKORÜBERSICHT

SIE SUCHEN EIN BEKANNTES DEKOR IN UNSERER ÜBERSICHT?

Viele weitere Motive unserer Dekor-Kollektion finden Sie auf unserer Webseite, im Nischen-konfigurator und natürlich in Ihrer Küchen-Planungssoftware.



BASIC-DEKORE – GRAFIKEN UND STRUKTUREN




8509 Stonewall 1



8510 Stonewall 2



8507 Beton 1

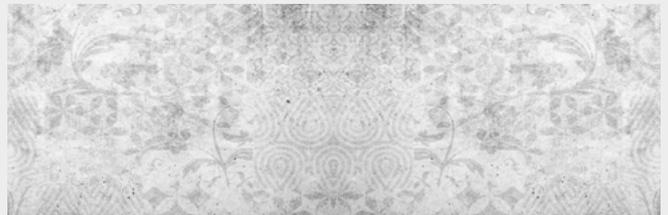

8508 Beton 2



8625 Verdant Vibe



8626 Indigo Vibe



8609 Altholz



8607 Tiles Pattern



8627 Rusty steel



8608 White lines

DEKORÜBERSICHT

SIE SUCHEN EIN BEKANNTES DEKOR IN UNSERER ÜBERSICHT?

Viele weitere Motive unserer Dekor-Kollektion finden Sie auf unserer Webseite, im Nischenkonfigurator und natürlich in Ihrer Küchen-Planungssoftware.



BASIC-DEKORE – GRAFIKEN U. STRUKTUREN



8629 Acoustic wall 2



8628 Acoustic wall 1



8630 Color Burst 1



8631 Color Burst 2



8632 Hole Matrix



8633 Emerald Plume



8634 Blue Reef



8635 Golden Circle



8636 Urban Chic



8637 Cream Ornament

* Motivabbildung ca. 150 x 115 cm

BASIC-DEKORE – LANDSCHAFTEN



8638 Foliage



8639 Abstract Leaves



7413 Needles



8640 Bubble Structures



8641 Timeless Tropics



8642 Amazon



8643 Botanic Bliss



8644 Colorful Depth



8605 Golden Rhombs



8603 Golden Leaf

SIE SUCHEN EIN BEKANNTES DEKOR IN UNSERER ÜBERSICHT?

Viele weitere Motive unserer Dekor-Kollektion finden Sie auf unserer Webseite, im Nischen-konfigurator und natürlich in Ihrer Küchen-Planungssoftware.



BASIC-DEKORE – KÜCHENMOTIVE



8006 Kaffee



8412 Olivenzweig



8153 Weinglas



8152 Weintrauben



8416 Kräuter & Gewürze



8417 Kräuter & Gewürze 2



8420 Olivenöl



8401 Hot Chili



8421 Kräutervasen



8419 Gartenkräuter

Greifen Sie bei Adobe Stock auf Millionen von Bildern, Grafiken und Designmotive zu. Bei der Wahl Ihrer Motive sind Ihnen kaum Grenzen gesetzt. Hier finden Sie das perfekte Motiv für Ihre Nischenverkleidung.

HILFREICHE INFORMATIONEN

ACHTUNG Bitte beachten Sie schon bei der Motivauswahl über die Fotodatenbank **Adobe Stock**, dass das Bildformat proportional zum Endformat Ihrer Nischenverkleidung passt. So eignet sich beispielsweise ein Panoramaformat für eine lange schmale Nische am besten. Quadratische bzw. hochformatige Bildmotive sind dafür eher ungeeignet. Außerdem kann nicht jedes Motiv unendlich vergrößert werden.

So finden Sie das passende Motiv:

- Suchen Sie unter stock.adobe.com/de mithilfe der Suchfunktion Ihr Wunschmotiv aus der Adobe Stock **Standard-Kollektion** aus.
- Um ein geeignetes Motiv passend zur Größe Ihrer Nischenverkleidung zu finden, empfehlen wir Ihnen die Suchergebnisse bereits von Anfang an über die **Filterfunktion** einzuschränken. Legen Sie hier eine Mindestbreite oder -höhe fest (Pixelwerte als grobe Richtlinie siehe Tabelle auf Seite ▶ 1.13.20).
- Teilen Sie uns die **Datei-Nr.** (z.B. #123456789) inkl. des gewünschten Bildausschnittes mit.
- FuSto übernimmt den **Lizenzkauf** des Bildmotives.
(haben Sie das Motiv bereits selbst lizenziert, benötigen wir von Ihnen lediglich die hochauflösenden Druckdaten. Gerne beraten wir Sie vor dem Kauf zur benötigten Bildqualität, damit Fehlkäufe vermieden werden können)
- Zur Bestätigung des Auftrages bekommen Sie eine finale Ansicht des gewählten Motives, die Sie uns als **Produktionsfreigabe** unterzeichnet zurücksenden.

St Adobe Stock

IHR WUNSCHMOTIV VON ADOBE STOCK



8801 Individuell – Dekor „Adobe Stock“

Auf der Suche nach Ihrem Wunschmotiv werden Sie in der **STANDARD-COLLECTION** von Adobe Stock sicherlich schnell fündig. Wählen Sie ein Motiv aus der Bilddatenbank berechnen wir Ihnen unsere Layoutpauschale für Stockfotos wie folgt:

Mehrp reis – Layoutpauschale für Stockfotos

Artikel-Nummer	Einheit	Euro
LAYOUTSTOCK	Stück	130,00



stock.adobe.com/de



IHR WUNSCHMOTIV – EIGENE MOTIVE

Damit Sie Freude an Ihrem eigenen Motiv haben, muss auf eine entsprechende **Qualität und Bildgröße** geachtet werden. Diesen Service übernehmen wir für Sie – Wir überprüfen Ihre Bilddaten und nehmen ggf. Optimierungen und Anpassungen nach Ihren Wünschen vor. **Wir beraten Sie gerne – Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!**

BITTE BEACHTEN

Größe & Proportion Ihres Bildmotives müssen an die Nischenverkleidung angepasst sein. Ein Motiv im Panoramaformat ist dafür meist am besten geeignet.

Die **Bildauflösung** des Motives sollte 300 dpi betragen. Die benötigte Auflösung hängt dabei auch sehr stark vom jeweiligen Motiv ab.

Dateiformate

JPG, TIFF, PSD, PDF, EPS, AI

Der Farbraum Ihrer Bilddaten sollte immer in CMYK angelegt sein. Liefern Sie RGB-Daten, werden diese zum Druck in CMYK umgewandelt. Dies kann zu Farbabweichungen im Bild führen.

Bei Lieferung der fertigen Druckdaten bitte eine Randzugabe von umlaufend 5 mm einplanen. Schriften bitte mind. 20 mm vom Rand anlegen. Schriften und Logos bitte gesondert als Vektoren liefern.

Datenübertragung

Senden Sie uns Ihre Bilddaten per E-Mail an funke-stockmeier@fusto.de

Sollte jedoch die Dateigröße Ihres Bildmotives für den E-Mail-Versand zu groß sein empfehlen wir den Service von

www.wetransfer.com – hier können Sie ganz unkompliziert, kostenfrei und ohne Anmeldung Ihre Daten online versenden.

IHR WUNSCHMOTIV – EIN EIGENES MOTIV



8800 Individuell – Dekor „Eigene Motive“

Ein Fotomotiv aus dem letzten Strandurlaub, einem gemütlichen Waldspaziergang, eine selbst zusammengestellte Collage aus Familienfotos oder was auch immer Sie wünschen. **Wir bringen Ihr Lieblingsmotiv auf Ihre individuelle Nischenverkleidung.** Für eigene Motive berechnen wir Ihnen unsere Layoutpauschale wie folgt:

Layoutpauschale für eigene Bilder

Artikel-Nummer	Einheit	Euro
LAYOUT	Stück	kostenfrei

ACHTUNG Bitte achten Sie immer darauf, dass die Seitenverhältnisse Ihres Wunschmotives mit denen des Endformates Ihrer Nische übereinstimmen.

ANFORDERUNGEN AN IHR WUNSCHMOTIV

Um genau zu überprüfen, ob Ihr Wunschmotiv von **Adobe Stock** oder Ihr **eigenes Motiv** für die Größe Ihrer Nischenverkleidung geeignet ist, spielen die Pixelmaße eine entscheidende Rolle. **Als Faustregel gelten folgende Werte:**

Abmessungen in mm	Pixelanzahl
500	mind. 1.400
600	mind. 1.700
900	mind. 2.600
1.200	mind. 3.400
1.500	mind. 4.300
1.800	mind. 5.100
2.100	mind. 6.000
2.400	mind. 6.800
2.700	mind. 7.700
3.000	mind. 8.500

Tipp: Als Verlängerung des Nischenmotives kann dieses beispielsweise auch ein zweites Mal gespiegelt daneben gesetzt werden – wobei dies sehr motivabhängig und nicht bei allen Motiven anwendbar ist.

DER NISCHENKONFIGURATOR MACHT'S MÖGLICH ...

Der Nischenkonfigurator steht allen unseren Handelspartnern zur Verfügung. Registrierung und Login über Ihre persönliche E-Mail-Adresse und freigeschaltetenem Passwort unter fusto.de/rueckwandkonfigurator

NUTZEN SIE DIE VORTEILE:

✓ Wählen Sie **Ihr Wunschmotiv** aus – zur Wahl stehen folgende Möglichkeiten:

- FuSto-Design-Dekore
- Adobe Stock Bilddatenbank



✓ Simulieren Sie Ihr Motiv **in der exakten Größe, die Sie benötigen** und nehmen Sie **individuelle Anpassungen** des Motives vor.



✓ Planen Sie spielend leicht **Ausschnitte für Steckdosen**.




✓ Fügen Sie nach abgeschlossener Planung das fertige Motiv als **Bilddatei in Ihre Planungssoftware** ein.

NISCHEN PLANEN LEICHT GEMACHT ...

Mit unserem **Nischenkonfigurator** wird die **Küchenplanung zum Kinderspiel**.

Durch die **intuitiv aufgebaute Bedienoberfläche** und der **Vorschaufunktion** finden Sie mühelos das passende Motiv für Ihre Traumküche.

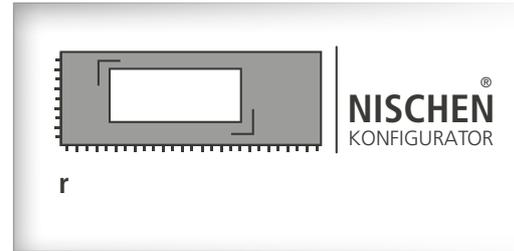

- Für individuelle Küchen bieten wir Ihnen **exklusive Nischenverkleidungen**, die Atmosphäre schaffen.
- **Verschiedene Materialien** und Dekore für vielfältige Möglichkeiten: Wählen Sie schon bei der Planung aus, welches Material Sie für Ihre Nischenverkleidung bevorzugen – eine beleuchtete BackLight-Nische oder die Materialien DekorGlas, DekorPrint oder DekorBond jeweils in den Ausführungen Gloss und Satin.
- Für **höchste Ansprüche** an eine Nischenverkleidung mit Bildmotiv arbeiten wir exklusiv mit Fotografen zusammen und kreieren **faszinierende Motive in einer Qualität und Auflösung**, die speziell für **nahe Betrachtungsabstände** geeignet ist.

Übernehmen Sie die gesamte Planung zusammen mit Ihrem Endkunden und werden Sie selbst kreativ!

Legen Sie alle **Wandfarben** fest,



... bestimmen Sie die **Farbe der Küchenfronten** ...



Eine detaillierte Anleitung zur Bedienung des Nischenkonfigurators finden Sie online.

... und wählen Sie eine passende **Farbe** der Stühle aus, um **Ihre Traumküche zu simulieren**.





UNIGLAS-NISCHEN BARENA

PFLEGELEICHT | ELEGANT | FARBECHT | HYGIENISCH



lebensmittel-
geeignet



reiner-
beständig



lichtecht



abriebfest

MAXIMALE GRÖSSE





GLASKLARE FAKTEN

Bei uns bekommen Kunden Präzision. Wir erfüllen die Anforderungen des Kunden exakt und liefern ein hochwertiges Qualitätsprodukt in folgenden Farbkreisen:

- RAL
- NCS

6 mm oder 4 mm starkes ESG-Glas, rückseitig teils mehrfach lackiert und dadurch nahezu blickdicht. Nur wenige Anbieter in Deutschland können Glasprodukte in dieser Qualität und Vielfalt liefern. Selbstverständlich sind auch Sonderfarben und andere Glasstärken auf Anfrage möglich.



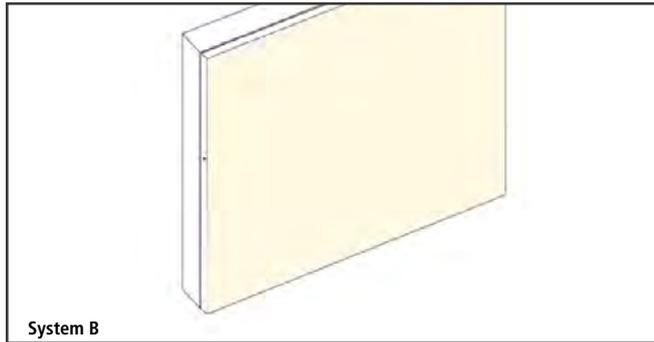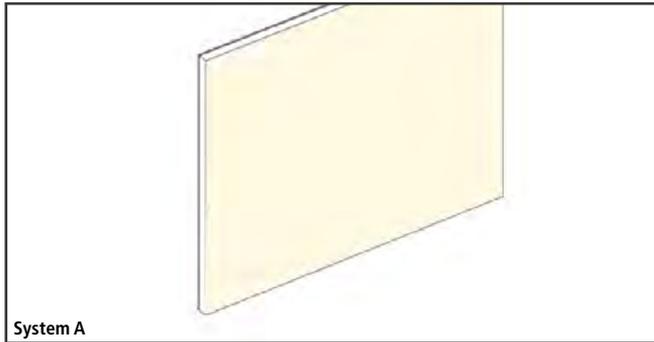

Glasnischenverkleidung – System A

6 / 4 mm Glasnischenverkleidung lose, Kanten umlaufend poliert, für direkte Wandmontage.

Fertigungsmaße:

- ▶ Minimales Fertigungsmaß 35 x 10 cm
- ▶ Maximales Fertigungsmaß 5800 x 120 cm
- ▶ Mindestberechnung 0,3 m²

Glasnischenverkleidung – System B

6 / 4 mm Glasnischenverkleidung, Kanten umlaufend poliert, mit loser Trägerplatte (10/12mm). Trägerplatte 3-seitig mit Dekorkante belegt.

Wir liefern ein hochwertiges Qualitätsprodukt in folgenden Farbkreisen:

- RAL-Classic
- NCS



Meistgefragte Farben:

Zur Übersicht der RAL-Farben

<https://www.ral-farben.de/inhalt/anwendung-hilfe/alle-ral-farbnamen.html>



Weiß 1 (ähnlich RAL 9003)



Alu-grau (ähnlich RAL 9006)



Weiß 2 (ähnlich RAL 9010)



Weiß 3 (ähnlich RAL 9016)



Rot 1 (ähnlich RAL 3003)



Rot 2 (ähnlich RAL 3005)



Grau 1 (ähnlich RAL 7047)



Grün-weiß (ähnlich RAL 6019)

! ACHTUNG

Die Produktserien Nischenverkleidung / UNI-Glas und Nischenverkleidung / Motiv können aufgrund von Farbunterschieden NICHT kombiniert werden!

Farbabweichungen sind technisch bedingt. Sondergrößen auf Anfrage.

*Preise auf Anfrage



Barena II, Glasrückwände

Mindestberechnung: 0,3 m²

Art. Nr.	Einheit	Euro	
		BW Brillant weiß	PSW Satinato weiß

Glasrückwand 6 mm max. 5800 mm, rückseitig nach RAL oder NCS lackiert, Kante umlaufend bearbeitet

GR6 (x)	m ²	434,00	554,00
---------	----------------	--------	--------

Glasrückwand 4 mm max. 2750 x 750 mm, rückseitig nach RAL oder NCS lackiert, Kante umlaufend bearbeitet

GR4 (x)	m ²	362,00	441,00
---------	----------------	--------	--------

Glasrückwand 4 mm magnethaftend max. 2750 x 750 mm, rückseitig lackiert und mit Stahlblech verklebt

GR4MAG (x)	m ²	738,00	822,00
------------	----------------	--------	--------



Barena II, Bearbeitungen, Zubehör

Art. Nr.	Spezifizierung	Einheit	Euro
kleinster Radius 10 mm, Mindeststegbreite: 50 mm			
GBSGR	Abschrägung	Stück	35,00
GBLU	Ausklindung L- und U-förmig, Radius 10 mm	Stück	75,00
GLBST1	Steckdosenbohrung einfach	Stück	58,00
GLBST2	Steckdosenbohrung zweifach	Stück	86,00
GLBST3	Steckdosenbohrung dreifach	Stück	97,00
GLBST4	Steckdosenbohrung vierfach	Stück	107,00
GLB2	Bohrung bis 20 mm	Stück	20,00
GAGR	Ausschnitt, quadratisch oder rechteckig, Radius 5 mm	Stück	148,00
52020	Pico Halter inkl. Bohrung	Stück	52,00
GRUB	Trägerplatte 10/12mm, Kante 3-seitig belegt	m ²	120,00

! ACHTUNG

Aufpreis für Längen über 3000 mm oder Höhen über 1200mm: plus 20 %

Aufpreis für Längen über 4000 mm oder Höhen über 2000 mm: plus 60%

Die Produktserien Nischenverkleidung **UNI-Glas** und **Motivdruck** können aufgrund von Farbunterschieden **NICHT** kombiniert werden!

Bei Einsatz hinter einem Kochfeld beachten Sie bitte die Angaben des Geräteherstellers.



UV-Verklebung für die unsichtbare Konstruktion von Glasregalböden ab 6 mm Glasstärke für starke Gewichtsbelastung. Theken mit Glasstandfuß, Tische mit Glasfußgestellen, Regale und Hängeschränke sind die Einsatzbereiche der UV-Verklebung bei Glas.

UV-Verklebung

für Glasmöbel in Regalböden an einer Glaswand, für starke Belastung geeignet. Die Anfertigung und Ausführung erfolgt individuell nach Kundenwunsch.

Art. Nr.	Spezifizierung	Einheit	Euro
GUV	Klebekante, wird nach lfm. berechnet	lfm	260,00
GUVS	UV-Punktverklebung für Thekenkonsolen, Füße usw.	Stück	121,00


! ACHTUNG Belastbarkeit bei 6 mm Regalböden UV verklebt Tiefe 100 mm – Länge bis 2.000 mm: belastbar mit 0,75 l Flaschen
 Belastbarkeit bei 6 mm Regalböden UV verklebt Tiefe 150 mm – Länge bis 2.000 mm: 2/3 Tiefe belastbar mit 0,75 l Flaschen
 Glaspreise siehe Seite 1.14.3



LED - EFFEKTBELEUCHTUNG



Die Lichteinspeisung erfolgt von unten in die Glaskante. Dort bündelt sich das Licht und läßt die auf der Arbeitsplatte stehenden Gegenstände „wie in einem anderen Licht“ erscheinen.

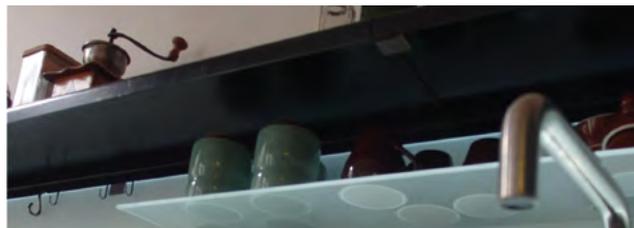

Der Raum wird indirekt mitbeleuchtet. Bei entsprechender Länge oder bei Raumbelichtung kann unter Umständen auf die Hängeschrankbeleuchtung verzichtet werden. Einstellbar von Kaltweiß auf Warmweiß oder auch als RGB lieferbar.



! ACHTUNG Aufpreis für über 3m Länge oder 1,2 m Breite plus 20 %; über 4 m oder 2 m plus 60 %



LED - EFFEKTBELEUCHTUNG




Glasrückwand für LED-Effektbeleuchtung

Art. Nr.	Spezifizierung	Einheit	BW Brillant weiß	PSW Platin Satinato weiß
			Euro	Euro
GR6LED (xx)	6 mm, ohne Ausfräsung, für nicht sichtbare Seiten, ohne Unterbau, Rückseite lackiert	m ²	419,00	535,00


Ausfräsung für sichtbare Seiten (inkl.)

Ohne Ausfräsung für nicht sichtbare Stirnseiten
z.B. zwischen Wand und Hochschrank


Mit Ausfräsung, für sichtbare Stirnseiten



LED

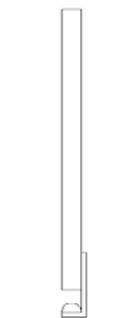

Seitenansicht

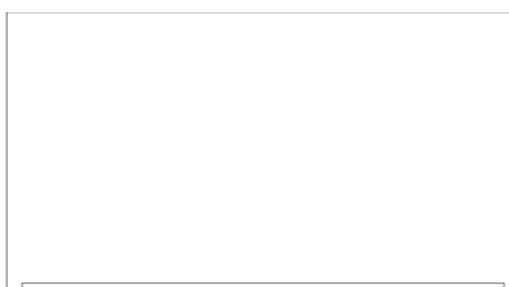

LED



Seitenansicht

LED-Effektbeleuchtung für Glasrückwände

Art. Nr.	Spezifizierung	Einheit	Euro
GLEDWK	warmweiß, kaltweiß hybrid für 6 mm Glas LED mit Aluwinkelabdeckung, Trafo, Fernbedienung mit Dimmer	lfm	348,00
GLEDRGB	RGB nur für 6 mm Glas, mit Aluwinkelabdeckung, Trafo, Farbwechsel in verschiedenen Programmen einstellbar, Fernbedienung mit Dimmer	lfm	348,00



Unsere 12 V LED können auch an den 12 V Funkkontroller der Küchen LED angeschlossen werden. Eventuell muss die Leistung erhöht werden.

Alu Profile in der Ausführung edelstahl gebürstet, schwarz oder weiß beschichtet.

Modellzuschlag- Platten die nicht 2 rechte Winkel haben, werden mit 60 % Modellzuschlag gerechnet.

STOFFSAMMLUNG

ESG ist die Abkürzung für Einscheibensicherheitsglas (wie die Seitenscheibe beim Auto) Flachglas wird durch Vorspannen im ESG Ofen bei ca. 650° C thermisch gehärtet. Es ist hoch schlagfest, hitzebeständig und chemikalienbeständig.

Stoß- und kratzfest: Test nach DIN 12150-1. Eine Eisenkugel mit 1 kg Gewicht wird aus 1,6 m Höhe auf die Arbeitsplatte fallen gelassen. Zerspringt es nicht, ist es ESG. Die Kratzfestigkeit geht je nach Glassorte bis Ritzhärte 7. Das heißt, mit jedem härteren Material kann das Glas verkratzt werden. Härter sind Widia Stahl, Keramik (Messer) und Diamant.

Heiß und Kalt im Test: Ein leerer Topf wird auf dem Kochfeld überhitzt. Im Topf messen wir 295° C. Der Topf wird auf die Glasarbeitsplatte gestellt. Die Temperatur im Topf sinkt rasch, weil das Glas die Temperatur aufnimmt. Auf der Glasoberfläche messen wir jetzt etwas über 100°C. Nun schütten wir kaltes Wasser auf die erhitzte Glasfläche, was sofort verdampft. Weder springt das Glas noch zeigt es irgendwelche Spuren.

MONTAGE

Glasplatten können sogar mit mittigem Kochfeldausschnitt waagrecht getragen werden. Die Stege brechen nicht. Die Druckfestigkeit von ESG beträgt ein Mehrfaches von Metall. Die Mischbatterie kann demnach fest angezogen werden. Plattenüberstände sind belastbar, sie biegen sich allenfalls durch.

Innenbeleuchtung von Schränken: Der Unterschrank muss nach oben geschlossen sein, das Licht scheint sonst durch.

Beleuchtung Außenkante: dafür verkleben wir ein spezielles silbernes, lichtundurchlässiges Band. Bitte bei der Bestellung angeben.

Versicherung der Arbeitsplatte

Beschädigung von Glasarbeitsplatten werden von der Hausratsversicherung übernommen, wenn dort Glasbruch mit eingeschlossen ist.

TECHNISCHE LIEFERBEDINGUNGEN

Die Beurteilung der von uns gelieferten Gläser erfolgt nach Maßgabe der „Richtlinie zur Beurteilung der visuellen Qualität von Glas für das Bauwesen“ Stand Mai 2009, Herausgeber Bundesinnungsverband des Glashandwerks und des Bundesverband Flachglas e.V. in 53840 Troisdorf.

Wir liefern nur Glas von bester visueller Qualität. Trotzdem fällt das Glas in die allgemeine Kategorie Bauglas. Die technischen Standards können deshalb nicht mit anderen Glasprodukten wie z.B. Brillenglas oder einem Weinglas verglichen werden.

Die visuelle Prüfung erfolgt aus einem Abstand von mindestens 1 m in einem Betrachtungswinkel, der der üblichen Nutzung entspricht. Geprüft wird bei diffusem Licht ohne direkter Sonneneinstrahlung oder künstlicher Beleuchtung. Etwaige Mängel dürfen nicht markiert sein. Zulässig sind: Einschlüsse, Blasen, Punkte und Flecken, Menge 1 Stück in der Größe von 2mm umlaufender Kantenlänge bei unter 1 qm, und max. 3 Stück bei über 1 qm Kratzer in der Summe der Einzellängen max. 45mm, Einzel-

Reinigung und Pflege: Frische Fettspritzer oder Verunreinigungen einfach mit Spüli (silikonfrei) abwischen und mit einem Pad trocken reiben, oder auch mit einem Glasreiniger nachwischen, weil der streifenfrei abtrocknet. Das alleinige Reinigen mit Glasreiniger entfernt das Fett nur unzureichend.

Angetrocknete Fettspritzer mit einem Radierschwamm abreiben und mit Spüli wie beschrieben verfahren. Ein Fettlöser vereinfacht das Ganze. Angetrocknete Fettspritzer und Verunreinigungen haben auf Glas eine gewisse Schattenwirkung. Man meint, der Lack hinter dem Glas würde sich punktförmig ablösen. Das ist aber nie so.

Befestigung auf dem Korpus: Durch dünne Silikonpunkte vorn und hinten auf dem Korpus, ca. alle 100 cm.


Für die Befestigung der Arbeitsplatte ohne Kleber mit dem **AVETRO®Silikonband**. Das Silikonband entkoppelt auch den Schall.

Befestigung von Rückwänden: neutral vernetzendes oder Montagekleber Silikon in senkrechten Streifen auftragen, die Kleber brauchen Feuchtigkeit und Luft zum Abbinden.

länge max. 15mm, Haarkratzer nicht gehäuft erlaubt.

Die lokale Welligkeit von ESG Flächen darf 0,3mm bezogen auf die Messstrecke von 300mm nicht überschreiten. Die Verwerfung bezogen auf die Glaskantenlänge darf nicht größer als 3mm pro 1000mm sein. Ausnahmen bilden quadratische Formate und annähernd quadratische Formate (bis 1:1,5). Eigenfarbe: Glas besteht aus farbigen Rohstoffen und erhält dadurch eine Eigenfarbe. Die Eigenfarbe wird stärker, je dicker das Glas ist. Die Eigenfarbe kann von Charge zu Charge unterschiedlich sein.

Es gelten für alle Produkte, die wir als Ergänzung zum Glas verwenden, die DIN Normen, die für deren Herstellung verbindlich sind. Sollte es keine Norm geben, gelten dafür die üblichen Restriktionen als vereinbart.

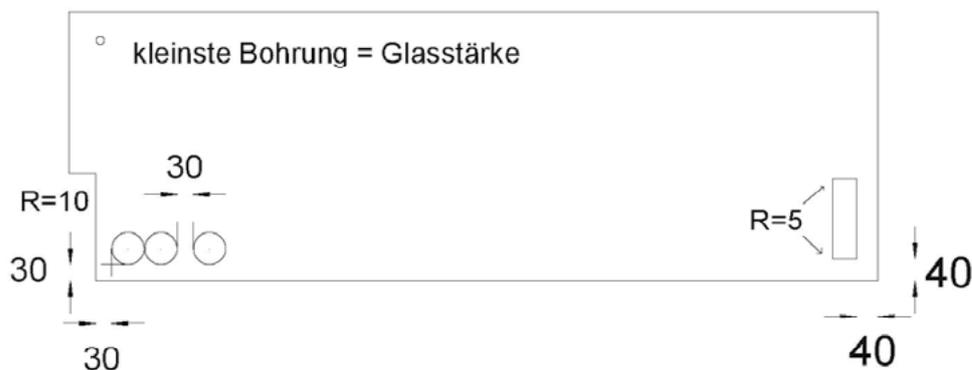



8630 Color Burst 1

DEKORGLAS-NISCHEN

FARBECHT | VIELSEITIG | ELEGANT



lebensmittel-
geeignet



reiner-
beständig



temperatur-
beständig




lichtecht



abriebfest

MAXIMALE GRÖSSE



Machen Sie aus Ihrer Küche etwas Besonderes!

Eine Nischenverkleidung aus DekorGlas lässt Ihre Küche in neuem Glanz erstrahlen. Durch die **hochwertige Glasoberfläche** entsteht ein ganz besonderer Effekt, welcher der Küche mehr Raum verleiht und interessante Lichtspiele ermöglicht.

Realisierbar sind alle Ihre Wünsche – ob es Ihr persönliches Lieblingsbild oder ein modernes Motiv aus unserer Kollektion ist.

Eine Nischenverkleidung aus Glas ist der **ideale Wand- und Spritzschutz**, denn sie ist sehr pflegeleicht, hygienisch, relativ unempfindlich gegenüber Hitze und passt durch ihre unbeschwerte Optik zu nahezu jedem Einrichtungsstil.

SPEZIFIZIERUNG

DEKORGLAS – OBERFLÄCHEN

DEKORGLAS – GLOSS



Oberfläche Gloss, glänzend



6 mm wärmebehandeltes Weißglas mit UV-Digital-Direktdruck auf der Rückseite. Alle Kanten poliert.

DEKORGLAS – SATIN




Oberfläche Satin, matt mit Antifingerprinteffekt



6 mm wärmebehandeltes Weißglas mit UV-Digital-Direktdruck auf der Rückseite. Oberfläche reflexionsarm mit Antifingerprinteffekt. Alle Kanten geschliffen.

DEKORGLAS – AUSFÜHRUNGEN


DEKORGLAS – SYSTEM A

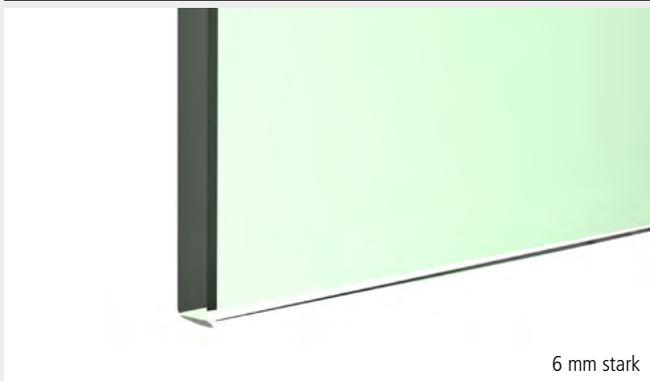

6 mm stark

6 mm Glasnischenverkleidung lose, Kanten umlaufend poliert / geschliffen, für die direkte Wandmontage.

DEKORGLAS – SYSTEM B

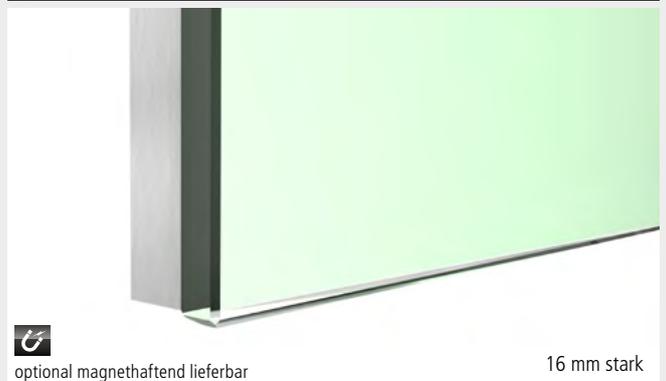

optional magnetaftend lieferbar

16 mm stark

6 mm Glasnischenverkleidung, Kanten umlaufend poliert / geschliffen, mit lose gelieferter Trägerplatte (10 mm) zur optimalen und passgenauen Montage vor Ort. Trägerplatte allseitig mit Kante in Edelstahloptik belegt. Wahlweise mit Magnetaftung.

Maximale Größe: *



Minimales Fertigungsmaß:

- ▶ wärmebehandeltes Glas (ESG) 30 x 40 cm
- Mindestberechnung 0,5 lfm



Oberfläche Gloss, glänzend



Oberfläche Satin, matt



Antifingerprinteffekt



magnetaftend

! ACHTUNG Die Produktserien Nischenverkleidung / DekorGlas und Nischenverkleidung / UniGlas können aufgrund von Farbunterschieden NICHT kombiniert werden!

! ACHTUNG Bei Einsatz hinter einem Kochfeld beachten Sie bitte die Angaben des Geräteherstellers.

* Weitere Größen auf Anfrage. Andere Oberflächen auf Anfrage.

DEKORGLAS – BERECHNUNG

Neutralvernetzender Silikondichtstoff bei Glasnischenverkleidung-Bestellung inklusive.
Mindestberechnung 0,5 lfm.

<p>! ACHTUNG Bei Bestellung individueller Dekore bitte die jeweilige Artikel-Nr. angeben:</p> <table border="1"> <tr> <th>Layoutpauschale</th> <th>Art.-Nr.</th> <th>Euro / Stück</th> </tr> <tr> <td>Eigene Bilder</td> <td>LAYOUT</td> <td>kostenfrei</td> </tr> <tr> <td>Stockfotos</td> <td>LAYOUTSTOCK</td> <td>113,00</td> </tr> </table>			Layoutpauschale	Art.-Nr.	Euro / Stück	Eigene Bilder	LAYOUT	kostenfrei	Stockfotos	LAYOUTSTOCK	113,00	<p>System A Gloss STÄRKE 6 mm</p>	<p>System B * Gloss STÄRKE 16 mm</p>	<p>System B * Gloss, magnetaftend STÄRKE 16 mm</p>
Layoutpauschale	Art.-Nr.	Euro / Stück												
Eigene Bilder	LAYOUT	kostenfrei												
Stockfotos	LAYOUTSTOCK	113,00												
Spezifizierung	Einheit	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro							



DekorGlas – Gloss

! ACHTUNG Seitenverhältnis 10:1 beachten!

bis 31 cm hoch	lfm	MOG310AG	265,00	MOG310BG	291,00	MOG310BGM	372,00
bis 62,5 cm hoch	lfm	MOG625AG	535,00	MOG625BG	583,00	MOG625BGM	747,00
bis 76 cm hoch	lfm	MOG760AG	651,00	MOG760BG	707,00	MOG760BGM	907,00
bis 100 cm hoch	lfm	MOG1000AG	856,00	MOG1000BG	932,00	MOG1000BGM	1.200,00

<p>! ACHTUNG Bei Einsatz hinter einem Kochfeld beachten Sie bitte die Angaben des Geräteherstellers.</p>			<p>System A Satin STÄRKE 6 mm</p>	<p>System B * Satin STÄRKE 16 mm</p>	<p>System B * Satin, magnetaftend STÄRKE 16 mm</p>		
Spezifizierung	Einheit	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro



DekorGlas – Satin

! ACHTUNG Seitenverhältnis 10:1 beachten!

bis 31 cm hoch	lfm	MOG310AS	352,00	MOG310BS	377,00	MOG310BSM	459,00
bis 62,5 cm hoch	lfm	MOG625AS	710,00	MOG625BS	757,00	MOG625BSM	921,00
bis 76 cm hoch	lfm	MOG760AS	863,00	MOG760BS	920,00	MOG760BSM	1.119,00
bis 100 cm hoch	lfm	MOG1000AS	1.134,00	MOG1000BS	1.212,00	MOG1000BSM	1.481,00

Oberfläche Gloss, glänzend
 Oberfläche Satin, matt
 magnetaftend
 Antifingerprinteffekt
 * System B: 6 mm Weißglas mit lose gelieferter Trägerplatte (10 mm)
 Sondergrößen auf Anfrage.

DEKORGLAS – BEARBEITUNGEN

Für alle DekorGlas-Oberflächen.



Spezifizierung	Einh.	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
----------------	-------	----------	------	----------	------	----------	------

DekorGlas – Bearbeitungen

	Abschrägung	Stück	MOGA-AB	143,00	MOGB-AB	162,00	MOGBM-AB	180,00
	Ausklinkung, ab Innenradius 6 mm	Stück	MOGA-AUS	201,00	MOGB-AUS	219,00	MOGBM-AUS	238,00
	Eck-Ausklinkung 90°, m. Bohrung f. Anchl. a. Hängeschrank o. Dunsthaube (bei System B: Träger eckig gearbeitet)	Stück	MOGA-EAUS	201,00	MOGB-EAUS	219,00	MOGBM-EAUS	238,00
	Randausklinkung bis 25 mm	Stück	MOGA-RAUS	82,00	MOGB-RAUS	90,00	MOGBM-RAUS	90,00
	Randausklinkung ab 25 mm	Stück	MOGA-RAUS1	164,00	MOGB-RAUS1	174,00	MOGBM-RAUS1	174,00
	Außenrundung bis 100 mm	Stück	MOGA-AR	84,00	MOGB-AR	132,00	MOGBM-AR	132,00
	Innenrundung, ab Innenradius 6 mm	Stück	MOGA-IR	84,00	MOGB-IR	132,00	MOGBM-IR	132,00
	Ausschnitt – klein, roh, für Abluft, Rollogurt, Lüftungsgitter, ab Innenradius 6 mm	Stück	MOGA-AUSK	332,00	MOGB-AUSK	365,00	MOGBM-AUSK	365,00
	Steckdosenausschnitt einfach, D 68 mm	Stück	MOGA-SDA1	82,00	MOGB-SDA1	90,00	MOGBM-SDA1	90,00
	Steckdosenausschnitt zweifach, 140 x 68 mm	Stück	MOGA-SDA2	122,00	MOGB-SDA2	138,00	MOGBM-SDA2	138,00
	Steckdosenausschnitt dreifach, 212 x 68 mm	Stück	MOGA-SDA3	156,00	MOGB-SDA3	180,00	MOGBM-SDA3	180,00
	Steckdosenausschnitt vierfach, 284 x 68 mm	Stück	MOGA-SDA4	215,00	MOGB-SDA4	247,00	MOGBM-SDA4	247,00
	Steckdosenausschnitt fünffach, 356 x 68 mm	Stück	MOGA-SDA5	275,00	MOGB-SDA5	247,00	MOGBM-SDA5	314,00
	Bohrung 6 mm – 25 mm	Stück	MOGA-BO1	22,00	MOGB-BO1	30,00	MOGBM-BO1	30,00
	Bohrung 26 mm – 50 mm	Stück	MOGA-BO2	36,00	MOGB-BO2	52,00	MOGBM-BO2	52,00
	Bohrung 51 mm – 140 mm	Stück	MOGA-BO3	122,00	MOGB-BO3	147,00	MOGBM-BO3	147,00
	Bohrung 141 mm – 212 mm	Stück	MOGA-BO4	185,00	MOGB-BO4	217,00	MOGBM-BO4	217,00
	Bohrung für Glashaltepunkt, inkl. Befestigungsknopf und Abdeckkappe	Stück	MOGA-BO5	62,00	MOGB-BO5	70,00	MOGBM-BO5	70,00

! ACHTUNG Bei Einsatz hinter einem Kochfeld beachten Sie bitte die Angaben des Geräteherstellers.

Oberfläche Gloss, glänzend Oberfläche Satin, matt magnethaftend

* System B: 6 mm Weißglas mit lose gelieferter Trägerplatte (10 mm)

Sondergrößen auf Anfrage.

ZUBEHÖR


Spezifizierung	Einheit	Artikel-Nr.	Euro	
Zubehör				
	Neutralvernetzender Silikondichtstoff 80 ml-Kartusche (ohne Glasnischenverkleidung-Bestellung)	Stück	GSIL1	17,00
	Kegelmagnete aus Stahl, 20 x 25 mm, 6 Stück im Set (Nur in Verbindung mit der Bestellung einer magnethaftenden Nischenrückwand)	Set	M1	44,00

INFORMATIONEN ZU KÜCHENPLANUNG, TRANSPORT UND VERARBEITUNG

! ACHTUNG

TRANSPORT / VERARBEITUNG

- ✓ Zerbrechlich
- ✓ Nischenverkleidungen nur stehend transportieren

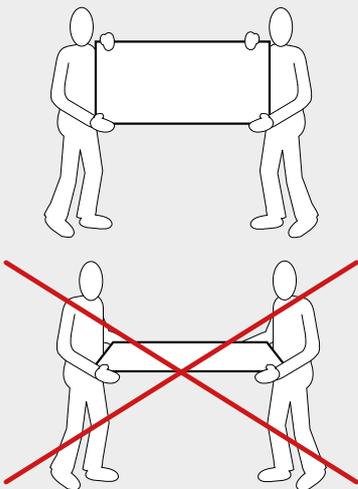


Hinweise zu Ausschnitten und Bohrungen

! ACHTUNG

Pos.	Mindestmaße / Mindeststegbreiten	mm
1	Mindeststegbreite Steckdose zu Außenkante	35
2	Mindeststegbreite Steckdose zu Steckdose	35
3	Mindeststegbreite Bohrung zu Außenkante / Steckdose	12
4	Mindeststegbreite Bohrung zu Bohrung	12
5	Mindeststegbreite bei gleichem Abstand für Senkbohrung*	50
6	Mindeststegbreite bei ungleichem Abstand für Senkbohrung*	25 / 30
kleinstmögliche Bohrung = Glasstärke (z.B. 6 mm Glas = 6 mm Bohrung)		


* Senkbohrungen bei LED-Nischenverkleidungen nicht möglich.

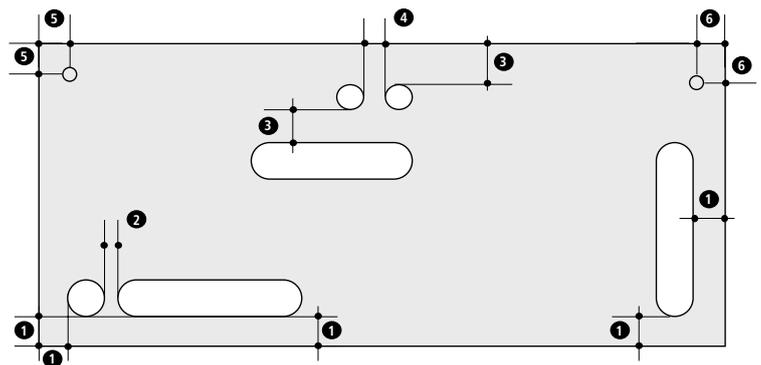

! ACHTUNG Bei Einsatz hinter einem Kochfeld beachten Sie bitte die Angaben des Geräteherstellers.

Hinweise zur Montage

Planen Sie bitte bei Ihrer Nischenverkleidung 2 mm „Montage-Luft“ auf jeder Seite ein. Das bedeutet vom ausgemessenen Platz für die Nische subtrahieren Sie insgesamt 4 mm von der Breite und 2 mm von der Höhe. Den Spielraum benötigen Sie später bei der Montage der Nischenverkleidung.

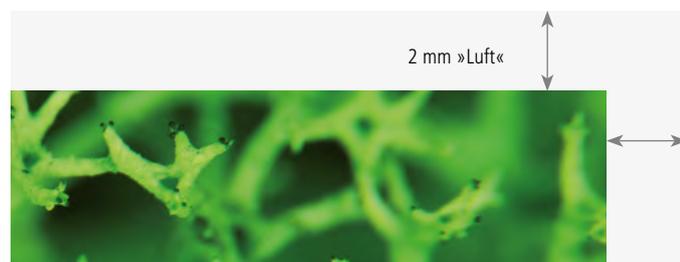

Liefertermine

Bei der Produktion von Glas kann es vereinzelt zu Ausfällen während der Fertigung (z.B. durch Glasbruch, Fehler im Glas, Maschinenausfall, verspätete oder falsche Lieferungen durch Vorlieferanten) kommen. Die Lieferfrist verlängert sich dadurch angemessen. Sämtliche daraus resultierende Folgekosten lehnen wir ab.

PRODUKT- UND PFLEGEINFORMATIONEN

Glas wird aus den natürlichen Rohstoffen Quarzsand, Kalk und Soda hergestellt und zeichnet sich durch seine pflegeleichte und äußerst hygienische Oberfläche aus. Es verfügt über eine durchgängig geschlossene Oberfläche und bietet somit keinen organischen Nährboden für Pilze und Bakterien.

Damit Sie lange Freude an Ihrer Glas-Nischenverkleidung haben, empfehlen wir Ihnen nachfolgende Hinweise zu beachten:

REINIGUNGS- UND PFLEGEINFORMATIONEN



Regelmäßige / tägliche Reinigung:

Poliertes und **satiniertes Glas** kann mit milden Reinigungsmitteln, einem Lappen, Fensterleder oder weichen Schwamm sowie haushaltsüblichen Glasreinigern (max. 10 % Alkoholanteil) gereinigt werden, sofern diese keine Scheuermittel enthalten. Chemikalien oder stark ätzende Materialien sind sofort mit viel Wasser zu entfernen, da sie die Glasoberfläche angreifen können.



Bei der Reinigung von **satiniertem Glas** dürfen keine silikon- und säurehaltigen Reinigungsmittel verwendet werden. Fett- und ölhaltige Substanzen hinterlassen meist Flecken mit leichter Schattenwirkung, die jedoch mit Glasreiniger wieder entfernt werden können.

DAS SOLLTEN SIE VERMEIDEN:



- Grobe Reinigungsmittel wie Stahlwolle, Klingen, Messer oder andere abrasive Mittel (z.B. Scheuermilch) etc. dürfen nicht verwendet werden. Diese können eventuell die Glasoberfläche beschädigen.
- Unsachgemäßer Umgang, wie Scheuern, Kratzen und Schneiden auf Glas sollte vermieden werden.
- Es dürfen auf keinen Fall Aceton oder lösemittelhaltige Reinigungsmittel eingesetzt werden.
- bei satinierten Oberflächen: silikonhaltige Reinigungsmittel vermeiden. Bei Verwendung von Isopropanol ist darauf zu achten, dass keine Pfützen auf der Platte stehen bleiben.

WEITERE HINWEISE UND TIPPS:



- Bedingt durch den thermischen Herstellungsprozess ist eine mechanische Veränderung in der Glasoberfläche durch Pünktchenbildung (Orangenhaut) nicht vermeidbar. Aus dem gleichen Grund können die satinierten Oberflächen kleine Glanzpunkte aufweisen. Diese darstellungsbedingten Merkmale stellen keinen Reklamationsgrund dar.
 - Bei Punktbelastung oder Schlägen auf die Glaskante kann es zu Absplitterung im Kantenbereich oder zu einer vollständigen Zerstörung der Glasplatte kommen. Dabei zerfällt das Glas in viele kleine Bruchstücke, was eine mögliche Verletzungsgefahr reduziert. Bei wärmebehandeltem Glas kann es durch Nickelsulfid-Einschlüsse zu Spontanbruch kommen. Dies stellt keinen Garantieanspruch dar!
 - Gebrauchsspuren lassen sich nicht vermeiden, Qualität und Funktion werden dadurch nicht beeinflusst, daher ist eine Wertminderung oder Ersatzlieferung in diesem Zusammenhang nicht möglich.
- Farbtreue und Farbverbindlichkeit:**
- Je nach Eisengehalt und Stärke des Glases nimmt die grünliche Färbung zu. Daher können bei Farbangaben nach RAL nur Annäherungswerte erreicht werden. Hier ist immer eine Bemusterung zu empfehlen. Bei Nachlieferungen und Folgeaufträgen ist aus produktionstechnischen Gründen und durch die Eigenfarbe des Basisglases eine absolute Farbgleichheit nicht immer möglich. Produktionstechnisch bedingt sind je nach Farbe leichte Streifen sowohl in Druckrichtung, aber auch quer dazu, sowie vereinzelt auftretende „Schleierstreifen“ typisch.
 - Die Glas-Arbeitsplatten und Glas-Nischenverkleidungen sind aus Einscheibensicherheitsglas (ESG), das auf der Unterseite farbig bedruckt wird.
 - ESG-Glas ist gegenüber nicht gehärtetem Glas temperaturbeständiger, biegebruchfester sowie schlag- und stoßfester



8357 Jungle 2

DEKORPRINT-NISCHEN

PFLEGELEICHT | LANGLEBIG | HYGIENISCH



lebensmittel-
geeignet



reiner-
beständig



temperatur-
beständig




lichtecht



abriebfest

MAXIMALE GRÖSSE



Perfektes Material für kreative Ideen

Unsere DekorPrint-Nischen ermöglichen Ihnen, Ihre Küche sehr individuell und unverwechselbar zu gestalten.

Abwechslungsreiche Optik und eine **pflegeleichte, abriebfeste Oberfläche** Ihrer Wahl (Gloss oder Satin) – dies alles vereinen unsere DekorPrint-Nischenverkleidungen.

Dabei leisten sie im täglichen Einsatz in Ihrer Küche höchsten Widerstand gegen Kratzer und andere Beschädigungen.

SPEZIFIZIERUNG

DEKORPRINT



Materialeigenschaften:

- 15 mm Qualitätsspanplattenträger E1, P2,
- Oberseite mittels 6-fach UV-Digital-Direktdruck bedruckt und mit spezieller Oberflächenveredelung versiegelt
- Rückseite miniperl weiß
- Leimqualität sämtlicher Flächen D3 nach DIN EN 204
- Dekorprint-Konturkanten sind allseitig mit einer 2,0 mm starken Kante in Edelstahloptik belegt

Maximale Größe: *



Lieferbare Oberflächen:

- Gloss, glänzend
- Satin, matt

DEKORPRINT – OBERFLÄCHEN

DEKORPRINT – GLOSS



Oberfläche Gloss, glänzend



15 mm Qualitätsspanplattenträger mit UV-Digital-Direktdruck und einer abriebbeständigen Schutzveredelung mit hochglänzendem Oberflächenfinish. Alle Kanten in Edelstahloptik.

DEKORPRINT – SATIN



Oberfläche Satin, matt



optional magnethaftend lieferbar

15 mm Qualitätsspanplattenträger mit UV-Digital-Direktdruck und einer abriebbeständigen Schutzveredelung mit satiniertem Oberflächenfinish. Alle Kanten in Edelstahloptik. Wahlweise mit Magnethaftung.



Oberfläche Gloss, glänzend



Oberfläche Satin, matt



magnethaftend



ACHTUNG Bei Einsatz hinter einem Kochfeld beachten Sie bitte die Angaben des Geräteherstellers.

* Weitere Größen auf Anfrage.
Andere Oberflächen auf Anfrage.

DEKORPRINT – BERECHNUNG UND BEARBEITUNGEN


Mindestberechnung 0,5 lfm.

! ACHTUNG Bei Bestellung individueller Dekore bitte die jeweilige Artikel-Nr. angeben:

Layoutpauschale	Art.-Nr.	Euro / Stück
Eigene Bilder	LAYOUT	kostenfrei
Stockfotos	LAYOUTSTOCK	113,00



Spezifizierung	Einheit	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
----------------	---------	----------	------	----------	------	----------	------

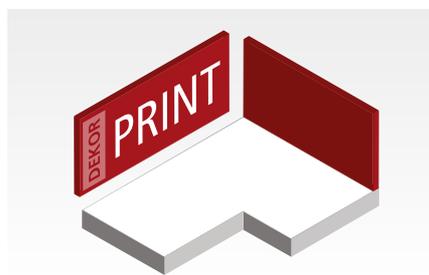

DekorPrint

bis 31 cm hoch	lfm	MOP310S	142,00	MOP310G	180,00	MOP310SM	212,00
bis 62,5 cm hoch	lfm	MOP625S	285,00	MOP625G	361,00	MOP625SM	429,00
bis 76 cm hoch	lfm	MOP760S	354,00	MOP760G	440,00	MOP760SM	522,00
bis 100 cm hoch	lfm	MOP1000S	455,00	MOP1000G	579,00	MOP1000SM	637,00

DekorPrint – Bearbeitungen

	Abschrägung, inkl. Kante	Stück	MOPS-AB	74,00	MOPG-AB	81,00	MOPSM-AB	81,00
	Ausklindung, inkl. Kante	Stück	MOPS-AUS	74,00	MOPG-AUS	81,00	MOPSM-AUS	81,00
	Außenrundung bis 100 mm, inkl. Kante	Stück	MOPS-AR	87,00	MOPG-AR	96,00	MOPSM-AR	96,00
	Innenrundung	Stück	MOPS-IR	87,00	MOPG-IR	96,00	MOPSM-IR	96,00
	Steckdosenauschnitt einfach, D 68 mm	Stück	MOPS-DA1	17,00	MOPG-DA1	17,00	MOPSM-DA1	17,00

! ACHTUNG Bei Einsatz hinter einem Kochfeld beachten Sie bitte die Angaben des Geräteherstellers.

Oberfläche Gloss, glänzend Oberfläche Satin, matt magnetaftend

Sondergrößen auf Anfrage.



ZUBEHÖR


Spezifizierung	Einheit	Artikel-Nr.	Euro
Zubehör			
 Kante lose für Dekorprint, 22 mm hoch, Echt-Alu-Edelstahloptik gebürstet	lfm	ZA4K-2	9,00
Kleber für 1 lfm ABS-Kante	Stück	ABSKL	13,00

INFORMATIONEN ZU KÜCHENPLANUNG, TRANSPORT UND VERARBEITUNG

! ACHTUNG

TRANSPORT / VERARBEITUNG

✓ Nischenverkleidungen nur stehend transportieren

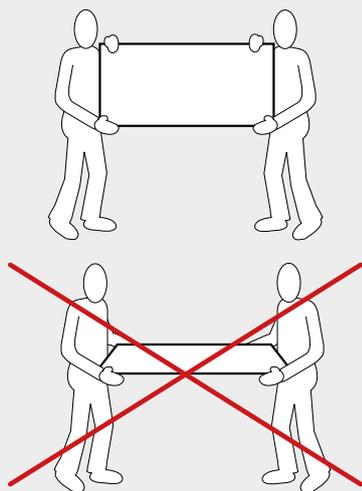


! ACHTUNG

Bei Einsatz hinter einem Kochfeld beachten Sie bitte die Angaben des Geräteherstellers.

Hinweise zu Ausschnitten und Bohrungen

! ACHTUNG

Pos.	Mindestmaße / Mindeststegbreiten	mm
1	Mindeststegbreite Steckdose zu Außenkante	35
2	Mindeststegbreite Steckdose zu Steckdose	35
3	Mindeststegbreite Bohrung zu Außenkante / Steckdose	12
4	Mindeststegbreite Bohrung zu Bohrung	12

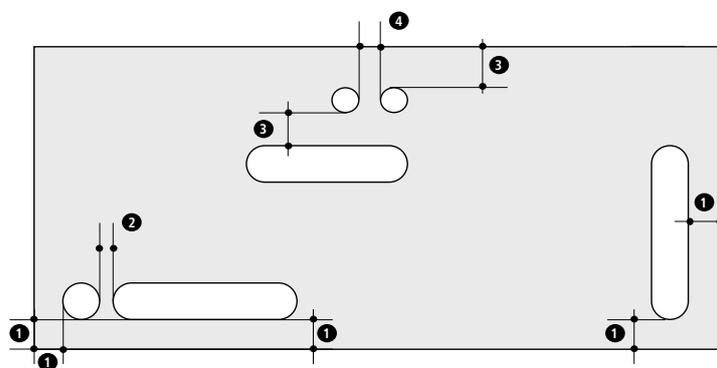

Hinweise zur Montage

Planen Sie bitte bei Ihrer Nischenverkleidung 2 mm „Montage-Luft“ auf jeder Seite ein. Das bedeutet vom ausgemessenen Platz für die Nische subtrahieren Sie insgesamt 4 mm von der Breite und 2 mm von der Höhe. Den Spielraum benötigen Sie später bei der Montage der Nischenverkleidung.

Unsere DekorPrint-Nischenverkleidungen haben eine widerstandsfähige Schutzschicht, an der sich Schmutz kaum festsetzen kann und daher leicht zu pflegen ist.

Um Ihre DekorPrint-Nischenverkleidungen lange in guter Qualität zu erhalten, beachten Sie folgende Tipps:

REINIGUNGS- UND PFLEGEINFORMATIONEN



Für die regelmäßige Reinigung der Oberfläche empfehlen wir lauwarmes Wasser, dem ein milder Seifen- oder Universalreiniger, gemäß Anwendungshinweis auf der Verpackung, zugegeben wurde.



Gereinigt wird mit einem angefeuchteten, gut ausgewrungenen Tuch und anschließend trocken wischen der Oberflächen und Kanten.

- Stark alkalische Reinigungsmittel (Kali- oder Natriumlauge, saure Produkte, Lösungsmittel)
- Ebenso sollten keine stark abrasiv wirkenden Scheuermittel verwendet werden, da diese die Beschichtung ablösen.

! ACHTUNG



8358 Mohn

DEKORBOND-NISCHEN

STILVOLL | ÄSTHETISCHE OPTIK | PFLEGELEICHT



witterungs-
beständig



reiner-
beständig



Brandschutz-
klasse B2

MAXIMALE GRÖSSE



Eleganter Blickfang in Ihrer Küche

DekorBond-Nischenverkleidungen sind eine elegante **Alternative** zu unseren **DekorGlas und DekorPrint-Nischen**.

Mit Hilfe unserer ansprechenden Dekore und Auswahl verschiedener Oberflächen (Gloss und Satin) kombinieren Sie einen praktischen Spritzschutz in einen stilvollen Blickfang.

Dabei gestalten Sie Ihre persönliche Wandverkleidung ganz nach Ihren Wünschen: von stilvollen Motiven unserer Dekor-Kollektion bis hin zu Ihrem Lieblingsfoto – alles ist möglich!

SPEZIFIZIERUNG

DEKORBOND



Materialeigenschaften:

- 3 mm starke Aluminiumverbundplatte, bestehend aus zwei 0,3 mm Aluminium-Deckschichten und einem Kern aus Polyethylen
- Oberseite mittels 6-fach UV-Digital-Direktdruck bedruckt und mit spezieller Oberflächenveredelung versiegelt
- Trotz seiner Leichtigkeit weist Dekorbond eine sehr hohe Biegesteifigkeit und auch bei dünnen Platten eine optimale Planlage auf

Maximale Größe: *



Lieferbare Oberflächen:

- Gloss, glänzend
- Satin, matt

DEKORBOND – OBERFLÄCHEN

DEKORBOND – GLOSS



Oberfläche Gloss, glänzend



3 mm starke Aluminiumverbundplatte mit einseitigem UV-Digital-Direktdruck und einer abriebbeständigen Schutzveredelung mit hochglänzendem Oberflächenfinish.

DEKORBOND – SATIN



Oberfläche Satin, matt



optional magnetaftend lieferbar

3 mm starke Aluminiumverbundplatte mit einseitigem UV-Digital-Direktdruck und einer abriebbeständigen Schutzveredelung mit satiniertem Oberflächenfinish.
Wahlweise mit Magnethaftung.



Oberfläche Gloss, glänzend



Oberfläche Satin, matt



magnetaftend




ACHTUNG Bei Einsatz hinter einem Kochfeld beachten Sie bitte die Angaben des Geräteherstellers.

* Weitere Größen auf Anfrage.
Andere Oberflächen auf Anfrage.

DEKORBOND – BERECHNUNG UND BEARBEITUNGEN

Mindestberechnung 0,5 lfm.

! ACHTUNG Bei Bestellung individueller Dekore bitte die jeweilige Artikel-Nr. angeben:			Satin	Gloss	Satin, magnethaftend				
			STÄRKE 3 mm						
Layoutpauschale	Art.-Nr.	Euro / Stück							
Eigene Bilder	LAYOUT	kostenfrei							
Stockfotos	LAYOUTSTOCK	113,00							
Spezifizierung			Einheit	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro

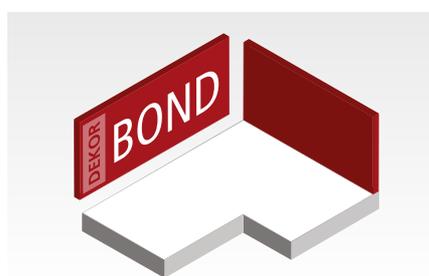

DekorBond

bis 31 cm hoch	lfm	MOB310S	156,00	MOB310G	197,00	MOB310SM	234,00
bis 62,5 cm hoch	lfm	MOB625S	313,00	MOB625G	398,00	MOB625SM	472,00
bis 76 cm hoch	lfm	MOB760S	390,00	MOB760G	483,00	MOB760SM	573,00
bis 100 cm hoch	lfm	MOB1000S	500,00	MOB1000G	637,00	MOB1000SM	700,00
bis 120 cm hoch	lfm	MOB1200S	605,00	MOB1200G	764,00	MOB1200SM	840,00

DekorBond – Bearbeitungen

	Abschrägung	Stück	MOBS-AB	65,00	MOBG-AB	72,00	MOBSM-AB	72,00
	Ausklindung	Stück	MOBS-AUS	65,00	MOBG-AUS	72,00	MOBSM-AUS	72,00
	Außenrundung bis 100 mm	Stück	MOBS-AR	76,00	MOBG-AR	84,00	MOBSM-AR	84,00
	Innenrundung	Stück	MOBS-IR	76,00	MOBG-IR	84,00	MOBSM-IR	84,00
	Steckdosenauschnitt einfach, D 68 mm	Stück	MOBS-DA1	17,00	MOBG-DA1	17,00	MOBSM-DA1	17,00

! ACHTUNG Bei Einsatz hinter einem Kochfeld beachten Sie bitte die Angaben des Geräteherstellers.

Oberfläche Gloss, glänzend Oberfläche Satin, matt magnethaftend


Sondergrößen auf Anfrage.


ZUBEHÖR

Spezifizierung	Einheit	Artikel-Nr.	Euro
----------------	---------	-------------	------


Profile – DekorBond

Zur Kaschierung der äußeren Schnittkante und als Stoßschutz bieten wir silber eloxierte Aluminium-Abschlussprofile an. Auch ein Verbindungsprofil für den Plattenstoß und ein Außenecken- sowie Inneneckenprofil sind erhältlich.


	Abschlussprofil - eloxiert, Farbe: silber eloxiert E6/EV1, Länge 300 cm, Materialstärke 1 mm	Stück	MOB-PAS3	43,00
	Verbindungsprofil - eloxiert, Farbe: silber eloxiert E6/EV1, Länge 300 cm, Materialstärke 1 mm	Stück	MOB-PVS3	62,00
	Inneneckenprofil 90° - eloxiert, Farbe: silber eloxiert E6/EV1, Länge 300 cm, Materialstärke 1 mm	Stück	MOB-PIES3	70,00
	Außeneckenprofil 90° - eloxiert, Farbe: silber eloxiert E6/EV1, Länge 300 cm, Materialstärke 1 mm	Stück	MOB-PAES3	84,00

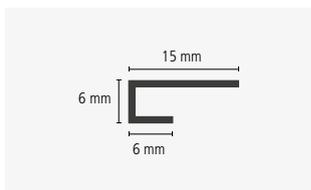


Abschlussprofil

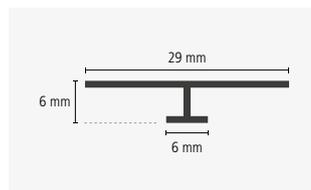



Verbindungsprofil

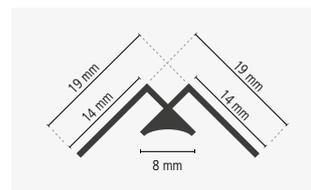

Inneneckenprofil

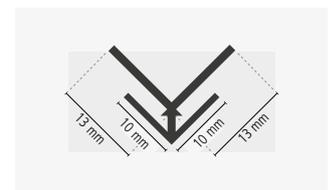

Außeneckenprofil

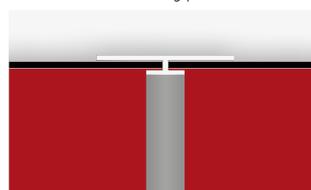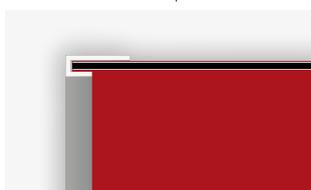


INFORMATIONEN ZU KÜCHENPLANUNG, TRANSPORT UND VERARBEITUNG

! ACHTUNG

TRANSPORT / VERARBEITUNG

✓ Nischenverkleidungen nur stehend transportieren

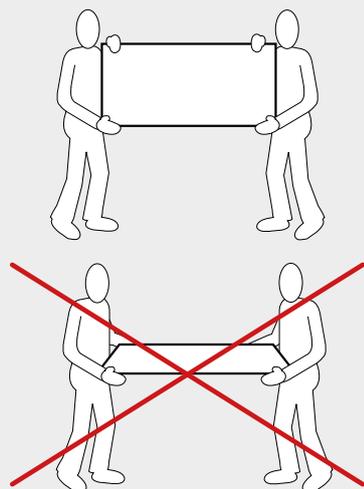


! ACHTUNG

Bei Einsatz hinter einem Kochfeld beachten Sie bitte die Angaben des Geräteherstellers.

Hinweise zu Ausschnitten und Bohrungen

! ACHTUNG

Pos.	Mindestmaße / Mindeststegbreiten	mm
1	Mindeststegbreite Steckdose zu Außenkante	35
2	Mindeststegbreite Steckdose zu Steckdose	35
3	Mindeststegbreite Bohrung zu Außenkante / Steckdose	12
4	Mindeststegbreite Bohrung zu Bohrung	12

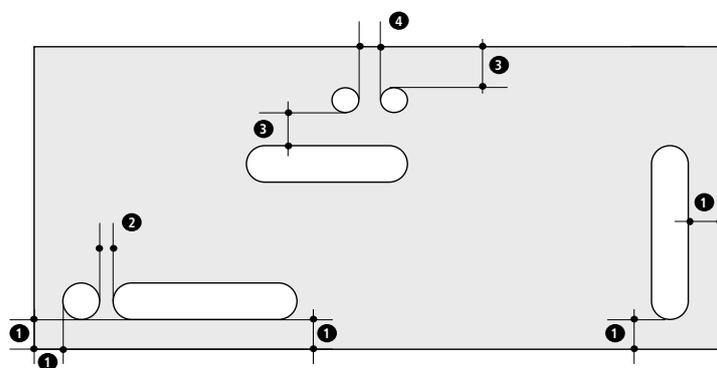

Hinweise zur Montage

Planen Sie bitte bei Ihrer Nischenverkleidung 2 mm „Montage-Luft“ auf jeder Seite ein. Das bedeutet vom ausgemessenen Platz für die Nische subtrahieren Sie insgesamt 4 mm von der Breite und 2 mm von der Höhe. Den Spielraum benötigen Sie später bei der Montage der Nischenverkleidung.

Unsere DekorBond-Nischenverkleidungen haben eine widerstandsfähige Schutzschicht, an der sich Schmutz kaum festsetzen kann und daher leicht zu pflegen ist. **Um Ihre DekorBond-Nischenverkleidungen lange in guter Qualität zu erhalten, beachten Sie folgende Tipps:**

MATERIALEIGENSCHAFTEN

- ✓ **Einsatzbereich** Innen und Außen
- ✓ **Lichtdurchlässigkeit** 0 %
- ✓ **Stärke** 3 mm
- ✓ **Gewicht je m²** ca. 4 kg
- ✓ **Temperaturbeständigkeit**
..... +80°C bis -50°C
- ✓ **Brandschutzklasse** B2
- ✓ **Weiterverarbeitungsmöglichkeiten**
..... sägen, bohren, biegen

REINIGUNGS- UND PFLEGEINFORMATIONEN



Für die regelmäßige Reinigung der Oberfläche empfehlen wir lauwarmes Wasser, dem ein milder Seifen- oder Universalreiniger gemäß Anwendungshinweis auf der Verpackung zugegeben wurde. Eine gute und schlierenfreie Reinigungswirkung, auch auf der Gloss-Hochglanz-Oberfläche, hat ein mit Wasser angefeuchtetes Tuch.

Die regelmäßige Reinigung beseitigt Seifenrückstände und beugt Kalkablagerungen vor. Das schont neben der Oberfläche auch die Umwelt, weil scharfe Putzmittel und ätzende Kalkreiniger nicht nötig sind.

Dennoch kann DekorBond mit handelsüblichen Bad- und Sanitärreinigern gemäß den Anwendungshinweisen der Produkte gereinigt werden (z.B. Antikal Kalkreiniger). Eine Klarwasser-Nachspülung wird empfohlen.

DAS SOLLTEN SIE VERMEIDEN:

! ACHTUNG

- Stark alkalische Reinigungsmittel (Kali- oder Natriumlauge, saure Produkte, Lösungsmittel)
- Ebenso sollten keine stark abrasiv wirkenden Scheuermittel verwendet werden, da diese die Beschichtung ablösen.



4903 Weißaluminium

UNIBOND-NISCHEN

ÄSTHETISCH | LANGLEBIG | ELEGANT | HYGIENISCH



witterungs-
beständig




reinjiger-
beständig



Brandschutz-
klasse B2

MAXIMALE GRÖSSE

(dekorabhängig, siehe Dekorübersicht Seite 1.18.3)



Die Alternative zu unseren beliebten UniGlas-Nischenverkleidungen.

Nischenverkleidungen aus UniBond überzeugen mit einer großen Auswahl an trendigen Farbtönen in brillanter Qualität, einer hochglanzveredelten Oberfläche, der einfachen Verarbeitung und langer Lebensdauer auf ganzer Linie.

UniBond ist ein Leichtgewicht, dabei äußerst biegesteif und stabil und – dank der hervorragenden Witterungsbeständigkeit – ideal für den Innen- und Außenbereich geeignet.

4909 Copper Brushed






SPEZIFIZIERUNG UND DEKORÜBERSICHT

3 mm starke Aluminiumverbundplatte | hohe Biegesteifigkeit | optimale Planlage | maximale Größe je nach Dekor: ca. 304 x 149 cm



UNI-DEKORE

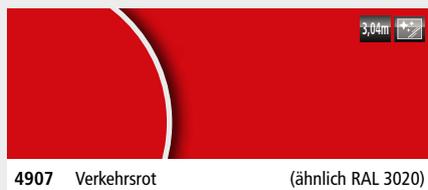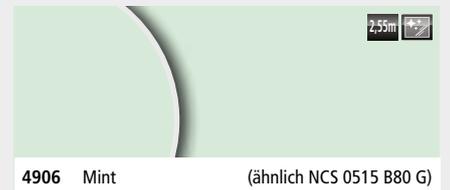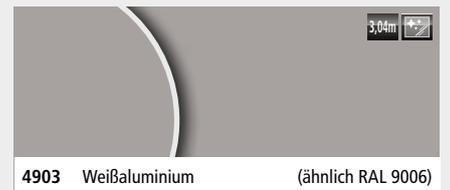

BUTLERFINISH-DEKORE



Oberfläche Gloss, glänzend

Oberfläche Butlerfinish Gloss, glänzend

2,55m 3,05m maximale Plattenlänge

Dekor ist richtungsgebunden


! ACHTUNG Die Produktserien Nischenverkleidung / UniBond, Nischenverkleidung / UniGlas und Nischenverkleidung / Motiv können aufgrund von Farbunterschieden nicht kombiniert werden!

! ACHTUNG Bei Einsatz hinter einem Kochfeld beachten Sie bitte d. Angaben des Geräteherstellers.

Weitere Dekore / Oberflächen auf Anfrage. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

BERECHNUNG UND BEARBEITUNGEN

Mindestberechnung 0,5 lfm.

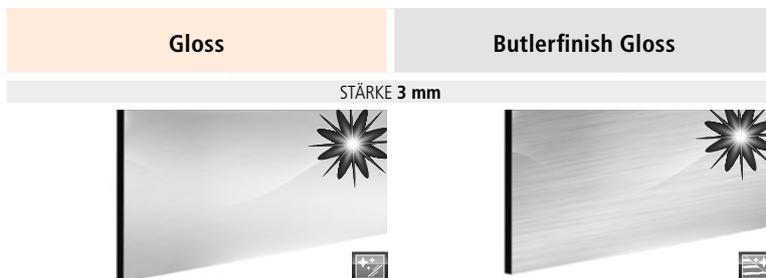

Spezifizierung	Einheit	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
----------------	---------	----------	------	----------	------



UniBond

ACHTUNG Maximales Liefermaß dekorabhängig – siehe Dekorübersicht

bis 31 cm hoch	lfm	UNB310G	168,00	UNB310BG	186,00
bis 62,5 cm hoch	lfm	UNB625G	338,00	UNB625BG	372,00
bis 76 cm hoch	lfm	UNB760G	421,00	UNB760BG	463,00
bis 100 cm hoch	lfm	UNB1000G	540,00	UNB1000BG	594,00
bis 120 cm hoch	lfm	UNB1200G	719,00	UNB1200BG	719,00
bis 150 cm hoch	lfm	UNB1500G	810,00	UNB1500BG	891,00

UniBond – Bearbeitungen

	Abschrägung	Stück	UNBG-AB	72,00	UNBBG-AB	72,00
	Ausklinkung	Stück	UNBG-AUS	72,00	UNBBG-AUS	72,00
	Außenrundung bis 100 mm	Stück	UNBG-AR	84,00	UNBBG-AR	84,00
	Innenrundung	Stück	UNBG-IR	84,00	UNBBG-IR	84,00
	Steckdosenaus- schnitt einfach, D 68 mm	Stück	UNBG-DA1	17,00	UNBBG-DA1	17,00

ACHTUNG Bei Einsatz hinter einem Kochfeld beachten Sie bitte die Angaben des Geräteherstellers.

Weitere Bearbeitungen auf Anfrage.


 Oberfläche Gloss, glänzend  Oberfläche Butlerfinish Gloss, glänzend


ZUBEHÖR

Spezifizierung	Einheit	Artikel-Nr.	Euro
----------------	---------	-------------	------


Profile – UniBond

Zur Kaschierung der äußeren Schnittkante und als Stoßschutz bieten wir silber eloxierte Aluminium-Abschlussprofile an. Auch ein Verbindungsprofil für den Plattenstoß und ein Außenecken- sowie Inneneckenprofil sind erhältlich.


	Abschlussprofil - eloxiert, Farbe: silber eloxiert E6/EV1, Länge 300 cm, Materialstärke 1 mm	Stück	MOB-PAS3	43,00
	Verbindungsprofil - eloxiert, Farbe: silber eloxiert E6/EV1, Länge 300 cm, Materialstärke 1 mm	Stück	MOB-PVS3	62,00
	Inneneckenprofil 90° - eloxiert, Farbe: silber eloxiert E6/EV1, Länge 300 cm, Materialstärke 1 mm	Stück	MOB-PIES3	70,00
	Außeneckenprofil 90° - eloxiert, Farbe: silber eloxiert E6/EV1, Länge 300 cm, Materialstärke 1 mm	Stück	MOB-PAES3	84,00

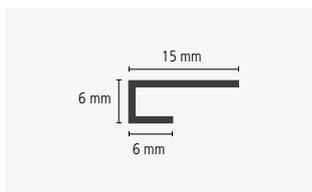


Abschlussprofil

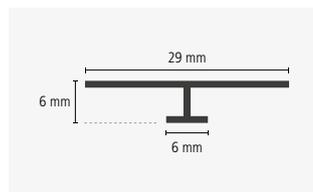



Verbindungsprofil

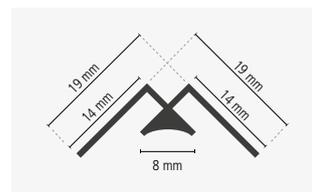

Inneneckenprofil

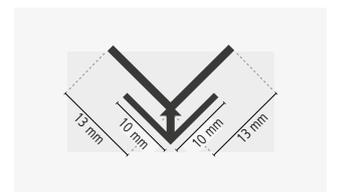

Außeneckenprofil

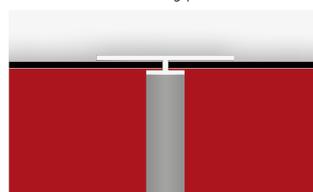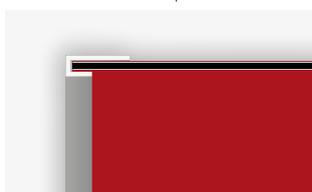


INFORMATIONEN ZU KÜCHENPLANUNG, TRANSPORT UND VERARBEITUNG

! ACHTUNG

TRANSPORT / VERARBEITUNG

- ✓ Nischenverkleidungen nur stehend transportieren

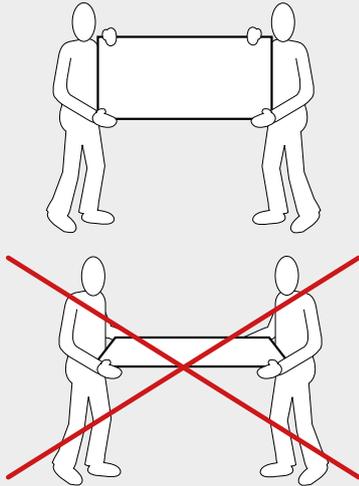


! ACHTUNG

Bei Einsatz hinter einem Kochfeld beachten Sie bitte die Angaben des Geräteherstellers.

Hinweise zu Ausschnitten und Bohrungen

! ACHTUNG

Pos.	Mindestmaße / Mindeststegbreiten	mm
1	Mindeststegbreite Steckdose zu Außenkante	35
2	Mindeststegbreite Steckdose zu Steckdose	35
3	Mindeststegbreite Bohrung zu Außenkante / Steckdose	12
4	Mindeststegbreite Bohrung zu Bohrung	12

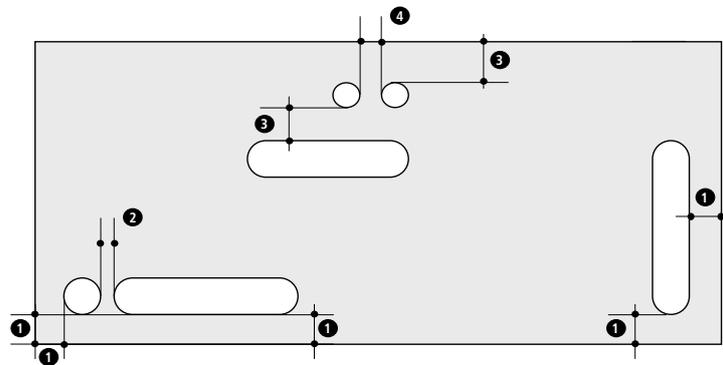

Hinweise zur Montage

Planen Sie bitte bei Ihrer Nischenverkleidung 2 mm „Montage-Luft“ auf jeder Seite ein. Das bedeutet vom ausgemessenen Platz für die Nische subtrahieren Sie insgesamt 4 mm von der Breite und 2 mm von der Höhe. Den Spielraum benötigen Sie später bei der Montage der Nischenverkleidung.

Unsere DekorBond-Nischenverkleidungen haben eine widerstandsfähige Schutzschicht, an der sich Schmutz kaum festsetzen kann und daher leicht zu pflegen ist. **Um Ihre UniBond-Nischenverkleidungen lange in guter Qualität zu erhalten, beachten Sie folgende Tipps:**

MATERIALEIGENSCHAFTEN

- ✓ **Einsatzbereich** Innen und Außen
- ✓ **Lichtdurchlässigkeit** 0 %
- ✓ **Stärke** 3 mm
- ✓ **Gewicht je m²** ca. 4 kg
- ✓ **Temperaturbeständigkeit**
..... +80°C bis -50°C
- ✓ **Brandschutzklasse** B2
- ✓ **Weiterverarbeitungsmöglichkeiten**
..... sägen, bohren, biegen

REINIGUNGS- UND PFLEGEINFORMATIONEN



Für die regelmäßige Reinigung der Oberfläche empfehlen wir lauwarmes Wasser, dem ein milder Seifen- oder Universalreiniger gemäß Anwendungshinweis auf der Verpackung zugegeben wurde. Eine gute und schlierenfreie Reinigungswirkung, auch auf der Gloss-Hochglanz-Oberfläche, hat ein mit Wasser angefeuchtetes Tuch.

Die regelmäßige Reinigung beseitigt Seifenrückstände und beugt Kalkablagerungen vor. Das schont neben der Oberfläche auch die Umwelt, weil scharfe Putzmittel und ätzende Kalkreiniger nicht nötig sind.

Dennoch kann UniBond mit handelsüblichen Bad- und Sanitärreinigern gemäß den Anwendungshinweisen der Produkte gereinigt werden (z.B. Antikal Kalkreiniger). Eine Klarwasser-Nachspülung wird empfohlen.

DAS SOLLTEN SIE VERMEIDEN:

! ACHTUNG

- Stark alkalische Reinigungsmittel (Kali- oder Natriumlauge, saure Produkte, Lösungsmittel)
- Ebenso sollten keine stark abrasiv wirkenden Scheuermittel verwendet werden, da diese die Beschichtung ablösen.



7953 Coral Pour 1

BACKLIGHT (LED-NISCHEN)

LED-BELEUCHTUNG | RGB-FARBWECHSEL | DIMMBAR



schmale Bauweise



energiesparend



dimmbar & Farbwechselfunktion



wartungsfrei



RGB-Farbwechsel

MAXIMALE GRÖSSE

BackLight



LED-Nischenverkleidung schaffen eine exklusive Atmosphäre in Ihrer Küche

Licht ist Leben! Es gibt Energie und Sicherheit, fördert Wohlbefinden und Gesundheit.


Helligkeit und Schatten sowie Farbigkeit und Kontrast beeinflussen die Atmosphäre eines Raumes oder die Stimmung eines Augenblicks.

Wählen Sie bei unseren BackLight-Nischen zwischen unterschiedlichsten Einsatzmöglichkeiten und Farben bis hin zum Rot-Grün-Blau-Farbwechsel.

7803 segensreiche Fülle



SPEZIFIZIERUNG

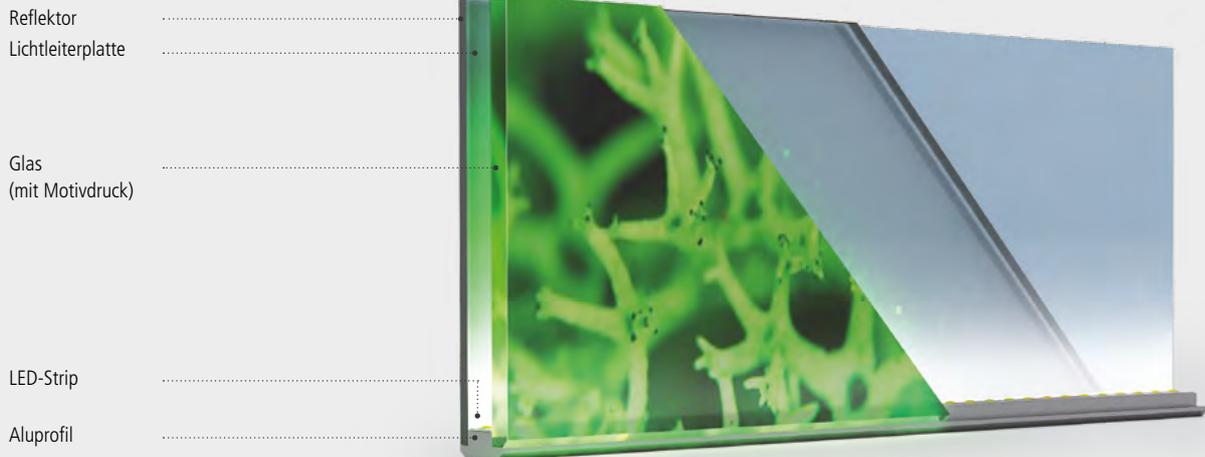

BackLight

Wählen Sie zwischen unterschiedlichsten Lichtfarben bis hin zum Rot-Grün-Blau-Farbwechsel. Die Gesamtstärke der BackLight-Nischenverkleidung beträgt ca. 24 mm.


Der Kabelausgang befindet sich rückseitig und wird nach Kundenwunsch positioniert. Die für den Betrieb notwendigen Netzteile und Receiver werden außerhalb der BackLight-Nische bauseitig installiert. Die Montage erfolgt bauseits mit Silikon dichtstoff. Die Lichteinspeisung wird über zweiseitig angebrachte LED-Stripes erzielt. Für die gleichmäßige Verteilung des Lichts sorgt eine Lichtleiterplatte.

Maximale Länge: 300 cm, maximale Höhe: 100 cm

Eigenschaften



UNI-BACKLIGHT-DEKORE

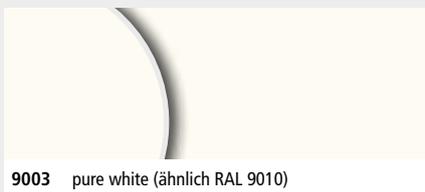

MOTIV-BACKLIGHT-DEKORE



Kaffeemotive, malerische Landschaften, Designmotiv oder sogar das eigene Lieblingsfoto – bei der Wahl der Motive sind Ihnen kaum Grenzen gesetzt. Eine Motivauswahl finden Sie ab Seite ▶ 1.13.3.

BERECHNUNG UND ZUBEHÖR

LED-Beleuchtung Der LED-Receiver dient zur individuellen und stufenlosen Einstellung der Lichtfarbe von Kaltweiß bis Warmweiß (2700 K - 6000 K). Die individuelle Lichtfarbe ist zudem stufenlos dimmbar.


RGB-Beleuchtung Der RGB-Receiver dient zur Steuerung der Lichtfarben (Rot-Grün-Blau). Stufenlos können Farben eingestellt, sowie gedimmt werden.

Mindestberechnung 0,5 lfm je Nischenverkleidung

Spezifizierung	Art.-Nr. Einheit	BackLight LED-Beleuchtung	BackLight RGB-Beleuchtung
		Euro	Euro



LED-Nischenverkleidungen, inkl. Netzteil

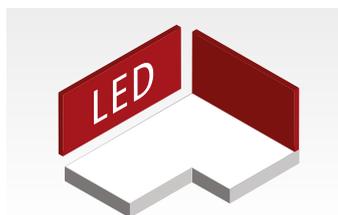

bis 65 cm hoch	Art.-Nr.	LED65	RGB65
	Euro / lfm	1558,00	1466,00
bis 90 cm hoch	Art.-Nr.	LED90	RGB90
	Euro / lfm	1976,00	1899,00
bis 90 cm hoch	Art.-Nr.	LEDMAX	RGBMAX
	Euro / lfm	auf Anfrage	auf Anfrage

Zubehör



Steuerung, Controller und Receiver zur stufenlosen Einstellung der Lichtfarbe inkl. Dimmfunktion (Standardfarbe: weiß)	Art.-Nr.	Euro	
	LEDDIM	238,00	



Rahmen für Controller (Standardfarbe: weiß)	Art.-Nr.	Euro	
	LEDRAH	13,00	

BEARBEITUNGEN

	Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro
Bearbeitungen				
	Abschrägung	BLLED-AB	Stück	163,00
	Auslinkung, ab Innenradius 6 mm	BLLED-AUS	Stück	221,00
	Eck-Auslinkung 90°, m. Bohrung f. Anschl. a. Hängeschrank o. Dunsthaube	BLLED-EAUS	Stück	221,00
	Ausschnitt – klein, roh, für Abluft, Rollogurt, Lüftungsgitter, ab Innenradius 6 mm	BLLED-AUSK	Stück	351,00
	Steckdosenausschnitt einfach, D 68 mm	BLLED-SDA1	Stück	85,00
	Steckdosenausschnitt zweifach, 140 x 68 mm	BLLED-SDA2	Stück	129,00
	Steckdosenausschnitt dreifach, 212 x 68 mm	BLLED-SDA3	Stück	165,00
	Steckdosenausschnitt vierfach, 284 x 68 mm	BLLED-SDA4	Stück	228,00
	Steckdosenausschnitt fünffach, 356 x 68 mm	BLLED-SDA5	Stück	290,00
	Bohrung 5 mm – 25 mm	BLLED-BO1	Stück	25,00
	Bohrung 26 mm – 50 mm	BLLED-BO2	Stück	40,00
	Bohrung 51 mm – 107 mm	BLLED-BO3	Stück	131,00
	Bohrung 108 mm – 200 mm	BLLED-BO4	Stück	197,00

Weitere Bearbeitungen auf Anfrage.

TECHNISCHE INFORMATIONEN – LED-BELEUCHTUNGEN

Beleuchtung mittels LEDs setzt sich im Möbelbereich immer stärker durch, auch in der Küche hält die LED nun Einzug. Bisher konnten Leuchtmittel oft aufgrund ihrer Größe nur punktuell in Form von Spots eingesetzt werden. Dem Einbau in Holzwerkstoffe waren oft Grenzen wegen der Baugröße und der Abwärme dieser konventionellen Leuchten gesetzt. Mit der LED stehen uns neue Möglichkeiten offen. Nicht umsonst wird die LED als Leuchtmittel der Zukunft gehandelt. Insbesondere die Energieeffizienz ist höher als bei allen anderen heute bekannten Leuchtmitteln.

Warum beschäftigen wir uns als Arbeitsplattenkonfektionär mit der LED? FuSto ist doch kein Leuchtenhersteller! Nein, denn genau hier sehen wir unseren Vorteil. Leuchtenhersteller denken in Rastern und festen Abmessungen. Wir aber haben die Maßvariabilität sozusagen im Blut.

Jede Arbeitsplatte ist ein Unikat. Was liegt da näher, als die Anfertigung von LED Beleuchtung ebenso individuell zu praktizieren. Der maximale Nutzen für unsere Kunden wird erreicht, wenn diese beiden Produkte zusammen gebracht werden. Die Vorteile liegen auf der Hand: Wir staten die von Ihnen geordneten Nischenverkleidungen, Arbeitsplatten und Wandanschlussprofile schon bei uns im Werk mit der LED Beleuchtung aus. Das Produkt ist fertig und leicht zu installieren. Sie brauchen sich nicht um technische Details wie Anschlussleistung, Stromzuführung, Aufteilung von Leuchten, Dimensionierung von Netzteilen, Einspeisungspunkte etc. zu kümmern.

Mit anderen Worten:
„Sie erhalten ein steckerfertiges Produkt“.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Einsatzmöglichkeit

Innenbereich

Lebensdauer

Nach dem heutigen Stand der Technik geht man von einer Lebensdauer bei LEDs von etwa 50.000 Stunden aus. Bei einer durchgängigen Nutzung von 8 Stunden/Tag ist also von einer Lebensdauer von etwa 17 Jahren auszugehen. Alle LED Installationen werden in unserem Hause vor der Auslieferung einem Test unterzogen.

Lichtfarben



Individuelle und stufenlose Einstellung der Lichtfarbe von Warmweiß etwa 2700 Kelvin bis Kaltweiß etwa 6000 Kelvin. Zur Einstellung wird ein Receiver und Controller benötigt.

Verbrauch*: 24 Watt, 1900 Lumen, CRI > 85



Als RGB Beleuchtung werden spezielle LEDs eingesetzt, die in der Lage sind aus den Farben rot, grün und blau spezielle Lichtfarben zu mischen. Zur Einstellung wird ein Receiver und Controller benötigt.

Verbrauch*: 17 Watt, 480 Lumen

Stromversorgung

*Verbrauch (Watt), Lichtstrom (Lumen) und Farbwiedergabeindex (CRI) pro Meter LED/RGB-Strip

Unsere LED-Beleuchtungskonzepte werden mit einer Kleinspannung von 24 Volt-DC betrieben.

Sie brauchen sich nicht um technische Details wie Anschlussleistung, Stromzuführung, Aufteilung von Leuchten, Dimensionierung von Netzteilen, Einspeisungspunkte etc. zu kümmern. Wir ermitteln aus der von Ihnen gewünschten Beleuchtungssituation alle notwendigen Daten.

Sie erhalten von uns ein steckerfertiges Produkt. Soweit nicht anders angegeben sind Netzteile und Kleinmaterial wie Kabel und Steckverbindungen im Preis enthalten. Zubehör zur Steuerung von Lichtfarben und Helligkeiten ist separat erhältlich

Energieeffizienz

Die von uns verarbeiteten LEDs entsprechen den aktuellen EU-Verordnungen. Entsprechende Energieeffizienzaufkleber halten wir für Ihre Ausstellung bereit. Im Bedarfsfall können Sie diese bei uns anfordern.

Begriffserklärung „LED“:

Die Abkürzung LED steht im Englischen für light-emitting diode. Übersetzt heißt das soviel wie licht-emittierendes Halbleiter-Bauelement (Leuchtdiode).

Begriffserklärungen „RGB-LED“:


Kombination verschiedenfarbiger LEDs und Leuchtstoffe. Rote, grüne, blaue Leuchtdioden, sogenannte RGB-LEDs, abgeleitet von dem Begriff des RGB-Farbraumes, werden in einem LED-Gehäuse miteinander so kombiniert, dass sich ihr Licht gut mischt und damit bei entsprechender Ansteuerung der einzelnen Leuchtdioden von außen z.B. als weiß erscheint.

INFORMATIONEN ZU KÜCHENPLANUNG, TRANSPORT UND VERARBEITUNG

LED-NISCHENVERKLEIDUNGEN

Beleuchtung

Der LED-Strip verläuft immer in der längeren Seite. Ab einer Höhe von 300 mm werden beidseitig Strips verwendet.

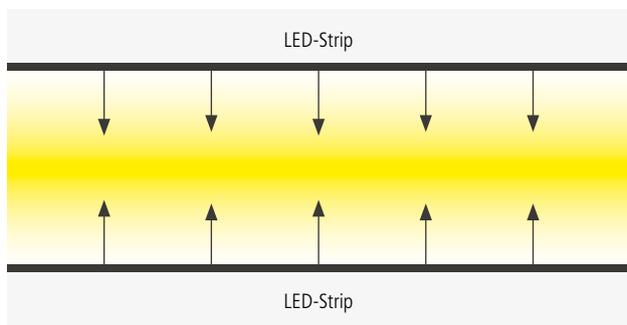


Teilungen


Sollte die maximale Breite von 3000 mm nicht ausreichen, gibt es die Möglichkeit, das Glas der LED-Nischenverkleidungen zu teilen. Das Glas wird dann im Aluprofil aneinander gesetzt. Theoretisch ist so eine erweiterte Nischenlänge möglich. Technische Einzelheiten klären wir auftragsbezogen mit Ihnen ab.



Maximale Größe

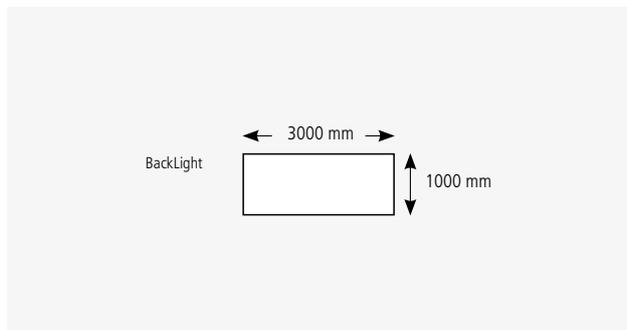

Querschnitt

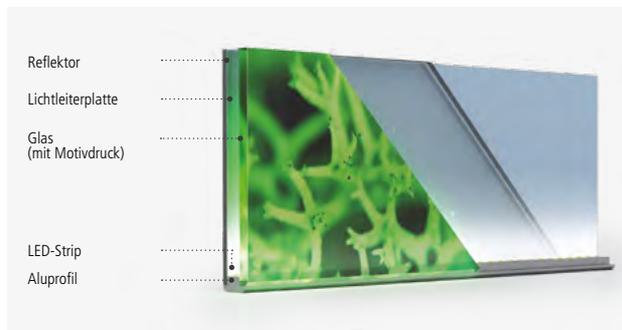


MONTAGE

Verklebung an der Wand

Die LED-Nischenverkleidung wird direkt an der Wand mit Silikon angebracht. Wir empfehlen einen punktuellen Silikonauftrag parallel zur Außenkontur. Beachten Sie dazu auch die Montagehinweise in unserem Glas-Nischen-Produktpass.

Bitte bringen Sie zwischen Arbeitsplatte und LED-Nischenverkleidung etwas Silikon oder doppelseitiges Klebeband an. Die LED-Nischenverkleidung auf die Arbeitsplatte stellen und lotrecht aufrichten. Abschließend die Fugen mit farblich abgestimmtem Silikon abdichten.

⚠ ACHTUNG An LED-Nischenverkleidungen kann bauseitig weder gebohrt noch geschnitten werden. Dies führt zu einer Zerstörung der Nischenverkleidung.

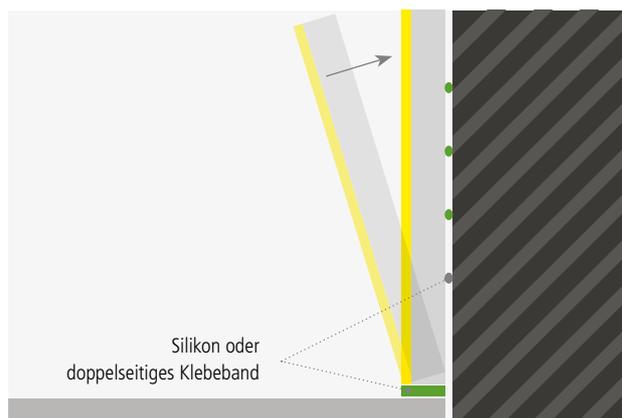


AUFMASS

Abstand zum Kochfeld

Die Front einer LED-Nischenverkleidung besteht aus wärmebehandeltem Glas (ESG) und kann deshalb problemlos hinter Kochfeldern angebracht werden. Bitte beachten Sie dabei den Mindestabstand zur Rückwand.

ACHTUNG Bei Einsatz hinter einem Kochfeld beachten Sie bitte die Angaben des Geräteherstellers.

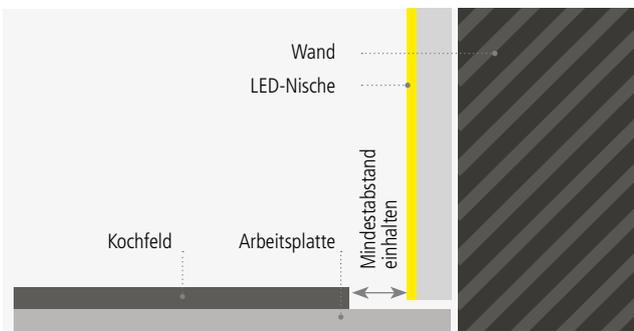


Montage-„Luft“

Planen Sie bitte bei Ihrer LED-Nischenverkleidung 2 mm „Luft“ auf jeder Seite ein. Das bedeutet vom ausgemessenen Platz für die Nische subtrahieren Sie insgesamt 4 mm von der Breite und 2 mm von der Höhe. Den Spielraum benötigen Sie später bei der Montage der Nischenverkleidung.




Ecklösungen: Bei der Planung von LED-Nischenverkleidungen über Eck haben Sie zwei Möglichkeiten:

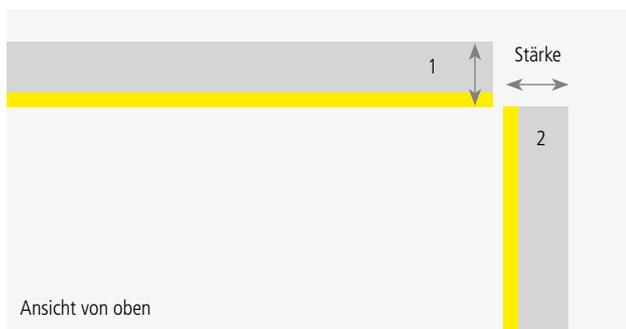

Ecklösung 1 – unsere Empfehlung

Um die korrekten Breiten der Nischenverkleidungen zu bestimmen, subtrahieren Sie von der Gesamtbreite (abzgl. der Montageluft) die Stärke der Nischenverkleidungen (Standard – 24 mm). Um die optimale Ausleuchtung der Nischen zu gewährleisten, empfehlen wir diese Ecklösung.

Gerne übernehmen wir die Berechnung der Endmaße für Sie.

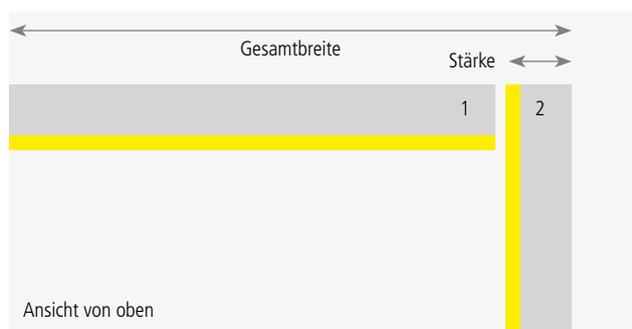

Ecklösung 2

Um die korrekte Breite der Nischenverkleidung 1 zu bestimmen, subtrahieren Sie von der Gesamtbreite (abzgl. der Montageluft) die Stärke der Nische 2 (Standard – 24 mm).