

7950 Bionic Pour 1

ARBEITSPLATTEN

PREISLISTE JANUAR 2026



Stein

- ▶ 1.6 Quarzstein und Silestone
- ▶ 1.7 Naturstein
- ▶ 1.8 Keramik und Neolith 6 mm
- ▶ 1.8.27 Keramik 12 mm
- ▶ 1.9 Dekton



Mineral

- ▶ 1.12 Mineral-Arbeitsplatten
- ▶ 1.12.9 Mineral Spülen



Schichtstoffe

- ▶ 1.1 Standard und Uni
- ▶ 1.3 PerfectSense
- ▶ 1.4 Compact
- ▶ 1.1.16 Wangen
- ▶ 1.1.17 Nischenrückwände
- ▶ 1.1.19 Wandanschlussprofile



Glasarbeitsplatten

▶ 1.21




Edelstahlarbeitsplatten

▶ 1.23



Massivholz

▶ 1.10



Aufmaß - und Montage

▶ 1.2



Sockelleisten

▶ 1.20



Licht, Zubehör

▶ 1.22



StoneLine / StoneSelect

▶ 1.24



AUFMASS - UND MONTAGESERVICE

► Aufmass

Alle aufgeführten Preise sind Nettopreise zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer.

Alle Kosten für Aufmaß- und Montageleistungen sind Netto / Netto.

Bei Montageaufträgen in der Schweiz übernehmen wir keine Installation von Elektro-, Wasser- und Quooker Anschlüssen

Spezifizierung	Artikel-Nr.	Einheit	Euro
----------------	-------------	---------	------

Full-Service-Paket 1

Paketumfang pro Küche bei je einmaliger Anfahrt für Aufmaß und Montage (zusätzliche Anfahrten oder längere Wartezeiten vor Ort müssen gesondert berechnet werden)	SERVICE1	Stück	1.599,00
---	----------	-------	----------

Enthaltene Service-Leistungen:

Aufmaß / Modellanfertigung deutschlandweit – Festland bzw. Österreich.

Sie übertragen uns das gesamte Aufmaßrisiko bezüglich falscher Maße, Raumwinkel, etc. – etwaige Fehler gehen zu unseren Lasten.

Montage deutschlandweit – Festland bzw. Österreich.

Sie übertragen uns das gesamte Montagerisiko, bezüglich etwaiger Montagefehler und dadurch aufkommende Gewährleistungsansprüche einschl. Kosten. Montage der von uns produzierten Arbeitsplatten, Wangen, Nischenverkleidungen, etc., evtl. vorherige Demontage, inkl. Plattenhandling bis 4 Personen.

Einbau von Spülen und Kochfeldern entsprechend der Einbauvariante, Anschluss vorhandener Abluftsysteme im Unterschrank.

Installation von Abwasser und Wasser ab Eckventil, Elektroanschluss von Kochfeldern oder Kochstellen ab Anschlussdose.

Service-Paket 2

Paketumfang pro Küche bei je einmaliger Anfahrt für Aufmaß und Montage (zusätzliche Anfahrten oder längere Wartezeiten vor Ort müssen gesondert berechnet werden)	SERVICE2	Stück	1.327,00
---	----------	-------	----------

Enthaltene Service-Leistungen:

Aufmaß / Modellanfertigung deutschlandweit – Festland bzw. Österreich

Sie übertragen uns das gesamte Aufmaßrisiko bezüglich falscher Maße, Raumwinkel, etc. – etwaige Fehler gehen zu unseren Lasten.

Montage deutschlandweit – Festland bzw. Österreich

Sie übertragen uns das gesamte Montagerisiko, bezüglich etwaiger Montagefehler und dadurch aufkommende Gewährleistungsansprüche einschl. Kosten. Montage der von uns produzierten Arbeitsplatten, Wangen, Nischenverkleidungen, etc.



Wichtige Hinweise zu unseren Service-Leistungen:

- Abluftsysteme müssen vormontiert sein – Zusammenbau der Einzelzeile erfolgt nicht durch unser Montageteam.
- KEINE Montage / Installation von Gasgeräten, Wasserfilter-Systemen, Bussystemen, etc.
- Keine Versiegelung von Fugen zwischen Arbeitsplatten und verputzten / gemalten Wänden. Diese müssen bauseits mit Acryl abgedichtet werden.
- Eine Gewährleistung für den Aus- bzw. Einbau von vorhandenen Einbauspülen, Armaturen, Elektrogeräten, etc. kann nicht übernommen werden.
- Benötigen wir aufgrund von Plattenlängen, Gewicht oder örtlichen Gegebenheiten einen Kran, Teleskoplader oder Möbelaufzug, müssen diese bauseitig gestellt und die Mehrkosten in Absprache zwischen Handelspartner und Endkunden geregelt werden.

Mehrpreise

Installation des Quooker-Systems	INSTALLQUOOKER	Stück	319,00
angrenzende EU-Länder (DK, PL, CZ, AT, FR, B, NL, L)	ANGRENZEND	Stück	262,00
Schweiz (inkl. entstehende Kosten für Zollabwicklung und Entsendegesetz)	SCHWEIZ	Stück	784,00
Inselzuschlag	INSEL	Stück	auf Anfrage



1378 Candela Marmor hellgrau

SCHICHTSTOFF STANDARD

KLASSISCH | DIGITALDRUCK | KANTENVIELFALT



lebensmittel-
geeignet



reiniger-
beständig



stoßfest



temperatur-
beständig



lichtecht



abriebfest

MAXIMALE GRÖSSE

(dekorabhängig, siehe Dekorübersicht ab Seite ► B2.1-2)



* abhängig von Kantenvariante

In dieser Rubrik finden Sie ...



Arbeitsplatten und Wangen

► 1.1.3



Nischen, WAP und Zubehör

► 1.1.17

Die Schichtstoff-Kollektion ist praktisch, wertbeständig und pflegeleicht.

Mit einer umfangreichen Auswahl der erfolgreichsten Reproduktionen von beispielsweise Holz und Stein begeistern die Dekore nicht nur das Auge – auch technisch überzeugen sie.

Die verführerisch natürlich wirkende Optik und Haptik unserer Classic-Kollektion bieten ein eindrucksvolles und stimmiges Ergebnis.


Unsere Schichtstoffe bestechen durch hervorragende Pflegeeigenschaften: Sie sind stoßfest, abriebfest und gegen viele Chemikalien unempfindlich.

AUFBAU UND HERSTELLUNG VON SCHICHTSTOFFARBEITSPLATTEN

AUFBAU VON SCHICHTSTOFFARBEITSPLATTEN

Dekorative Schichtstoffplatten bestehen aus Zellulosefaserbahnen (Papier), die mit wärmehärtenden Harzen imprägniert sind. Die Deckschicht besteht in der Regel aus mit Melaminharz imprägniertem Overlay, Dekorpapier und ggf. einer Barriere. Der Kern eines Schichtstoffs besteht aus Kraftpapieren, die mit Phenolharz imprägniert sind. Die Zufuhr von Wärme und Druck bewirkt ein Fließen und anschließendes Aushärten der Harze. Durch die Vernetzung der Harze, verstärkt durch die Zellulosefasern der Papiere, entsteht ein sehr dichtes Material mit geschlossener Oberfläche.

Einzelne Schichten und Materialien in der Übersicht

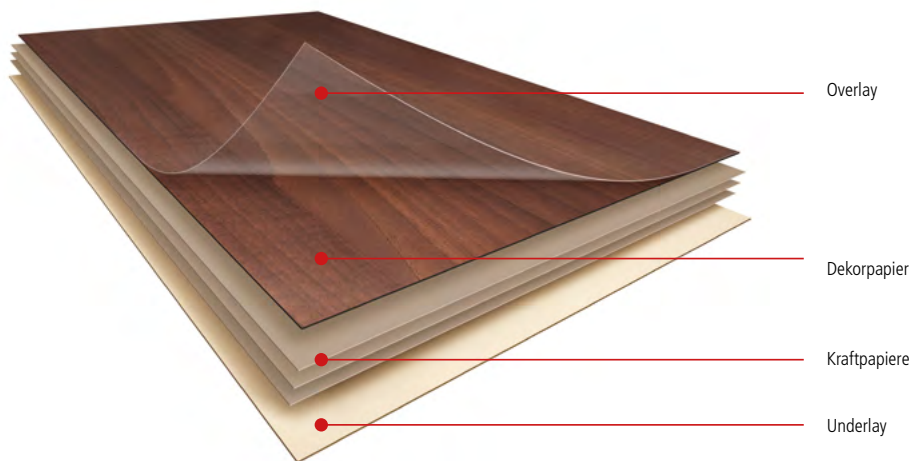

Aufbau von HPL-Schichtstoff

© Egger

Overlay

Overlay ist gebleichtes, transparentes Papier mit hohem Harzaufnahmevermögen und wird zur Verbesserung der Abriebbeständigkeit und zum Schutz des Dekordruckbildes eingesetzt.

Dekorpapier

Die dekorative Seite des Schichtstoffes besteht entweder aus Dekorpapier, welches im Digitaldruckverfahren als Holzdekor oder Fantasiedekor bedruckt wird oder aus Uni- oder Weißdekoren.

Kraftpapier

Ein wesentlicher Bestandteil von Schichtstoffen sind Kraftpapiere, die mit Phenolharz imprägniert sind und als Kernlagen bezeichnet werden, da sie im Schichtstoffkern verpresst werden.

Underlay

Underlay oder Barrierepapier ist eine Papierlage zwischen Dekor- und Natronkraftpapier die zur Verhinderung chemischer Beeinflussung zwischen den Harzen oder zur Erzielung optischer Effekte verwendet wird.

Harze

Melamin-Formaldehyd-Harze ergeben transparente und harte Oberflächen und sind daher bestens zur Imprägnierung der Dekorpapiere geeignet. Zur Imprägnierung der Kernlagen werden braune und relativ elastische Phenol-Formaldehyd-Harze eingesetzt.

Unsere Qualitätsgarantie:

Die Schichtstoff-Arbeitsplatte ist ein Qualitätsprodukt und hat eine außerordentliche Stoß- und Kratzfestigkeit, die nach DIN EN 438 festgeschrieben ist. Darüber hinaus ist sie lichtecht und weist eine Fleckunempfindlichkeit und -resistenz gegenüber haushaltsüblichen Chemikalien auf.

Die Dekorschicht der Schichtstoff-Arbeitsplatte besteht aus bedruckten oder durchgefärbten Dekorpapieren, die mit reinen Melaminharzen imprägniert sind. Den Kern bilden kunstharzgetränkte hochfeste Kraftpapiere. Während des Härtungsvorgangs vernetzen sich die Harze und bilden somit einen unlöslichen Verbund von Papierlagen.

Bitte beachten Sie die Pflegeinformationen auf Seite ► 1.1.23


DEKORÜBERSICHT

Schichtstoff-Arbeitsplatten aus HPL („high pressure laminate“) nach DIN EN 438.

Standardkantenlösung
Eine hochwertige dekorgleiche ABS- Kante
garantiert absolute Homogenität



HOLZDEKORE




1124 Nussbaum Butcherblock



1125 Weissbuche



1156 Asteiche antik




1157 Asteiche antik grau




1161 Sonoma Eiche




1172 Königsahorn

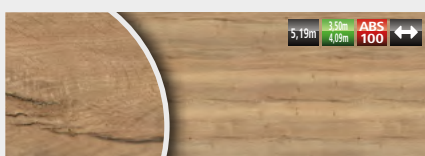


1174 Halifax Eiche natur



1175 Hunton Eiche dunkel



1180 Halifax Eiche Zinn

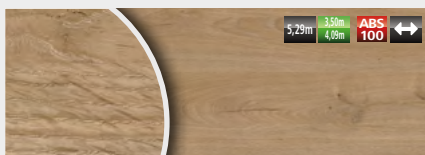


1186 Balvenie Oak sand



1187 Baccata




1188 Levisa




1189 Balvenie Oak Lava



1190 Balvenie Oak Tobacco



1191 Santa Fe Eiche

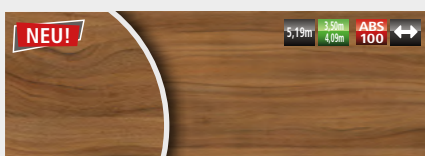

1192 Dijon Nussbaum natur



SCHICHTSTOFFARBEITSPLATTEN STANDARD

DEKORÜBERSICHT

Schichtstoff-Arbeitsplatten aus HPL („high pressure laminate“) nach DIN EN 438.

Standardkantenlösung

Eine hochwertige dekorgleiche ABS-Kante garantiert absolute Homogenität



STEINDEKORE



1639 Beton grau




1640 Beton anthrazit



1645 Beton dunkel




1660 Speckstein schwarz

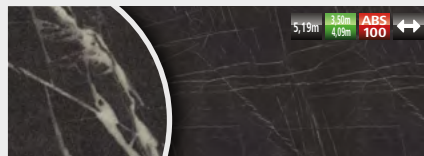


1664 Pietra Grigia schwarz



1668 Trento beige-grau

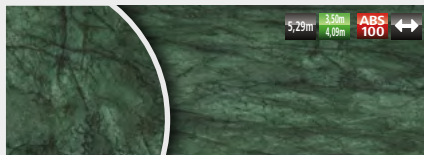


1672 Caviar grün

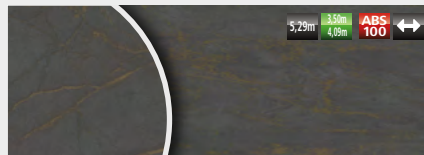

1673 Caviar gold



1675 Aperol

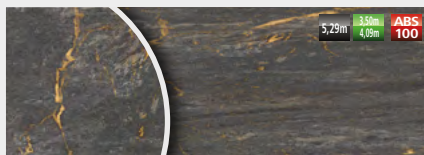

1676 Titan



1677 Shiyan




1678 Bianco




1679 Cremona Marmor



1680 Kristallmarmor

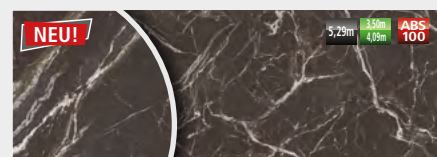

1681 Marquina

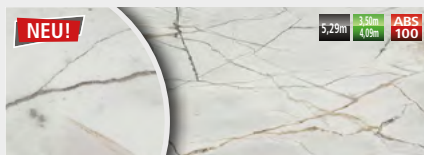

1682 Mont Blanc



1683 Taj Mahal


- Dekor ist richtungsgebunden
- Postforming nicht lieferbar
- ABS-Kante bis 100 mm Plattenstärke lieferbar

- maximale Länge (APL 39/60/80/100 mm)
- maximale Länge 350 cm für APL 29mm Stärke
- maximale Länge 409 cm für APL 15 mm Stärke und Nischenwände
- neues Dekor


DEKORÜBERSICHT

Schichtstoff-Arbeitsplatten aus HPL („high pressure laminate“) nach DIN EN 438.

Standardkantenlösung
Eine hochwertige dekorgleiche ABS-Kante
garantiert absolute Homogenität




PHANTASIEDEKORE




1353 Flash black




1365 Tibet

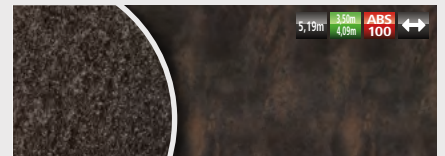


1367 Titanit anthrazit




1373 Rabac

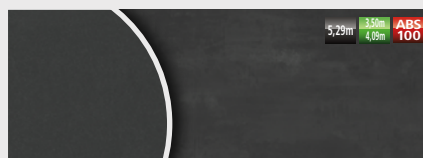

1374 Ferro Schwarz

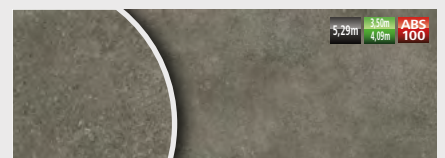

1375 Crick




1376 Tibet anthrazit




1377 Calvia Stein sandgrau




1378 Candela Marmor hellgrau



1379 Levanto Marmor weiss



1380 Chicago Concrete hellgrau

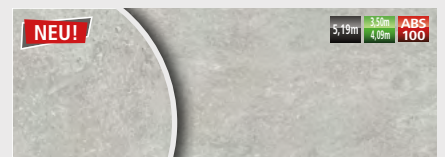

1381 Trias



1382 Terra Lehm



1383 Hurricane

↔ Dekor ist richtungsgebunden
✂ Postforming nicht lieferbar
ABS 100 ABS-Kante bis 100 mm Plattenstärke lieferbar

5,19m 3,50m 4,09m maximale Länge (APL 39/60/80/100 mm)
3,50m 4,09m maximale Länge 350 cm für APL 29mm Stärke
maximale Länge 409 cm für APL 15 mm Stärke und Nischenwände
NEU! neues Dekor




SCHICHTSTOFFARBEITSPLATTEN STANDARD

DEKORÜBERSICHT

Schichtstoff-Arbeitsplatten aus HPL („high pressure laminate“) nach DIN EN 438.

Standardkantenlösung


Eine hochwertige dekorgleiche ABS-Kante garantiert absolute Homogenität




UNIDEKORE



1427 Basisweiß

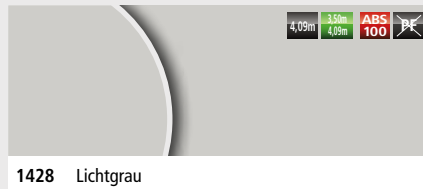


1428 Lichtgrau

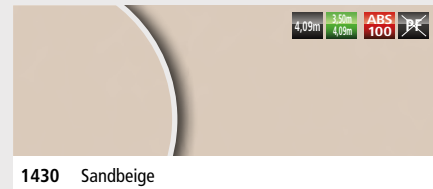


1430 Sandbeige




1431 Kreide

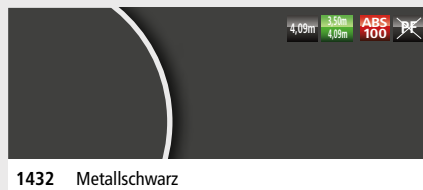

1432 Metallschwarz

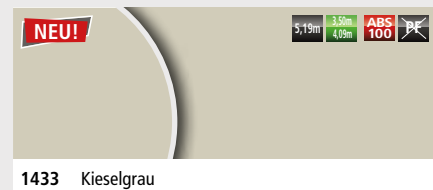

1433 Kieselgrau

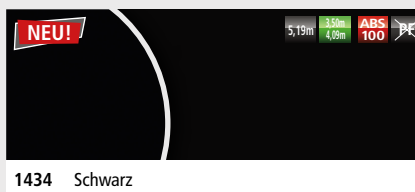

1434 Schwarz

- Dekor ist richtungsgebunden
- Postforming nicht lieferbar
- ABS-Kante bis 100 mm Plattenstärke lieferbar

- maximale Länge (APL 39/60/80/100 mm)
- maximale Länge 350 cm für APL 29mm Stärke
- maximale Länge 409 cm für APL 15 mm Stärke und Nischenwände
- neues Dekor


KANTENVARIANTEN

KANTEN - GRUPPE 1

KG1


PF Postforming-Kante

Doppelrunde Vorderkante in 39 mm Plattenstärke. Eine hochwertige dekorgleiche Kante garantiert absolute Homogenität. Diese Vorderkantenform hat sich bewährt: die Rundungen verhindern Verletzungen, ermöglichen leichte Reinigung, die senkrechte Fläche der Kante betont optisch die Stabilität und ist gegen Stöße und Kratzer gewappnet.



Lieferbar in zahlreichen Standard-Dekoren – siehe Dekorübersicht ab Seite ► 1.1.3

Verfügbare Höhen in mm


39

KANTEN - GRUPPE 2

KG2



ABS ABS-Kante

ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) ist der zukunfts-fähige Werkstoff für Kunststoffkanten. Das Material zeichnet sich durch hervorragende Verarbeitungseigenschaften, Materialbeständigkeit sowie eine problemlose Entsorgung aus. Die ABS-Standardkante ist dekorgleich zum Arbeitsplattendekor. Kantenmaterial in 1 bzw. 2 mm Stärke. Im Standard wird eckig geliefert. Kleine Biegeradien sind möglich, müssen aber bei der Bestellung angegeben werden.




Lieferbar in zahlreichen Dekoren bis 100 mm Höhe – siehe Dekorübersicht ab Seite ► 1.1.3


WEITERE ABS-KANTEN - DEKORE



4771 Multiplex fein



5555 Alu Magic*



5556 Edelstahl Magic*

Weitere Kanten-Designs auf Anfrage.
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

15 29 39 60 verfügbare Höhen in mm

Kleinsten Innenradius 60 mm
Kleinsten Außenradius 30 mm
* keine Radien möglich!

ACHTUNG

KANTENVARIANTEN

KANTEN - GRUPPE 3

KG3




INDIVIDUELL

ABS-Kante – individuell

Ergänzend zu den ABS-Kanten unseres Sortimentes können wir Ihnen ab sofort eine **noch größere Auswahl** anbieten, die Ihnen noch mehr Freiraum bei der Küchengestaltung ermöglicht. Sie ist lieferbar in vielen Dekoren der Standardkollektion.


Technische Daten analog unserer Standard-ABS-Kante.



Lieferbar in zahlreichen Dekoren bis 100 mm Höhe – siehe www.ostermann.eu

NEU!

INDIVIDUELLE ABS-KANTEN - DEKORE



XOS1 Kante individuell *
(zzgl. die Ostermann-Bestell-Nr. angeben)

Neben den Kantenvarianten unseres Sortimentes können wir Ihnen darüber hinaus nahezu alle Kanten-Dekore unseres Partners anbieten.



Wählen Sie aus „Europas größtem sofort verfügbarem Kantensortiment“ mit Kanten in diversen Materialien, Dekoren und zahlreichen Oberflächen und -strukturen.




Wählen Sie aus den verschiedenen Kantentypen:



ABS-Kanten



Echtholzkanten



3D-Acrylkanten



Aluminiumkanten

Alle Kantendekore finden Sie online auf www.ostermann.eu in der Kategorie „Kanten“.

Kleinster Innenradius
Kleinster Außenradius

ABS-Kanten (1 mm)

30 mm
20 mm

Echtholzkanten (3 mm)

–
300 mm

3D-Acrylkanten

100 mm
60 mm

Aluminiumkanten

–
100 mm

Weitere Kanten-Designs auf Anfrage.
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

15 29 39 60 80 100 verfügbare Höhen in mm

Kleinster Innenradius 60 mm
Kleinster Außenradius 30 mm

! ACHTUNG

* verfügbare Kanten und Stärken siehe www.ostermann.eu in der Kategorie **Kanten** » **ABS-Kanten**.


KANTENVARIANTEN

KANTEN - GRUPPE 3

KG3


HOLZ-Kante

Für viele Flächendekore ist eine Kante aus echtem Holz lieferbar und die ideale Ergänzung, besonders dann, wenn die Fronten „mitspielen“. Die Kantenflächen sind mit Habiol behandelt. Beizen auf Sonderfarbtöne und weitere Holzsorten auf Anfrage. Wir erstellen Ihnen dazu ein kostenpflichtiges Muster im gewünschten Farbton. Musterabgleich vorab empfohlen.



Lieferbar in den unten aufgeführten Dekoren



R=10 mm



Alle angebotenen Hölzer stammen aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft und sind FSC-zertifiziert.

HOLZ-KANTEN - DEKORE 10 MM



EI 01 Eiche



EI 01 Eiche

Weitere Kanten-Designs auf Anfrage.
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

15 29 39 verfügbare Höhen in mm

3,2m 3,7m max. Kantenlänge ungestoßen



KANTENVARIANTEN

KANTEN - GRUPPE 3

KG3



ME

Metall-Kante

Die prägnante 1 mm Metall-Kante steht vor allem zu warmen Holztönen in einem reizvollen Kontrast, gleichzeitig korrespondiert sie mit anderen Gestaltungselementen aus mattem Metall.

METALL-KANTEN-DEKORE 1 MM (MAX. KANTENLÄNGE UNGESTOSSEN: 5,3M)



ALK 03 Alukante 1 mm



ALK 04 Alukante Edelstahllook 1 mm

15 29 39 60 80 100 verfügbare Höhen in mm
kleinster Innenradius: 150mm
kleinster Außenradius: 100mm

BERECHNUNG ARBEITSPLATTEN

Rückseite der Arbeitsplatte nach Werkswahl. Gegenzug und Hinterkante mit wasserabweisendem Material nach DIN EN 438 versiegelt.

Spezifizierung	Kantengruppe 1			Kantengruppe 2***			Kantengruppe 3***		
	Art.-Nr.	Einheit	Euro	Art.-Nr.	Einheit	Euro	Art.-Nr.	Einheit	Euro
	PF			ABS			INDI VIDUELL	ME	HO



15 mm*

max. Arbeitsplattenlänge: s. Dekorübersicht

bis 60 cm tief	—	—	—	A1B06	lfm	219,00	A1C06	lfm	307,00
bis 70 cm tief	—	—	—	A1B07	lfm	284,00	A1C07	lfm	370,00
bis 90 cm tief	—	—	—	A1B09	lfm	346,00	A1C09	lfm	433,00
bis 120 cm tief	—	—	—	A1B12	lfm	423,00	A1C12	lfm	510,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm**	—	—	—	A1BE090	Stück	636,00	A1CE090	Stück	748,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm**	—	—	—	A1BE105	Stück	720,00	A1CE105	Stück	848,00



29 mm*

max. Arbeitsplattenlänge: s. Dekorübersicht

bis 60 cm tief	—	—	—	A3B06	lfm	219,00	A3C06	lfm	307,00
bis 70 cm tief	—	—	—	A3B07	lfm	284,00	A3C07	lfm	370,00
bis 90 cm tief	—	—	—	A3B09	lfm	346,00	A3C09	lfm	433,00
bis 120 cm tief	—	—	—	A3B12	lfm	423,00	A3C12	lfm	510,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm**	—	—	—	A3BE090	Stück	636,00	A3CE090	Stück	748,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm**	—	—	—	A3BE105	Stück	720,00	A3CE105	Stück	848,00




39 mm

bis 60 cm tief	1000	lfm	136,00	1700	lfm	192,00	A4C06	lfm	270,00
bis 70 cm tief	1003	lfm	205,00	1703	lfm	247,00	A4C07	lfm	347,00
bis 90 cm tief	1001	lfm	242,00	1701	lfm	285,00	A4C09	lfm	370,00
bis 120 cm tief	1002	lfm	337,00	1702	lfm	376,00	A4C12	lfm	470,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm**	701	Stück	524,00	705	Stück	577,00	A4CE090	Stück	696,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm**	600	Stück	592,00	605	Stück	651,00	A4CE105	Stück	788,00



Arbeitsplatte 15 / 29 / 39 mm



Ecklösung**

! ACHTUNG

Bei den Kantengruppen 2 / 3 wird bei 60, 90 und 120 cm Tiefe die Original-Postformingkante zur Wand gedreht. Die Postformingkante wird bei Einsatz eines WAPs oder einer Nischenverkleidung im Normalfall abgedeckt. Ist dekorbedingt keine Drehung möglich oder soll die Hinterkante ohne Postformingrundung sein, muss die Platte aus der nächstgrößeren Tiefe gefertigt und berechnet werden. Alternativ wird die Platte in der Tiefe gekürzt.

* max. Länge 4,1 m)

** andere Maße zzgl. Sonderecklösung (s. Bearbeitungen)

*** verfügbare Kantenhöhen siehe Kantenübersicht ab Seite ► 1.1.9



SCHICHTSTOFFARBEITSPLATTEN STANDARD

Kalk. Gr. 22

BEARBEITUNGEN

Spezifizierung	Art.-Nr.	Einheit	Euro
----------------	----------	---------	------

Arbeitsplatten – 15 / 29 / 39 mm

Verbindungen

	Eckverbindung Standard 90°	AV1	Stück	55,00
	Sondereckverbindung $\neq 90^\circ$	AV2	Stück	127,00
	Schwanenhalsverbindung	AV3	Stück	121,00
	Nut und Federauf Gehrung	AV4	Stück	121,00
	Mehrpreis Eckverbindung verleimt	AV5	Stück	115,00

Spezifizierung	Kantengruppe 1			Kantengruppe 2**			Kantengruppe 3**		
	Art.-Nr.	Einheit	Euro	Art.-Nr.	Einheit	Euro	Art.-Nr.	Einheit	Euro
	PF			ABS			INDI VIDUELL	ME	HO

Weitere Bearbeitungen

	Querkante belegen, inkl. Kante	AVK	lfm	234,00	BVK	lfm	54,00	CVK	lfm	137,00
	Ausklinkung, inkl. Kante	AAUS	Stück	278,00	BAUS	Stück	113,00	CAUS	Stück	228,00
	Ausklinkung, roh	AAUSR	Stück	77,00	AAUSR	Stück	77,00	AAUSR	Stück	77,00
	Abschrägung, inkl. Rückführung bis 600 mm	AAB	Stück	278,00	BAB	Stück	113,00	CAB	Stück	228,00
	Schrägschnitt, roh	AABR	Stück	45,00	AABR	Stück	45,00	AABR	Stück	45,00
	Rundung Viertelkreis, inkl. Kante	—	—	—	BRV	Stück	113,00	CRV	Stück	228,00
	Rundung Halbkreis, inkl. Kante	—	—	—	BRH	Stück	205,00	CRH	Stück	346,00

BERECHNUNG ARBEITSPLATTEN

Rückseite der Arbeitsplatte nach Werkswahl. Gegenzug und Hinterkante mit wasserabweisendem Material nach DIN EN 438 versiegelt.

Spezifizierung	Kantengruppe 1			Kantengruppe 2***			Kantengruppe 3***		
	Art.-Nr.	Einheit	Euro	Art.-Nr.	Einheit	Euro	Art.-Nr.	Einheit	Euro
	PF			ABS			INDIVIDUELL	ME	HO



60 mm

bis 60 cm tief	—	—	—	A6B06	lfm	339,00	A6C06	lfm	413,00
bis 70 cm tief	—	—	—	A6B07	lfm	400,00	A6C07	lfm	475,00
bis 90 cm tief	—	—	—	A6B09	lfm	420,00	A6C09	lfm	495,00
bis 120 cm tief	—	—	—	A6B12	lfm	503,00	A6C12	lfm	578,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm**	—	—	—	A6BE090	Stück	737,00	A6CE090	Stück	834,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm**	—	—	—	A6BE105	Stück	835,00	A6CE105	Stück	949,00




80 mm

bis 60 cm tief	—	—	—	A8B06	lfm	433,00	A8C06	lfm	413,00
bis 70 cm tief	—	—	—	A8B07	lfm	515,00	A8C07	lfm	475,00
bis 90 cm tief	—	—	—	A8B09	lfm	541,00	A8C09	lfm	495,00
bis 120 cm tief	—	—	—	A8B12	lfm	651,00	A8C12	lfm	578,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm**	—	—	—	A8BE090	Stück	927,00	A8CE090	Stück	834,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm**	—	—	—	A8BE105	Stück	1055,00	A8CE105	Stück	949,00




100 mm

bis 60 cm tief	—	—	—	A10B06	lfm	526,00	A10C06	lfm	618,00
bis 70 cm tief	—	—	—	A10B07	lfm	629,00	A10C07	lfm	720,00
bis 90 cm tief	—	—	—	A10B09	lfm	662,00	A10C09	lfm	752,00
bis 120 cm tief	—	—	—	A10B12	lfm	800,00	A10C12	lfm	891,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm**	—	—	—	A10BE090	Stück	1117,00	A10CE090	Stück	1232,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm**	—	—	—	A10BE105	Stück	1274,00	A10CE105	Stück	1408,00



Arbeitsplatte 60 / 80 / 100 mm



Ecklösung**

! ACHTUNG

Bei den Kantengruppen 2 / 3 wird bei 60, 90 und 120 cm Tiefe die Original-Postformingkante zur Wand gedreht. Die Postformingkante wird bei Einsatz eines WAPs oder einer Nischenverkleidung im Normalfall abgedeckt. Ist dekorbedingt keine Drehung möglich oder soll die Hinterkante ohne Postformingrundung sein, muss die Platte aus der nächstgrößeren Tiefe gefertigt und berechnet werden. Alternativ wird die Platte in der Tiefe gekürzt.

! ACHTUNG

Die Trägerkonstruktion ist aufgedoppelt! Abstimmung zur Unterkonstruktion beachten.

** andere Maße zzgl. Sonderecklösung (s. Bearbeitungen)
*** verfügbare Kantenhöhen siehe Kantenübersicht ab Seite ► 1.1.9

BEARBEITUNGEN

Spezifizierung	Kantengruppe 1			Kantengruppe 2***			Kantengruppe 3***		
	Art.-Nr.	Einheit	Euro	Art.-Nr.	Einheit	Euro	Art.-Nr.	Einheit	Euro
	PF			ABS			INDI VIDUELL	ME	HO

Arbeitsplatten – 60 / 80 / 100 mm

Verbindungen

	Eckverbindung Standard 90°	AV1	Stück	55,00
	Sondereckverbindung ≠ 90°	AV2	Stück	127,00
	Schwanenhalsverbindung	AV3	Stück	121,00
	Nut und Federauf Gehrung	AV4	Stück	121,00
	Mehrpreis Eckverbindung verleimt	AV5	Stück	115,00

Spezifizierung	Kantengruppe 1			Kantengruppe 2***			Kantengruppe 3***		
	Art.-Nr.	Einheit	Euro	Art.-Nr.	Einheit	Euro	Art.-Nr.	Einheit	Euro
	PF			ABS			INDI VIDUELL	ME	HO

Weitere Bearbeitungen


	Querkante belegen, inkl. Kante *	—	—	—	BVK1	lfm	137,00	CVK1	lfm	143,00
	Ausklinkung, inkl. Kante *	—	—	—	BAUS1	Stück	228,00	CAUS1	Stück	241,00
	Ausklinkung, roh	—	—	—	AAUSR	Stück	77,00	AAUSR	Stück	77,00
	Abschrägung, inkl. Rückführung bis 600 mm*	—	—	—	BAB1	Stück	228,00	CAB1	Stück	241,00
	Schrägschnitt, roh	—	—	—	AABR	Stück	45,00	AABR	Stück	45,00
	Rundung Viertelkreis, inkl. Kante *	—	—	—	BRV1	Stück	228,00	CRV1	Stück	241,00
	Rundung Halbkreis, inkl. Kante *	—	—	—	BRH1	Stück	322,00	CRH1	Stück	346,00

BEARBEITUNGEN


Für alle Arbeitsplatten der Standard-Kollektion.

	Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro
Ausschnitte ohne Einbau				
	Ausschnitt rechteckig, gesägt	AAR	Stück	60,00
	Ausschnitt Freiform	AAS	Stück	99,00
	Flächenbündig in Kombination einer FuSto-Spüle	ASP1	Stück	602,00
	Flächenbündig in Kombination mit kundeneigener Spüle	ASP2	Stück	662,00
Ausschnitte mit Einbau				
	Flächenbündig in Kombination einer FuSto-Spüle*	ASP3	Stück	684,00
	Flächenbündig in Kombination mit kundeneigener Spüle*	ASP4	Stück	753,00
	Unterbündig in Kombination einer FuSto-Spüle*	ASP5	Stück	684,00
	Unterbündig in Kombination mit kundeneigener Spüle*	ASP6	Stück	753,00
Sonstiges				
	Stoßverleimung, z.B. kreisrunde Tische**	ASV	Stück	95,00
	Kantenüberdeckende APL ** (mögliche Kanten auf Anfrage)	KUE	lfm	66,00

Flächenbündig



Unterbündig




BERECHNUNG WANGEN

Wangen, innen mit gleichem Dekor beschichtet und umlaufend mit Kanten belegt.
Auftragende Höhe der Verstellerschraube beachten.

Spezifizierung	Art.-Nr. / Einheit	Kantengruppe 2***, gesamte Tiefe bis			Kantengruppe 3***, gesamte Tiefe bis		
		64 cm	89 cm	119 cm	64 cm	89 cm	119 cm
		ABS			INDI VIDUELL ME HO		

Wangen – Standarddekore

ca. 25 mm stark	Artikel-Nummer	W02B06	W02B09	W02B12	W02C06	W02C09	W02C12
	€/ lfm	307,00	462,00	572,00	396,00	549,00	662,00
ca. 40 mm stark	Artikel-Nummer	W04B06	W04B09	W04B12	W04C06	W04C09	W04C12
	€/ lfm	363,00	517,00	614,00	451,00	606,00	704,00
ca. 50 mm stark	Artikel-Nummer	W05B06	W05B09	W05B12	W05C06	W05C09	W05C12
	€/ lfm	462,00	599,00	712,00	549,00	689,00	802,00
ca. 60 mm stark	Artikel-Nummer	W06B06	W06B09	W06B12	W06C06	W06C09	W06C12
	€/ lfm	543,00	683,00	796,00	633,00	773,00	884,00
ca. 80 mm stark	Artikel-Nummer	W08B06	W08B09	W08B12	W08C06	W08C09	W08C12
	€/ lfm	657,00	796,00	907,00	744,00	884,00	997,00
ca. 100 mm stark	Artikel-Nummer	W10B06	W10B09	W10B12	W10C06	W10C09	W10C12
	€/ lfm	740,00	894,00	991,00	829,00	982,00	1080,00

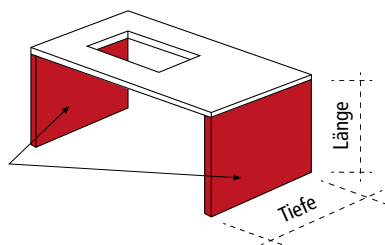

Spezifizierung	Art.-Nr.	Einheit	Euro
----------------	----------	---------	------

Verbindung



Verbindung stumpf gestoßen,
inkl. Beschlag

AV6

Stück

99,00

Zubehör



Wangenverstellerschraube, werkseitig integriert, Verstellbereich 14 mm

WAVER

Stück

46,00

Wangenverstellerschraube, lose, Verstellbereich 14 mm

WAVOER

Stück

14,00



ACHTUNG Auftragende Höhe der Wangenverstellerschraube: 10 mm. Bitte beachten Sie das bei der Bestellung der Wangenhöhe.

*** verfügbare Kantenhöhen siehe Kantenübersicht ab Seite ► 1.1.9

NISCHENVERKLEIDUNGEN



Perfektion bis ins Eck

Mit unseren Schichtstoff-Nischenverkleidungen fällt die Wahl leicht: Harmonische Optik durch Dekorgleichheit zur Arbeitsplatte – oder im modernen Kontrast – mit unserer Dekorvielfalt ist alles möglich!



Lieferbar in allen Dekoren der Standard-Kollektion.

Schichtstoff-Nischenverkleidungen sind mit jedem Schichtstoff-Dekor als **magnethaftende Variante** erhältlich – die perfekte Symbiose zwischen Funktionalität und Design.




Auch als magnethaftende Variante lieferbar.

BERECHNUNG

Spezifizierung	Art.-Nr.	Einheit	Euro
----------------	----------	---------	------

Nischenverkleidungen – Standard

inkl. umlaufende, dekorgleiche ABS-Kantenbelegung, Rückseite nach unserer Wahl, Gesamtstärke ca. 15 – 17 mm (dekorabhängig), maximale Länge: siehe Dekorübersicht ab Seite ► 1.1.3, maximale Höhe: 128 cm. Mindestauftragswert pro Kommission: 80,00 EUR brutto.




Standard

bis 31 cm hoch	ANI310K	lfm	119,00
bis 62,5 cm hoch	ANI625K	lfm	208,00
bis 76 cm hoch	ANI760K	lfm	242,00
bis 128 cm hoch	ANI1280K	lfm	365,00
Mehrpriis - umlaufende ABS-Kante für Nischenhöhen bis 80 mm	ANI80	Stück	28,00

Nischenverkleidungen – Standard magnethaftend

inkl. umlaufende, dekorgleiche ABS-Kantenbelegung, Rückseite nach unserer Wahl, Gesamtstärke ca. 16 mm, bis 295 cm x 120 cm. Mindestauftragswert pro Kommission: 80,00 EUR brutto.



Magnethaftend, max. Länge 295 cm

bis 31 cm hoch	ANIM310K	lfm	203,00
bis 62,5 cm hoch	ANIM625K	lfm	408,00
bis 76 cm hoch	ANIM760K	lfm	496,00
bis 120 cm hoch	ANIM1200K	lfm	784,00

Reinigungs- und Pflegehinweise finden Sie auf Seite ► 1.1.25

NISCHENVERKLEIDUNGEN - BEARBEITUNGEN U. ZUBEHÖR

	Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro
Nischenbearbeitungen				
	Lamelloverbindung	NIV1	Stück	142,00
	Mehrpreis, Verbindung verleimt	NIV2	Stück	276,00
	Ausklantung, inkl. ABS-Kante *	NIAUS	Stück	92,00
	Abschrägung mit ABS-Kante, inkl. Rückführung bis 600 mm	NIAB	Stück	92,00
	Rundung Viertelkreis, inkl. ABS-Kante	NIRV	Stück	110,00
	Rundung Halbkreis, inkl. ABS-Kante	NIRH	Stück	181,00
	Gehrungsschnitt	NI45	lfm	91,00
	Bohrung 8 mm – 107 mm	NIBO1	Stück	51,00
	Bohrung 108 mm – 200 mm	NIBO2	Stück	97,00
	Mehrpreis, Nischenverkleidung beidseitig im gleichen Dekor	NIAA	m ²	200,00
Zubehör				
	Kegelmagnete aus Stahl, 20 x 25 mm, 6 Stück im Set (Nur in Verbindung mit der Bestellung einer magnethaftenden Nischenrückwand)	M1	Set	44,00

WANDANSCHLUSS-SYSTEME



Wandanschluss-Systeme dekorgleich

Die Profilausführung (Classic / Line 2 / Vario) wird abhängig von der Verfügbarkeit automatisch ausgewählt.

Wandanschlussprofil dekorgleich – passend zum Arbeitsplatten-Dekor



Länge 410 cm	ZW410DG	Stück	123,00
--------------	---------	-------	---------------

Länge 205 CM	ZW205DG	Stück	62,00
--------------	---------	-------	--------------

Formteileset dekorgleich

(je 2 linke / rechte Endkappen, 2 Außenecken 90°, 2 Innenecken 135°, 3 Innenecken 90°)

Unifarben	ZWPSETDG	Stück	33,00
-----------	----------	-------	--------------




Classic

Abmessungen: ca. 26 x 33 mm

Lieferbare Dekore unserer Kollektion siehe Dekorübersicht ab Seite ► 1.1.3


Die Auswahl der Profilausführung erfolgt je nach Verfügbarkeit!



Line 2

Abmessungen: ca. 31 x 16 mm

Lieferbare Dekore unserer Kollektion siehe Dekorübersicht ab Seite ► 1.1.3



Vario

Abmessungen: ca. 28 x 28 mm

Lieferbare Dekore unserer Kollektion siehe Dekorübersicht ab Seite ► 1.1.3

Mehrpreis ohne Plattenbestellung

(Bei Bestellung ohne Arbeitsplatten / Nischenverkleidungen, gilt für alle Wandanschluss-Systeme)

Mehrpreis	ZWMP	Stück	121,00
-----------	------	-------	---------------

ZUBEHÖR

Spezifizierung	Art.-Nr.	Einheit	Euro
----------------	----------	---------	------

Schichtstoff lose



Qualitätsschichtstoff HPL, lose, Mindestberechnungseinheit: 1 m²

(DIN 438, ca. 0,7 mm stark), bis 410 cm x 130 cm,
alle Dekore der Standard-Kollektion lieferbar

DK

m²

144,00



ABS-Kante, lose

1 mm stark, 43 mm hoch, in allen Dekoren der Standard-Kollektion lieferbar
Kleber für 1 lfm ABS-Kante

ABSK

lfm

11,00

ABSKL

Stück

13,00

Zubehör



Technicoll® Tube 10 g

Lösung zum Verkleben von Arbeitsplattenverbindungen

weiß

21010

Stück

8,00

schwarz

21011

Stück

8,00

braun-beige

21012

Stück

8,00

grau

21013

Stück

8,00



Spezialreiniger


fettlösender Spezialreiniger mit gleichzeitiger Tiefenwirkung. Reinigt alle haushaltsüblichen Oberflächen ohne zu kratzen. Auf wässriger Basis hergestellt.

Flasche mit 500 ml

SPREINIGER

Stück

18,00



Aluminiumband

für Geschirrspüler- und Kochfeldisolierung, selbstklebend.

Breite 50 mm, Länge 10 m

10117

Stück

15,00

Breite 50 mm, Länge 50 m


10118

Stück


65,00

BERECHNUNGSBEISPIEL

**Schichtstoff, Standard 39 mm,
Kantengruppe 1**

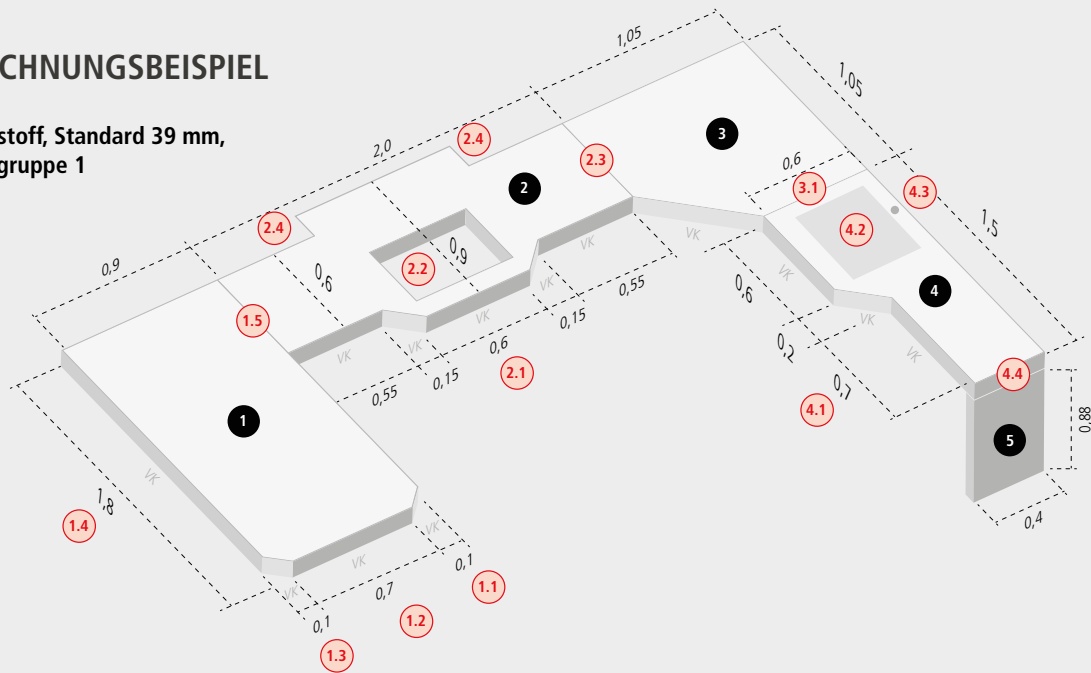

Pos.	Spezifizierung	Artikel-Nr.	Einheit	Menge
Schichtstoffe				
1	Schichtstoffarbeitsplatte, 39 mm, bis 90 cm tief	1001	lfm	1,8
1.1	Abschrägung, inkl. Kante	AAB	Stück	1
1.2	Querkante belegen, inkl. Kante	AVK	lfm	0,1
1.3	Abschrägung, inkl. Kante	AAB	Stück	1
1.4	Querkante belegen, inkl. Kante	AVK	lfm	1,2
1.5	Eckverbindung Standard 90°	160	Stück	1
2	Schichtstoffarbeitsplatte, 39 mm, bis 90 cm tief	1001	lfm	2
2.1	Ausklindung, inkl. Kante	AAUS	Stück	2
2.2	Ausschnitt rechteckig, gesägt	AAR	Stück	1
2.3	Eckverbindung Standard 90°	160	Stück	1
2.4	Ausklindung roh	AAUSR	Stück	2
3	Ecklösung bis 105 x 105 cm	600	Stück	1
3.1	Eckverbindung Standard 90°	160	Stück	1
4	Schichtstoffarbeitsplatte, 39 mm, bis 60 cm tief	1000	lfm	1,5
4.1	Ausklindung, inkl. Kante	AAUS	Stück	1
4.2	Ausschnitt inkl. flächenbündigem Einbau von Spülbecken	ASP2	Stück	1
4.3	Spüle		Stück	1
4.4	Querkante belegen, inkl. Kante	AVK	lfm	0,4
5	Wange, ca. 40 mm stark, mit ABS-Kante belegt	W04B06	lfm	0,88



VK = Kante (wie) Vorderkante

Das Berechnungsbeispiel dient der schnellen Preisermittlung.


Basierend auf Kantengruppe 1

INFORMATIONEN ZU KÜCHENPLANUNG, TRANSPORT UND VERARBEITUNG

! ACHTUNG

TRANSPORT / VERARBEITUNG

- ✓ Arbeitsplatten nur stehend transportieren

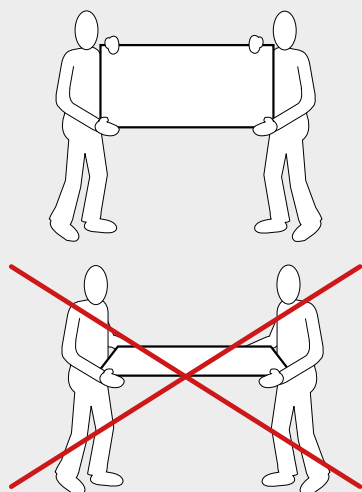


Verarbeiten von Arbeitsplattenverbindungen:

- ✓ Stoßfuge vorab auf Passgenauigkeit überprüfen.
- ✓ Achten Sie beim Verkleben auf eine saubere Schnittkante und beseitigen Sie Holzspäne.
- ✓ Für das Abdichten der Arbeitsplattenverbindung empfehlen wir unseren Spezialkleber Technicoll® (siehe Seite ► 1.1.24).
- ✓ An den Stellen, an denen kein Leim aus der Fuge hervorgetreten ist, kann Feuchtigkeit in die Arbeitsplatte eindringen. Daher geben Sie bitte nach 30 Minuten eine erneute Leimraupe auf die Fuge und arbeiten den Leim sorgfältig ein.
- ✓ Vom Verkleben mit Silikon raten wir ab, da dieses spröde werden kann, wodurch die Dichtheit der Arbeitsplattenverbindung nicht gewährleistet ist.

Hinweise zu Ausschnitten und Bohrungen

! ACHTUNG

Pos.	Mindestmaße / Mindeststegbreiten	mm
1	Mindeststegbreite Ausschnitt / Einbauspüle zu Vorderkante	50
2	Mindeststegbreite Ausschnitt / Einbauspüle zu Hinterkante	40
3	Mindeststegbreite Ausschnitt Seitenkante	50
4	Mindeststegbreite von Einbauspüle zu Seitenkante	100
5	Mindeststegbreite Ausschnitt zu Ausschnitt / Einbauspüle	80
6	Mindeststegbreite Bohrung zu Ausschnitt / Außenkante	30
7	Mindeststegbreite Bohrung zu Bohrung	30

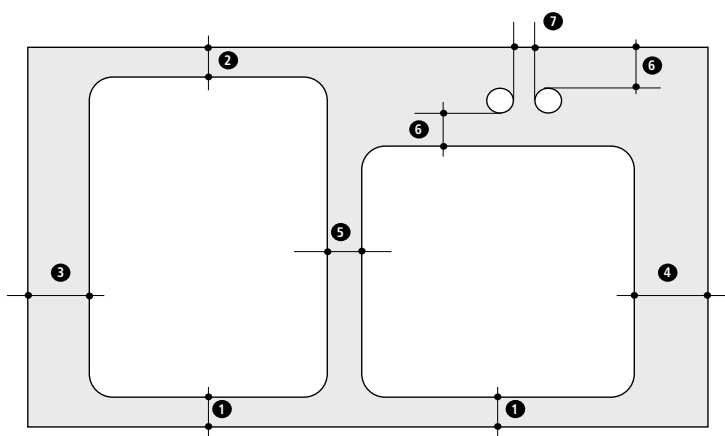

PRODUKT- UND PFLEGEINFORMATIONEN

Aufgrund des Herstellungsprozesses sind Schichtstoffarbeitsplatten überaus strapazierfähig, kratz- und stoßfest, schmutzunempfindlich, lichteht und gegen haushaltsübliche Chemikalien resistent. Siedendes Wasser, feuchte oder trockene Hitze hinterlassen keine Spuren.

Einige Hinweise zur Reinigung und Pflege sollten Sie jedoch wissen ...


REINIGUNGS- UND PFLEGEINFORMATIONEN



Regelmäßige Reinigung:
ohne schleifende und scheuernde Mittel




Leichte Verschmutzungen:
mit warmem Wasser, Tuch, Schwamm oder Bürste und handelsüblichen Reinigungsmitteln ohne scheuernde Bestandteile. Je nach Verschmutzungsgrad einwirken lassen und später restlos entfernen.




Entfernung von Fett, Öl, Wachs etc.:
Behandlung mit organischen Lösungsmitteln

Schattierungen und Schlieren ...
entstehen durch Reinigung mit organischen Lösungsmitteln, bei Benutzung von kaltem Wasser, gebrauchten Tüchern oder Fensterledern. Daher mit warmen Wasser nachspülen und mit Papiertüchern trocknen.


BITTE BEACHTEN!



Feuchtigkeit (stehendes Wasser, feuchter Schwamm) auf den Stoßfugen ist unverzüglich zu entfernen. Auch eine Platzierung von Wasserkochern, Kaffeemaschinen o.ä. sollte auf Stoßfugen vermieden werden.



Heiße Töpfe, Pfannen oder Bleche können die Arbeitsplatte beschädigen. Verwenden Sie aus diesem Grund stets einen Untersetzer.




Das Schneiden auf Schichtstoff verursacht Kratzer, weshalb sich der Einsatz einer Schneidunterlage empfiehlt.

NICHT ZUR REINIGUNG VERWENDEN:

- schleifende und scheuernde Mittel wie Scheuerpulver oder Stahlwolle
- säure- oder salzhaltige Reinigungsmittel
- chlorhaltige und aggressive Reiniger (z.B. Cillit Bang oder Antikalk).



SPEZIALREINIGER



In unserem Programm bieten wir einen sehr schonenden Spezialreiniger. Dieser wirkt fettlösend mit gleichzeitiger Tiefenwirkung und reinigt gründlich, ohne zu zerkratzen.

Den Spezialreiniger finden Sie auf Seite ► 1.1.20.



4837 Schwarz

PERFECTSENSE

EXKLUSIVE OBERFLÄCHEN | INNOVATIV | HYGIENISCH | ZEITLOS



lebensmittel-
geeignet



reiniger-
beständig



stoßfest



temperatur-
beständig



lichtecht



abriebfest

MAXIMALE GRÖSSE



Exklusive Oberflächen in Premium-Optik und besonderer Haptik

Schichtstoffe der PerfectSense-Kollektion setzen besondere haptische Akzente.

PerfectSense zeichnet sich durch seine supermatte, samtig-warme Oberfläche mit Anti-Fingerprint Eigenschaft aus. Spezielle Oberflächenveredelungen machen die Arbeitsplatte besonders abrieb-, stoß- und kratzfest. So bleibt das hochwertige Aussehen der Oberfläche lange erhalten.



DEKORÜBERSICHT



Schichtstoff für höchste Ansprüche

Die neue topmatte Oberfläche hebt sich durch ihre hochqualitative Ausführung von anderen matten Möbelloberflächen merkbar ab und steht für sehr hohe Wertigkeit. Sie fühlt sich haptisch samtig, nahezu warm an. Optik und Haptik stehen im perfekten Einklang.

Standardkantenlösung
Eine hochwertige dekorgleiche ABS-Kante garantiert absolute Homogenität.



TOPMATT-DEKORE – PERFECTSENSE




4832 Premiumweiß



4833 Alpinweiß



4835 Indigoblau

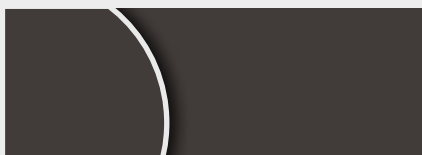

4836 Graphitschwarz



4837 Schwarz

BERECHNUNG ARBEITSPLATTEN

Rückseite der Arbeitsplatte nach Werkswahl. Gegenzug und Hinterkante mit wasserabweisendem Material nach DIN EN 438 versiegelt.

Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm
			Euro	Euro	Euro	Euro			



Arbeitsplatten – 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 mm

Vorderkante inkl. dekorgleicher ABS-Kante

bis 60 cm tief	AP06-(20-50)	lfm	260,00	295,00	332,00	376,00	387,00	456,00	509,00
bis 70 cm tief	AP07-(20-50)	lfm	325,00	360,00	396,00	440,00	451,00	518,00	572,00
bis 90 cm tief	AP09-(20-50)	lfm	390,00	425,00	460,00	504,00	515,00	582,00	637,00
bis 120 cm tief	AP12-(20-50)	lfm	494,00	527,00	561,00	605,00	615,00	683,00	737,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	APE090-(20-50)	Stück	723,00	757,00	801,00	845,00	855,00	923,00	977,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	APE105-(20-50)	Stück	820,00	854,00	898,00	940,00	951,00	1.020,00	1.074,00

Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro
----------------	----------	-------	------

Verbindungen für alle Arbeitsplattenstärken

	Eckverbindung Standard 90°	APV1	Stück	57,00
	Sondereckverbindung ≠ 90°	APV2	Stück	127,00
	Schwanenhalsverbindung	APV3	Stück	121,00
	Nut und Feder auf Gehrung	APV4	Stück	121,00
	Mehrpreis, Eckverbindung verleimt	APV5	Stück	115,00
Spezifizierung		Art.-Nr.	Einh.	Euro


Weitere Bearbeitungen

	Querkante belegen, inkl. ABS-Kante	APVK	lfm	72,00
	Ausklüfung, inkl. ABS-Kante *	AP AUS	Stück	228,00
	Ausklüfung roh	AP AUSR	Stück	77,00
	Abschrägung mit ABS-Kante, inkl. Rückführung bis 600 mm	AP AB	Stück	228,00
	Schrägschnitt roh	AP AB R	Stück	45,00
	Rundung Viertelkreis, inkl. ABS-Kante *	AP RV	Stück	228,00
	Rundung Halbkreis, inkl. ABS-Kante	AP RH	Stück	322,00

BEARBEITUNGEN UND ZUBEHÖR

Bearbeitung für PerfectSense in allen Stärken.

	Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro
Ausschnitte ohne Einbau				
	Ausschnitt rechteckig, gesägt	APAR	Stück	51,00
	Ausschnitt Freiform	APAS	Stück	97,00
	Flächenbündig in Kombination einer FuSto-Spüle	APSP1	Stück	602,00
	Flächenbündig in Kombination mit kundeneigener Spüle	APSP2	Stück	662,00
Ausschnitte mit Einbau				
	Flächenbündig in Kombination einer FuSto-Spüle*	APSP3	Stück	684,00
	Flächenbündig in Kombination mit kundeneigener Spüle*	APSP4	Stück	753,00
	Unterbündig in Kombination einer FuSto-Spüle*	APSP5	Stück	684,00
	Unterbündig in Kombination mit kundeneigener Spüle*	APSP6	Stück	753,00
	Bohrung 8 mm – 107 mm	APBO1	Stück	51,00
	Bohrung 108 mm – 200 mm	APBO2	Stück	97,00
Sonstiges				
	Transportsicherung	ATSPV	Stück	90,00
	Stoßverleimung, z.B. kreisrunde Tische	APSV	Stück	95,00

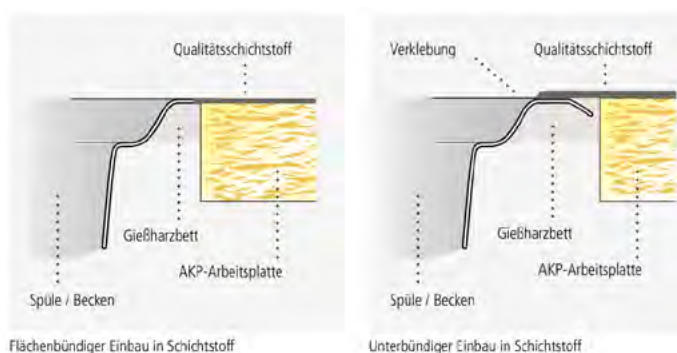


! ACHTUNG * Spülbecken aus Keramik sind fertigungstechnisch bedingt durch Maßunregelmäßigkeiten gekennzeichnet. Beim flächen- bzw. unterbündigen Einbau in Schichtstoffarbeitsplatten kann aufgrund der unregelmäßigen Spülbeckenoberfläche ein Versatz zur Oberfläche der Arbeitsplatte entstehen.


BERECHNUNG UND BEARBEITUNGEN NISCHENVERKLEIDUNGEN

	Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro
--	----------------	----------	-------	------

Nischenverkleidungen

	bis 31 cm hoch	APNI310M	lfm	260,00
	bis 62,5 cm hoch	APNI625M	lfm	325,00
	bis 76 cm hoch	APNI760M	lfm	390,00
	bis 128 cm hoch	APNI1280M	lfm	494,00
	Mehrpreis – umlaufende ABS-Kante für Nischenhöhen bis 80 mm	APNI80M	Stück	28,00
	Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro


Nischenbearbeitungen

	Lamelloverbindung	APNIV1	Stück	142,00
	Mehrpreis, Verbindung verleimt	APNIV2	Stück	276,00
	Ausklindung, inkl. ABS-Kante **	APNIAUS	Stück	92,00
	Abschrägung mit ABS-Kante, inkl. Rückführung bis 600 mm	APNIAB	Stück	92,00
	Rundung Viertelkreis, inkl. ABS-Kante	APNIRV	Stück	110,00
	Rundung Halbkreis, inkl. ABS-Kante	APNIRH	Stück	181,00
	Gehrungsschnitt	APNI45	lfm	91,00
	Bohrung 8 mm – 107 mm	APNIBO1	Stück	51,00
	Bohrung 108 mm – 200 mm	APNIBO2	Stück	97,00

BERECHNUNG WANGEN

Wangen, innen mit gleichem Dekor beschichtet und umlaufend mit ABS-Kanten belegt.
Auftragende Höhe der Verstellschraube beachten.

Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
gesamte Tiefe bis 65 cm	WAP65-(20-100)	lfm	550,00	583,00	627,00	670,00	682,00	750,00	803,00
gesamte Tiefe bis 90 cm	WAP90-(20-100)	lfm	714,00	748,00	792,00	835,00	846,00	1.014,00	1.069,00
gesamte Tiefe bis 120 cm	WAP120-(20-100)	lfm	884,00	919,00	962,00	1.004,00	1.017,00	1.084,00	1.138,00

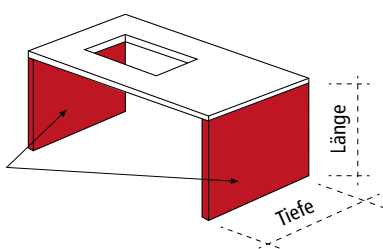

Spezifizierung	Art.-Nr.	Einheit	Euro
----------------	----------	---------	------

Wangenverbindung



Verbindung stumpf gestoßen,
inkl. Beschlag

AV6

Stück

99,00

Zubehör



Wangenverstellerschraube, werkseitig integriert, Verstellbereich 14 mm

WAVER

Stück

46,00

Wangenverstellerschraube, lose, Verstellbereich 14 mm

WAVOER

Stück

14,00



ACHTUNG Auftragende Höhe der Wangenverstellerschraube: 10 mm. Bitte beachten Sie das bei der Bestellung der Wangenhöhe.



Pflegeset PerfectSense – geeignet für supermatte Oberflächen
(bestehend aus 500 ml Reiniger, 2 Schmutzradierern, Mikrofaser Tuch und
Bedienungsanleitung)

APPFL

Stück

53,00

PRODUKT- UND PFLEGEINFORMATIONEN

Die Avantgarde-Dekore der Serien "PerfectSense" heben sich durch ihre Optik und Haptik von anderen Möbeloberflächen ab. Grundsätzlich sind diese einfach zu reinigen und benötigen keine besondere Pflege.

Einige Hinweise zur Reinigung und Pflege sollten Sie jedoch wissen ...


REINIGUNGS- UND PFLEGEINFORMATIONEN



Regelmäßige Reinigung:
ohne schleifende und scheuernde Mittel




Leichte Verschmutzungen:
mit warmem Wasser, einem weichen Tuch und handelsüblichen Reinigungsmitteln ohne scheuernde Bestandteile. Je nach Verschmutzungsgrad einwirken lassen und später restlos entfernen.




Hartnäckige Verschmutzungen:
Behandlung mit einer aus Waschmittel und Wasser hergestellten Lauge. Diese über Nacht einwirken lassen. Für eingetrocknete Reste oder oberflächliche Schäden durch Mikrokratzer verwenden Sie einen Schmutzradierer oder eine sanfte Bürste, um sie zu entfernen. Der Radierer kann trocken oder leicht angefeuchtet verwendet werden.


BITTE BEACHTEN!



Feuchtigkeit (stehendes Wasser, feuchter Schwamm) auf den Stoßfugen ist unverzüglich zu entfernen. Auch eine Platzierung von Wasserkochern, Kaffeemaschinen o.ä. sollte auf Stoßfugen vermieden werden.



Heiße Töpfe, Pfannen oder Bleche können die Arbeitsplatte beschädigen. Verwenden Sie aus diesem Grund stets einen Untersetzer.



Das Schneiden auf der Oberfläche verursacht Kratzer, weshalb sich der Einsatz einer Schneidunterlage empfiehlt.

NICHT ZUR REINIGUNG VERWENDEN:

- Das Material ist sehr resistent, jedoch darf die Oberfläche niemals mit Produkten gereinigt werden, die abrasive Substanzen beinhalten. Makroabrasive Schwämme oder Hilfsmittel wie zum Beispiel Sandpapier oder Stahlwolle, sind ebenfalls ungeeignet.
- Säuren oder alkalische Produkte sollten vermieden werden, da sie Flecken bilden können.
- Bleichmittel oder stark chlorhaltige Reiniger sollten nicht verwendet werden, da sie die Oberfläche verändern können.
- Im Allgemeinen soll keine Möbelpolitur oder Reiniger auf Wachs-basis verwendet werden, da diese eine klebrige Schicht auf der dichten Oberfläche hinterlassen, auf der sich Schmutz ablagert.
- Keine Metallschaber, Eisenbürsten oder andere Metallwerkzeuge verwenden, um Flecken, Farbflecken, Pflaster oder andere Substanzen zu entfernen.



WEITERE HINWEISE UND TIPPS:

- Natriumhypochlorit sollte in Konzentrationen von weniger als 5 % und nicht länger als 5 Minuten verwendet werden. Danach sofort mit einem Schwamm oder Tuch abwischen.
- Wasserstoffperoxid in einer Konzentration von weniger als 3 % sollte sorgfältig abgewischt werden. Der Kontakt für mehr als 10 Minuten mit einer Konzentration, die höher ist als 3 %, sollte vermieden werden. Die Oberfläche sollte danach sorgfältig mit einem nicht abrasiven Schwamm abgewischt und dann sorgfältig getrocknet werden.
- Bei der Verwendung von Lösungsmittel muss das Tuch absolut sauber sein, um keine Flecken auf der Oberfläche zu hinterlassen. Eventuelle Rückstände sollten durch die Verwendung von heißem Wasser entfernt werden und die Oberfläche anschließend getrocknet werden.





3611 Schwarz Magma
(Kernaufbau schwarz)

COMPACT

VOLLKERN-ARBEITSPLATTE | HOCHWERTIG | LANGLEBIG



lebensmittel-
geeignet



reiniger-
beständig



stoßfest



temperatur-
beständig



lichtecht



abriebfest

MAXIMALE GRÖSSE

(dekorabhängig, siehe Dekorübersicht ab Seite ► 1.4.2)



Die Compact-Kollektion umfasst 12 mm Vollkern-Arbeitsplatten aus melaminharzgebundenem Hochdrucklaminat. Mit ihrem wasserabweisenden und biegefesten Träger ist sie stabil und langlebig.

Dies gilt auch für die Compactplatten-Variante 2, deren kontrastreicher Aufbau sich deutlich hervorhebt und der Küche einen hochwertigen Touch verleiht.



3614 Solid Alpinweiß
(Kernaufbau dekorgleich gefärbt)


SPEZIFIKATION UND DEKORÜBERSICHT

AUFBAU VON COMPACT-ARBEITSPLATTEN


Unsere Compact-Arbeitsplatten überzeugen durch ihr attraktives Design und hervorragende Produkteigenschaften. Ihre Widerstandsfähigkeit und Feuchtebeständigkeit machen sie zum idealen Werkstoff für Innenanwendungen mit erhöhter Beanspruchung sowie besonderem Augenmerk auf Hygiene und Sauberkeit.

Je nach Dekor verfügen die Platten über einen schwarzen, weißen, grauen oder farblich angepassten Kernaufbau.

Einzelne Schichten und Materialien in der Übersicht

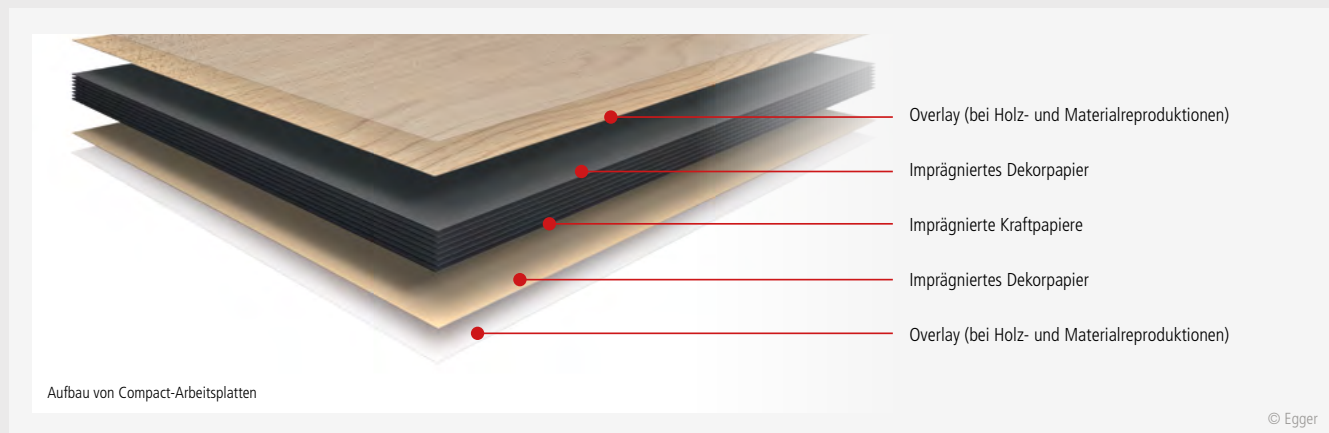

PREIS-GRUPPE 1

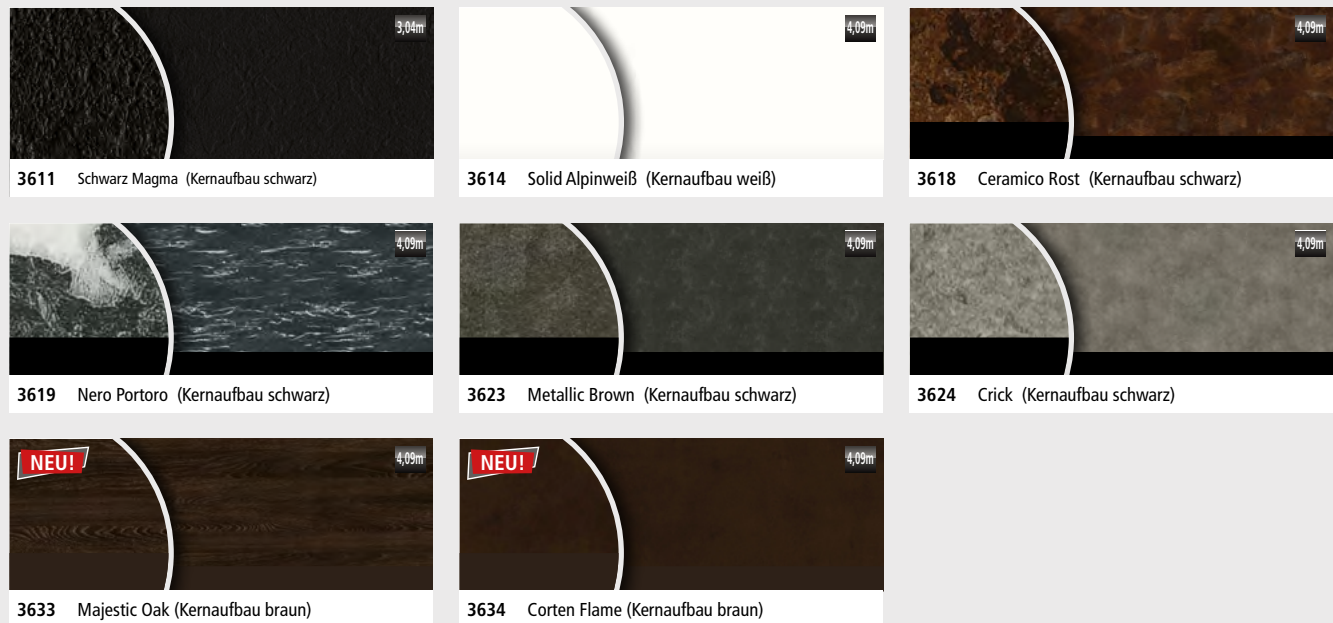

HINWEIS: Produktionsbedingt kann es auch bei farbgleichen Dekoren zu leichten Unterschieden in Optik und Haptik der Kante kommen. Diese Abweichungen sind materialtypisch und stellen keinen Mangel dar.


3,04m 4,09m maximale Arbeitsplattenlänge

Weitere Dekore und Ausführungen auf Anfrage.
Dekorauschnitt links in 100 % Größe, Abbildung rechts zeigt verkleinert den Dekorverlauf.




DEKORÜBERSICHT

PREIS-GRUPPE 2

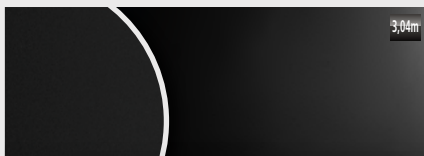

3615 Black Touch (Kernaufbau schwarz)




3629 Cinnamon Beige (Kernaufbau graubeige)



3630 Imperial Oak (Kernaufbau beige)



3632 Marquina Midnight (Kernaufbau schwarz)

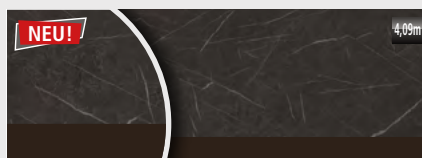

3635 Onyx Zebra (Kernaufbau braun)

PREIS-GRUPPE 3



3616 White Touch (Kernaufbau weiß)



3617 Grey Touch (Kernaufbau grau)



3627 Marmor Carrara (Kernaufbau grau)



3628 Bellato Grau (Kernaufbau grau)



3631 Lasa cream (Kernaufbau graubeige)

HINWEIS: Produktionsbedingt kann es auch bei farbgleichen Dekoren zu leichten Unterschieden in Optik und Haptik der Kante kommen. Diese Abweichungen sind materialtypisch und stellen keinen Mangel dar.


  maximale Arbeitsplattenlänge

Weitere Dekore und Ausführungen auf Anfrage.
Dekorauschnitt links in 100 % Größe, Abbildung rechts zeigt verkleinert den Dekorverlauf.

KANTENVARIANTEN

VARIANTE 1 – COMPACT ARBEITSPLATTE

! OPTIONAL MIT LED-KANTE

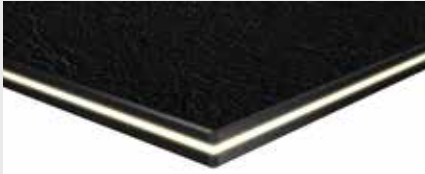


12 mm stark

Beispiel-Abbildung:
Compact-Arbeitsplatte mit LED-Kante
(auch ohne LED-Kante lieferbar)

ca. 12 mm Compact-Arbeitsplatte, Vorderkante leicht gefast.

Optional mit LED-Kante.

VARIANTE 1 – COMPACT ARBEITSPLATTE MIT SCHWEIZER KANTE

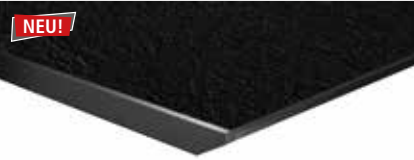

Abgeschrägte Kante, gefast
12 mm stark

12 mm Compact-Arbeitsplatte mit abgeschrägter Kante. Diese lässt die Platte noch filigraner und weniger massiv erscheinen. Vorderkante leicht gefast.

VARIANTE 2 – COMPACT ARBEITSPLATTE INKL. AUFDOPPLUNG

! OPTIONAL MIT LED-KANTE



40 mm stark

Beispiel-Abbildung:
Compact-Arbeitsplatte mit LED-Kante
(auch ohne LED-Kante lieferbar)

ca. 12 mm Compact-Arbeitsplatte, Vorderkante leicht gefast. inkl. Aufdopplung aus 29 mm Trägermaterial. Sichtkante in Alu- oder Edelstahloptik. Trägerplatte zurückgesetzt bis Auslauf Fase.
Gesamtstärke ca. 40 mm.
Compactplatte **optional** mit LED-Kante.

VARIANTE 3 – COMPACT ARBEITSPLATTE INKL. COMPACT-ABKANTUNG

! OPTIONAL MIT LED-KANTE



AK/20, AK/30, AK/40

12 mm Compact-Arbeitsplatte, Vorderkante auf Gehrung. Mit Trägermaterial hinterfüllt

Optional mit LED-Kante.

VARIANTE 3 – COMPACT ARBEITSPLATTE INKL. COMPACT-ABKANTUNG

! OPTIONAL MIT LED-KANTE



AK/60, AK/80, AK/100

12 mm Compact-Arbeitsplatte, Vorderkante auf Gehrung. Mit Trägermaterial hinterfüllt


Optional mit LED-Kante.

3,04m 4,09m maximale Arbeitsplattenlänge

Weitere Dekore und Ausführungen auf Anfrage.
Dekorauschnitt links in 100 % Größe, Abbildung rechts zeigt verkleinert den Dekorverlauf.


BERECHNUNG ARBEITSPLATTEN

Spezifizierung	Art.-Nr.	Einheit	PG 1	PG 2	PG 3
			Euro	Euro	Euro



Variante 1 – Compact-Arbeitsplatte


bis 63 cm tief	C(1-3)60-12	lfm	261,00	392,00	589,00
bis 70 cm tief	C(1-3)70-12	lfm	291,00	436,00	654,00
bis 90 cm tief	C(1-3)90-12	lfm	374,00	561,00	841,00
bis 120 cm tief	C(1-3)120-12	lfm	498,00	748,00	1.122,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm	CE(1-3)090-12	Stück	739,00	1.108,00	1.662,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm	CE(1-3)105-12	Stück	838,00	1.256,00	1.885,00



Variante 1 – Compact-Arbeitsplatte mit Schweizer Kante


ACHTUNG 12 mm Arbeitsplatten-Überstand über Front. Bitte geben Sie das Maß von Vorderkante Korpus bis Vorderkante Front an.*

bis 63 cm tief	C(1-3)60-SK	lfm	295,00	443,00	666,00
bis 70 cm tief	C(1-3)70-SK	lfm	329,00	493,00	739,00
bis 90 cm tief	C(1-3)90-SK	lfm	423,00	634,00	950,00
bis 120 cm tief	C(1-3)120-SK	lfm	563,00	845,00	1.268,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm	CE(1-3)090-SK	Stück	835,00	1.252,00	1.878,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm	CE(1-3)105-SK	Stück	947,00	1.419,00	2.130,00




Variante 2 – Compact-Arbeitsplatte inkl. Aufdopplung

bis 63 cm tief	C(1-3)60-40	lfm	401,00	602,00	902,00
bis 70 cm tief	C(1-3)70-40	lfm	446,00	668,00	1.002,00
bis 90 cm tief	C(1-3)90-40	lfm	573,00	859,00	1.288,00
bis 120 cm tief	C(1-3)120-40	lfm	764,00	1.144,00	1.717,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm	CE(1-3)090-40	Stück	937,00	1.406,00	2.108,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm	CE(1-3)105-40	Stück	1.070,00	1.604,00	2.407,00



Ecklösung



* Schweizer Kante – Maß Vorderkante Korpus bis Vorderkante Front

BERECHNUNG ARBEITSPLATTEN

Spezifizierung	Art.-Nr.	Einheit	PG 1	PG 2	PG 3
			Euro	Euro	Euro



Variante 3 – Compact-Arbeitsplatte inkl. Compact-Abkantung

AK20, AK30, AK40

Bitte verwenden Sie für die Abkantungen folgende Artikelnummern
(ersetzen für -XXX): AK/20 „-20“ | AK/30 „-30“ | AK/40 „-40“

bis 63 cm tief	C3(1-3)60-XXX	lfm	424,00	575,00	923,00
bis 70 cm tief	C3(1-3)70-XXX	lfm	477,00	642,00	1.015,00
bis 90 cm tief	C3(1-3)90XXX	lfm	547,00	732,00	1.144,00
bis 120 cm tief	C3(1-3)120-XXX	lfm	728,00	977,00	1.527,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm	CE3(1-3)090-XXX	Stück	1.081,00	1.447,00	2.261,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm	CE3(1-3)105-XXX	Stück	1.226,00	1.640,00	2.565,00




Variante 3 – Compact-Arbeitsplatte inkl. Compact-Abkantung


AK60, AK80, AK100

Bitte verwenden Sie für die Abkantungen folgende Artikelnummern
(ersetzen für -XXX): AK/60 „-60“ | AK/80 „-80“ | AK/100 „-100“

bis 63 cm tief	C3(1-3)60-XXX	lfm	467,00	633,00	1.015,00
bis 70 cm tief	C3(1-3)70-XXX	lfm	524,00	706,00	1.116,00
bis 90 cm tief	C3(1-3)90-XXX	lfm	602,00	806,00	1.258,00
bis 120 cm tief	C3(1-3)120-XXX	lfm	802,00	1.075,00	1.678,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm	CE3(1-3)090-XXX	Stück	1.190,00	1.592,00	2.486,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm	CE3(1-3)105-XXX	Stück	1.349,00	1.804,00	2.820,00



Ecklösung



* Schweizer Kante – Maß Vorderkante Korpus bis Vorderkante Front

BEARBEITUNGEN

Bearbeitung für alle Compact-Arbeitsplatten.

Spezifizierung	Art.-Nr.	Einheit	Euro
----------------	----------	---------	------

Verbindungen


	Eckverbindung Standard 90°	CV1	Stück	69,00
	Sondereckverbindung $\neq 90^\circ$	CV2	Stück	150,00
	Schwanenhalsverbindung	CV3	Stück	143,00
	Nut und Feder auf Gehrung	CV4	Stück	143,00
	Mehrpreis Eckverbindung verleimt	CV5	Stück	137,00

Variante 1	Variante 2
STÄRKE ca. 12 mm	STÄRKE ca. 40 mm

Spezifizierung	Art.-Nr.	Einheit	Euro	Art.-Nr.	Einheit	Euro
----------------	----------	---------	------	----------	---------	------

Weitere Bearbeitungen

	Querkante oder zusätzliche Kante bearbeiten, Mindestberechnung 30 cm, Berechnung pro angefangene 10 cm	C1VK	lfm	72,00	C2VK	lfm	126,00
	Querkante bearbeiten, bei Schweizer Kante, Berechnung pro angefangene 10 cm	C1VK2	lfm	81,00	–	–	–
	Ausklüftung, inkl. Kante	C1AUS	Stück	170,00	C2AUS	Stück	225,00
	Ausklüftung roh	C1AUSR	Stück	77,00	C2AUSR	Stück	77,00
	Abschrägung, inkl. Kante	C1AB	Stück	170,00	C2AB	Stück	225,00
	Schrägschnitt roh	C1ABR	Stück	45,00	C2ABR	Stück	45,00
	Rundung Viertelkreis, inkl. Kante	C1RV	Stück	170,00	C2RV	Stück	225,00
	Rundung Halbkreis, inkl. Kante	C1RH	Stück	307,00	C2RH	Stück	408,00
	Mehrpreis – LED-Kante * / ** Mono-LED warmweiß (3.000 K), maximale Länge 5 m, Lieferung inkl. Netzteil, weiteres Zubehör (Steuerung, Controller, Receiver) siehe Seite ▶ 1.22.2	Trägerschiene schwarz			Trägerschiene schwarz		
		C1LEDschw	lfm	202,00	C2LEDschw	lfm	202,00
		Trägerschiene weiß			Trägerschiene weiß		
		C1LEDweiss	lfm	202,00	C2LEDweiss	lfm	202,00

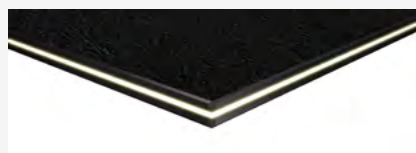

NEU! Bringen Sie mehr Atmosphäre in Ihre Küche!

Ab sofort können Sie bei ausgewählten Kantenvarianten (siehe Artikel C1LED / C2LED) optional ein LED-Stripe in die Arbeitsplattenkante integrieren. Die LEDs sind bequem per Funksteuerung auf die gewünschte Helligkeit dimmbar. Wählen Sie außerdem zwischen einer schwarzen oder weißen LED-Trägerschiene und setzen Sie stilvolle Akzente in Ihrem Küchenambiente.

* andere Längen und Lichtfarben auf Anfrage

** LED-Kante bei Kantenvariante Schweizer Kante nicht möglich.

Details, Planungshilfen und Reinigungs- und Pflegehinweise finden Sie am Ende dieses Kapitels

BEARBEITUNGEN

Bearbeitung für alle Compact-Arbeitsplatten.



	Spezifizierung	Art.-Nr.	Einheit	Euro
Weitere Bearbeitungen				
	Querkante oder zusätzliche Kante bearbeiten, Mindestberechnung 30 cm, Berechnung pro angefangene 10 cm	C3VK	lfm	221,00
	Ausklinkung, inkl. Kante	C3AUS	Stück	298,00
	Ausklinkung roh	C3AUSR	Stück	77,00
	Abschrägung, inkl. Kante	C3AB	Stück	298,00
	Schrägschnitt roh	C3ABR	Stück	45,00
	Rundung Viertelkreis, inkl. Kante		Stück	nicht möglich
	Rundung Halbkreis, inkl. Kante		Stück	nicht möglich
	Mehrpreis – LED-Kante * / ** Mono-LED warmweiß (3.000 K), maximale Länge 5 m, Lieferung inkl. Netzteil, weiteres Zubehör (Steuerung, Controller, Receiver) siehe Seite ► 1.22.2	Trägerschiene schwarz C3LEDschw Trägerschiene weiß C3LEDweiss	lfm	202,00 202,00

BEARBEITUNGEN

Bearbeitung für alle Compact-Arbeitsplatten.


	Spezifizierung	Art.-Nr.	Einheit	Euro
--	----------------	----------	---------	------

Ausschnitte und Bohrungen

	Plattenausschnitt rechteckig	CAR	Stück	73,00
	Plattenausschnitt Freiform	CAS	Stück	119,00
	Plattenausschnitt rechteckig, flächenbündig	CSP2	Stück	147,00
	Plattenausschnitt Freiform, flächenbündig	CSP4	Stück	237,00
	Ausschnitt für 1 Unterbaubecken	CSP5	Stück	337,00
	Ausschnitt für 2 Unterbaubecken	CSP6	Stück	505,00
	Bohrung 8 mm - 107 mm	CB01	Stück	51,00
	Bohrung 108 mm - 200 mm	CB02	Stück	97,00

Lüftungsschlitze


	3 Lüftungsschlitze, je 12 mm breit, 250 mm lang, Innenseite sägerau (siehe Grafik Positionierungsbeispiel) [1] Abstand zwischen den Schlitzen: 16 mm [2] Abstand zwischen zwei Blöcken: 50 mm Bohrung 108 mm - 200 mm	CLUF1	Stück	124,00
	8 Lüftungsschlitze (versetzt), je 12 mm breit, max. 300 mm lang, Innenseite sägerau (siehe Grafik Positionierungsbeispiel) [1] Abstand zwischen den Schlitzen: 12 mm [2] max. Gesamtbreite: 1.100 mm	CLUF2	Stück	373,00



Unterbau-Spülbecken bei Compact-Arbeitsplatten

BERECHNUNG WANDANSCHLUSSLEISTEN UND NISCHENVERKLEIDUNGEN

Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	PG 1	PG 2	PG 3
			Euro	Euro	Euro




Wandanschlussleisten

nur in Bezug mit einer Arbeitsplattenanlage
kleine Fase, Höhe 40 mm, Stärke 12 mm, max. Länge 3050 mm.

Länge 3,05 m	C(1-3)305P	Stück	82,00	122,00	184,00
Länge 2,05 m	C(1-3)205P	Stück	56,00	83,00	125,00

Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	PG 1	PG 2	PG 3
			Euro	Euro	Euro



Nischenverkleidungen

ca. 12 mm Material,
Kantenbearbeitung von 1x Längskante inklusive,
Mindestauftragswert pro Kommission: 82,00 EUR brutto.

bis 31 cm hoch	C(1-3)NI310	lfm	183,00	275,00	412,00
bis 63 cm hoch	C(1-3)NI630	lfm	261,00	392,00	589,00
bis 90 cm hoch	C(1-3)NI900	lfm	374,00	561,00	841,00
bis 120 cm hoch	C(1-3)NI1200	lfm	498,00	748,00	1.122,00


Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro
----------------	----------	-------	------

Nischenbearbeitung

	Querkante oder zusätzliche Kante bearbeiten, Mindestberechnung 30 cm, Berechnung pro angefangene 10 cm	CNIVK	Stück	72,00
	Lamelloverbindung	CNIV1	Stück	69,00
	Mehrpreis Verbindung verleimt	CNIV2	Stück	137,00
	Ausklinkung, roh (zzgl. CNIVK)	CNIAUS	Stück	77,00
	Abschrägung, roh (zzgl. CNIVK)	CNIAB	Stück	170,00
	Rundung Viertelkreis, inkl. Kante	CNIRV	Stück	170,00
	Rundung Halbkreis, inkl. Kante	CNIRH	Stück	307,00
	Gehrungsschnitt	CNI45 I	lfm	91,00
	Bohrung 8 mm - 107 mm	CNIBO1	Stück	51,00
	Bohrung 108 mm - 200 mm	CNIBO2	Stück	97,00

BERECHNUNG WANGEN UND ZUBEHÖR

Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	PG 1	PG 2	PG 3
			Euro	Euro	Euro

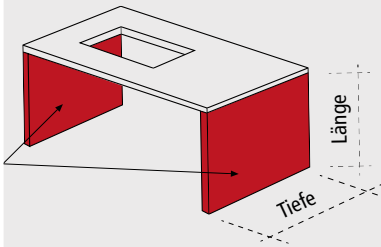


Wangen

ca. 12 mm Material,
Wangen, innen und außen dekorgleich, Kanten umlaufend bearbeitet.

gesamte Tiefe bis 63 cm	WC63-(1-3)	lfm	333,00	446,00	661,00
gesamte Tiefe bis 90 cm	WC90-(1-3)	lfm	446,00	633,00	913,00
gesamte Tiefe bis 120 cm	WC120-(1-3)	lfm	570,00	820,00	1.194,00

Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro
----------------	----------	-------	------

Sonstiges

	Wangenverbindung (auf Gehrung oder stumpf gestoßen)	CV6	Stück	auf Anfrage
---	--	-----	-------	-------------

	Transportsicherung Plattenverstärkung	CTSPV	Stück	78,00
---	---------------------------------------	-------	-------	-------

	Montageset – bestehend aus je 4 Winkeln und Befestigungsmaterial	CMON	Stück	24,00
---	--	------	-------	-------

	Pflegeset – geeignet für supermatte Oberflächen (bestehend aus 500 ml Reiniger, 2 Schmutzradierern, Mikrofasertuch und Bedienungsanleitung)	CPFL	Stück	53,00
---	--	------	-------	-------

SCHICHTSTOFF / COMPACT

LAGERUNG- UND MONTAGEINFORMATIONEN

BITTE BEACHTEN!

! ACHTUNG

Aufgrund von externen klimatischen Bedingungen wie Luftfeuchte und Temperatur und den damit einhergehenden Verzugsbeeinträchtigungen von Compactplatten sind folgende Punkte bei **Lagerung und Montage** zu beachten:

- Lagerung **horizontal** in geschlossenen Räumen, vor Zugluft geschützt unter normalen Raumbedingungen
- 18 – 25° , relative Luftfeuchtigkeit 50 – 65 %
- Bei Planung und Konstruktion sind die örtlichen klimatischen Bedingungen in Erfahrung zu bringen
- Vor Montage ist auf eine ausreichende Konditionierung zu achten
- Arbeitsplatten sollen idealerweise mit dem Möbelkorpus verklebt werden
Dazu werden werden die Montagesets automatisch mitgeliefert. Die Menge der Montagesets richtet sich nach der Größe der Arbeitsplattenanlage
- Nischenwände sollten idealerweise mit einer entsprechenden Hinterlüftung montiert werden.
- Bei allen Compactplatten ist immer eine gleichmäßige Klimatisierung zu gewährleisten





B5620 Nebulous Gold poliert

QUARZSTEIN / SILESTONE

PFLEGELEICHT | ROBUST | WIDERSTANDSFÄHIG



lebensmittel-
geeignet



reiniger-
beständig



temperatur-
beständig



abriebfest

MAXIMALE GRÖSSE

(dekorabhängig, siehe Dekorübersicht ab Seite ► B1.1-1)

M

Größe M




L

Größe L



B5653 Black Ice poliert

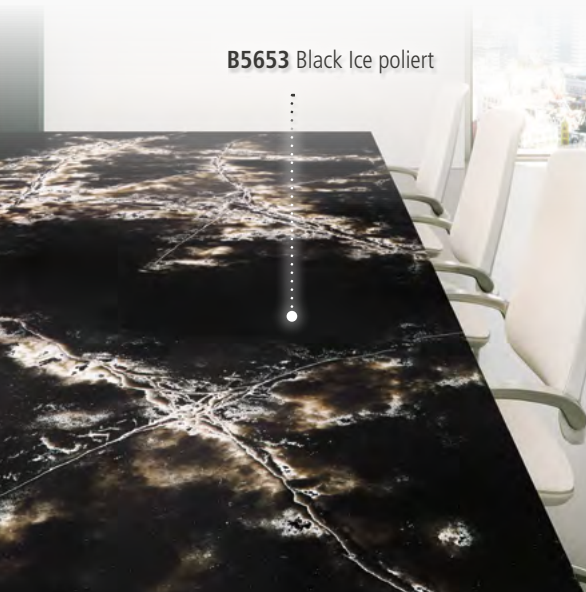


In dieser Rubrik finden Sie ...



Quarzstein

► 1.6.3

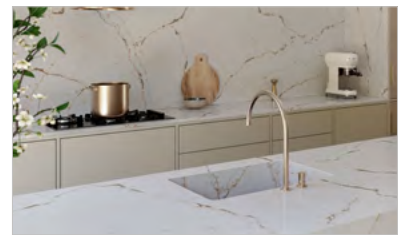

Silestone

► 1.6.6

Quarzstein – Der edle Stein mit den funktionalen Vorzügen.

Quarzstein vereint das Beste aus Natur und Technik: Mit einem beeindruckenden Anteil von 95 % natürlichen Quarzkristallen bietet er eine der härtesten Oberflächen für Ihre Küche. Das Ergebnis ist ein Kunststein, der nicht nur durch seine Strapazierfähigkeit überzeugt, sondern auch durch sein ansprechendes Design.

Unsere Quarzstein-Arbeitsplatten sind als Kompositstein mit harzgebundenen Materialien hergestellt, die unter hohem Druck verpresst werden. Dies sorgt für eine robuste

und pflegeleichte Oberfläche, die Ihnen im Alltag viele Vorteile bietet.

Neben einer **polierten** Oberfläche ist Quarzstein in **feinrauem** Finish erhältlich. Die verschiedenen Oberflächentexturen verleihen jedem Quarzstein eine edle Tiefenwirkung.

Auch die **Silestone**-Dekore in unserem Sortiment sind in verschiedenen Oberflächen erhältlich – **poliert**, **suede** oder **volcano**.



DEKORÜBERSICHT



Größe M – max. Abmessungen ca. 300 x 120 cm



Größe L – max. Abmessungen ca. 320 x 120 cm

Größere Plattenmaße auf Anfrage.

PREISGRUPPE 1



B5101 Schwarz Spiegel poliert



B5104 Carat Grau poliert



B5201 Rot Spiegel poliert



B5202 Weiss Spiegel poliert




B5204 Grau Spiegel poliert



B5213 Beige Spiegel poliert




B5302 Schnee poliert



B5307 Carat Schwarz poliert

PREISGRUPPE 2




B5102 Sand poliert




B5116 Graphiti poliert



B5605 Terazzo White poliert



B5632 Portland Grey poliert




B5638 Portland Grey feinrau



B5633 Portland Sand feinrau



B5639 Portland Sand poliert



B5641 Helgoland



Dekor ist richtungsgebunden



kein 12 mm Plattenmaterial verfügbar



Farbabweichungen am Plattenstoß möglich



kein 20 mm Plattenmaterial verfügbar



neue Dekore

Bitte beachten Sie, dass es chargenbedingt zu Farb- und Strukturabweichungen kommen kann.

Dekorauschnitt links in 100 % Größe, Abb. rechts zeigt verkleinert den Dekorverlauf ca. 130 x 60 cm. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.



DEKORÜBERSICHT

M Größe M – max. Abmessungen ca. 300 x 120 cm


L Größe L – max. Abmessungen ca. 320 x 120 cm

Größere Plattenmaße auf Anfrage.

PREISGRUPPE 3




B5230 Berg poliert



B5231 Herbst poliert



B5232 Frost poliert




B5237 Carat Anthrazit feinrau



B5318 Super Weiss poliert



B5319 Super Weiss feinrau



B5608 Cemento poliert



B5609 Volcano Cloud poliert



B5634 Cappuccino poliert

PREISGRUPPE 4




B5233 Perle poliert




B5614 Polar Land poliert




B5619 Volcano Dark poliert



B5635 Quarzit poliert



B5642 Lunar Grey feinrau



B5643 Violet Dream poliert



B5644 Sea Pearl poliert



B5645 Polar Black poliert



B5646 White Zebra poliert

Dekor ist richtungsgebunden
 kein 12 mm Plattenmaterial verfügbar

Farbabweichungen am Plattenstoß möglich
 kein 20 mm Plattenmaterial verfügbar

neue Dekore

Bitte beachten Sie, dass es chargesbedingt zu Farb- und Strukturabweichungen kommen kann.

Dekorausschnitt links in 100 % Größe, Abb. rechts zeigt verkleinert den Dekorverlauf ca. 130 x 60 cm. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.


DEKORÜBERSICHT

M Größe M – max. Abmessungen ca. 300 x 120 cm

L Größe L – max. Abmessungen ca. 320 x 120 cm

Größere Plattenmaße auf Anfrage.


PREISGRUPPE 5



B5616 Pearl Delta poliert




B5636 Pearl Alba poliert




B5647 Silver Frost poliert




B5648 Calacatta Nimbus poliert

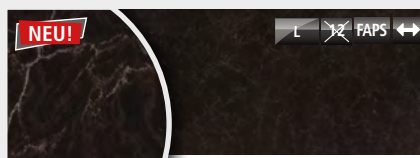

B5649 Ares poliert

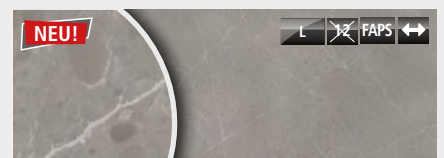

B5650 Poseidon poliert



B5651 Mystic Pine poliert



B5652 Lily Cream feinrau

PREISGRUPPE 6



B5620 Nebulous Gold poliert




B5622 Calacatta Black poliert



B5626 Calacatta Venadoro poliert




B5631 Calacatta Light poliert

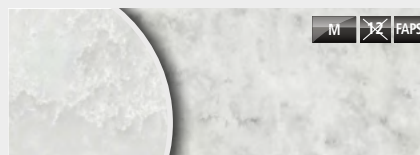

B5637 Ambiente Light feinrau



B5640 Harmony Royal poliert



B5653 Black Ice poliert



B5654 Artemis poliert

Dekor ist richtungsgebunden

kein 12 mm Plattenmaterial verfügbar

Farbabweichungen am Plattenstoß möglich

kein 20 mm Plattenmaterial verfügbar

NEU! neue Dekore

Bitte beachten Sie, dass es chargesbedingt zu Farb- und Strukturabweichungen kommen kann.

Dekorauschnitt links in 100 % Größe, Abb. rechts zeigt verkleinert den Dekorverlauf ca. 130 x 60 cm. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

DEKORÜBERSICHT

SILESTONE
by COSENTINO




Größe M – max. Abmessungen ca. 300 x 120 cm


Größe L – max. Abmessungen ca. 320 x 120 cm

Größere Plattenmaße auf Anfrage.

PREISGRUPPE 1



2108 Gris Expo poliert



2211 Arden Blue poliert




2202 Blanco Norte poliert



2402 Blanco Maple poliert



2439 Miami White poliert




2443 Linnen Cream poliert


PREISGRUPPE 2



2110 Negro Tebas poliert




2112 Marengo poliert




2206 Gris Expo suede




2302 Blanco Norte suede



2311 Gris Expo volcano




2315 Arden Blue suede



2316 Arden Blue volcano




2318 White Storm poliert




2321 Coral Clay poliert



2502 Blanco Maple suede



2444 Linnen Cream suede



2663 Motion Grey poliert

Dekor ist richtungsgebunden
 als Integrity-Spüle erhältlich
 Lagerware
 Bestellware
 neue Dekore

FAPS Farbabweichungen am Plattenstoß möglich

(Details zum Beckentyp ab Seite: 1.6.21)

Bitte beachten Sie, dass es chargenbedingt zu Farb- und Strukturabweichungen kommen kann.

Dekorausschnitt links in 100 % Größe, Abb. rechts zeigt verkleinert den Dekorverlauf ca. 130 x 60 cm. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.





DEKORÜBERSICHT

M Größe M – max. Abmessungen ca. 300 x 120 cm

L Größe L – max. Abmessungen ca. 320 x 120 cm

Größere Plattenmaße auf Anfrage.

PREISGRUPPE 3

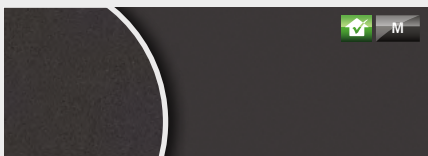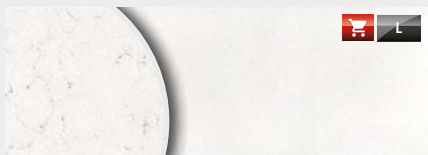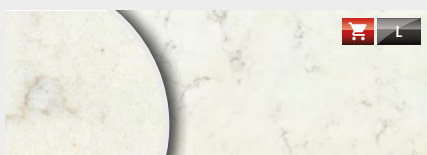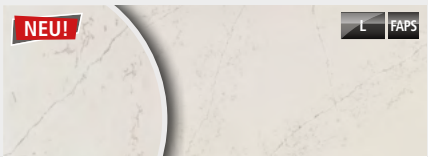 2101 Blanco Zeus poliert	 2111 Negro Tebas suede	 2201 Blanco Zeus suede
 2404 Blanco Stellar poliert	 2430 Coral Clay suede	 2432 Marengo suede
 2438 Desert Silver poliert	 2442 Miami Vena poliert	 2501 Blanco Zeus volcano
 2542 Ariel poliert	 2552 Ariel suede	 2575 Snowy Ibiza poliert
 2632 Miami white suede	 2445 Siberian poliert	 2664 Motion Grey suede

 Dekor ist richtungsgebunden

 Farbabweichungen am Plattenstoß möglich

 als Integrity-Spüle erhältlich

(Details zum Beckentyp ab Seite: 1.6.21)

 Lagerware

 Bestellware

 neue Dekore

Bitte beachten Sie, dass es chargenbedingt zu Farb- und Strukturabweichungen kommen kann.

Dekorausschnitt links in 100 % Größe, Abb. rechts zeigt verkleinert den Dekorverlauf ca. 130 x 60 cm. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.



DEKORÜBERSICHT

SILESTONE
by COSENTINO



Größe M – max. Abmessungen ca. 300 x 120 cm


Größe L – max. Abmessungen ca. 320 x 120 cm

Größere Plattenmaße auf Anfrage.

PREISGRUPPE 4




2401 Yukon poliert




2504 Lagoon poliert



2559 Blanco Stellar suede



2565 Charcoal Soapstone poliert



2574 Snowy Ibiza suede



2579 Desert Silver suede



2582 White Arabesque poliert




2592 Seaport suede




2593 Nolita suede



2594 Miami Vena suede



2635 Persian white poliert



2637 Bronze Rivers poliert



2638 Calcata Tova poliert



Dekor ist richtungsgebunden



als Integrity-Spüle erhältlich



Lagerware



neue Dekore



Farbabweichungen am Plattenstoß möglich

(Details zum Beckentyp ab Seite : 1.6.21



Bestellware

Bitte beachten Sie, dass es chargenbedingt zu Farb- und Strukturabweichungen kommen kann.

Dekorausschnitt links in 100 % Größe, Abb. rechts zeigt verkleinert den Dekorverlauf ca. 130 x 60 cm. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

DEKORÜBERSICHT

SILESTONE
by COSENTINO


 **Größe M** – max. Abmessungen ca. 300 x 120 cm

 **Größe L** – max. Abmessungen ca. 320 x 120 cm


Größere Plattenmaße auf Anfrage.

PREISGRUPPE 5





2503 Yukon suede

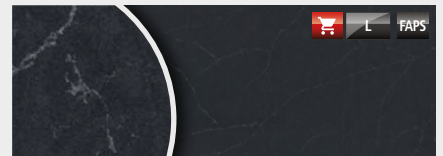2505 Lagoon suede

2564 Charcoal Soapstone suede

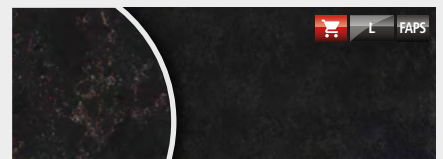2568 Eternal Marquina poliert


2570 Eternal Statuario poliert

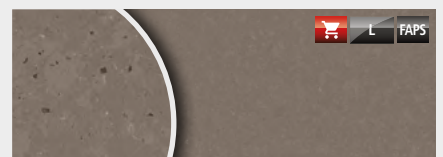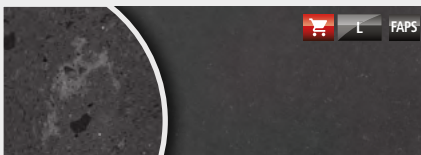2591 Corktown suede

2610 Ethereal Glow poliert

2611 Ethereal Noctis poliert

2616 Brass Relish suede

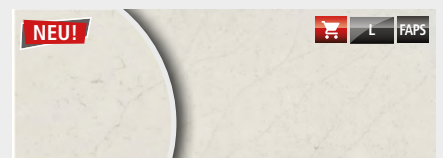2617 Cinder Craze suede

2618 Concrete Pulse suede

2619 Lime Delight suede

2629 Raw A suede

2631 Raw G suede

2636 Persian White suede

 Dekor ist richtungsgebunden

 Farbabweichungen am Plattenstoß möglich

 als Integrity-Spüle erhältlich

(Details zum Beckentyp ab Seite: 1.6.21)

 Lagerware

 Bestellware

 neue Dekore

Bitte beachten Sie, dass es chargenbedingt zu Farb- und Strukturabweichungen kommen kann.

Dekorausschnitt links in 100 % Größe, Abb. rechts zeigt verkleinert den Dekorverlauf ca. 130 x 60 cm. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.



DEKORÜBERSICHT

SILESTONE[®]
by COSENTINO



Größe M – max. Abmessungen ca. 300 x 120 cm

Größe L – max. Abmessungen ca. 320 x 120 cm

Größere Plattenmaße auf Anfrage.

PREISGRUPPE 6



2560 Eternal Marquina suede




2562 Eternal Statuario suede



2584 Eternal Calacatta Gold poliert



2585 Eternal Calacatta Gold suede



2590 Poble Nou suede



2613 Ethereal Dusk suede



2614 Ethereal Glow suede

Dekor ist richtungsgebunden

Farbabweichungen am Plattenstoß möglich

als Integrity-Spüle erhältlich

(Details zum Beckentyp ab Seite : 1.6.21

Lagerware

Bestellware

neue Dekore

Bitte beachten Sie, dass es chargenbedingt zu Farb- und Strukturabweichungen kommen kann.

Dekorausschnitt links in 100 % Größe, Abb. rechts zeigt verkleinert den Dekorverlauf ca. 130 x 60 cm. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

DEKORÜBERSICHT

M Größe M – max. Abmessungen ca. 300 x 120 cm

L Größe L – max. Abmessungen ca. 320 x 120 cm

Größere Plattenmaße auf Anfrage.


PREISGRUPPE 7



2621 Eclectic Pearl poliert



2622 Parisien Bleu poliert

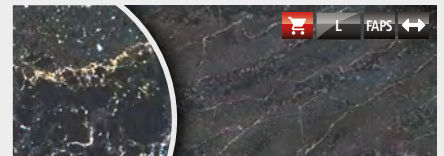

2623 Romantic Ash poliert




2624 Versailles Ivory poliert




2639 Blanc Elysee poliert




2640 Blanc Elysee suede




2646 Chateau Brown poliert




2641 Jardin Emerald poliert



2647 Chateau Brown suede




2642 Jardin Emerald suede



2643 Riviere Rose poliert



2644 Riviere Rose suede



2645 Romantic Ash

Dekor ist richtungsgebunden

Farbabweichungen am Plattenstoß möglich

als Integrity-Spüle erhältlich

(Details zum Beckentyp ab Seite: 1.6.21)

Lagerware

Bestellware

neue Dekore

Bitte beachten Sie, dass es chargesbedingt zu Farb- und Strukturabweichungen kommen kann.

Dekorausschnitt links in 100 % Größe, Abb. rechts zeigt verkleinert den Dekorverlauf ca. 130 x 60 cm. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.




KANTENVARIANTEN

NEU!

Ab sofort können Sie bei ausgewählten Kantenvarianten optional ein **LED-Stripe in die Arbeitsplattenkante** integrieren. Die LEDs sind bequem per Funksteuerung auf die gewünschte Helligkeit dimmbar. Details finden Sie auf Seite B1.1-15.

F/12 ! OPTIONAL MIT LED-KANTE

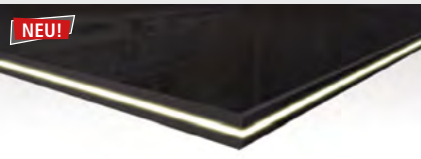

Gefast 12 mm stark

Beispiel-Abbildung: **F/12 mit LED-Kante** (auch ohne LED-Kante lieferbar)

12 / 13 mm Stein-Arbeitsplatte, Vorderkante gefast*. Lieferbare Dekore siehe Dekorübersicht

F/20 ! OPTIONAL MIT LED-KANTE



Gefast 20 mm stark

Beispiel-Abbildung: **F/20 mit LED-Kante** (auch ohne LED-Kante lieferbar)

20 mm Stein-Arbeitsplatte Vorderkante gefast*.

Schweizer Kante



Abgeschrägte Kante, gefast 20 mm stark

20 mm Stein-Arbeitsplatte mit abgeschrägter Kante. Diese lässt die Platte noch filigraner und weniger massiv erscheinen. Vorderkante gefast*.

F/E 12



Gefast 12 mm Stein / Edelstahl

12 / 13 mm Stein-Arbeitsplatte, Vorderkante gefast*. Aufdopplung aus Trägermaterial, Sichtkante in Edelstahloptik. Vorderkante des Profils zurückgesetzt bis Auslauf Fase der Steinplatte. Mit Trägermaterial hinterfüllt zur Montage auf dem Korpus. Gesamtstärke ca. 40 mm. Lieferbare Dekore siehe Dekorübersicht

F/E



Gefast Stein / Edelstahl

20 mm Stein-Arbeitsplatte, Vorderkante gefast*. Aufdopplung aus Trägermaterial, Sichtkante in Edelstahloptik. Vorderkante des Profils zurückgesetzt bis Auslauf Fase der Steinplatte. Mit Trägermaterial hinterfüllt zur Montage auf dem Korpus. Gesamtstärke ca. 40 mm.

HR/E



Halbrund Stein / Edelstahl

20 mm Stein-Arbeitsplatte, Vorderkante halbrund*. Aufdopplung aus Trägermaterial, Sichtkante in Edelstahloptik. Vorderkante des Profils zurückgesetzt bis Auslauf Rundung Steinplatte. Mit Trägermaterial hinterfüllt zur Montage auf dem Korpus. Gesamtstärke ca. 40 mm.

HR/S



Halbrund Stein / Stein

20 mm Stein-Arbeitsplatte, Vorderkante halbrund*. Aufdopplung aus Steinmaterial dekorgleich. Vorderkante der Stein-Aufdopplung zurückgesetzt bis Auslauf Rundung Steinplatte. Mit Trägermaterial hinterfüllt zur Montage auf dem Korpus. Gesamtstärke ca. 40 mm.

F/S



Gefast Stein / Stein

20 mm Stein-Arbeitsplatte, Vorderkante gefast*. Aufdopplung aus Steinmaterial dekorgleich und nicht zurückgesetzt. Mit Trägermaterial hinterfüllt zur Montage auf dem Korpus. Gesamtstärke ca. 40 mm.

SR/4



Schwallrand

20 mm Stein-Arbeitsplatte, Vorderkante mit senkrechtem Streifen, dekorgleich. Obere Schmalseite des Streifens beidseitig gefast* und in Fasenhöhe überstehend. Mit Trägermaterial hinterfüllt zur Montage auf dem Korpus. Gesamtstärke ca. 40 mm.

* poliert bzw. geschliffen

Maßtoleranzen bis ± 2 mm möglich (Breite / Länge / Stärke).

KANTENVARIANTEN

AK/30



Abkantung 30 mm

12/13 mm Stein-Arbeitsplatte, Vorderkante auf Gehrung. Mit Trägermaterial hinterfüllt zur Montage auf dem Korpus. Gesamtstärke ca. 30 mm.

AK/40



Abkantung 40 mm

12 / 13 mm Stein-Arbeitsplatte, Vorderkante auf Gehrung. Mit Trägermaterial hinterfüllt zur Montage auf dem Korpus. Gesamtstärke ca. 40 mm.

AK/40 R



Abkantung 40 mm mit Rückführung

12 / 13 mm Stein-Arbeitsplatte, Vorderkante auf Gehrung mit Rückführung (ca. 60 mm). Gesamtstärke ca. 40 mm (Abweichung bis 5 mm möglich).

AK/60



Abkantung 60 mm

12 / 13 mm Stein-Arbeitsplatte, Vorderkante auf Gehrung. Mit Trägermaterial hinterfüllt zur Montage auf dem Korpus. Gesamtstärke ca. 60 mm.


AK/80



Abkantung 80 mm

12 / 13 mm Stein-Arbeitsplatte, Vorderkante auf Gehrung. Mit Trägermaterial hinterfüllt zur Montage auf dem Korpus. Gesamtstärke ca. 80 mm.

AK/100

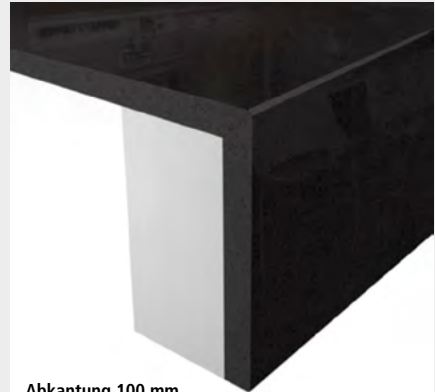

Abkantung 100 mm

12 / 13 mm Stein-Arbeitsplatte, Vorderkante auf Gehrung, ca. 100 mm hoch. Mit Trägermaterial hinterfüllt zur Montage auf dem Korpus. Gesamtstärke ca. 100 mm.

Maßtoleranzen bis ± 2 mm möglich (Breite / Länge / Stärke).

BERECHNUNG ARBEITSPLATTEN

Maximale Arbeitsplattenlänge s. Dekorübersicht (länger als 250 cm in Verbindung mit Bruchrisiko).

Minimal zu berechnende Länge 60 cm.

Weitere Größen auf Anfrage.

			PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6	PG 7
Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro



F/12

bis 40 cm tief	Q(1-7)40-12	lfm	337,00	374,00	433,00	542,00	678,00	824,00	1227,00
bis 65 cm tief	Q(1-7)65-12	lfm	353,00	392,00	456,00	570,00	714,00	868,00	1293,00
bis 75 cm tief	Q(1-7)75-12	lfm	383,00	426,00	496,00	620,00	776,00	943,00	1404,00
bis 90 cm tief	Q(1-7)90-12	lfm	443,00	492,00	569,00	713,00	890,00	1083,00	1615,00
bis 100 cm tief	Q(1-7)100-12	lfm	492,00	548,00	631,00	792,00	989,00	1202,00	1792,00
bis 120 cm tief	Q(1-7)120-12	lfm	599,00	666,00	772,00	964,00	1205,00	1467,00	2185,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	Q(1-7)E90-12	Stück	577,00	641,00	733,00	916,00	1145,00	1396,00	2080,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	Q(1-7)E105-12	Stück	732,00	813,00	930,00	1163,00	1452,00	1770,00	2637,00



F/20

bis 40 cm tief	Q(1-7)40-20	lfm	356,00	395,00	456,00	572,00	715,00	869,00	1296,00
bis 65 cm tief	Q(1-7)65-20	lfm	373,00	414,00	482,00	602,00	754,00	916,00	1365,00
bis 75 cm tief	Q(1-7)75-20	lfm	405,00	449,00	523,00	655,00	819,00	996,00	1483,00
bis 90 cm tief	Q(1-7)90-20	lfm	467,00	520,00	600,00	753,00	938,00	1144,00	1705,00
bis 100 cm tief	Q(1-7)100-20	lfm	520,00	577,00	667,00	836,00	1043,00	1269,00	1891,00
bis 120 cm tief	Q(1-7)120-20	lfm	633,00	703,00	814,00	1018,00	1273,00	1548,00	2307,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	Q(1-7)E90-20	Stück	609,00	676,00	774,00	967,00	1208,00	1473,00	2195,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	Q(1-7)E105-20	Stück	773,00	859,00	982,00	1227,00	1532,00	1868,00	2784,00




Schweizer Kante




ACHTUNG 12 mm Arbeitsplatten-Überstand über Front. Bitte geben Sie das Maß von Vorderkante Korpus bis Vorderkante Front an.**

bis 40 cm tief	Q(1-7)40-SK	lfm	391,00	434,00	503,00	629,00	787,00	956,00	1425,00
bis 65 cm tief	Q(1-7)65-SK	lfm	410,00	455,00	530,00	662,00	829,00	1008,00	1502,00
bis 75 cm tief	Q(1-7)75-SK	lfm	446,00	494,00	576,00	720,00	901,00	1095,00	1631,00
bis 90 cm tief	Q(1-7)90-SK	lfm	514,00	572,00	660,00	828,00	1033,00	1258,00	1875,00
bis 100 cm tief	Q(1-7)100-SK	lfm	572,00	635,00	734,00	919,00	1148,00	1396,00	2080,00
bis 120 cm tief	Q(1-7)120-SK	lfm	696,00	773,00	896,00	1119,00	1400,00	1703,00	2537,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	Q(1-7)E90-SK	Stück	670,00	743,00	851,00	1063,00	1329,00	1620,00	2415,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	Q(1-7)E105-SK	Stück	850,00	945,00	1080,00	1350,00	1685,00	2056,00	3062,00




Ecklösung*



F/12**, F/20



Schweizer Kante



*** Schweizer Kante – Maß Vorderkante Korpus bis Vorderkante Front

Maßtoleranzen bis ± 2 mm möglich.
(Details siehe Seite: 1.6.29)

BERECHNUNG ARBEITSPLATTEN

Maximale Arbeitsplattenlänge siehe Dekorübersicht (länger als 250 cm in Verbindung mit Bruchrisiko).

Minimal zu berechnende Länge 60 cm.

Weitere Größen auf Anfrage.

			PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6	PG 7
Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro



F/E 12**, F/E

ACHTUNG max. Arbeitsplattenlänge 295 cm, bei Arbeitsplatten länger als 295 cm mit sichtbarem Stoß in Edelstahl-

kante

bis 40 cm tief	Q(1-7)40-401	lfm	392,00	436,00	507,00	633,00	793,00	964,00	1437,00
bis 65 cm tief	Q(1-7)65-401	lfm	413,00	458,00	533,00	667,00	836,00	1015,00	1513,00
bis 75 cm tief	Q(1-7)75-401	lfm	448,00	499,00	578,00	726,00	907,00	1102,00	1642,00
bis 90 cm tief	Q(1-7)90-401	lfm	519,00	576,00	666,00	833,00	1039,00	1267,00	1888,00
bis 100 cm tief	Q(1-7)100-401	lfm	576,00	640,00	740,00	926,00	1156,00	1407,00	2097,00
bis 120 cm tief	Q(1-7)120-401	lfm	701,00	778,00	903,00	1128,00	1410,00	1715,00	2555,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	Q(1-7)E90-401	Stück	673,00	748,00	857,00	1071,00	1340,00	1621,00	2415,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	Q(1-7)E105-401	Stück	856,00	950,00	1087,00	1360,00	1699,00	2074,00	3090,00




F/S

bis 40 cm tief	Q(1-7)40-402	lfm	447,00	496,00	577,00	722,00	903,00	1100,00	1639,00
bis 65 cm tief	Q(1-7)65-402	lfm	471,00	524,00	608,00	761,00	950,00	1158,00	1725,00
bis 75 cm tief	Q(1-7)75-402	lfm	507,00	564,00	663,00	825,00	1033,00	1256,00	1872,00
bis 90 cm tief	Q(1-7)90-402	lfm	582,00	647,00	758,00	945,00	1184,00	1439,00	2145,00
bis 100 cm tief	Q(1-7)100-402	lfm	647,00	720,00	841,00	1050,00	1316,00	1600,00	2384,00
bis 120 cm tief	Q(1-7)120-402	lfm	791,00	879,00	1025,00	1281,00	1602,00	1949,00	2904,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	Q(1-7)E90-402	Stück	704,00	783,00	901,00	1126,00	1407,00	1716,00	2557,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	Q(1-7)E105-402	Stück	890,00	988,00	1145,00	1430,00	1789,00	2182,00	3251,00



AK/30

bis 40 cm tief	Q(1-7)40-30	lfm	438,00	515,00	588,00	734,00	917,00	1114,00	1660,00
bis 65 cm tief	Q(1-7)65-30	lfm	464,00	542,00	620,00	772,00	966,00	1173,00	1748,00
bis 75 cm tief	Q(1-7)75-30	lfm	520,00	608,00	696,00	872,00	1090,00	1329,00	1980,00
bis 90 cm tief	Q(1-7)90-30	lfm	625,00	732,00	842,00	1056,00	1324,00	1614,00	2405,00
bis 100 cm tief	Q(1-7)100-30	lfm	695,00	815,00	936,00	1173,00	1470,00	1793,00	2672,00
bis 120 cm tief	Q(1-7)120-30	lfm	795,00	932,00	1074,00	1349,00	1696,00	2079,00	3098,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	Q(1-7)E90-30	Stück	669,00	786,00	898,00	1131,00	1401,00	1711,00	2550,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	Q(1-7)E105-30	Stück	850,00	999,00	1146,00	1445,00	1806,00	2203,00	3282,00



Ecklösung*



F/E 12**



F/E



F/S



AK/30

* andere Maße zzgl. Sonderecklösung (s. Bearbeitungen)

ACHTUNG Bei Ausschnitten in Ecklösungen bitte generell min. 65 mm Stegbreite einplanen!

Maßtoleranzen bis ± 2 mm möglich.
(Details siehe Seite: 1.6.29)



BERECHNUNG ARBEITSPLATTEN

Maximale Arbeitsplattenlänge siehe Dekorübersicht (länger als 250 cm in Verbindung mit Bruchrisiko).

Minimal zu berechnende Länge 60 cm.

Weitere Größen auf Anfrage.

			PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6	PG 7
Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro



AK/40, HR/E, HR/S, SR/4

ACHTUNG HR/E: max. Arbeitsplattenlänge 295 cm, bei Arbeitsplatten länger als 295 cm mit sichtbarem Stoß in Edelstahlkante

bis 40 cm tief	Q(1-7)40-40	lfm	475,00	526,00	602,00	751,00	938,00	1140,00	1699,00
bis 65 cm tief	Q(1-7)65-40	lfm	500,00	555,00	633,00	791,00	988,00	1201,00	1789,00
bis 75 cm tief	Q(1-7)75-40	lfm	562,00	622,00	711,00	892,00	1118,00	1360,00	2026,00
bis 90 cm tief	Q(1-7)90-40	lfm	675,00	749,00	861,00	1080,00	1354,00	1652,00	2461,00
bis 100 cm tief	Q(1-7)100-40	lfm	749,00	833,00	957,00	1199,00	1505,00	1836,00	2736,00
bis 120 cm tief	Q(1-7)120-40	lfm	859,00	952,00	1097,00	1379,00	1734,00	2127,00	3169,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	Q(1-7)E90-40	Stück	722,00	804,00	919,00	1156,00	1448,00	1755,00	2615,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	Q(1-7)E105-40	Stück	918,00	1021,00	1173,00	1477,00	1848,00	2310,00	3442,00




AK/40 R

bis 40 cm tief	Q(1-7)40-403	lfm	521,00	578,00	661,00	825,00	1033,00	1255,00	1870,00
bis 65 cm tief	Q(1-7)65-403	lfm	549,00	610,00	696,00	869,00	1087,00	1322,00	1969,00
bis 75 cm tief	Q(1-7)75-403	lfm	618,00	684,00	785,00	981,00	1227,00	1496,00	2230,00
bis 90 cm tief	Q(1-7)90-403	lfm	743,00	825,00	945,00	1186,00	1492,00	1819,00	2711,00
bis 100 cm tief	Q(1-7)100-403	lfm	827,00	917,00	1050,00	1318,00	1656,00	2021,00	3012,00
bis 120 cm tief	Q(1-7)120-403	lfm	944,00	1049,00	1204,00	1515,00	1907,00	2340,00	3486,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	Q(1-7)E90-403	Stück	795,00	884,00	1011,00	1271,00	1591,00	1942,00	2893,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	Q(1-7)E105-403	Stück	1011,00	1123,00	1292,00	1625,00	2031,00	2477,00	3691,00



AK/60/

bis 40 cm tief	Q(1-7)40-60	lfm	521,00	578,00	661,00	825,00	1033,00	1255,00	1870,00
bis 65 cm tief	Q(1-7)65-60	lfm	549,00	610,00	696,00	869,00	1087,00	1322,00	1969,00
bis 75 cm tief	Q(1-7)75-60	lfm	618,00	684,00	785,00	981,00	1227,00	1496,00	2230,00
bis 90 cm tief	Q(1-7)90-60	lfm	743,00	825,00	945,00	1186,00	1492,00	1819,00	2711,00
bis 100 cm tief	Q(1-7)100-60	lfm	827,00	917,00	1050,00	1318,00	1656,00	2021,00	3012,00
bis 120 cm tief	Q(1-7)120-60	lfm	944,00	1049,00	1204,00	1515,00	1907,00	2340,00	3486,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	Q(1-7)E90-60	Stück	795,00	884,00	1011,00	1271,00	1591,00	1942,00	2893,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	Q(1-7)E105-60	Stück	1011,00	333,44	1123,00	1625,00	2031,00	2477,00	3691,00



Ecklösung*



AK/40, AK/60



HR/E



HR/S



SR/4



AK/40 R

* andere Maße zzgl. Sonderecklösung (s. Bearbeitungen)

ACHTUNG Bei Ausschnitten in Ecklösungen bitte generell min. 65 mm Stegbreite einplanen!

Maßtoleranzen bis ± 2 mm möglich.
(Details siehe Seite: 1.6.29)

ACHTUNG

BERECHNUNG ARBEITSPLATTEN

Maximale Arbeitsplattenlänge siehe Dekorübersicht (länger als 250 cm in Verbindung mit Bruchrisiko).

Minimal zu berechnende Länge 60 cm.

Weitere Größen auf Anfrage.

			PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6	PG 7
Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro



AK/80


bis 40 cm tief	Q(1-7)40-80	lfm	521,00	578,00	661,00	825,00	1033,00	1255,00	1870,00
bis 65 cm tief	Q(1-7)65-80	lfm	549,00	610,00	696,00	869,00	1087,00	1322,00	1969,00
bis 75 cm tief	Q(1-7)75-80	lfm	618,00	684,00	785,00	981,00	1227,00	1496,00	2230,00
bis 90 cm tief	Q(1-7)90-80	lfm	743,00	825,00	945,00	1186,00	1492,00	1819,00	2711,00
bis 100 cm tief	Q(1-7)100-80	lfm	827,00	917,00	1050,00	1318,00	1656,00	2021,00	3012,00
bis 120 cm tief	Q(1-7)120-80	lfm	944,00	1049,00	1204,00	1515,00	1907,00	2340,00	3486,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	Q(1-7)E90-80	Stück	795,00	884,00	1011,00	1271,00	1591,00	1942,00	2893,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	Q(1-7)E105-80	Stück	1011,00	1060,82	1292,00	1625,00	2031,00	2477,00	3691,00

			PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6	PG 7
Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	



AK/100

bis 40 cm tief	Q(1-7)40-100	lfm	521,00	578,00	661,00	825,00	1033,00	1255,00	1870,00
bis 65 cm tief	Q(1-7)65-100	lfm	549,00	610,00	696,00	869,00	1087,00	1322,00	1969,00
bis 75 cm tief	Q(1-7)75-100	lfm	618,00	684,00	785,00	981,00	1227,00	1496,00	2230,00
bis 90 cm tief	Q(1-7)90-100	lfm	743,00	825,00	945,00	1186,00	1492,00	1819,00	2711,00
bis 100 cm tief	Q(1-7)100-100	lfm	827,00	917,00	1050,00	1318,00	1656,00	2021,00	3012,00
bis 120 cm tief	Q(1-7)120-100	lfm	944,00	1049,00	1204,00	1515,00	1907,00	2340,00	3486,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	Q(1-7)E90-100	Stück	795,00	884,00	1011,00	1271,00	1591,00	1942,00	2893,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	Q(1-7)E105-100	Stück	1011,00	1123,00	1292,00	1625,00	2031,00	2477,00	3691,00



Ecklösung*



AK/80



AK/100

* andere Maße zzgl. Sonderecklösung (s. Bearbeitungen)

! ACHTUNG Bei Ausschnitten in Ecklösungen bitte generell min. 65 mm Stegbreite einplanen!

Maßtoleranzen bis ± 2 mm möglich.
(Details siehe Seite: 1.6.29)



BEARBEITUNGEN

Für alle Arbeitsplatten der Quarzstein- und Silestone-Kollektion.




Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro
----------------	----------	-------	------

ACHTUNG Bitte beachten Sie, dass die Struktur- und Farbverläufe der Oberflächen an Plattenstößen unterbrochen werden und insbesondere bei Eckverbindungen eine Richtungsänderung aufweisen.

Verbindungen

	Eckverbindung Standard 90°, stumpf	QV1	Stück	inkl.
	Sondereckverbindung ≠ 90°, stumpf	QV2	Stück	inkl.
	Sondereckverbindung, gefräst	QV3	Stück	259,00

Weitere Bearbeitungen

	Querkante oder zusätzliche Kante bearbeiten, Mindestber. 30 cm, Berechn. pro angefangene 10 cm	QVK	lfm	189,00	
	Querkante bearbeiten, bei Kantenvariante F/12 , F/20, Berechnung der gesamten Länge	QVK1	lfm	131,00	
	Querkante bearbeiten, bei Kantenvariante Schweizer Kante, Berechnung der gesamten Länge	QVK2	lfm	144,00	
	Querkante Hochschrankabschluss ACHTUNG Bei AK und SR Berechnung der gesamten Länge (Artikel QVK).	QHS	Stück	52,00	
	Ausklinkung an Vorderkante, inkl. Kante, andere Kanten zzgl. Querkante bearbeiten (Artikel QVK)	QAUS	Stück	200,00	
	Ausklinkung roh	QAUSR	Stück	87,00	
	Abschrägung an Vorderkante, inkl. Kante, andere Kanten zzgl. Querkante bearbeiten (Artikel QVK)	QAB	Stück	200,00	
	Schrägschnitt roh	QABR	Stück	87,00	
	Rundung bis Radius 5 cm*	QR5	Stück	103,00	
	Rundung bis Radius 30 cm*	QR30	Stück	227,00	
	Rundung größer Radius 30 cm*	QRG	Stück	467,00	
	Bohrung 8 mm – 107 mm	QBO1	Stück	53,00	
	Bohrung 108 mm – 200 mm	QBO2	Stück	106,00	
	Mehrpreis – LED-Kante ** Mono-LED warmweiß (3.000 K), maximale Länge 5 m, Lieferung inkl. Netzteil. Weiteres Zubehör (Steuerung, Controller, Receiver) siehe Seite 1.21.1 Nur bei Kantenvarianten: F/12, F/20	Trägerschiene schwarz	QLEDschw	lfm	202,00
		Trägerschiene weiß	QLEDweiss	lfm	202,00



NEU!

Bringen Sie mehr Atmosphäre in Ihre Küche!

Ab sofort können Sie bei ausgewählten Kantenvarianten (siehe Artikel QLED) optional ein LED-Stripe in die Arbeitsplattenkante integrieren. Die LEDs sind bequem per Funksteuerung auf die gewünschte Helligkeit dimmbar. Wählen Sie außerdem zwischen einer schwarzen oder weißen LED-Trägerschiene und setzen Sie stilvolle Akzente in Ihrem Küchenambiente.

* bei den Kantenvarianten AK und SR technisch nicht möglich.

Mindestabstände für Ausschnitte beachten: 60 mm zur Vorderkante, 40 mm zur Hinterkante, 100 mm zum Plattenende, 80 mm zwischen zwei Ausschnitten. (Details und Planungshilfen siehe Seite: 1.6.29)

BEARBEITUNGEN

Für alle Arbeitsplatten der Quarzstein- und Silestone-Kollektion.

Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro
----------------	----------	-------	------

! ACHTUNG Bitte beachten Sie die Mindeststegbreiten für Ausschnitte auf Seite: 1.6.29

Ausschnitte

	Ausschnitt rechteckig, gesägt	QSP1	Stück	274,00
	Ausschnitt rechteckig, flächenbündig	QSP2	Stück	445,00
	Ausschnitt Freiform	QSP3	Stück	515,00
	Ausschnitt Freiform, flächenbündig	QSP4	Stück	689,00
	Ausschnitt poliert für 1 Unterbaubecken	QSP5	Stück	667,00
	Ausschnitt poliert für 2 Unterbaubecken	QSP6	Stück	1000,00
	Mehrpriis polierter Ausschnitt für Unterbaubecken eckig	QESP5	Stück	302,00
	Ausschnitt als Steglösung, gesägt / eckig, bis 120 x 60 cm * ! ACHTUNG nur für Aufлагespüle / Aufлагekochfeld realisierbar	QSTEG1	Stück	508,00
	Ausschnitt als Steglösung, gerundet (ab Radius 4 mm), bis 120 x 60 cm * ! ACHTUNG nur für Aufлагespüle / Aufлагekochfeld realisierbar	QSTEG2	Stück	748,00
	Mehrpriis nicht artgerechter Einbau, z.B. Aufлагespüle flächenbündig einbauen – ! ACHTUNG Machbarkeit bitte vorab klären	QART	Stück	302,00
	LüftungsschlitZ 5 mm breit, 100 mm lang, 8 Stück im Set, Innenseite sägerau, Kanten leicht gefast (siehe Grafik Positionierungsbeispiel)	QLUF	Set	274,00

Ablaufflächen und Rillen**

	Ausschnitt für 1 Unterbaubecken mit geneigten, innenliegenden Abtropfrillen (max. 5 Stk.)	QABL1	Stück	868,00
	Ausschnitt für 2 Unterbaubecken mit geneigten, innenliegenden Abtropfrillen (max. 5 Stk.)	QABL2	Stück	1203,00
	Ausschnitt für 1 Unterbaubecken mit unterklebter Abtropfschräge	QABL3	Stück	1135,00
	Ausschnitt für 2 Unterbaubecken mit unterklebter Abtropfschräge	QABL4	Stück	1445,00
	Ausschnitt für 1 Unterbaubecken mit geneigten, innenliegenden Abtropfrillen (max. 5 Stk.) und unterklebter Abtropfschräge	QABL5	Stück	1376,00
	Ausschnitt für 2 Unterbaubecken mit geneigten, innenliegenden Abtropfrillen (max. 5 Stk.) und unterklebter Abtropfschräge	QABL6	Stück	1688,00
	Abtropfrille, zusätzlich, Länge bis 50 cm	QABLZ1	Stück	106,00
	unterklebte Abtropfschräge, zusätzlich, Länge bis 50 cm	QABLZ2	Stück	533,00

* Steglösungen bei Kantenvariante F/12 nicht möglich.

** Abtropfrillen / Abtropfschräge bei Kantenvariante F/12 auf Anfrage.

Mindestabstände für Ausschnitte beachten: 60 mm zur Vorderkante, 40 mm zur Hinterkante, 100 mm zum Plattenende, 80 mm zwischen zwei Ausschnitten.
(Details und Planungshilfen siehe Seite ► 1.6.29)

BECKEN

Unterbaubecken aus Silestone, unterklebt, inkl. Ausschnitt poliert, inkl. Ab- und Überlaufgarnitur.
Auf Wunsch auch mit Excentergarnitur lieferbar. Lieferbare Dekore s. Dekorübersicht ab Seite: 1.6.6.

Achtung: Farbabweichungen von Becken und Arbeitsplatte möglich (keine Chargengleichheit).

Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro
----------------	----------	-------	------

Becken

Unterbaubecken

Integrity One – Abmessungen ca. 510 x 410 x 175 mm, Radius 130 mm	QSUBB6	Stück	3018,00
Integrity Due S – Abmessungen ca. 340 x 370 x 175 mm, Radius 65 mm	QSUBB7	Stück	3018,00
Integrity Due L – Abmessungen ca. 510 x 370 x 175 mm, Radius 65 mm	QSUBB8	Stück	3018,00
Integrity Due XL – Abmessungen ca. 670 x 435 x 235 mm, Radius 65 mm	QSUBB9	Stück	3018,00
Integrity Q – Abmessungen ca. 510 x 410 x 175 mm, Radius 30 mm	QSUBB10	Stück	3018,00

Bearbeitung

auf Gehrung mit der Arbeitsplatte verklebt, Mehrpreis	QSUBBG	Stück	823,00
---	--------	-------	--------

Zubehör


Ab- und Überlaufgarnitur passend für Integrity-Becken, Siebkorb handbetätigt	QSUBBAB	Stück	69,00
Excentergarnitur bestehend aus Zugknopf, chrom und einem Bautenzug	QSUBBEX	Stück	215,00



Integrity Spülenkollektion

Innovation und fugenloses Design. Entdecken Sie Innovationen aus Silestone®-Quarz. Mit der Integrity-Spülen-Kollektion präsentiert Cosentino das weltweit erste fugenlose Quarzspülbecken aus nur einem Stück.

Dieses innovative Produkt vereint alle Vorteile von Silestone® und bringt formvollendete Perfektion und Harmonie in die Küche. Durch die Abstimmung von Spüle und Arbeitsplatte entsteht der Effekt der Verschmelzung beider Elemente.

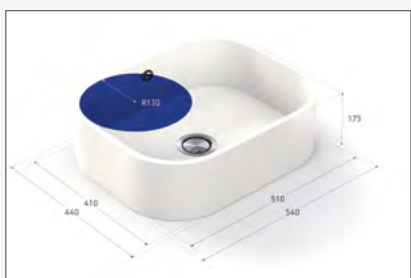

Integrity One ca. 510 x 410 mm Radius 130 mm



Integrity Due S ca. 340 x 370 mm Radius 65 mm



Integrity Due L ca. 510 x 370 mm Radius 65 mm



Integrity Due XL ca. 670 x 435 mm Radius 65 mm



Integrity Q ca. 510 x 410 mm Radius 30 mm

Maßangaben der Becken sind Innenmaße.



Mindestabstände für Ausschnitte beachten: 60 mm zur Vorderkante, 40 mm zur Hinterkante, 100 mm zum Plattenende, 80 mm zwischen zwei Ausschnitten.
(Details und Planungshilfen siehe Seite: 1.6.29)


BEARBEITUNGEN UND BERECHNUNG WANDANSCHLUSSLEISTEN/NISCHENVERKLEIDUNG

Für alle Arbeitsplatten der Quarzstein- und Silestone-Kollektion.

Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro
Sonstiges			
Unterfütterung mit Trägermaterial, bis Plattenstärke 40 mm*	QTM	m ²	177,00
Unterfütterung mit Trägermaterial, ab Plattenstärke 41 mm*	QTM1	m ²	274,00
Transportsicherung Holzverschlag, bis 3 Platten	QTPSI	Stück	177,00
Mehraufwand für Kalibrierung auf exakte Plattenstärke, pro lfm Vorder- / Querkante, Mindestberechnung 30 cm, Berechnung pro angefangene 10 cm.	QKAL	lfm	141,00
Wandanpassung, genaue Bearbeitung zur Wandkontur, pro Platte **	QWAND	Stück	274,00
Mehraufwand Digitalisierung pro Schablone	QMLMA	Stück	228,00

Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6	PG 7
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

Wandanschlussleiste



kleine Fase, Höhe 40 mm***, Breite 12/13**** bzw. 20 mm, Festlegung nach Kantenvariante der Arbeitsplatte, Sichtkante poliert bzw. geschliffen, Berechnung pro angefangene 10 cm, bis 150 cm lieferbar. Mindestberechnung 60 cm.

12 mm Wandanschlussleiste	QWAP12(1-7)	lfm	99,00	111,00	124,00	147,00	173,00	189,00	281,00
20 mm Wandanschlussleiste	QWAP20(1-7)	lfm	104,00	118,00	131,00	156,00	183,00	212,00	316,00

Nischenverkleidung



12/13**** bzw. 20 mm Material, Festlegung nach Kantenvariante der Arbeitsplatte, Kantenbearbeitung von 1x Längskante inklusive, Mindestberechnung 0,24 m². Bearbeitungen siehe Seite: 1.6.23

12 mm Nischenverkleidung	QNRW12(1-7)	m ²	492,00	548,00	631,00	792,00	989,00	1202,00	1792,00
20 mm Nischenverkleidung	QNRW20(1-7)	m ²	520,00	577,00	667,00	836,00	1043,00	1269,00	1891,00

* Berechnung über Grundfläche der Platte.

** Sofern die Wandanpassung aus drei oder weniger Schrägschnitten besteht, wird die Anzahl der Schrägschnitte berechnet (Art.-Nr. QABR)


*** andere Höhen auf Anfrage

**** nicht lieferbare Dekore siehe Dekorübersicht ab Seite: 1.6.3

Maßtoleranzen bis ± 2 mm möglich.
(Details siehe Seite: 1.6.29)

BERECHNUNG NISCHENBEARBEITUNG

Für alle Nischenverkleidungen der Quarzstein- und Silestone-Kollektion.

	Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro
Nischenbearbeitung				
	zusätzliche Kantenbearbeitung, poliert bzw. geschliffen, Berechnung der gesamten Länge	QK1	lfm	131,00
	Bogenschnitt, Freiform, poliert bzw. geschliffen, Berechnung pro angefangene 10 cm	QK2	lfm	310,00
	Bogenschnitt, Freiform, roh, Berechnung pro angefangene 10 cm	QK3	lfm	248,00
	Ausklinkung, roh	QK4	Stück	87,00
	Schrägschnitt, roh	QK6	Stück	87,00
	Viertelkreis fräsen und polieren bzw. schleifen	QRAD	Stück	105,00
	Gehrungsschnitt, Berechnung pro angefangene 10 cm	QK7	lfm	204,00
	Bohrung 8 mm – 107 mm	QBO1	Stück	53,00
	Bohrung 108 mm – 200 mm	QBO2	Stück	106,00
	Steckdosenausschnitt einfach, D 68 mm	QSDA1	Stück	53,00
	Steckdosenausschnitt zweifach, 140 x 68 mm	QSDA2	Stück	103,00
	Steckdosenausschnitt dreifach, 212 x 68 mm	QSDA3	Stück	150,00
	Steckdosenausschnitt vierfach, 284 x 68 mm	QSDA4	Stück	192,00
	Steckdosenausschnitt fünffach, 356 x 68 mm	QSDA5	Stück	235,00
	Ausschnitt – klein, roh, für Abluft, Rollogurt, Lüftungsgitter	QAUSK	Stück	240,00
	Mehrpreis Rückseite geschliffen, kalibriert, Mindestberechnung 0,24 m ² ! ACHTUNG Glanzgradabweichungen zur Oberfläche möglich.	QBEPO	m ²	533,00

WANGEN AUF GEHRUNG



NEU!

Wangen auf Gehrung

Ab sofort bieten wir Ihnen die Möglichkeit Arbeitsplatten mit Wangen auf Gehrung zu verkleben. Optisch ist dieser Verbund ein echter Hingucker – handwerklich eine kleine Herausforderung.

Bitte beachten Sie, dass der Montageaufwand hierbei steigt, denn die Wange muss vor Ort verklebt und abgeschliffen werden, damit eine optisch perfekte Lösung entsteht.

BERECHNUNG WANGEN AUF GEHRUNG

Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro
----------------	----------	-------	------


Mehrpreis – Wangen auf Gehrung

NEU!


Mehrpreis Abkantung bei F/12, F/20, AK40/, AK60

Mehrpreis, Wange und Arbeitsplatte auf Gehrung ** (Preis pro Wange)	QWAKG	Stück	992,00
---	-------	-------	--------


! ACHTUNG Wangen auf Gehrung nur in Verbindung mit dem Aufmaß- und Montageservice



Wange Standard



Wange, 4-seitig sichtbar, geteilt

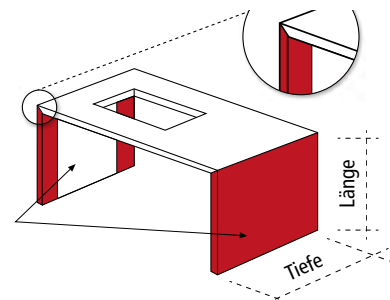

* Weitere Stärken auf Anfrage.

** Bitte beachten Sie die Längenänderung der Wange um die gewünschte Abkantungsstärke.

Maßtoleranzen bis ± 2 mm möglich.
(Details siehe Seite: 1.6.29)

! ACHTUNG

BERECHNUNG WANGEN

Minimal zu berechnende Länge 87 cm.

			PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6	PG 7
Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	

Abkantung 40 mm*

Standard – Innenseite ca. 100 mm in Quarzstein bzw. Silestone

bis 65 cm tief	QWAK(1-7)6540	lfm	650,00	720,00	824,00	1027,00	1284,00	1561,00	2325,00
bis 120 cm tief	QWAK(1-7)1240	lfm	1118,00	1240,00	1426,00	1793,00	2254,00	2766,00	4121,00

3-seitig sichtbar

bis 65 cm tief	QWAK(1-7)65403	lfm	849,00	943,00	1077,00	1342,00	1678,00	2041,00	3042,00
bis 120 cm tief	QWAK(1-7)12403	lfm	1460,00	1621,00	1865,00	2344,00	2948,00	3617,00	5390,00

4-seitig sichtbar

bis 65 cm tief	QWAK(1-7)65404	lfm	999,00	1108,00	1267,00	1580,00	1975,00	2400,00	3576,00
bis 120 cm tief	QWAK(1-7)12404	lfm	1717,00	1906,00	2193,00	2756,00	3467,00	4255,00	6340,00

Abkantung 60 mm

Standard – Innenseite ca. 100 mm in Quarzstein bzw. Silestone


bis 65 cm tief	QWAK(1-7)6560	lfm	713,00	795,00	904,00	1131,00	1413,00	1718,00	2560,00
bis 120 cm tief	QWAK(1-7)1260	lfm	1227,00	1365,00	1565,00	1971,00	2480,00	3041,00	4532,00

3-seitig sichtbar


bis 65 cm tief	QWAK(1-7)65603	lfm	933,00	1038,00	1183,00	1479,00	1846,00	2248,00	3350,00
bis 120 cm tief	QWAK(1-7)12603	lfm	1604,00	1785,00	2047,00	2577,00	3245,00	3976,00	5924,00

4-seitig sichtbar


bis 65 cm tief	QWAK(1-7)65604	lfm	1097,00	1221,00	1391,00	1740,00	2172,00	2645,00	3941,00
bis 120 cm tief	QWAK(1-7)12604	lfm	1887,00	2098,00	2408,00	3031,00	3816,00	4679,00	6972,00




Wange Standard



Wange, 3-seitig sichtbar



Wange, 4-seitig sichtbar, geteilt oder komplett

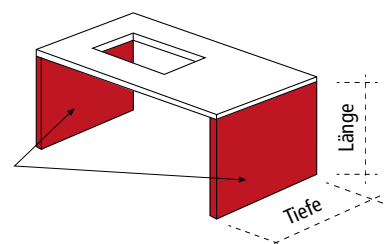

* Abweichung bis 5 mm möglich.

Maßtoleranzen bis ± 2 mm möglich.
(Details siehe Seite: 1.6.29)



BERECHNUNG WANGEN

Minimal zu berechnende Länge 87 cm.

			PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6	PG 7
Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	

Abkantung 80 mm

Standard – Innenseite ca. 100 mm in Quarzstein bzw. Silestone

bis 65 cm tief	QWAK(1-7)6580	lfm	713,00	795,00	904,00	1131,00	1413,00	1718,00	2560,00
bis 120 cm tief	QWAK(1-7)1280	lfm	1227,00	1365,00	1565,00	1971,00	2480,00	3041,00	4532,00

3-seitig sichtbar

bis 65 cm tief	QWAK(1-7)65803	lfm	933,00	1038,00	1183,00	1479,00	1846,00	2248,00	3350,00
bis 120 cm tief	QWAK(1-7)12803	lfm	1604,00	1785,00	2047,00	2577,00	3245,00	3976,00	5924,00

4-seitig sichtbar

bis 65 cm tief	QWAK(1-7)65804	lfm	1097,00	1221,00	1391,00	1740,00	2172,00	2645,00	3941,00
bis 120 cm tief	QWAK(1-7)12804	lfm	1887,00	2098,00	2408,00	3031,00	3816,00	4679,00	6972,00

Abkantung 100 mm

Standard – Innenseite ca. 100 mm in Quarzstein bzw. Silestone


bis 65 cm tief	QWAK(1-7)65100	lfm	713,00	795,00	904,00	1131,00	1413,00	1718,00	2560,00
bis 120 cm tief	QWAK(1-7)12100	lfm	1227,00	1365,00	1565,00	1971,00	2480,00	3041,00	4532,00

3-seitig sichtbar


bis 65 cm tief	QWAK(1-7)65103	lfm	933,00	1038,00	1183,00	1479,00	1846,00	2248,00	3350,00
bis 120 cm tief	QWAK(1-7)12103	lfm	1604,00	1785,00	2047,00	2577,00	3245,00	3976,00	5924,00

4-seitig sichtbar


bis 65 cm tief	QWAK(1-7)65104	lfm	1097,00	1221,00	1391,00	1740,00	2172,00	2645,00	3941,00
bis 120 cm tief	QWAK(1-7)12104	lfm	1887,00	2098,00	2408,00	3031,00	3816,00	4679,00	6972,00




Wange Standard



Wange, 3-seitig sichtbar



Wange, 4-seitig sichtbar, geteilt oder komplett

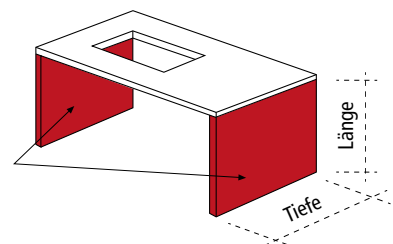

Maßtoleranzen bis ± 2 mm möglich.
(Details siehe Seite: 1.6.29)






ZUBEHÖR

Für alle Arbeitsplatten der Quarzstein- und Silestone-Kollektion.

	Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro
Zubehör				
	Pflegeset			
	Pflegeset – geeignet für alle unpolierten Quarzstein-Oberflächen (bestehend aus Lithofin MN Grundreiniger, Lithofin MN Refresh, Lithofin MN Easy-Clean)	QPFL	Stück	88,00
	Silikon			
	Silikon schwarz – zur Versiegelung von Spüle oder Kochfeld	QSILSC	Stück	37,00
	Silikon weiß – zur Versiegelung von Spüle oder Kochfeld	QSILWE	Stück	37,00
	Silikon transparent	QSILTR	Stück	37,00
	Silikon an Arbeitsplatten-Material angeglichen (dekorabhängige Farbempfehlung durch Funke & Stockmeier)	QSIL	Stück	37,00
	 ACHTUNG bitte entsprechende Dekornummer angeben			

BERECHNUNGSBEISPIEL


Quarzstein, Preisgruppe 1,
Kantenvariante AK/40

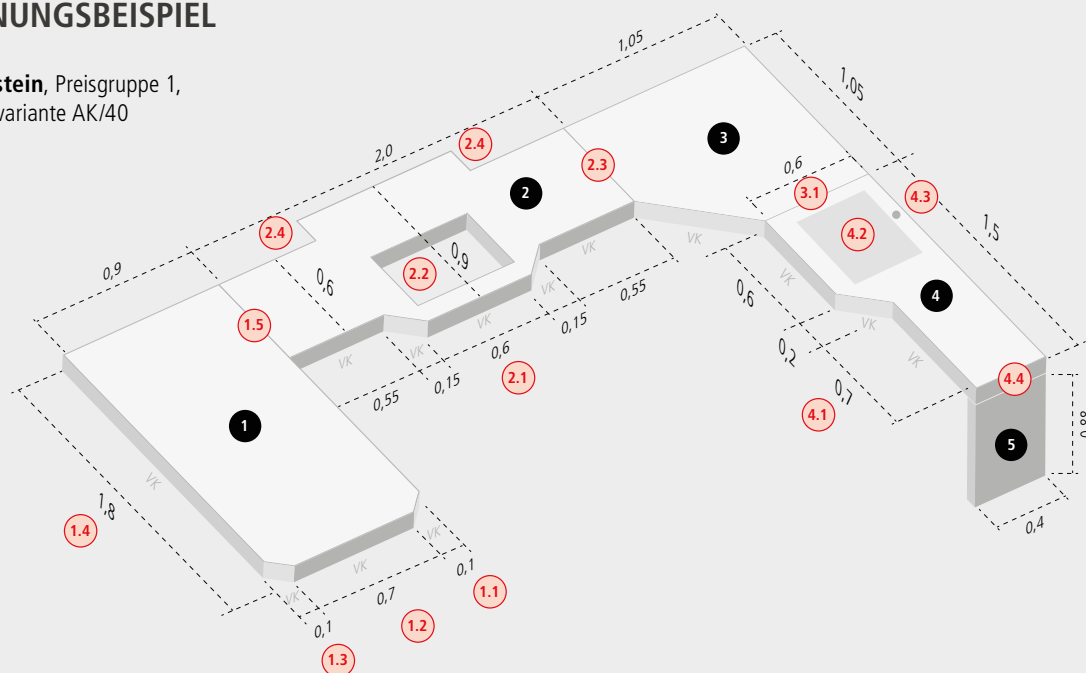

Pos.	Spezifizierung	Artikel-Nr.	Einheit	Menge
------	----------------	-------------	---------	-------

Quarzstein

1	Quarzsteinarbeitsplatte, Abkantung 40 mm, bis 90 cm tief	Q190-40	lfm	1,8
1.1	Abschrägung an Vorderkante, inkl. Kante	QAB	Stück	1
1.2	Querkante o. zusätzl. Kante bearbeiten, Mindestber. 30 cm, Berech. pro angef. 10 cm	QVK	lfm	0,7
1.3	Abschrägung an Vorderkante, inkl. Kante	QAB	Stück	1
1.4	Querkante o. zusätzl. Kante bearbeiten, Mindestber. 30 cm, Berech. pro angef. 10 cm	QVK	lfm	1,7
1.5	Eckverbindung Standard 90°	QV1	Stück	1
2	Quarzsteinarbeitsplatte, Abkantung 40 mm, bis 75 cm tief	Q175-40	lfm	2
2.1	Ausklindung an Vorderkante, inkl. Vorderkante	QVGH	Stück	2
2.2	Ausschnitt rechteckig, gesägt	QSP1	Stück	1
2.3	Eckverbindung Standard 90°	QV1	Stück	1
2.4	Ausklindung roh	QAUSR	Stück	2
3	Ecklösung bis 105 x 105 cm	Q1E105-40	Stück	1
3.1	Eckverbindung Standard 90°	QV1	Stück	1
4	Quarzsteinarbeitsplatte, Abkantung 40 mm, bis 65 cm tief	Q165-40	lfm	1,5
4.1	Ausklindung inkl. Vorderkante	QAUS	Stück	1
4.2	Ausschnitt poliert für 1 Unterbaubecken	QSP5	Stück	1
4.3	Bohrung 8 mm - 107 mm	1102697	Stück	1
4.4	Querkante o. zusätzl. Kante bearbeiten, Mindestber. 30 cm, Berech. pro angef. 10 cm	QVK	lfm	0,4
5	Wange, Abkantung 40 mm, bis 65 cm tief	QWAK16540	lfm	0,88



VK = Kante (wie) Vorderkante

Das Berechnungsbeispiel dient der schnellen Preisermittlung.

Basierend auf Kantenvariante AK/40


INFORMATION ZU KÜCHENPLANUNG, TRANSPORT UND VERARBEITUNG

! ACHTUNG


Qualitätshinweise | Typische Merkmale

Bitte weisen Sie Ihre Kunden auf die individuellen Besonderheiten von Stein-Arbeitsplatten hin:

- ▶ Ein Farbmuster im Katalog oder in der Verkaufsausstellung zeigt lediglich einen kleinen Ausschnitt der gesamten Roh tafel und kann somit nicht den Gesamteindruck wiedergeben.

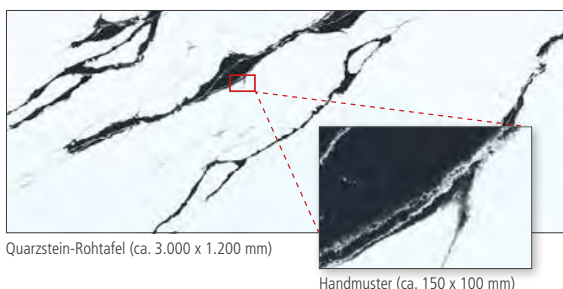

- ▶ Bitte beachten Sie, dass es gerade bei farblich variablen und **richtungsgebundenen** Dekoren zu **Farbunterschieden am Plattenstoß** kommen kann. Diese sind produktionstechnisch unvermeidbar. Dekore, die dies betrifft, sind in unserer Dekorübersicht entsprechend gekennzeichnet.

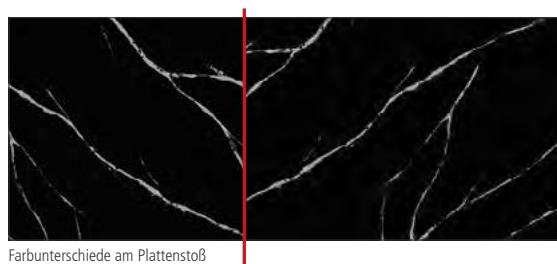

Gewicht Arbeitsplatte pro m² (dekor- bzw. materialabhängig)

- ▶ 12 mm Vollmaterial ca. 30,0 kg
- ▶ 20 mm Vollmaterial ca. 50,0 kg
- ▶ 40 mm 12 mm Grundmaterial ca. 40,0 kg
- ▶ 40 mm 20 mm Grundmaterial ca. 60,0 kg


Maßtoleranzen

Maßtoleranzen nach DIN 18332 für Stein-Arbeitsplatten:

- ▶ bei Länge / Tiefe bis zu 600 mm ± 1 mm
- ▶ bei Länge / Tiefe von mehr als 600 mm ± 2 mm
- ▶ bei Arbeitsplattenstärken ± 2 mm

Ausschnitte und Bohrungen – Arbeitsplatten

Arbeitsplatten:

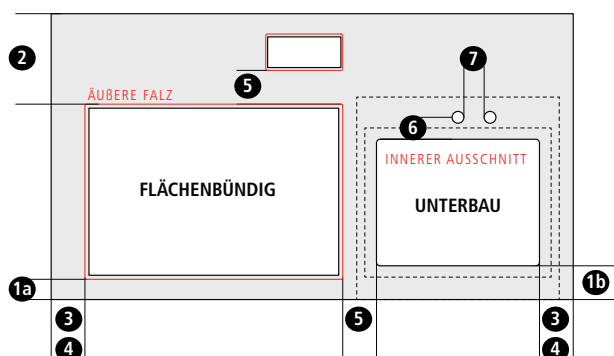

Pos.	Mindestmaße / Mindeststegbreiten	mm
1a	Ausschnitt Flächenbündig / Auflage zu Vorderkante *	60
1b	Ausschnitt Unterbau zu Vorderkante *	100
2	Ausschnitt Flächenbündig / Auflage zu Hinterkante *	40
3	Ausschnitt Seitenkante *	100
4	von Spüle zu Seitenkante *	100
5	Ausschnitt zu Ausschnitt / Einbauspüle *	100
6	Bohrung zu Ausschnitt / Außenkante	65
7	Bohrung zu Bohrung	70

* siehe ergänzende Infos zu Kantenvariante F/12

- ▶ Bei Ausschnitten in Ecklösungen bitte generell mind. 65 mm Stegbreite einplanen.
- ▶ Bitte beachten Sie aufgrund der Ober- / Unterfase der Arbeitsplatte einen Arbeitsplatten-Überstand von mind. 5 mm über Wangen und Korpusseiten!


Mindest-Arbeitsplattentiefe	mm
mit flächenbündigen Ausschnitten **	620
mit Unterbauspülen **	620

** Passstücke, Wangen und Korpus-Tiefen entsprechend anpassen

INFORMATION ZU KÜCHENPLANUNG, TRANSPORT UND VERARBEITUNG

Ausschnitte und Bohrungen – Nischenverkleidungen

Nischenverkleidungen:

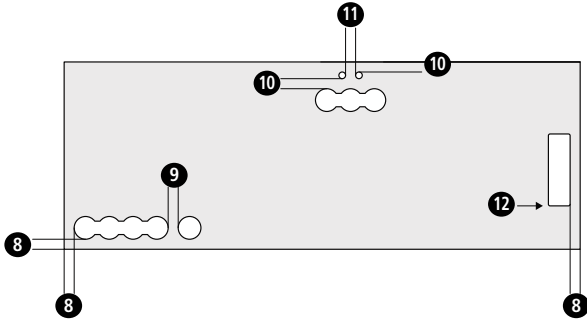


Pos.	Mindestmaße / Mindeststegbreiten	mm
8	Steckdose / Ausschnitt zu Außenkante	30
9	Steckdose / Ausschnitt zu Steckdose	30
10	Bohrung zu Außenkante / Steckdose / Ausschnitt	30
11	Bohrung zu Bohrung	30
12	Ausschnitte mit Radius	5
	Kleinste Bohrung (Durchmesser)	4

Kantenvariante – F/12

Werkseitige Stabilisierung von F/12-Arbeitsplatten mit Ausschnitt für schwere Kochfelder bzw. Spülbecken über breiten Unterschränken.


- ▶ Zur Stabilisierung werden werkseitig GFK-Stäbe unter Ausschnitte geklebt.
- ▶ Dadurch sind **größere Stegbreiten** von **ca. 15 mm zum genannten Mindestmaß** erforderlich.
- ▶ **Einbauhöhe** von **ca. 35 mm** unter der Arbeitsplatte

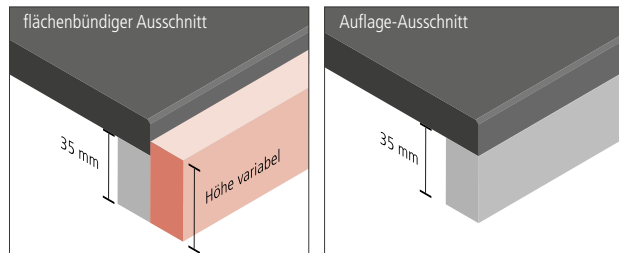

Ausführung der Falz bei Kantenvariante F/12


Kantenvariante – Schweizer Kante

Die Schweizer Kante hat einen Arbeitsplatten-Überstand von 12 mm über Front. Bitte geben Sie das Maß von Vorderkante Korpus bis Vorderkante Front an.




Ausschnittsversteifung

Wir behalten uns vor, Ausschnitte zur Plattenstabilisierung mit Stegen zu versehen, die bauseits entfernt werden müssen.

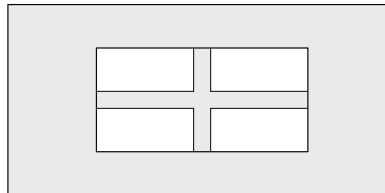

Wangen

Bitte beachten Sie aufgrund der Ober- / Unterfasse der Arbeitsplatte einen Arbeitsplatten-Überstand von mind. 5 mm über Wangen und Korpusseiten!



Abtropfrillen

Abtropfrillen können nur mit einem Neigungsgefälle von < 1 % gefertigt werden. Ein selbstständiger Abfluss von Wasser ist daher nicht immer gewährleistet.

Gaskochfelder

Beachten Sie bei der Planung einen Mindestabstand von 50 mm zwischen Kochfeld und Rückwand.

INFORMATION ZU KÜCHENPLANUNG, TRANSPORT UND VERARBEITUNG

Dünne Arbeitsplatten | Theken & Überstände

Dünne Arbeitsplatten liegen im Trend und sehen modern und elegant aus – doch leider verringert sich mit einer dünneren Arbeitsplatte auch die Stabilität.

Achten Sie daher schon bei der Küchenplanung auf eine optimale Stabilisierung der Arbeitsplatte im Unterschrank um ein Durchbiegen bei Belastungen zu vermeiden. Wir empfehlen den Einsatz unseres Trägersystems – voll- oder teilintegrierte, hochfeste Aluminiumprofile sorgen für erhöhte Stabilität – auch bei freitragenden Arbeitsplatten-Elementen, Theken und Überständen.

Bei der Planung von Überständen:


L-förmige Überstände sind kritisch und oft nur mit Stützfuß realisierbar. Achten Sie bei Überständen, Theken, Pultplatten usw. auf Statik und Nähe zu Ausschnitten. Bei Überständen evtl. auch eine Abstützung mit Konsolen bedenken.

Tote Ecken

Bitte auf eine stabile, auf dem Fußboden aufstehende Abstützung der Arbeitsplatte achten. Leisten oder Winkel an der Wand sind bei Stein-Arbeitsplatten ungeeignet. Nutzen Sie bei Bedarf „AKP STABILO Ecke“.

Transport

- ▶ Zerbrechlich
- ▶ Arbeitsplatten nur stehend transportieren
- ▶ Abstellen und Lagern auf Längskante

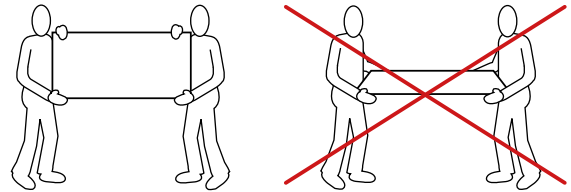

Montage von Arbeitsplatten

- ▶ Unterschränke müssen 100 %ig ausgerichtet sein, bevor die Arbeitsplatte aufgelegt wird.
- ▶ Bei Unebenheiten durch Unterlegen ausgleichen und verkleben, niemals verschrauben.
- ▶ Bei flächenbündigen Ausschnitten ist die Falz laut Hersteller tiefer als der Kochfeld- bzw. Spülenrand. Hier ist durch Unterlegen auszugleichen.
- ▶ Platte muss spannungsfrei aufgelegt sein
- ▶ Arbeitsplatte darf nicht verschraubt werden
- ▶ Kein Silikon auf die Oberfläche von Quarzstein-Arbeitsplatten aufbringen – Fugen vorher mit Klebeband abkleben.



Weitere Informationen ...

finden Sie im „Produktpass – Quarzstein“



Produktpass – Quarzstein

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie online: www.fustoshop.de unter der Kategorie Downloads

PRODUKT - UND PFLEGEINFORMATIONEN

Als eines der härtesten, natürlich vorkommenden Materialien besteht Quarzstein zu ca. 95 % aus natürlichen Quarzkristallen. Die übrigen 5 % setzen sich aus Farbpigmenten und Polymerharzen zusammen, wobei letztere bewirken, dass die Oberfläche nicht saugfähig ist und damit nicht imprägniert oder mit speziellen Pflegemitteln nachbehandelt werden muss. Die Quarzstein-Arbeitsplatten sind schmutzabweisend und hitzebeständig. Sie sind nicht porös und deshalb leicht zu reinigen.

REINIGUNGS- UND PFLEGEINFORMATIONEN




Regelmäßige / tägliche Reinigung:

Für die tägliche Reinigung sind ein weiches Haushaltstuch und warmes Wasser in der Regel ausreichend. Wird es erforderlich, verwenden Sie Lithofin MN Easy-Clean, welches Ihrem Pflegeset beiliegt. Ebenso können Sie zur Reinigung Ihrer Arbeitsplatte fettlösende Reinigungsprodukte wie Glasreiniger oder Essigwasser einsetzen.



Hartnäckige Verschmutzungen:

Hartnäckige Flecken und Verschmutzungen entfernen Sie am besten mit Lithofin MN Grundreiniger, welches im mitgelieferten Pflegeset enthalten ist.



Eingetrocknete Lebensmittelreste

Eingetrocknete oder verkrustete Verunreinigungen erfordern einen weitaus höheren Reinigungsaufwand. Wir empfehlen demnach Verschmutzungen zeitnah zu entfernen. Zur punktuellen Reinigung dennoch verbleibender Lebensmittelreste sowie Kaugummi, Nagellack, getrocknete Farbe o. Ä. setzen Sie am besten einen Kunststoff bzw. Holzschaber oder eine Metallklinge ein, wie sie zum Reinigen von Glaskeramik Kochfeldern empfohlen wird. Achtung: Die Oberfläche dabei nicht verletzen!





Bitte reinigen Sie immer mit ausreichend Flüssigkeit, so erzielen Sie das beste Ergebnis.

Entfernung von Fett, Öl, Wachs etc.:

Fettlösende und ölige Verschmutzungen sollten zeitnah entfernt werden. Hier können Sie auf fettlösende Reinigungsprodukte, wie Glasreiniger, Seifen- oder Essigwasser zurückgreifen.

BITTE BEACHTEN!



Bei extremen thermischen Schocksituationen können Risse auftreten. Gefährdet sind hierbei Stege rund um den Plattenausschnitt der Spüle oder dem Kochfeld. Wenn die Arbeitsplatte sehr lange hohen Temperaturen ausgesetzt ist, können Farbveränderungen auftreten. Um dem vorzubeugen, sollten Sie heiße Töpfe und Pfannen nur auf geeignete Unterlagen stellen.

Achten Sie auch darauf, dass z.B. beim Waschen von Salat kein Sandkorn auf der Arbeitsfläche zurückbleibt, denn darauf abgestellte Töpfe können Kratzer verursachen.

Beim Schneiden auf der Quarzsteinoberfläche kann bei starkem Druck Metallabrieb auf der Fläche verbleiben und Messer können stumpf werden. Die Quarzstein-Arbeitsplatten sind in hohem Maße kratz- und schlagfest, aber nicht unzerstörbar. Bitte verwenden Sie eine Schneidunterlage.

! ACHTUNG

Die vorgenannten Merkmale gelten ausschließlich für **polierte Oberflächen** aus Quarzstein. Grobraue, feinraue und strukturierte Oberflächen weisen diese Vorteile nicht auf. Bei diesen speziellen Oberflächen ist ein erheblich größerer Pflegeaufwand erforderlich. Einige Arten von Verschmutzungen lassen sich von diesen Oberflächen nur sehr schwer entfernen.

DAS SOLLTEN SIE VERMEIDEN:

- Reinigung mittels Metalltopfschwämmen
- Rückfettende und schichtbildende Reiniger, insbesondere Spülmittel.
- Stehendes Wasser ist zu vermeiden, da sich sonst Kalk in der Struktur absetzen kann und dieser die Oberflächenreinigung erschwert.



Produktpass

Mehr Informationen zum Produkt erhalten Sie unter:
www.fusto.de/produktpaesse



- Generell gilt: Stark scheuernde oder bleichende Mittel, sowie alkalische Reiniger sind nicht zu empfehlen. Ebenso ist vom Gebrauch von Abfluss- oder Backofenreiniger, Beizmittel, Natronlauge, Waschbenzin, Lackentferner und Fluorwasserstoffen abzusehen.

WEITERE HINWEISE:

- Die Oberfläche kann leichte Farb- oder Strukturunterschiede sowie kleine Farbeinschlüsse aufweisen, die den Gebrauchsnutzen keinesfalls einschränken. Deshalb können wir Wertminderungen oder den Wunsch nach kostenfreier Ersatzlieferung in diesem Zusammenhang nicht anerkennen.
- Pflegen Sie Ihre Arbeitsplatten mit dem von uns empfohlenen und mitgelieferten Pflegeset (siehe Seite: 1.6.27) und beachten Sie bitte die Hinweise darauf. Eine regelmäßige Anwendung des Pflegesets sorgt dafür, dass Sie lange Freude an Ihrer Quarzstein-Arbeitsplatte haben.

! ACHTUNG



B0820 Stromboli poliert

NATURSTEIN

EDEL | UNIKATE | LANGLEBIG | STILVOLL



lebensmittel-
geeignet



reiniger-
beständig



temperatur-
beständig



lichtecht



abriebfest



kratzfest

MAXIMALE GRÖSSE



B0706 Super White Calacatta satiniert



Ein beeindruckendes Meisterwerk der Erde

Entdecken Sie die zeitlose Eleganz und Schönheit unserer Naturstein-Arbeitsplatten, die über Hunderte Millionen Jahre entstanden sind. Jeder Naturstein erzählt seine eigene Geschichte und präsentiert sich in einer beeindruckenden Vielfalt von Maserungen, Formen und Farben. Diese individuellen Eigenschaften machen jede Arbeitsplatte zu einem einzigartigen Unikat, das Ihrer Küche einen unverwechselbaren Charakter verleiht.

Naturstein-Arbeitsplatten sind temperaturbeständig, kratzfest und darüber hinaus pflegeleicht. Neben einer **polierten** Oberfläche ist Naturstein in drei weiteren Finishes erhältlich.

Satiniert – unempfindlichere, matte Oberfläche, die zuerst geschliffen und anschließend gebürstet wird.

Antik – raue Gesteinsoberfläche, die durch große Hitzeeinwirkung entsteht. Bei der

Beflammung platzen einzelne Teile und Partikel aus der Gesteinsstruktur heraus. Diese Oberflächenbearbeitung bringt Struktur und Farbverläufe besonders gut zur Geltung.

Geschliffen – Beim Schleifen wird die Oberfläche geglättet, wodurch farbliche Kontraste eindrucksvoll zur Geltung kommen. Das Resultat ist ein seidenmatter Glanz mit angenehmer Haptik – der Stein fühlt sich weich an und ist dennoch robust.

Egal, welches Dekor Sie wählen – jede einzelne Naturstein-Arbeitsplatte ist in ihrer natürlichen Schönheit ganz einzigartig und unverwechselbar.

B0827 Meridian poliert



DEKORÜBERSICHT


Max. Abmessungen ca. 280 x 120 cm

Größere Plattenmaße auf Anfrage.

PREISGRUPPE 0



B0101 Bianco Sardo poliert




B0102 Rosa Beta poliert

PREISGRUPPE 1



B0209 Cecilia White poliert




B0304 Multicolor Red India poliert




B0801 New Caledonia poliert



B0803 Celina Grey satiniert



B0828 Nero Impal poliert




B0829 New Caledonia satiniert

PREISGRUPPE 2



B0312 Tan Braun poliert



B0318 Steel Grey poliert




B0321 Steel Grey satiniert



B0352 Nero Pretoria poliert



B0353 Nero Pretoria antik



B0804 Blue Night poliert

 Dekor ist richtungsgebunden
 Farbabweichungen am Plattenstoß möglich

 Kantenvariante F/20 lieferbar
 Kantenvariante Schweizer Kante lieferbar

 neue Dekore
 WAP max. 1200 x 50 mm (L x H)

Bitte beachten Sie, dass es chargenbedingt zu Farb- und Strukturabweichungen kommen kann.

Dekorausschnitt links in 100 % Größe, Abb. rechts zeigt verkleinert den Dekorverlauf ca. 130 x 60 cm. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.



DEKORÜBERSICHT

Max. Abmessungen ca. 280 x 120 cm

Größere Plattenmaße auf Anfrage.

PREISGRUPPE 2 (FORTSETZUNG)



B0807 Viscont White poliert




B0830 Bohus Classic satniert

PREISGRUPPE 3



B0350 San Marco poliert




B0351 San Marco satiniert




B0402 Nero Assoluto poliert




B0406 Ivory Braun Shivakashi poliert



B0508 Nero Assoluto antik

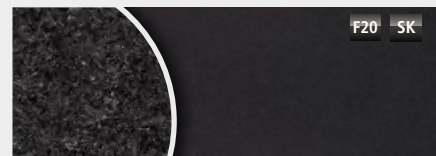

B0509 Nero Assoluto satiniert



B0817 Scorpion Black poliert



B0818 Herrnholz poliert



Dekor ist richtungsgebunden

Farbabweichungen am Plattenstoß möglich



Kantenvariante F/20 lieferbar

Kantenvariante Schweizer Kante lieferbar



neue Dekore

WAP max. 1200 x 50 mm (L x H)

Bitte beachten Sie, dass es chargenbedingt zu Farb- und Strukturabweichungen kommen kann.

Dekorauschnitt links in 100 % Größe, Abb. rechts zeigt verkleinert den Dekorverlauf ca. 130 x 60 cm. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

DEKORÜBERSICHT

Max. Abmessungen ca. 280 x 120 cm

Größere Plattenmaße auf Anfrage.


PREISGRUPPE 4



B0426 Brown Silk satiniert



B0428 Brown Silk poliert

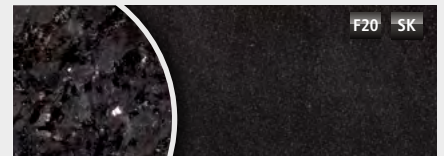

B0502 Star Galaxy poliert




B0809 Blue Pearl GT poliert



B0820 Stromboli poliert



B0821 Black Thera satiniert




B0823 Verde Chalet geschliffen



B0831 Stellato poliert


PREISGRUPPE 5



B0425 Verde Carrageen satiniert




B0615 Tropical Storm poliert

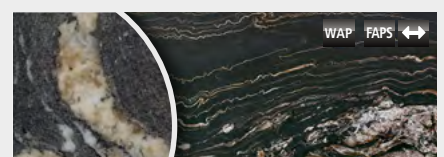


B0616 Tropical Storm satiniert




B0816 Carbon Grey satiniert




B0822 Negresco geschliffen



B0827 Meridian poliert



B0832 Zermatt satiniert



B0833 Alps Glitter geschliffen

Dekor ist richtungsgebunden
 Farbabweichungen am Plattenstoß möglich

Kantenvariante F/20 lieferbar
 Kantenvariante Schweizer Kante lieferbar

neue Dekore
 WAP max. 1200 x 50 mm (L x H)

Bitte beachten Sie, dass es chargesbedingt zu Farb- und Strukturabweichungen kommen kann.

Dekorauschnitt links in 100 % Größe, Abb. rechts zeigt verkleinert den Dekorverlauf ca. 130 x 60 cm. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.




DEKORÜBERSICHT

Max. Abmessungen ca. 280 x 120 cm

Größere Plattenmaße auf Anfrage.


PREISGRUPPE 6

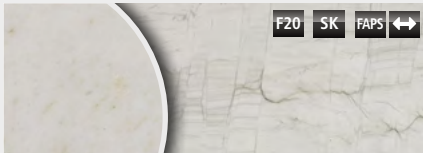

B0617 Calacatta Montblanc poliert



B0618 Calacatta Montblanc satiniert

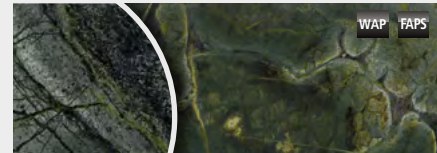

B0701 Vitoria Regia poliert



B0702 Vitoria Regia satiniert



B0705 Super White Calacatta poliert



B0706 Super White Calacatta satiniert



B0824 Taj Mahal poliert



B0825 Taj Mahal satiniert



Dekor ist richtungsgebunden



Farbabweichungen am Plattenstoß möglich



Kantenvariante F/20 lieferbar



Kantenvariante Schweizer Kante lieferbar



neue Dekore



WAP max. 1200 x 50 mm (L x H)

Bitte beachten Sie, dass es chargesbedingt zu Farb- und Strukturabweichungen kommen kann.

Dekorausschnitt links in 100 % Größe, Abb. rechts zeigt verkleinert den Dekorverlauf ca. 130 x 60 cm. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

KANTENVARIANTEN

VARIANTE 1 – ! OPTIONAL MIT LED-KANTE COMPACT ARBEITSPLATTE



Beispiel-Abbildung:
Compact-Arbeitsplatte mit LED-Kante
(auch ohne LED-Kante lieferbar)

12 mm stark

ca. 12 mm Compact-Arbeitsplatte, Vorderkante leicht gefast.

Optional mit LED-Kante.


VARIANTE 1 – COMPACT ARBEITSPLATTE MIT SCHWEIZER KANTE



Abgeschrägte Kante, gefast
12 mm stark

12 mm Compact-Arbeitsplatte mit abgeschrägter Kante. Diese lässt die Platte noch filigraner und weniger massiv erscheinen. Vorderkante leicht gefast.

VARIANTE 2 – ! OPTIONAL MIT LED-KANTE COMPACT ARBEITSPLATTE INKL. AUFDOPPLUNG

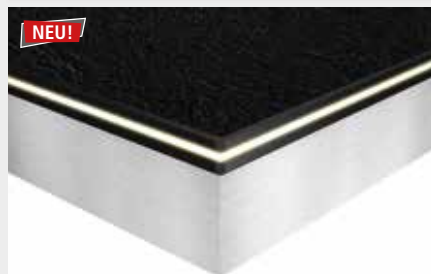

Beispiel-Abbildung:
Compact-Arbeitsplatte mit LED-Kante
(auch ohne LED-Kante lieferbar)

40 mm stark

ca. 12 mm Compact-Arbeitsplatte, Vorderkante leicht gefast. inkl. Aufdopplung aus 29 mm Trägermaterial. Sichtkante in Alu- oder Edelstahloptik. Trägerplatte zurückgesetzt bis Auslauf Fase.

Gesamtstärke ca. 40 mm.

Compactplatte **optional** mit LED-Kante.

VARIANTE 3 – ! OPTIONAL MIT LED-KANTE COMPACT ARBEITSPLATTE INKL. COMPACT-ABKANTUNG



AK/20, AK/30, AK/40

12 mm Compact-Arbeitsplatte, Vorderkante auf Gehrung. Mit Trägermaterial hinterfüllt

Optional mit LED-Kante.

VARIANTE 3 – ! OPTIONAL MIT LED-KANTE COMPACT ARBEITSPLATTE INKL. COMPACT-ABKANTUNG



AK/60, AK/80, AK/100

12 mm Compact-Arbeitsplatte, Vorderkante auf Gehrung. Mit Trägermaterial hinterfüllt

Optional mit LED-Kante.

KANTENVARIANTEN



Abkantung 30 mm

12/13 mm Stein-Arbeitsplatte, Vorderkante auf Gehrung. Mit Trägermaterial hinterfüllt zur Montage auf dem Korpus.
Gesamtstärke ca. 30 mm.




Abkantung 40 mm

12 / 13 mm Stein-Arbeitsplatte, Vorderkante auf Gehrung. Mit Trägermaterial hinterfüllt zur Montage auf dem Korpus.
Gesamtstärke ca. 40 mm.



Abkantung 40 mm mit Rückführung

12 / 13 mm Stein-Arbeitsplatte, Vorderkante auf Gehrung mit Rückführung (ca. 60 mm).
Gesamtstärke ca. 40 mm
(Abweichung bis 5 mm möglich).

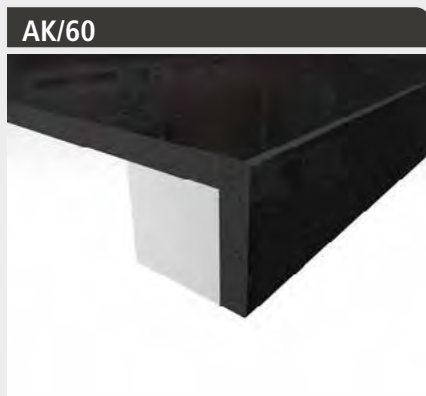

Abkantung 60 mm

12 / 13 mm Stein-Arbeitsplatte, Vorderkante auf Gehrung. Mit Trägermaterial hinterfüllt zur Montage auf dem Korpus.
Gesamtstärke ca. 60 mm.



Abkantung 80 mm

12 / 13 mm Stein-Arbeitsplatte, Vorderkante auf Gehrung. Mit Trägermaterial hinterfüllt zur Montage auf dem Korpus.
Gesamtstärke ca. 80 mm.



Abkantung 100 mm

12 / 13 mm Stein-Arbeitsplatte, Vorderkante auf Gehrung, ca. 100 mm hoch. Mit Trägermaterial hinterfüllt zur Montage auf dem Korpus.
Gesamtstärke ca. 100 mm.

Maßtoleranzen bis ± 2 mm möglich (Breite / Länge / Stärke).
(Details siehe Seite ► 1.6.29)

BERECHNUNG ARBEITSPLATTEN

Maximale Arbeitsplattenlänge 280 cm (länger als 250 cm in Verbindung mit Bruchrisiko).

Minimal zu berechnende Länge 60 cm.

Weitere Größen auf Anfrage.

			PG 0	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro



F/20

bis 40 cm tief	N(0-6)40-20	lfm	278,00	312,00	342,00	374,00	433,00	541,00	806,00
bis 65 cm tief	N(0-6)65-20	lfm	293,00	330,00	359,00	392,00	456,00	570,00	850,00
bis 75 cm tief	N(0-6)75-20	lfm	338,00	382,00	419,00	459,00	532,00	666,00	992,00
bis 90 cm tief	N(0-6)90-20	lfm	361,00	410,00	449,00	492,00	570,00	713,00	1061,00
bis 100 cm tief	N(0-6)100-20	lfm	402,00	454,00	481,00	548,00	633,00	792,00	1180,00
bis 120 cm tief	N(0-6)120-20	lfm	439,00	477,00	500,00	666,00	772,00	964,00	1436,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	N(0-6)E90-20	Stück	516,00	608,00	668,00	871,00	987,00	1233,00	1836,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	N(0-6)E105-20	Stück	589,00	696,00	766,00	994,00	1137,00	1420,00	2117,00



Schweizer Kante




12 mm Arbeitsplatten-Überstand über Front. Bitte geben Sie das Maß von Vorderkante Korpus bis Vorderkante Front an. **

bis 40 cm tief	N(0-6)40-SK	lfm	307,00	343,00	376,00	412,00	477,00	595,00	886,00
bis 65 cm tief	N(0-6)65-SK	lfm	322,00	363,00	395,00	431,00	502,00	627,00	936,00
bis 75 cm tief	N(0-6)75-SK	lfm	372,00	420,00	461,00	504,00	585,00	733,00	1091,00
bis 90 cm tief	N(0-6)90-SK	lfm	397,00	450,00	494,00	542,00	627,00	784,00	1167,00
bis 100 cm tief	N(0-6)100-SK	lfm	443,00	500,00	530,00	602,00	697,00	872,00	1298,00
bis 120 cm tief	N(0-6)120-SK	lfm	484,00	524,00	551,00	733,00	849,00	1060,00	1580,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	N(0-6)E90-SK	Stück	567,00	669,00	735,00	957,00	1086,00	1356,00	2020,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	N(0-6)E105-SK	Stück	647,00	766,00	842,00	1093,00	1251,00	1562,00	2329,00



F/E

bis 40 cm tief	N(0-6)40-401	lfm	325,00	367,00	399,00	436,00	507,00	633,00	945,00
bis 65 cm tief	N(0-6)65-401	lfm	340,00	385,00	422,00	458,00	533,00	667,00	996,00
bis 75 cm tief	N(0-6)75-401	lfm	395,00	447,00	488,00	536,00	622,00	777,00	1159,00
bis 90 cm tief	N(0-6)90-401	lfm	422,00	479,00	525,00	576,00	666,00	833,00	1241,00
bis 100 cm tief	N(0-6)100-401	lfm	469,00	532,00	565,00	640,00	740,00	926,00	1380,00
bis 120 cm tief	N(0-6)120-401	lfm	515,00	557,00	585,00	778,00	903,00	1128,00	1679,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	N(0-6)E90-401	Stück	604,00	711,00	783,00	1018,00	1153,00	1441,00	2147,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	N(0-6)E105-401	Stück	689,00	815,00	895,00	1164,00	1329,00	1663,00	2477,00




Ecklösung*



F/20**



Schweizer Kante



*** Schweizer Kante – Maß Vorderkante Korpus bis Vorderkante Front



F/E



Maßtoleranzen bis ± 2 mm möglich.
(Details siehe Seite ► 1.7.21)

BERECHNUNG ARBEITSPLATTEN

Maximale Arbeitsplattenlänge 280 cm (länger als 250 cm in Verbindung mit Bruchrisiko).

Minimal zu berechnende Länge 60 cm.

Weitere Größen auf Anfrage.

			PG 0	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro



F/S

bis 40 cm tief	N(0-6)40-402	lfm	369,00	416,00	456,00	499,00	577,00	721,00	1075,00
bis 65 cm tief	N(0-6)65-402	lfm	388,00	436,00	480,00	524,00	608,00	761,00	1134,00
bis 75 cm tief	N(0-6)75-402	lfm	452,00	505,00	556,00	606,00	708,00	884,00	1316,00
bis 90 cm tief	N(0-6)90-402	lfm	480,00	542,00	595,00	647,00	759,00	947,00	1411,00
bis 100 cm tief	N(0-6)100-402	lfm	536,00	602,00	661,00	720,00	842,00	1053,00	1570,00
bis 120 cm tief	N(0-6)120-402	lfm	585,00	656,00	726,00	879,00	1025,00	1281,00	1908,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	N(0-6)E90-402	Stück	613,39	850,00	937,00	1216,00	1389,00	1736,00	2587,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	N(0-6)E105-402	Stück	631,00	743,00	817,00	1063,00	1205,00	1507,00	2246,00




AK/30

bis 40 cm tief	N(0-6)40-30	lfm	414,00	468,00	514,00	562,00	651,00	814,00	1213,00
bis 65 cm tief	N(0-6)65-30	lfm	434,00	490,00	540,00	588,00	684,00	856,00	1275,00
bis 75 cm tief	N(0-6)75-30	lfm	507,00	569,00	627,00	679,00	793,00	992,00	1477,00
bis 90 cm tief	N(0-6)90-30	lfm	541,00	608,00	669,00	728,00	849,00	1061,00	1582,00
bis 100 cm tief	N(0-6)100-30	lfm	602,00	676,00	743,00	809,00	944,00	1179,00	1758,00
bis 120 cm tief	N(0-6)120-30	lfm	658,00	741,00	816,00	985,00	1152,00	1439,00	2146,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	N(0-6)E90-30	Stück	634,00	745,00	818,00	1065,00	1208,00	1511,00	2251,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	N(0-6)E105-30	Stück	721,00	853,00	935,00	1220,00	1392,00	1741,00	2594,00



AK/40, HR/E, HR/S, SR/4

bis 40 cm tief	N(0-6)40-40	lfm	424,00	477,00	525,00	574,00	665,00	831,00	1239,00
bis 65 cm tief	N(0-6)65-40	lfm	445,00	502,00	553,00	602,00	699,00	875,00	1304,00
bis 75 cm tief	N(0-6)75-40	lfm	517,00	581,00	641,00	696,00	812,00	1014,00	1512,00
bis 90 cm tief	N(0-6)90-40	lfm	554,00	622,00	684,00	745,00	869,00	1087,00	1619,00
bis 100 cm tief	N(0-6)100-40	lfm	615,00	692,00	761,00	829,00	966,00	1209,00	1800,00
bis 120 cm tief	N(0-6)120-40	lfm	674,00	759,00	835,00	1008,00	1178,00	1473,00	2195,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	N(0-6)E90-40	Stück	647,00	762,00	837,00	1089,00	1234,00	1545,00	2302,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	N(0-6)E105-40	Stück	739,00	872,00	956,00	1246,00	1424,00	1780,00	2652,00



Ecklösung*



F/S



AK/30, AK/40



HR/E



HR/S



SR/4

Maßtoleranzen bis ± 2 mm möglich.
(Details siehe Seite ▶ 1.7.21)



BERECHNUNG ARBEITSPLATTEN

Maximale Arbeitsplattenlänge 280 cm (länger als 250 cm in Verbindung mit Bruchrisiko).

Minimal zu berechnende Länge 60 cm.

Weitere Größen auf Anfrage.

Weitere Größen auf Anfrage.

			PG 0	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro




AK/60

bis 40 cm tief	N(0-6)40-60	lfm	517,00	562,00	593,00	619,00	695,00	868,00	1293,00
bis 65 cm tief	N(0-6)65-60	lfm	546,00	589,00	623,00	651,00	730,00	914,00	1363,00
bis 75 cm tief	N(0-6)75-60	lfm	629,00	683,00	722,00	755,00	848,00	1059,00	1581,00
bis 90 cm tief	N(0-6)90-60	lfm	675,00	734,00	773,00	810,00	911,00	1137,00	1695,00
bis 100 cm tief	N(0-6)100-60	lfm	750,00	816,00	860,00	901,00	1012,00	1265,00	1885,00
bis 120 cm tief	N(0-6)120-60	lfm	818,00	885,00	943,00	1097,00	1232,00	1540,00	2294,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	N(0-6)E90-60	Stück	713,00	838,00	919,00	1198,00	1360,00	1699,00	2532,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	N(0-6)E105-60	Stück	813,00	958,00	1052,00	1370,00	1566,00	1958,00	2919,00

	AK/80								
bis 40 cm tief	N(0-6)40-80	lfm	517,00	562,00	593,00	619,00	695,00	868,00	1293,00
bis 65 cm tief	N(0-6)65-80	lfm	546,00	589,00	623,00	651,00	730,00	914,00	1363,00
bis 75 cm tief	N(0-6)75-80	lfm	629,00	683,00	722,00	755,00	848,00	1059,00	1581,00
bis 90 cm tief	N(0-6)90-80	lfm	675,00	734,00	773,00	810,00	911,00	1137,00	1695,00
bis 100 cm tief	N(0-6)100-80	lfm	750,00	816,00	860,00	901,00	1012,00	1265,00	1885,00
bis 120 cm tief	N(0-6)120-80	lfm	818,00	885,00	943,00	1097,00	1232,00	1540,00	2294,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	N(0-6)E90-80	Stück	713,00	838,00	919,00	1198,00	1360,00	1699,00	2532,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	N(0-6)E105-80	Stück	813,00	958,00	1052,00	1370,00	1566,00	1958,00	2919,00

	AK/100								
bis 40 cm tief	N(0-6)40-100	lfm	517,00	562,00	593,00	619,00	695,00	868,00	1293,00
bis 65 cm tief	N(0-6)65-100	lfm	546,00	589,00	623,00	651,00	730,00	914,00	1363,00
bis 75 cm tief	N(0-6)75-100	lfm	629,00	683,00	722,00	755,00	848,00	1059,00	1581,00
bis 90 cm tief	N(0-6)90-100	lfm	675,00	734,00	773,00	810,00	911,00	1137,00	1695,00
bis 100 cm tief	N(0-6)100-100	lfm	750,00	816,00	860,00	901,00	1012,00	1265,00	1885,00
bis 120 cm tief	N(0-6)120-100	lfm	818,00	885,00	943,00	1097,00	1232,00	1540,00	2294,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	N(0-6)E90-100	Stück	713,00	838,00	919,00	1198,00	1360,00	1699,00	2532,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	N(0-6)E105-100	Stück	813,00	958,00	1052,00	1370,00	1566,00	1958,00	2919,00



Ecklösung*



AK/60



AK/80, AK/100

*andere Maße zzgl. Sonderecklösung (s. Bearbeitungen)

! ACHTUNG Bei Ausschnitten in Ecklösungen bitte generell min. 65 mm Stegbreite einplanen!



Maßtoleranzen bis ± 2 mm möglich.
(Details siehe Seite ► 1.7.21)

BEARBEITUNGEN




Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro
----------------	----------	-------	------

! ACHTUNG Bitte beachten Sie, dass die Struktur- und Farbverläufe der Oberflächen an Plattenstößen unterbrochen werden und insbesondere bei Eckverbindungen eine Richtungsänderung aufweisen.

Verbindungen

	Eckverbindung Standard 90°, stumpf	NV1	Stück	inkl.
	Sondereckverbindung ≠ 90°, stumpf	NV2	Stück	inkl.
	Sondereckverbindung, gefräst	NV3	Stück	259,00

Weitere Bearbeitungen

	Querkante oder zusätzliche Kante bearbeiten, Mindestber. 30 cm, Berechn. pro angefangene 10 cm	NVK	lfm	189,00	
	Querkante bearbeiten, bei Kantenvariante F/20, Berechnung der gesamten Länge	NVK1	lfm	131,00	
	Querkante bearbeiten, bei Kantenvariante Schweizer Kante, Berechnung der gesamten Länge	NVK2	lfm	144,00	
	Querkante Hochschrankabschluss ! ACHTUNG Bei AK und SR Berechnung der gesamten Länge (Artikel NVK).	NHS	Stück	52,00	
	Ausklinkung an Vorderkante, inkl. Kante, andere Kanten zzgl. Querkante bearbeiten (Artikel NVK)	NAUS	Stück	200,00	
	Ausklinkung roh	NAUSR	Stück	87,00	
	Abschrägung an Vorderkante, inkl. Kante, andere Kanten zzgl. Querkante bearbeiten (Artikel NVK)	NAB	Stück	200,00	
	Schrägschnitt roh	NABR	Stück	87,00	
	Rundung bis Radius 5 cm*	NR5	Stück	106,00	
	Rundung bis Radius 30 cm*	NR30	Stück	227,00	
	Rundung größer Radius 30 cm*	NRG	Stück	467,00	
	Bohrung 8 mm – 107 mm	NBO1	Stück	53,00	
	Bohrung 108 mm – 200 mm	NBO2	Stück	106,00	
	Mehrpreis – LED-Kante ** Mono-LED warmweiß (3.000 K), maximale Länge 5 m, Lieferung inkl. Netzteil. Weiteres Zubehör (Steuerung, Cont- roller, Receiver) siehe Seite 1.21.1 Nur bei Kantenvarianten: F/20	Trägerschiene schwarz	NLEDschw	lfm	202,00
		Trägerschiene weiß	NLEDweiss	lfm	202,00



NEU!

Bringen Sie mehr Atmosphäre in Ihre Küche!

Ab sofort können Sie bei ausgewählten Kantenvarianten (siehe Artikel NLED) optional ein LED-Stripe in die Arbeitsplattenkante integrieren. Die LEDs sind bequem per Funksteuerung auf die gewünschte Helligkeit dimmbar. Wählen Sie außerdem zwischen einer schwarzen oder weißen LED-Trägerschiene und setzen Sie stilvolle Akzente in Ihrem Küchenambiente.

* bei den Kantenvarianten AK und SR technisch nicht möglich.

Mindestabstände für Ausschnitte beachten: 60 mm zur Vorderkante, 40 mm zur Hinterkante, 100 mm zum Plattenende, 80 mm zwischen zwei Ausschnitten.
(Details und Planungshilfen siehe Seite ► 1.7.21)

BEARBEITUNGEN

Für alle Arbeitsplatten der Naturstein-Kollektion.

Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro
----------------	----------	-------	------

ACHTUNG Bitte beachten Sie die Mindeststegbreiten für Ausschnitte auf Seite ► 1.7.21

Ausschnitte

	Ausschnitt rechteckig, gesägt	NSP1	Stück	274,00
	Ausschnitt rechteckig, flächenbündig	NSP2	Stück	445,00
	Ausschnitt Freiform	NSP3	Stück	515,00
	Ausschnitt Freiform, flächenbündig	NSP4	Stück	689,00
	Ausschnitt poliert für 1 Unterbaubecken	NSP5	Stück	667,00
	Ausschnitt poliert für 2 Unterbaubecken	NSP6	Stück	1000,00
	Mehrpriess polierter Ausschnitt für Unterbaubecken eckig	NESP5	Stück	302,00
	Ausschnitt als Steglösung, gesägt / eckig, bis 120 x 60 cm ACHTUNG nur für Aufлагespüle / Aufлагekochfeld realisierbar	NSTEG1	Stück	508,00
	Ausschnitt als Steglösung, gerundet (ab Radius 4 mm), bis 120 x 60 cm ACHTUNG nur für Aufлагespüle / Aufлагekochfeld realisierbar	NSTEG2	Stück	748,00
	Mehrpriess nicht artgerechter Einbau, z.B. Aufлагespüle flächenbündig einbauen – ACHTUNG Machbarkeit bitte vorab klären	NART	Stück	302,00
	Lüftungsschlitzz 5 mm breit, 100 mm lang, 8 Stück im Set, Innenseite sägerau, Kanten leicht gefast	NLUF	Set	274,00

Ablauflächen und Rillen*

	Ausschnitt für 1 Unterbaubecken mit geneigten, innenliegenden Abtropfrillen (max. 5 Stk.)	NABL1	Stück	868,00
	Ausschnitt für 2 Unterbaubecken mit geneigten, innenliegenden Abtropfrillen (max. 5 Stk.)	NABL2	Stück	1203,00
	Ausschnitt für 1 Unterbaubecken mit geneigten, innenliegenden Abtropfrillen (max. 5 Stk.) und gefräster / unterklebter Abtropfschräge	NABL3	Stück	1135,00
	Ausschnitt für 2 Unterbaubecken mit geneigten, innenliegenden Abtropfrillen (max. 5 Stk.) und gefräster / unterklebter Abtropfschräge	NABL4	Stück	1445,00
	Ausschnitt für 1 Unterbaubecken mit geneigten, innenliegenden Abtropfrillen (max. 5 Stk.) und gefräster / unterklebter Abtropfschräge	NABL5	Stück	1376,00
	Ausschnitt für 2 Unterbaubecken mit geneigten, innenliegenden Abtropfrillen (max. 5 Stk.) und gefräster / unterklebter Abtropfschräge	NABL6	Stück	1688,00
	Abtropfrille, zusätzlich, Länge bis 50 cm	NABLZ1	Stück	106,00
	unterklebte Abtropfschräge, zusätzlich, Länge bis 50 cm	NABLZ2	Stück	533,00

* Bei den Dekoren B0806 Verde Bahia poliert, B0808 Jurassic Black poliert und B0814 Macaubas Creme poliert technisch nicht möglich.
Achtung: bei Abtropfschragen u. Rillen Glanzgradabweichungen möglich.

Mindestabstände für Ausschnitte beachten: 60 mm zur Vorderkante, 40 mm zur Hinterkante, 100 mm zum Plattenende, 80 mm zwischen zwei Ausschnitten.
(Details und Planungshilfen siehe Seite ► 1.7.21)

BEARBEITUNGEN

BERECHNUNG WANDANSCHLUSSLEISTE UND NISCHENVERKLEIDUNG

Für alle Arbeitsplatten der Naturstein-Kollektion.


Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro
----------------	----------	-------	------

Sonstiges

Unterfütterung mit Trägermaterial, bis Plattenstärke 40 mm*	NTM	m ²	177,00
Unterfütterung mit Trägermaterial, ab Plattenstärke 41 mm*	NTM1	m ²	274,00
Transportsicherung Holzverschlag, bis 3 Platten	NTPSI	Stück	177,00
Mehraufwand für Kalibrierung auf exakte Plattenstärke, pro lfm Vorder- / Querkante, Mindestberechnung 30 cm, Berechnung pro angefangene 10 cm.	NKAL	lfm	141,00
Wandanpassung, genaue Bearbeitung zur Wandkontur, pro Platte **	NWAND	Stück	274,00
Mehraufwand Digitalisierung pro Schablone	NMLMA	Stück	228,00

Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	PG 0	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro


Wandanschlussleiste



Höhe 40 mm***, Breite ca. 20 mm, Sichtkante poliert bzw. geschliffen, Berechnung pro angefangene 10 cm, bis 150 cm lieferbar. Mindestberechnung 60 cm.

kleine Fase	NWAP(0-6)	lfm	61,00	78,00	95,00	115,00	139,00	168,00	208,00
-------------	-----------	-----	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

Nischenverkleidung



ca. 20 mm Material, Kantenbearbeitung von 1x Längskante inklusive, Mindestberechnung 0,24 m². Bearbeitungen siehe Seite ► 1.7.15

Nischenverkleidung	NNRW(0-6)	m ²	402,00	454,00	481,00	548,00	633,00	792,00	1180,00
--------------------	-----------	----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

* Berechnung über Grundfläche der Platte.

** Sofern die Wandanpassung aus drei oder weniger Schrägschnitten besteht, wird die Anzahl der Schrägschnitte berechnet (Art.-Nr. NABR)

*** Andere Höhen auf Anfrage.

Maßtoleranzen bis ± 2 mm möglich. (Details siehe Seite ► 1.7.21)

BERECHNUNG NISCHENBEARBEITUNG

Für alle Nischenverkleidungen der Naturstein-Kollektion.

	Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro
Nischenbearbeitung				
	zusätzliche Kantenbearbeitung, poliert bzw. geschliffen, Berechnung der gesamten Länge	NK1	lfm	131,00
	Bogenschnitt, Freiform, poliert bzw. geschliffen, Berechnung pro angefangene 10 cm	NK2	lfm	310,00
	Bogenschnitt, Freiform, roh, Berechnung pro angefangene 10 cm	NK3	lfm	248,00
	Ausklinkung, roh	NK4	Stück	87,00
	Kante gebrochen*	NK5	lfm	395,00
	Schrägschnitt, roh	NK6	Stück	87,00
	Viertelkreis fräsen und polieren bzw. schleifen	NRAD	Stück	105,00
	Gehrungsschnitt, Berechnung pro angefangene 10 cm	NK7	lfm	204,00
	Bohrung 8 mm – 107 mm	NBO1	Stück	53,00
	Bohrung 108 mm – 200 mm	NBO2	Stück	106,00
	Steckdosenausschnitt einfach, D 68 mm	NSDA1	Stück	53,00
	Steckdosenausschnitt zweifach, 140 x 68 mm	NSDA2	Stück	103,00
	Steckdosenausschnitt dreifach, 212 x 68 mm	NSDA3	Stück	150,00
	Steckdosenausschnitt vierfach, 284 x 68 mm	NSDA4	Stück	192,00
	Steckdosenausschnitt fünffach, 356 x 68 mm	NSDA5	Stück	235,00
	Ausschnitt – klein, roh, für Abluft, Rollogurt, Lüftungsgitter	NAUSK	Stück	240,00
	Mehrpreis Rückseite geschliffen, kalibriert, Mindestberechnung 0,24 m² ACHTUNG Glanzgradweichungen zur Oberfläche möglich.	NBEPO	m²	533,00

* nicht bei allen Dekoren möglich – Details auf Anfrage.

Mindestabstände für Ausschnitte beachten: 50 mm zur Kante, 100 mm zum Plattenende, 80 mm zwischen zwei Ausschnitten.

ACHTUNG

WANGEN AUF GEHRUNG



Wangen auf Gehrung

Ab sofort bieten wir Ihnen die Möglichkeit Arbeitsplatten mit Wangen auf Gehrung zu verkleben. Optisch ist dieser Verbund ein echter Hingucker – handwerklich eine kleine Herausforderung.

Bitte beachten Sie, dass der Montageaufwand hierbei steigt, denn die Wange muss vor Ort verklebt und abgeschliffen werden, damit eine optisch perfekte Lösung entsteht.

BERECHNUNG WANGEN AUF GEHRUNG


Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro
----------------	----------	-------	------

Mehrpreis – Wangen auf Gehrung


Mehrpreis Abkantung F/20, AK/40, AK/60

Mehrpreis, Wange und Arbeitsplatte auf Gehrung ** (Preis pro Wange)	NWAKG4	Stück	992,00
---	--------	-------	--------


ACHTUNG Wangen auf Gehrung nur in Verbindung mit dem Aufmaß- und Montageservice



Wange Standard



Wange, 4-seitig sichtbar, geteilt

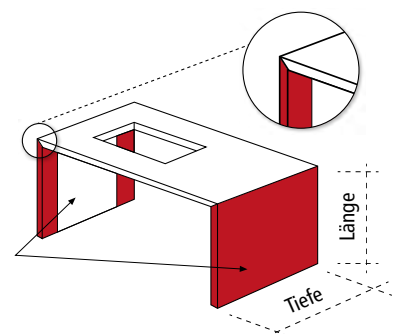

* Weitere Stärken auf Anfrage.

** Bitte beachten Sie die Längenänderung der Wange um die gewünschte Abkantungsstärke.

Maßtoleranzen bis ± 2 mm möglich.
(Details siehe Seite ► 1.7.21)

ACHTUNG

BERECHNUNG WANGEN

Maximale Wangenlänge 280 cm (länger als 250 cm in Verbindung mit Bruchrisiko).
Minimal zu berechnende Länge 87 cm.

			PG 0	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

Abkantung 40 mm*

Standard – Innenseite ca. 100 mm in Naturstein

bis 65 cm tief	NWAK(0-6)6540	lfm	579,00	653,00	719,00	784,00	909,00	1137,00	1695,00
bis 120 cm tief	NWAK(0-6)1240	lfm	876,00	987,00	1083,00	1311,00	1532,00	1914,00	2853,00

3-seitig sichtbar

bis 65 cm tief	NWAK(0-6)65403	lfm	756,00	853,00	939,00	1024,00	1189,00	1488,00	2217,00
bis 120 cm tief	NWAK(0-6)12403	lfm	1145,00	1289,00	1418,00	1714,00	2002,00	2505,00	3731,00

4-seitig sichtbar

bis 65 cm tief	NWAK(0-6)65404	lfm	890,00	1004,00	1104,00	1204,00	1399,00	1751,00	2607,00
bis 120 cm tief	NWAK(0-6)12404	lfm	1346,00	1517,00	1667,00	2017,00	2356,00	2945,00	4389,00

Abkantung 60 mm

Standard – Innenseite ca. 100 mm in Naturstein


bis 65 cm tief	NWAK(0-6)6560	lfm	709,00	766,00	812,00	846,00	950,00	1189,00	1772,00
bis 120 cm tief	NWAK(0-6)1260	lfm	1063,00	1151,00	1224,00	1426,00	1601,00	2002,00	2983,00

3-seitig sichtbar


bis 65 cm tief	NWAK(0-6)65603	lfm	926,00	1002,00	1061,00	1104,00	1242,00	1556,00	2317,00
bis 120 cm tief	NWAK(0-6)12603	lfm	1391,00	1505,00	1602,00	1865,00	2094,00	2617,00	3901,00

4-seitig sichtbar


bis 65 cm tief	NWAK(0-6)65604	lfm	1091,00	1179,00	1248,00	1299,00	1462,00	1830,00	2726,00
bis 120 cm tief	NWAK(0-6)12604	lfm	1638,00	1768,00	1885,00	2193,00	2463,00	3081,00	4590,00




Wange Standard



Wange, 3-seitig sichtbar



Wange, 4-seitig sichtbar, geteilt oder komplett

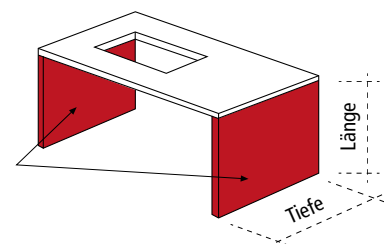

* Abweichung bis 5 mm möglich.

Maßtoleranzen bis ± 2 mm möglich.
(Details siehe Seite ► 1.7.21)



BERECHNUNG WANGEN

Maximale Wangenlänge 250 cm (länger als 250 cm in Verbindung mit Bruchrisiko).
Minimal zu berechnende Länge 87 cm.

			PG 0	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

Abkantung 80 mm

Standard – Innenseite ca. 100 mm in Naturstein

bis 65 cm tief	NWAK(0-6)6580	lfm	709,00	766,00	812,00	846,00	950,00	1189,00	1772,00
bis 120 cm tief	NWAK(0-6)1280	lfm	1063,00	1151,00	1224,00	1426,00	1601,00	2002,00	2983,00

3-seitig sichtbar

bis 65 cm tief	NWAK(0-6)65803	lfm	926,00	1002,00	1061,00	1104,00	1242,00	1556,00	2317,00
bis 120 cm tief	NWAK(0-6)12803	lfm	1391,00	1505,00	1602,00	1865,00	2094,00	2617,00	3901,00

4-seitig sichtbar

bis 65 cm tief	NWAK(0-6)65804	lfm	1091,00	1179,00	1248,00	1299,00	1462,00	1830,00	2726,00
bis 120 cm tief	NWAK(0-6)12804	lfm	1638,00	1768,00	1885,00	2193,00	2463,00	3081,00	4590,00

Abkantung 100 mm

Standard – Innenseite ca. 100 mm in Naturstein


bis 65 cm tief	NWAK(0-6)65100	lfm	709,00	766,00	812,00	846,00	950,00	1189,00	1772,00
bis 120 cm tief	NWAK(0-6)12100	lfm	1063,00	1151,00	1224,00	1426,00	1601,00	2002,00	2983,00

3-seitig sichtbar


bis 65 cm tief	NWAK(0-6)65103	lfm	926,00	1002,00	1061,00	1104,00	1242,00	1556,00	2317,00
bis 120 cm tief	NWAK(0-6)12103	lfm	1391,00	1505,00	1602,00	1865,00	2094,00	2617,00	3901,00

4-seitig sichtbar


bis 65 cm tief	NWAK(0-6)65104	lfm	1091,00	1179,00	1248,00	1299,00	1462,00	1830,00	2726,00
bis 120 cm tief	NWAK(0-6)12104	lfm	1638,00	1768,00	1885,00	2193,00	2463,00	3081,00	4590,00




Wange Standard



Wange, 3-seitig sichtbar



Wange, 4-seitig sichtbar, geteilt oder komplett

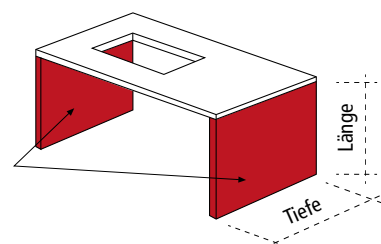

Maßtoleranzen bis ± 2 mm möglich.
(Details siehe Seite ► 1.7.21)





ZUBEHÖR

Für alle Arbeitsplatten der Naturstein-Kollektion.

Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro
----------------	----------	-------	------

Zubehör

Pflegeset



Pflegeset – geeignet für alle Natustein-Dekore
(bestehend aus Lithofin Fleckstop W, Lithofin Oil-Ex, Lithofin MN Easy-Clean)

NPFL

Stück

88,00

Silikon



Silikon schwarz – zur Versiegelung von Spüle oder Kochfeld

NSILSC

Stück

37,00

Silikon weiß – zur Versiegelung von Spüle oder Kochfeld

NSILWE

Stück

37,00

Silikon transparent

NSILTR

Stück

37,00

Silikon an Arbeitsplatten-Material angeglichen
(dekorabhängige Farbempfehlung durch uns)

NSIL


Stück

37,00


 **ACHTUNG** bitte entsprechende Dekornummer angeben

BERECHNUNGSBEISPIEL

Naturstein, Preisgruppe 1,
Kantenvariante AK/40

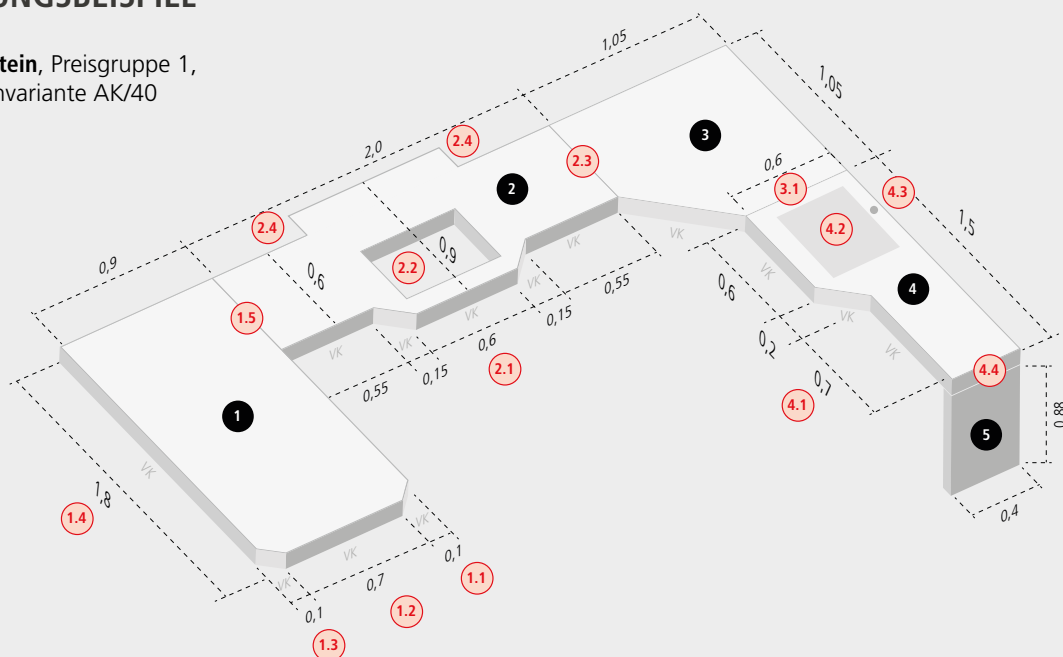

Pos.	Spezifizierung	Artikel-Nr.	Einheit	Menge
1	Natursteinarbeitsplatte, Abkantung 40 mm, bis 90 cm tief	N190-40	lfm	1,8
1.1	Abschrägung an Vorderkante, inkl. Kante	NAB	Stück	1
1.2	Querkante o. zusätzl. Kante bearbeiten, Mindestber. 30 cm, Berech. pro angef. 10 cm	NVK	lfm	0,7
1.3	Abschrägung an Vorderkante, inkl. Kante	NAB	Stück	1
1.4	Querkante o. zusätzl. Kante bearbeiten, Mindestber. 30 cm, Berech. pro angef. 10 cm	NVK	lfm	1,7
1.5	Eckverbindung Standard 90°	NV1	Stück	1
2	Natursteinarbeitsplatte, Abkantung 40 mm, bis 75 cm tief	N175-40	lfm	2
2.1	Ausklindung inkl. Vorderkante	NAUS	Stück	2
2.2	Ausschnitt rechteckig, gesägt	NSP1	Stück	1
2.3	Eckverbindung Standard 90°	NV1	Stück	1
2.4	Ausklindung roh	NAUSR	Stück	2
3	Ecklösung bis 105 x 105 cm	N1E105-40	Stück	1
3.1	Eckverbindung Standard 90°	NV1	Stück	1
4	Natursteinarbeitsplatte, Abkantung 40 mm, bis 65 cm tief	N165-40	lfm	1,5
4.1	Ausklindung inkl. Vorderkante	NAUS	Stück	1
4.2	Ausschnitt poliert für 1 Unterbaubecken	NSP5	Stück	1
4.3	Bohrung 8 mm - 107 mm	NB01	Stück	1
4.4	Querkante o. zusätzl. Kante bearbeiten, Mindestber. 30 cm, Berech. pro angef. 10 cm	NVK	lfm	0,4
5	Wange, Abkantung 40 mm, bis 65 cm tief	NWAK16540	lfm	0,88



VK = Kante (wie) Vorderkante

Das Berechnungsbeispiel dient der
schnellen Preisermittlung.


Basierend auf Kantenvariante AK/40

INFORMATIONEN ZU KÜCHENPLANUNG, TRANSPORT UND VERARBEITUNG

Qualitätshinweise | Typische Merkmale

Bitte weisen Sie Ihre Kunden auf die individuellen Besonderheiten von Stein-Arbeitsplatten hin:

- ▶ Ein Farbmuster im Katalog oder in der Verkaufsausstellung zeigt lediglich einen kleinen Ausschnitt der gesamten Rohtafel und kann somit nicht den Gesamteindruck wiedergeben.
- ▶ Bitte beachten Sie, dass es gerade bei farblich variablen und **richtungsgebundenen** Dekoren zu **Farbunterschieden am Plattenstoß** kommen kann. Diese sind produktionstechnisch unvermeidbar. Dekore, die dies betrifft, sind in unserer Dekorübersicht entsprechend gekennzeichnet. 

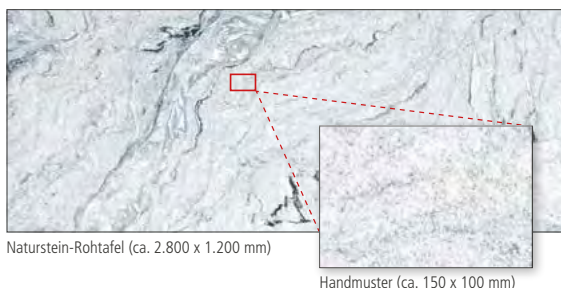

Naturstein-Rohtafel (ca. 2.800 x 1.200 mm)

Handmuster (ca. 150 x 100 mm)



Farbunterschiede am Plattenstoß

Gewicht Arbeitsplatte pro m² (dekor- bzw. materialabhängig)

- ▶ 20 mm Vollmaterial ca. 60,0 kg
- ▶ 40 mm 20 mm Grundmaterial ca. 70,0 kg


Maßtoleranzen

Maßtoleranzen nach DIN 18332 für Stein-Arbeitsplatten:

- ▶ bei Länge / Tiefe bis zu 600 mm ± 1 mm
- ▶ bei Länge / Tiefe von mehr als 600 mm ± 2 mm
- ▶ bei Arbeitsplattenstärken ± 2 mm

Ausschnitte und Bohrungen – Arbeitsplatten

Arbeitsplatten:

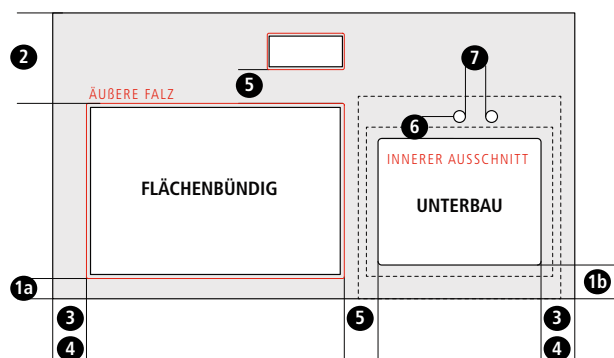

Pos.	Mindestmaße / Mindeststegbreiten	mm
1a	Ausschnitt Flächenbündig / Auflage zu Vorderkante *	60
1b	Ausschnitt Unterbau zu Vorderkante *	100
2	Ausschnitt Flächenbündig / Auflage zu Hinterkante *	40
3	Ausschnitt Seitenkante *	100
4	von Spüle zu Seitenkante *	100
5	Ausschnitt zu Ausschnitt / Einbauspüle *	100
6	Bohrung zu Ausschnitt / Außenkante	65
7	Bohrung zu Bohrung	70

* siehe ergänzende Infos zu Kantenvariante F/12

- ▶ Bei Ausschnitten in Ecklösungen bitte generell mind. 65 mm Stegbreite einplanen.
- ▶ Bitte beachten Sie aufgrund der Ober- / Unterfase der Arbeitsplatte einen Arbeitsplatten-Überstand von mind. 5 mm über Wangen und Korpusseiten!


Mindest-Arbeitsplattentiefe	mm
mit flächenbündigen Ausschnitten **	620
mit Unterbauspülen **	620

** Passstücke, Wangen und Korpus-Tiefen entsprechend anpassen

PRODUKT- UND PFLEGEINFORMATIONEN

Ausschnitte und Bohrungen – Nischenverkleidungen


Nischenverkleidungen:

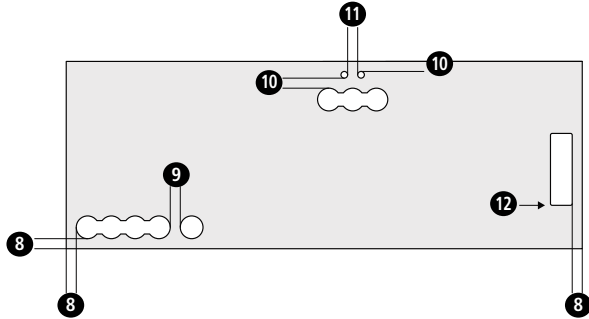

Pos.	Mindestmaße / Mindeststegbreiten	mm
8	Steckdose / Ausschnitt zu Außenkante	30
9	Steckdose / Ausschnitt zu Steckdose	30
10	Bohrung zu Außenkante / Steckdose / Ausschnitt	30
11	Bohrung zu Bohrung	30
12	Ausschnitte mit Radius	5
	Kleinste Bohrung (Durchmesser)	4

Kantenvariante – Schweizer Kante

Die Schweizer Kante hat einen Arbeitsplatten-Überstand von 12 mm über Front. Bitte geben Sie das Maß von Vorderkante Korpus bis Vorderkante Front an.



Abtropfrillen

Abtropfrillen können nur mit einem Neigungsgefälle von $< 1\%$ gefertigt werden. Ein selbstständiger Abfluss von Wasser ist daher nicht immer gewährleistet.

Gaskochfelder

Beachten Sie bei der Planung einen Mindestabstand von 50 mm zwischen Kochfeld und Rückwand.


Dünne Arbeitsplatten | Theken & Überstände

Dünne Arbeitsplatten liegen im Trend und sehen modern und elegant aus – doch leider verringert sich mit einer dünneren Arbeitsplatte auch die Stabilität.

Achten Sie daher schon bei der Küchenplanung auf eine optimale Stabilisierung der Arbeitsplatte im Unterschrank um ein Durchbiegen bei Belastungen zu vermeiden. Wir empfehlen den Einsatz unseres Trägersystems, voll- oder teilintegrierte, hochfeste Aluminium-Profile sorgen für erhöhte Stabilität - auch bei freitragenden Arbeitsplatten-Elementen, Theken und Überständen.


Ausschnittsversteifung

Wir behalten uns vor, Ausschnitte zur Plattenstabilisierung mit Stegen zu versehen, die bauseits entfernt werden müssen.

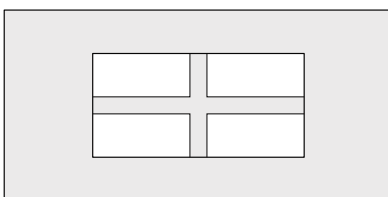

Wangen

Bitte beachten Sie aufgrund der Ober- / Unterfase der Arbeitsplatte einen Arbeitsplatten-Überstand von mind. 5 mm über Wangen und Korpusseiten!



Bei der Planung von Überständen:

L-förmige Überstände sind kritisch und oft nur mit Stützfuß realisierbar. Achten Sie bei Überständen, Theken, Pultplatten usw. auf Statik und Nähe zu Ausschnitten. Bei Überständen evtl. auch eine Abstützung mit Konsolen bedenken.


Tote Ecken

Bitte auf eine stabile, auf dem Fußboden aufstehende Abstützung der Arbeitsplatte achten. Leisten oder Winkel an der Wand sind bei Stein-Arbeitsplatten ungeeignet. Nutzen Sie bei Bedarf „AKP STABILO Ecke“.

PRODUKT- UND PFLEGEINFORMATIONEN

Transport

- ▶ Zerbrechlich
- ▶ Arbeitsplatten nur stehend transportieren
- ▶ Abstellen und Lagern auf Längskante

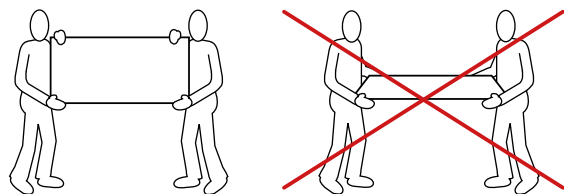

Montage von Arbeitsplatten

- ▶ Unterschränke müssen 100 %ig ausgerichtet sein, bevor die Arbeitsplatte aufgelegt wird.
- ▶ Bei Unebenheiten durch Unterlegen ausgleichen und verkleben, niemals verschrauben.
- ▶ Bei flächenbündigen Ausschnitten ist die Falz laut Hersteller tiefer als der Kochfeld- bzw. Spülenrand. Hier ist durch Unterlegen auszugleichen.
- ▶ Platte muss spannungsfrei aufgelegt sein
- ▶ Arbeitsplatte darf nicht verschraubt werden
- ▶ Kein Silikon auf die Oberfläche von Quarzstein-Arbeitsplatten aufbringen – Fugen vorher mit Klebeband abkleben.



Weitere Informationen ...

finden Sie im „Produktpass – Naturstein“



Produktpass

Mehr Informationen zum Produkt erhalten Sie unter:
www.fusto.de/produktpaesse



PRODUKT- UND PFLEGEINFORMATIONEN

Naturstein-Arbeitsplatten überzeugen neben ihrer edlen Optik vor allem aufgrund ihrer Unempfindlichkeit gegenüber haushaltsüblichen Aggressoren und Reinigungsprodukten. Sie sind zudem durch die Härte des Steins weitgehend gegen ein Verkratzen der Oberfläche geschützt. Mit der richtigen Pflege bewahren Sie den einzigartigen Charakter der Natursteinoberfläche. Das mitgelieferte Lithofin-Pflegeset erleichtert Ihnen die Pflege und bietet den optimalen Schutz vor Verschmutzung.

REINIGUNGS- UND PFLEGEINFORMATIONEN




Trotz der polierten Oberfläche sind Natursteine offenporig und weisen eine gewisse Saugfähigkeit auf. Folglich können Verunreinigungen in die Oberfläche eindringen und Flecken hinterlassen. Wir empfehlen, Verunreinigungen, die in der Küche entstehen, sofort zu entfernen.

Regelmäßige / tägliche Reinigung:

Verwenden Sie bitte für die tägliche Reinigung ein weiches Haushaltstuch und warmes Wasser. Wenn erforderlich verwenden Sie bitte Lithofin MN Easy-Clean, welches Ihrem Pflegeset beiliegt. Ebenso können Sie auf handelsübliche Haushaltsreiniger, wie Glasreiniger zurückgreifen. Rückfettende Reiniger und Spülmittel sind zur Reinigung Ihrer Arbeitsplatte ungeeignet.

Verschüttete Fleckbildner wie Rotwein, Kaffee, Öl, Ketchup oder Zitronensäure entfernen Sie bitte unverzüglich mit einem weichen Haushalt- oder Papiertuch.



Reinigen Sie immer mit ausreichend Flüssigkeit, so erzielen Sie das beste Ergebnis.

Hartnäckige und eingetrocknete Verschmutzungen



wie Kaugummi, Nagellack, getrocknete Farbe o.Ä. entfernen Sie am besten mit einem Kunststoff- bzw. Holzschaber oder einer Metallklinge, wie sie zum Reinigen von Glaskeramik-Kochfeldern empfohlen werden. Fette und Öle sollten wie obenstehend zeitnah entfernt werden. Sollten dennoch Fett- oder Ölflecken entstehen, so verwenden Sie bitte das im Pflegeset beiliegende Lithofin OIL-EX.



ACHTUNG

Die vorgenannten Merkmale gelten für **polierte Oberflächen** aus Naturstein. Satinierte, antike und Vintage-Oberflächen weisen andere Merkmale auf. Bei diesen speziellen Oberflächen ist ein erheblich größerer Pflegeaufwand erforderlich, einige Arten von Verschmutzungen lassen sich von diesen Oberflächen nur sehr schwer entfernen.

BITTE BEACHTEN!



Naturstein-Arbeitsplatten sind in gewissem Maße kratz- und schlagfest, aber nicht unzerstörbar. Bitte verwenden Sie daher stets eine Schneidunterlage.

Achten Sie auch darauf, dass z.B. beim Waschen von Salat kein Sandkorn auf der Arbeitsfläche zurückbleibt, denn darauf abgestellte Töpfe können Kratzer verursachen.

Bei extremen thermischen Schocksituationen können Risse auftreten. Gefährdet sind hierbei vor allem Stege rund um die Plattenausschnitte von Spüle oder Kochfeld. Wenn die Arbeitsplatte sehr lange hohen Temperaturen ausgesetzt ist, können Farbveränderungen auftreten. Um dem vorzubeugen, sollten Sie heiße Töpfe und Pfannen nur auf geeignet Unterlagen stellen.

DAS SOLLTEN SIE VERMEIDEN:

- Stark scheuernde und bleichende Reiniger sowie die Reinigung mittels Metalltopfswämmen.
- Stark alkalische Reiniger wie bspw. Backofenspray, Chlorbleichlauge oder starke Lösemittel dürfen mit Ihrer Natursteinarbeitsplatte nicht in Kontakt kommen.
- Vermeiden Sie saure Reinigungsmittel auf Citrus- und Essigbasis.
- Stehendes Wasser ist zu vermeiden, da sich sonst Kalk in der Struktur absetzen kann und dieser die Oberflächenreinigung erschwert.

SCHUTZBEHANDLUNGEN FÜR NATURSTEIN:

- **Regelmäßige Imprägnierung:** Ihre Natursteinarbeitsplatte wird bereits bei ihrer Herstellung mit einer öl-, fett- und wasserabweisenden Imprägnierung versehen. Je nach Reinigungs- und Nutzungsfrequenz lässt die Schutzwirkung der Imprägnierung nach. Wir empfehlen dementsprechend eine erneute Imprägnierung alle 1 – 2 Jahre. Spätestens jedoch sobald Sie beobachten, dass Ihre Natursteinplatte Wasser aufnimmt.
- Vor der Imprägnierung reinigen Sie Ihre Arbeitsplatte gründlich mit dem im Pflegeset beiliegenden Lithofin MN Easy-Clean. Anschließend wenden Sie das Lithofin Fleckstop MN an. Bitte beachten Sie hierzu die Anwendungshinweise auf der Rückseite.
- Durch die richtige Schutzbehandlung und Pflege können Sie weitgehend Flecken vermeiden. Pflegen Sie deshalb Ihre Arbeitsplatten mit dem von uns empfohlenen und mitgelieferten Pflegeset (siehe Seite ► 1.7.19) und beachten Sie bitte die Hinweise darauf. Eine regelmäßige Anwendung des Pflegesets verhindert, dass fleckenbildende Stoffe in die Arbeitsplatte eindringen können.



B6446 Super Grey Calacatta satiniert

KERAMIK / NEOLITH [6 mm]

HYGIENISCH | PORENFREIE, GLATTE OBERFLÄCHE | PFLEGELEICHT | ÄSTHETISCHE OPTIK



lebensmittel-
geeignet



reiniger-
beständig



temperatur-
beständig



lichtecht



abriebfest



frostbeständig

MAXIMALE GRÖSSE

(dekorabhängig, siehe Dekorübersicht ab Seite ► B1.3-1)

S

Größe S



M

Größe M



L

Größe L



B6455 Onyx Pearl poliert

In dieser Rubrik finden Sie ...



Keramik (6 mm)

► B1.3-1



Neolith (6 mm)

► B1.3-4

Keramik – Eleganz trifft auf Vielseitigkeit

Verleihen Sie Ihrer Küche einen Hauch von Luxus mit unseren exquisiten Keramik-Arbeitsplatten, die Design und Funktionalität perfekt vereinen.

Hergestellt aus erstklassigen Materialien wie Porzellanerde, Feldspat und Ton, bieten unsere Arbeitsplatten nicht nur ein stilvolles Erscheinungsbild, sondern auch außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit.

Dank der porenlosen Oberfläche nehmen unsere Keramik-Arbeitsplatten weder Feuchtigkeit noch Fette auf, was sie besonders pflegeleicht und hygienisch macht.

Egal, ob Sie leidenschaftlich kochen oder einfach nur einen schönen Raum genießen möchten – unsere Keramikarbeitsplatten sind die ideale Wahl für jede moderne Küche.



DEKORÜBERSICHT

S **Größe S** – max. Abmessungen ca. 300 x 100 cm

ACHTUNG Maximale Tiefe der Platten in **Größe S** ist 100 cm!
Bei Tiefen über 100 cm werden die Platten und Wangen gestaucht! Preis auf Anfrage.

M **Größe M** – max. Abmessungen ca. 300 x 120 cm


L **Größe L** – max. Abmessungen ca. 320 x 120 cm

Größere Plattenmaße auf Anfrage.


PREISGRUPPE 1




B6128 Uni Weiss satiniert




B6144 Avenue Amber satiniert



B6147 Avenue Silver satiniert




B6158 Limestone Ash satiniert




B6159 Limestone Deep satiniert



B6160 Limestone Moon satiniert



B6178 City Brown satiniert



B6182 Miranda gebürstet

PREISGRUPPE 2




B6127 Wolke Anthrazit satiniert



B6141 Wolke Dunkelgrau satiniert



B6181 Umbriel satiniert




B6184 Titania satiniert



B6209 Winter satiniert



B6402 Travertin Grau satiniert



B6452 Havanna satiniert



B6456 Travertin Cream satiniert

Dekor ist richtungsgebunden

Farbabweichungen am Plattenstoß möglich

neue Dekore

Bitte beachten Sie, dass es chargenbedingt zu Farb- und Strukturabweichungen kommen kann.

Dekorauschnitt links in 100 % Größe, Abb. rechts zeigt verkleinert den Dekorverlauf ca. 130 x 60 cm. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

DEKORÜBERSICHT

S **Größe S** – max. Abmessungen ca. 300 x 100 cm

! ACHTUNG Maximale Tiefe der Platten in **Größe S** ist 100 cm! Bei Tiefen über 100 cm werden die Platten und Wangen gestoßen! Preis auf Anfrage.

M **Größe M** – max. Abmessungen ca. 300 x 120 cm

L **Größe L** – max. Abmessungen ca. 320 x 120 cm

Größere Plattenmaße auf Anfrage.

PREISGRUPPE 3



B6212 Haselnuss satiniert




B6405 Statuario Venezia satiniert




B6406 Ultimate White satiniert




B6414 Kosmos Grau strukturiert



B6445 Mystic Black satiniert

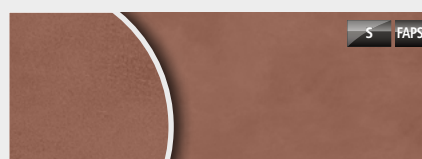

B6448 Terracotta satiniert



B6457 Dark Wave strukturiert




B6458 Romano satiniert




B6475 Taj Mahal satiniert

PREISGRUPPE 4



B6132 Uni Schwarz satiniert




B6174 Convinta satiniert



B6175 Concreto satiniert




B6180 Conperla satiniert




B6204 Beton satiniert



B6410 Schiefer Weiß strukturiert



B6411 Schiefer Schwarz strukturiert



B6412 Basalt Black satiniert

Dekor ist richtungsgebunden

Farbabweichungen am Plattenstoß möglich

NEU! neue Dekore

Bitte beachten Sie, dass es chargenbedingt zu Farb- und Strukturabweichungen kommen kann.

Dekorausschnitt links in 100 % Größe, Abb. rechts zeigt verkleinert den Dekorverlauf ca. 130 x 60 cm. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.



DEKORÜBERSICHT

S **Größe S** – max. Abmessungen ca. 300 x 100 cm

ACHTUNG Maximale Tiefe der Platten in **Größe S** ist 100 cm!
Bei Tiefen über 100 cm werden die Platten und Wangen gestoßen! Preis auf Anfrage.

M **Größe M** – max. Abmessungen ca. 300 x 120 cm

L **Größe L** – max. Abmessungen ca. 320 x 120 cm

Größere Plattenmaße auf Anfrage.

PREISGRUPPE 4 (FORTSETZUNG)



B6441 Lumina Goldstrukturiert



B6443 Lumina Pearl strukturiert

PREISGRUPPE 5



B6143 Travertin satiniert




B6172 Oxide Moro satiniert



B6416 Salvador poliert



B6417 Milano poliert



B6424 Brasil poliert

Dekor ist richtungsgebunden

Farbabweichungen am Plattenstoß möglich

NEU! neue Dekore

Bitte beachten Sie, dass es chargenbedingt zu Farb- und Strukturabweichungen kommen kann.

Dekorauschnitt links in 100 % Größe, Abb. rechts zeigt verkleinert den Dekorverlauf ca. 130 x 60 cm. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

DEKORÜBERSICHT

S **Größe S** – max. Abmessungen ca. 300 x 100 cm

⚠ ACHTUNG Maximale Tiefe der Platten in **Größe S** ist 100 cm! Bei Tiefen über 100 cm werden die Platten und Wangen gestoßen! Preis auf Anfrage.

M **Größe M** – max. Abmessungen ca. 300 x 120 cm

L **Größe L** – max. Abmessungen ca. 320 x 120 cm

Größere Plattenmaße auf Anfrage.

PREISGRUPPE 6



B6418 Amazonas strukturiert



B6421 Dubai saniert




B6422 Mont Blanc satiniert



B6455 Onyx Pearl poliert



B6460 Patagonia Classic strukturiert



B6461 Ocean Pearl poliert



B6462 Silken White satiniert

↔ Dekor ist richtungsgebunden

FAPS Farbabweichungen am Plattenstoß möglich

NEU! neue Dekore

Bitte beachten Sie, dass es chargenbedingt zu Farb- und Strukturabweichungen kommen kann.


Dekorausschnitt links in 100 % Größe, Abb. rechts zeigt verkleinert den Dekorverlauf ca. 130 x 60 cm. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.



DEKORÜBERSICHT

Größe L – max. Abmessungen ca. 320 x 120 cm

PREISGRUPPE 3



6604 Krater riverwashed



6708 Calacatta Roma silk

PREISGRUPPE 4




6602 Beton silk



6610 Barro satin




6611 Nero satiniert

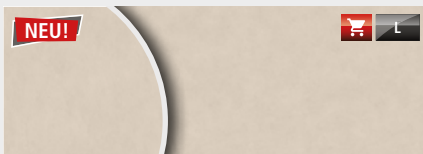


6616 Pietra Di Osso silk



6617 Pietra Di Luna silk

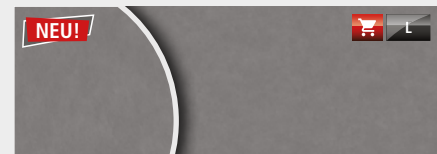

6619 Pietra Di Piombo silk



6635 Basalt Black satiniert



6709 Just White silk

PREISGRUPPE 5



6603 Zaha Stone silk



6613 Arena sation



6614 Mirage silk

Dekor ist richtungsgebunden

Farbabweichungen am Plattenstoß möglich

Lagerware

Bestellware

neue Dekore

Bitte beachten Sie, dass es chargenbedingt zu Farb- und Strukturabweichungen kommen kann.

Dekorauschnitt links in 100 % Größe, Abb. rechts zeigt verkleinert den Dekorverlauf ca. 130 x 60 cm. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.



DEKORÜBERSICHT

Größe L – max. Abmessungen ca. 320 x 120 cm


PREISGRUPPE 5 (FORTSETZUNG)




6615 Retrostone silk



6650 New York - New York silk




6710 Alexandra silk




6712 Shilin slate




6713 Terrazo Ceppo silk



6714 Wulong slate




6715 Artisan silk



6716 Ignea riverwashed

PREISGRUPPE 6




6601 Phedra satin




6606 Iron Grey satin




6622 Blanco Carrara silk




6623 Pulpis silk



6631 Aspen Grey silk



6632 Basalt Grey satin



6636 Nero Zimbabwe riverwashed



6639 Strata Argentum riverwashed



Dekor ist richtungsgebunden

Farbabweichungen am Plattenstoß möglich



Lagerware

Bestellware



neue Dekore

Bitte beachten Sie, dass es chargesbedingt zu Farb- und Strukturabweichungen kommen kann.

Dekorausschnitt links in 100 % Größe, Abb. rechts zeigt verkleinert den Dekorverlauf ca. 130 x 60 cm. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.



DEKORÜBERSICHT

NEOLITH®

Größe L – max. Abmessungen ca. 320 x 120 cm


PREISGRUPPE 6 (FORTSETZUNG)




6641 Arctik white silk*



6642 Iron Frost satin




6643 Iron Copper satin




6644 Iron Corten sation



6651 Mont Blanc silk

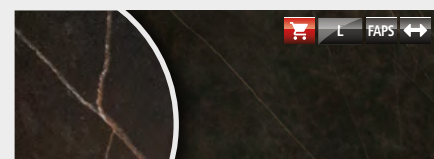


6702 Calatorao silk



6704 Amazonica slate



6706 Abu Dhabi White silk



6717 Black Obsession silk



6718 Calacatta Luxe ultrasoft *




6720 Capadocia Sunrise silk




6722 Everest Sunrise silk



6723 Himalaya Crystal ultrasoft *



6724 Layla slate

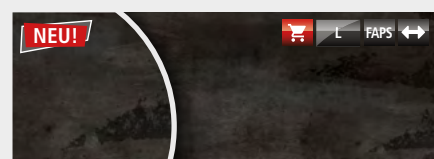

6725 Metropolitan steel touch

Dekor ist richtungsgebunden

Farbabweichungen am Plattenstoß möglich

Lagerware

Bestellware

neue Dekore

Bitte beachten Sie, dass es chargenbedingt zu Farb- und Strukturabweichungen kommen kann.

Dekorausschnitt links in 100 % Größe, Abb. rechts zeigt verkleinert den Dekorverlauf ca. 130 x 60 cm. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.




DEKORÜBERSICHT

NEOLITH®




Größe L – max. Abmessungen ca. 320 x 120 cm


PREISGRUPPE 6 (FORTSETZUNG)

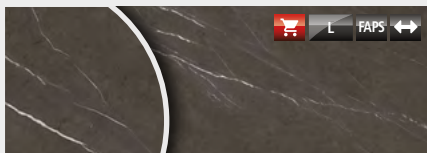

6726 Pietra Grey silk



6728 Sofia Cuprum steel touch



6729 Whitesands silk



6730 Rapolano silk



Dekor ist richtungsgebunden



Lagerware



neue Dekore



Farbabweichungen am Plattenstoß möglich




Bestellware

Bitte beachten Sie, dass es chargenbedingt zu Farb- und Strukturabweichungen kommen kann.

Dekorausschnitt links in 100 % Größe, Abb. rechts zeigt verkleinert den Dekorverlauf ca. 130 x 60 cm. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

KANTENVARIANTEN

VARIANTE 1 – ! OPTIONAL MIT LED-KANTE COMPACT ARBEITSPLATTE

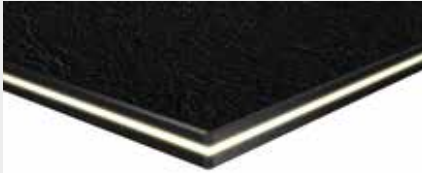

Beispiel-Abbildung:
Compact-Arbeitsplatte mit LED-Kante
(auch ohne LED-Kante lieferbar)

12 mm stark

ca. 12 mm Compact-Arbeitsplatte, Vorderkante leicht gefast.

Optional mit LED-Kante.


VARIANTE 1 – COMPACT ARBEITSPLATTE MIT SCHWEIZER KANTE



Abgeschrägte Kante, gefast
12 mm stark

12 mm Compact-Arbeitsplatte mit abgeschrägter Kante. Diese lässt die Platte noch filigraner und weniger massiv erscheinen. Vorderkante leicht gefast.

VARIANTE 2 – ! OPTIONAL MIT LED-KANTE COMPACT ARBEITSPLATTE INKL. AUFDOPPLUNG

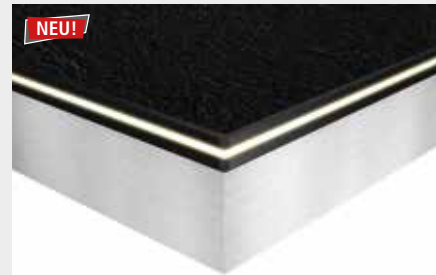

Beispiel-Abbildung:
Compact-Arbeitsplatte mit LED-Kante
(auch ohne LED-Kante lieferbar)

40 mm stark

ca. 12 mm Compact-Arbeitsplatte, Vorderkante leicht gefast. inkl. Aufdopplung aus 29 mm Trägermaterial. Sichtkante in Alu- oder Edelstahloptik. Trägerplatte zurückgesetzt bis Auslauf Fase.

Gesamtstärke ca. 40 mm.

Compactplatte **optional** mit LED-Kante.

VARIANTE 3 – ! OPTIONAL MIT LED-KANTE COMPACT ARBEITSPLATTE INKL. COMPACT-ABKANTUNG



AK/20, AK/30, AK/40

12 mm Compact-Arbeitsplatte, Vorderkante auf Gehrung. Mit Trägermaterial hinterfüttert

Optional mit LED-Kante.

VARIANTE 3 – ! OPTIONAL MIT LED-KANTE COMPACT ARBEITSPLATTE INKL. COMPACT-ABKANTUNG



AK/60, AK/80, AK/100

12 mm Compact-Arbeitsplatte, Vorderkante auf Gehrung. Mit Trägermaterial hinterfüttert

Optional mit LED-Kante.

BERECHNUNG ARBEITSPLATTEN

Maximale Arbeitsplattenlänge siehe Dekorübersicht ab Seite ► 1.8.3
(länger als 250 cm in Verbindung mit Bruchrisiko).

Minimal zu berechnende Länge 60 cm. Weitere Größen auf Anfrage.

			PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
Spezifizierung	Artikel-Nr.	Einh.	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro



F/S Weiß, F/S Grau, F/S Schwarz, AK/20

Bitte verwenden Sie für die Abkantungen folgende Artikelnummern

(ersetzen für -XXX): F/S Weiß „-20W“ | F/S Grau „-20G“ | F/S Schwarz „-20S“ | AK/20 „-20

bis 40 cm tief	K(1-6)40-XXX	lfm	506,00	546,00	577,00	623,00	720,00	777,00
bis 65 cm tief	K(1-6)65-XXX	lfm	531,00	574,00	607,00	656,00	757,00	817,00
bis 75 cm tief	K(1-6)75-XXX	lfm	596,00	644,00	682,00	736,00	855,00	924,00
bis 90 cm tief	K(1-6)90-XXX	lfm	719,00	776,00	825,00	891,00	1.034,00	1.118,00
bis 100 cm tief	K(1-6)100-XXX	lfm	798,00	862,00	917,00	990,00	1.150,00	1.241,00
bis 120 cm tief	K(1-6)120-XXX	lfm	913,00	986,00	1.051,00	1.135,00	1.322,00	1.427,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	K(1-6)E90-XXX	Stück	771,00	833,00	880,00	950,00	1.108,00	1.196,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	K(1-6)E105-XXX	Stück	979,00	1.057,00	1.125,00	1.214,00	1.416,00	1.530,00




AK/30

bis 40 cm tief	K(1-6)40-30	lfm	517,00	558,00	590,00	637,00	735,00	795,00
bis 65 cm tief	K(1-6)65-30	lfm	543,00	587,00	621,00	671,00	774,00	836,00
bis 75 cm tief	K(1-6)75-30	lfm	543,00	659,00	698,00	754,00	874,00	944,00
bis 90 cm tief	K(1-6)90-30	lfm	610,00	793,00	843,00	911,00	1.057,00	1.142,00
bis 100 cm tief	K(1-6)100-30	lfm	816,00	881,00	938,00	1.013,00	1.176,00	1.270,00
bis 120 cm tief	K(1-6)120-30	lfm	935,00	1.009,00	1.075,00	1.161,00	1.350,00	1.458,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	K(1-6)E90-30	Stück	789,00	852,00	901,00	974,00	1.133,00	1.223,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	K(1-6)E105-30	Stück	1.000,00	1.080,00	1.150,00	1.241,00	1.448,00	1.563,00



AK/40

bis 40 cm tief	K(1-6)40-40	lfm	517,00	558,00	590,00	637,00	735,00	795,00
bis 65 cm tief	K(1-6)65-40	lfm	543,00	587,00	621,00	671,00	774,00	836,00
bis 75 cm tief	K(1-6)75-40	lfm	610,00	659,00	698,00	754,00	874,00	944,00
bis 90 cm tief	K(1-6)90-40	lfm	734,00	793,00	843,00	911,00	1.057,00	1.142,00
bis 100 cm tief	K(1-6)100-40	lfm	816,00	881,00	938,00	1.013,00	1.176,00	1.270,00
bis 120 cm tief	K(1-6)120-40	lfm	935,00	1.009,00	1.075,00	1.161,00	1.350,00	1.458,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	K(1-6)E90-40	Stück	789,00	852,00	901,00	974,00	1.133,00	1.223,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	K(1-6)E105-40	Stück	1.000,00	1.080,00	1.150,00	1.241,00	1.448,00	1.563,00



Ecklösung*



AK/20, AK/30, AK/40

! ACHTUNG Maximale Tiefe der Platten in Größe S ist 100 cm! Bei Tiefen über 100 cm werden die Platten und Wangen gestoßen!
(Preis auf Anfrage) Siehe Dekorübersicht ab Seite ► 1.8.3.

*andere Maße zzgl. Sonderecklösung (s. Bearbeitungen)

! ACHTUNG Bei Ausschnitten in Ecklösungen bitte generell min. 65 mm Stegbreite einplanen!

Maßtoleranzen bis ± 2 mm möglich.
(Details siehe Seite ► 1.8.28)

! ACHTUNG

BERECHNUNG ARBEITSPLATTEN

Maximale Arbeitsplattenlänge siehe Dekorübersicht ab Seite ► 1.8.3
(länger als 250 cm in Verbindung mit Bruchrisiko).
Minimal zu berechnende Länge 60 cm. Weitere Größen auf Anfrage.

			PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
Spezifizierung	Artikel-Nr.	Einh.	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro



AK/40R

bis 40 cm tief	K(1-6)40-403	lfm	568,00	613,00	647,00	699,00	810,00	874,00
bis 65 cm tief	K(1-6)65-403	lfm	599,00	646,00	682,00	736,00	853,00	920,00
bis 75 cm tief	K(1-6)75-403	lfm	670,00	724,00	770,00	831,00	961,00	1.038,00
bis 90 cm tief	K(1-6)90-403	lfm	810,00	874,00	926,00	1.001,00	1.163,00	1.256,00
bis 100 cm tief	K(1-6)100-403	lfm	899,00	971,00	1.030,00	1.113,00	1.291,00	1.394,00
bis 120 cm tief	K(1-6)120-403	lfm	1.028,00	1.110,00	1.180,00	1.275,00	1.485,00	1.604,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	K(1-6)E90-403	Stück	867,00	936,00	990,00	1.070,00	1.245,00	1.344,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	K(1-6)E105-403	Stück	1.102,00	1.190,00	1.266,00	1.368,00	1.594,00	1.721,00




AK/60

bis 40 cm tief	K(1-6)40-60	lfm	568,00	613,00	647,00	699,00	810,00	874,00
bis 65 cm tief	K(1-6)65-60	lfm	599,00	646,00	682,00	736,00	853,00	920,00
bis 75 cm tief	K(1-6)75-60	lfm	670,00	724,00	770,00	831,00	961,00	1.038,00
bis 90 cm tief	K(1-6)90-60	lfm	810,00	874,00	926,00	1.001,00	1.163,00	1.256,00
bis 100 cm tief	K(1-6)100-60	lfm	899,00	971,00	1.030,00	1.113,00	1.291,00	1.394,00
bis 120 cm tief	K(1-6)120-60	lfm	1.028,00	1.110,00	1.180,00	1.275,00	1.485,00	1.604,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	K(1-6)E90-60	Stück	867,00	936,00	990,00	1.070,00	1.245,00	1.344,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	K(1-6)E105-60	Stück	1.102,00	1.190,00	1.266,00	1.368,00	1.594,00	1.721,00



AK/80

bis 40 cm tief	K(1-6)40-80	lfm	568,00	613,00	647,00	699,00	810,00	874,00
bis 65 cm tief	K(1-6)65-80	lfm	599,00	646,00	682,00	736,00	853,00	920,00
bis 75 cm tief	K(1-6)75-80	lfm	670,00	724,00	770,00	831,00	961,00	1.038,00
bis 90 cm tief	K(1-6)90-80	lfm	810,00	874,00	926,00	1.001,00	1.163,00	1.256,00
bis 100 cm tief	K(1-6)100-80	lfm	899,00	971,00	1.030,00	1.113,00	1.291,00	1.394,00
bis 120 cm tief	K(1-6)120-80	lfm	1.028,00	1.110,00	1.180,00	1.275,00	1.485,00	1.604,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	K(1-6)E90-80	Stück	867,00	936,00	990,00	1.070,00	1.245,00	1.344,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	K(1-6)E105-80	Stück	1.102,00	1.190,00	1.266,00	1.368,00	1.594,00	1.721,00



Ecklösung*



AK/40 R



AK/60, AK/80

ACHTUNG Maximale Tiefe der Platten in **Größe S** ist 100 cm! Bei Tiefen über 100 cm werden die Platten und Wangen gestoßen! (Preis auf Anfrage) Siehe Dekorübersicht ab Seite ► 1.8.3.

*andere Maße zzgl. Sonderecklösung (s. Bearbeitungen)

ACHTUNG Bei Ausschnitten in Ecklösungen bitte generell min. 65 mm Stegbreite einplanen!



Maßtoleranzen bis ± 2 mm möglich.
(Details siehe Seite ► 1.8.28)

BERECHNUNG ARBEITSPLATTEN

Maximale Arbeitsplattenlänge siehe Dekorübersicht ab Seite ► 1.8.3
(länger als 250 cm in Verbindung mit Bruchrisiko).

Minimal zu berechnende Länge 60 cm. Weitere Größen auf Anfrage.

			PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
Spezifizierung	Artikel-Nr.	Einh.	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
AK/100								
bis 40 cm tief	K(1-6)40-100	lfm	568,00	613,00	647,00	699,00	810,00	874,00
bis 65 cm tief	K(1-6)65-100	lfm	599,00	646,00	682,00	736,00	853,00	920,00
bis 75 cm tief	K(1-6)75-100	lfm	670,00	724,00	770,00	831,00	961,00	1.038,00
bis 90 cm tief	K(1-6)90-100	lfm	810,00	874,00	926,00	1.001,00	1.163,00	1.256,00
bis 100 cm tief	K(1-6)100-100	lfm	899,00	971,00	1.030,00	1.113,00	1.291,00	1.394,00
bis 120 cm tief	K(1-6)120-100	lfm	1.028,00	1.110,00	1.180,00	1.275,00	1.485,00	1.604,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	K(1-6)E90-100	Stück	867,00	936,00	990,00	1.070,00	1.245,00	1.344,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	K(1-6)E105-100	Stück	1.102,00	1.190,00	1.266,00	1.368,00	1.594,00	1.721,00

BEARBEITUNGEN

Für alle Arbeitsplatten der Keramik- und Neolith-Kollektion (6 mm).

Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro
----------------	----------	-------	------

! ACHTUNG Bitte beachten Sie, dass die Struktur- und Farbverläufe der Oberflächen an Plattenstößen unterbrochen werden und insbesondere bei Eckverbindungen eine Richtungsänderung aufweisen.

Verbindungen

	Eckverbindung Standard 90°, stumpf	KV1	Stück	137,00
	Sondereckverbindung $\neq$ 90°, stumpf	KV2	Stück	268,00
	Sondereckverbindung, gefräst	KV3	Stück	259,00

Weitere Bearbeitungen

	Querkante oder zusätzliche Kante bearbeiten, Mindestber. 30 cm, Berech. pro angefangene 10 cm	KVK	lfm	197,00	
	Ausklinkung an Vorderkante, inkl. Kante, andere Kanten zzgl. Querkante bearbeiten (Artikel KVK), Innenradius an Oberkante 4 mm	KAUS	Stück	207,00	
	Ausklinkung roh, mit Innenradius 4 mm	KAUSR	Stück	89,00	
	Abschrägung an Vorderkante, inkl. Kante, andere Kanten zzgl. Querkante bearbeiten (Artikel KVK)	KAB	Stück	207,00	
	Schrägschnitt roh	KABR	Stück	89,00	
	Bohrung 8 mm – 107 mm	KBO1	Stück	56,00	
	Bohrung 108 mm – 200 mm	KBO2	Stück	112,00	
	Mehrpreis – LED-Kante ** Mono-LED warmweiß (3.000 K), maximale Länge 5 m, Lieferung inkl. Netzteil. Weiteres Zubehör (Steuerung, Controller, Receiver) siehe Seite 1..21.1 Nur bei Kantenvarianten: F/12, F/20	Trägerschiene schwarz	KLEDschw	lfm	202,00
		Trägerschiene weiß	KLEDschw	lfm	202,00



NEU!

Bringen Sie mehr Atmosphäre in Ihre Küche!

Ab sofort können Sie bei ausgewählten Kantenvarianten (siehe Artikel NLED) optional ein LED-Stripe in die Arbeitsplattenkante integrieren. Die LEDs sind bequem per Funksteuerung auf die gewünschte Helligkeit dimmbar. Wählen Sie außerdem zwischen einer schwarzen oder weißen LED-Trägerschiene und setzen Sie stilvolle Akzente in Ihrem Küchenambiente.

! ACHTUNG Aus fertigungstechnischen Gründen werden alle **Ausschnitte und Ausklinkungen** mit einem **Innenradius von mind. 4 mm** gefertigt.



Mindestabstände für Ausschnitte beachten: 60 mm zur Vorderkante, 40 mm zur Hinterkante, 100 mm zum Plattenende, 80 mm zwischen zwei Ausschnitten.

BEARBEITUNGEN

Für alle Arbeitsplatten der Keramik- und Neolith-Kollektion (6 mm).

Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro
----------------	----------	-------	------

! ACHTUNG Bitte beachten Sie die Mindeststegbreiten für Ausschnitte auf Seite ► 1.8.28

Ausschnitte

	Ausschnitt rechteckig, gesägt, ab Innenradius 4 mm	KSP1	Stück	285,00
	Ausschnitt rechteckig, flächenbündig, ab Innenradius 4 mm	KSP2	Stück	462,00
	Ausschnitt Freiform, ab Innenradius 4 mm	KSP3	Stück	537,00
	Ausschnitt Freiform, flächenbündig, ab Innenradius 4 mm	KSP4	Stück	716,00
	Ausschnitt geschliffen für 1 Unterbaubecken, ab Innenradius 4 mm	KSP5	Stück	692,00
	Ausschnitt geschliffen für 2 Unterbaubecken, ab Innenradius 4 mm	KSP6	Stück	1.039,00
	Ausschnitt als Steglösung, gesägt / eckig, bis 120 x 60 cm ! ACHTUNG nur für Aufлагespüle / Auflagekochfeld realisierbar	KSTEG1	Stück	528,00
	Ausschnitt als Steglösung, gerundet (ab Radius 4 mm), bis 120 x 60 cm ! ACHTUNG nur für Aufлагespüle / Auflagekochfeld realisierbar	KSTEG2	Stück	777,00
	Mehrpriis nicht artgerechter Einbau, z.B. Aufлагespüle flächenbündig einbauen – ! ACHTUNG Machbarkeit bitte vorab klären	KART	Stück	314,00
	Lüftungsschlitx 5 mm breit, 100 mm lang, 8 Stück im Set, Innenseite sägerau, Kanten leicht gefast	KLUF	Set	285,00

Sonstiges

Unterfütterung mit Trägermaterial, bis Plattenstärke 40 mm*	KTM	m²	184,00
Unterfütterung mit Trägermaterial, ab Plattenstärke 41 mm*	KTM1	m²	285,00
Transportsicherung Holzverschlag, bis 3 Platten	KTPSI	Stück	177,00
Mehraufwand für Kalibrierung auf exakte Plattenstärke, pro lfm Vorder- / Querkante, Mindestberechnung 30 cm, Berechnung pro angefangene 10 cm	KKAL	lfm	146,00
Wandanpassung, genaue Bearbeitung zur Wandkontur, pro Platte **	KWAND	Stück	285,00
Mehraufwand Digitalisierung pro Schablone	KMLMA	Stück	228,00

! ACHTUNG Aus fertigungstechnischen Gründen werden alle **Ausschnitte und Ausklunkungen** mit einem **Innenradius von mind. 4 mm** gefertigt.

*Berechnung über Grundfläche der Platte.

** Sofern die Wandanpassung aus drei oder weniger Schrägschnitten besteht, wird die Anzahl der Schrägschnitte berechnet (Art.-Nr. KABR)

Mindestabstände für Ausschnitte beachten: 60 mm zur Vorderkante, 40 mm zur Hinterkante, 100 mm zum Plattenende, 80 mm zwischen zwei Ausschnitten.


! ACHTUNG

BERECHNUNG WANDANSCHLUSSLEISTE UND NISCHENVERKLEIDUNG

Für alle Arbeitsplatten der Keramik- und Neolith-Kollektion (6 mm).

Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

Wandanschlussleiste



Höhe 40 mm*, Breite ca. 6 mm, Sichtkante geschliffen,
Berechnung pro angefangene 10 cm, bis 150 cm lieferbar.
Mindestberechnung 60 cm.

Kleine Fase	KWAP(1-6)	lfm	121,00	129,00	145,00	160,00	182,00	208,00
-------------	-----------	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Nischenverkleidung






ca. 6 mm Material,
Kantenbearbeitung von 1x Längskante inklusive,
Mindestberechnung 0,24 m². Bearbeitungen siehe Seite ► 1.8.17

Nischenverkleidung	KNRW(1-6)	m²	640,00	691,00	741,00	800,00	926,00	1.001,00
--------------------	-----------	----	--------	--------	--------	--------	--------	----------

* Andere Höhen auf Anfrage.

BERECHNUNG NISCHENBEARBEITUNG

Für alle Nischenverkleidungen der Keramik- und Neolith-Kollektion (6 mm).

	Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro
Nischenbearbeitung				
	zusätzliche Kantenbearbeitung, geschliffen, Berechnung der gesamten Länge	KK1	lfm	137,00
	Bogenschnitt, Freiform, geschliffen, Berechnung pro angefangene 10 cm	KK2	lfm	321,00
	Bogenschnitt, Freiform, ungeschliffen, Berechnung pro angefangene 10 cm	KK3	lfm	259,00
	Auslinkung, roh, Innenradius 4 mm	KK4	Stück	89,00
	Schrägschnitt, roh	KK6	Stück	89,00
	Viertelkreis fräsen und schleifen	KRAD	Stück	109,00
	Gehrungsschnitt, Berechnung pro angefangene 10 cm	KK7	lfm	214,00
	Bohrung 8 mm – 107 mm	KBO1	Stück	56,00
	Bohrung 108 mm – 200 mm	KBO2	Stück	112,00
	Steckdosenausschnitt einfach, D 68 mm	KSDA1	Stück	56,00
	Steckdosenausschnitt zweifach, 140 x 68 mm	KSDA2	Stück	107,00
	Steckdosenausschnitt dreifach, 212 x 68 mm	KSDA3	Stück	154,00
	Steckdosenausschnitt vierfach, 284 x 68 mm	KSDA4	Stück	197,00
	Steckdosenausschnitt fünffach, 356 x 68 mm	KSDA5	Stück	240,00
	Ausschnitt klein, roh, für Abluft, Rollogurt, Lüftungsgitter, Innenradius 4 mm	KAUSK	Stück	248,00

! ACHTUNG Aus fertigungstechnischen Gründen werden alle **Ausschnitte und Ausklinkungen** mit einem **Innenradius von mind. 4 mm** gefertigt.

*ab Innenradius 4 mm

Mindestabstände für Ausschnitte beachten: 50 mm zur Kante,
100 mm zum Plattenende, 80 mm zwischen zwei Ausschnitten.

! ACHTUNG

WANGEN AUF GEHRUNG



NEU!

Wangen auf Gehrung

Ab sofort bieten wir Ihnen die Möglichkeit Arbeitsplatten mit Wangen auf Gehrung zu verkleben. Optisch ist dieser Verbund ein echter Hingucker – handwerklich eine kleine Herausforderung.

Bitte beachten Sie, dass der Montageaufwand hierbei steigt, denn die Wange muss vor Ort verklebt und abgeschliffen werden, damit eine optisch perfekte Lösung entsteht.

BERECHNUNG WANGEN AUF GEHRUNG

Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro
----------------	----------	-------	------


Mehrpreis – Wangen auf Gehrung

NEU!


Mehrpreis Abkantung AK/20, AK/30, AK/40, AK/60, AK/80, AK/100

Mehrpreis, Wange und Arbeitsplatte auf Gehrung ** (Preis pro Wange)	KWAKG	Stück	992,00
---	-------	-------	--------


! ACHTUNG Wangen auf Gehrung nur in Verbindung mit unserem Aufmaß- und Montageservice



Wange Standard



Wange, 4-seitig sichtbar, geteilt

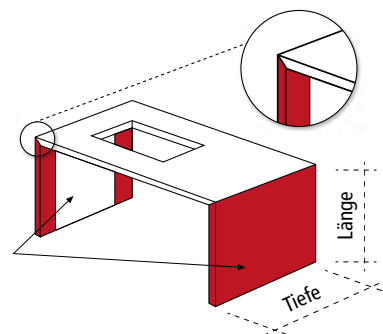

* Weitere Stärken auf Anfrage.

** Bitte beachten Sie die Längenänderung der Wange um die gewünschte Abkantungsstärke.

! ACHTUNG

Maßtoleranzen bis ± 2 mm möglich.
(Details siehe Seite ► 1.8.28)

BERECHNUNG WANGEN

Maximale Wangenlänge siehe Dekorübersicht ab Seite ► 1.8.3

(länger als 250 cm in Verbindung mit Bruchrisiko).

Minimal zu berechnende Länge 87 cm.

			PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

Abkantung 20 mm

Standard – Innenseite ca. 100 mm in Keramik

bis 65 cm tief	KWAK(1-6)6520	lfm	691,00	747,00	791,00	854,00	985,00	1.063,00
bis 120 cm tief	KWAK(1-6)1220	lfm	1.188,00	1.283,00	1.367,00	1.476,00	1.717,00	1.855,00

3-seitig sichtbar

bis 65 cm tief	KWAK(1-6)65203	lfm	903,00	975,00	1.032,00	1.115,00	1.286,00	1.389,00
bis 120 cm tief	KWAK(1-6)12203	lfm	1.552,00	1.676,00	1.787,00	1.930,00	2.247,00	2.427,00

4-seitig sichtbar

bis 65 cm tief	KWAK(1-6)65204	lfm	1.063,00	1.147,00	1.215,00	1.312,00	1.514,00	1.635,00
bis 120 cm tief	KWAK(1-6)12204	lfm	1.825,00	1.971,00	2.102,00	2.271,00	2.644,00	2.855,00

Abkantung 30 mm

Standard – Innenseite ca. 100 mm in Keramik


bis 65 cm tief	KWAK(1-6)6530	lfm	705,00	762,00	809,00	873,00	1.007,00	1.088,00
bis 120 cm tief	KWAK(1-6)1230	lfm	1.215,00	1.312,00	1.398,00	1.511,00	1.756,00	1.898,00

3-seitig sichtbar


bis 65 cm tief	KWAK(1-6)65303	lfm	923,00	996,00	1.055,00	1.139,00	1.317,00	1.422,00
bis 120 cm tief	KWAK(1-6)12303	lfm	1.589,00	1.716,00	1.829,00	1.975,00	2.298,00	2.481,00

4-seitig sichtbar


bis 65 cm tief	KWAK(1-6)65304	lfm	1.087,00	1.173,00	1.242,00	1.342,00	1.549,00	1.673,00
bis 120 cm tief	KWAK(1-6)12304	lfm	1.868,00	2.018,00	2.152,00	2.324,00	2.702,00	2.918,00




Wange Standard



Wange, 3-seitig sichtbar



Wange, 4-seitig sichtbar, geteilt oder komplett

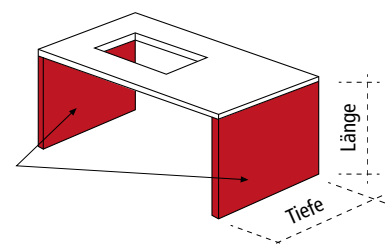

Maßtoleranzen bis ± 2 mm möglich.
(Details siehe Seite ► 1.8.28)

! ACHTUNG

1.8.19 2025

BERECHNUNG WANGEN

Maximale Wangenlänge siehe Dekorübersicht ab Seite ► 1.8.3

(länger als 250 cm in Verbindung mit Bruchrisiko).

Minimal zu berechnende Länge 87 cm.

Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

Abkantung 40 mm

Standard – Innenseite ca. 100 mm in Keramik

bis 65 cm tief	KWAK(1-6)6540	lfm	705,00	762,00	809,00	873,00	1.007,00	1.088,00
bis 120 cm tief	KWAK(1-6)1240	lfm	1.215,00	1.312,00	1.398,00	1.511,00	1.756,00	1.898,00

3-seitig sichtbar

bis 65 cm tief	KWAK(1-6)65403	lfm	923,00	996,00	1.055,00	1.139,00	1.317,00	1.422,00
bis 120 cm tief	KWAK(1-6)12403	lfm	1.589,00	1.716,00	1.829,00	1.975,00	2.298,00	2.481,00

4-seitig sichtbar

bis 65 cm tief	KWAK(1-6)65404	lfm	1.087,00	1.173,00	1.242,00	1.342,00	1.549,00	1.673,00
bis 120 cm tief	KWAK(1-6)12404	lfm	1.868,00	2.018,00	2.152,00	2.324,00	2.702,00	2.918,00

Abkantung 60 mm

Standard – Innenseite ca. 100 mm in Keramik


bis 65 cm tief	KWAK(1-6)6560	lfm	778,00	841,00	886,00	957,00	1.108,00	1.196,00
bis 120 cm tief	KWAK(1-6)1260	lfm	1.338,00	1.445,00	1.534,00	1.657,00	1.931,00	2.085,00

3-seitig sichtbar


bis 65 cm tief	KWAK(1-6)65603	lfm	1.018,00	1.099,00	1.159,00	1.252,00	1.450,00	1.566,00
bis 120 cm tief	KWAK(1-6)12603	lfm	1.749,00	1.889,00	2.007,00	2.167,00	2.526,00	2.728,00

4-seitig sichtbar


bis 65 cm tief	KWAK(1-6)65604	lfm	1.197,00	1.293,00	1.363,00	1.473,00	1.705,00	1.842,00
bis 120 cm tief	KWAK(1-6)12604	lfm	2.057,00	2.222,00	2.360,00	2.549,00	2.971,00	3.209,00




Wange Standard



Wange, 3-seitig sichtbar



Wange, 4-seitig sichtbar, geteilt oder komplett

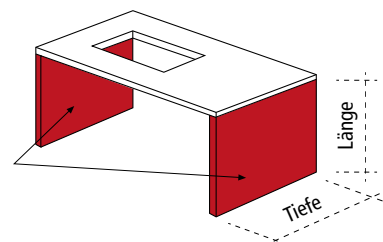

BERECHNUNG WANGEN

Maximale Wangenlänge siehe Dekorübersicht ab Seite ► 1.8.3

(länger als 250 cm in Verbindung mit Bruchrisiko).

Minimal zu berechnende Länge 87 cm.

			PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

Abkantung 80 mm

Standard – Innenseite ca. 100 mm in Keramik

bis 65 cm tief	KWAK(1-6)6580	lfm	778,00	841,00	886,00	957,00	1.108,00	1.196,00
bis 120 cm tief	KWAK(1-6)1280	lfm	1.338,00	1.445,00	1.534,00	1.657,00	1.931,00	2.085,00

3-seitig sichtbar

bis 65 cm tief	KWAK(1-6)65803	lfm	1.018,00	1.099,00	1.159,00	1.252,00	1.450,00	1.566,00
bis 120 cm tief	KWAK(1-6)12803	lfm	1.749,00	1.889,00	2.007,00	2.167,00	2.526,00	2.728,00

4-seitig sichtbar

bis 65 cm tief	KWAK(1-6)65804	lfm	1.197,00	1.293,00	1.363,00	1.473,00	1.705,00	1.842,00
bis 120 cm tief	KWAK(1-6)12804	lfm	2.057,00	2.222,00	2.360,00	2.549,00	2.971,00	3.209,00

Abkantung 100 mm

Standard – Innenseite ca. 100 mm in Keramik


bis 65 cm tief	KWAK(1-6)65100	lfm	778,00	841,00	886,00	957,00	1.108,00	1.196,00
bis 120 cm tief	KWAK(1-6)12100	lfm	1.338,00	1.445,00	1.534,00	1.657,00	1.931,00	2.085,00

3-seitig sichtbar


bis 65 cm tief	KWAK(1-6)65103	lfm	1.018,00	1.099,00	1.159,00	1.252,00	1.450,00	1.566,00
bis 120 cm tief	KWAK(1-6)12103	lfm	1.749,00	1.889,00	2.007,00	2.167,00	2.526,00	2.728,00

4-seitig sichtbar


bis 65 cm tief	KWAK(1-6)65104	lfm	1.197,00	1.293,00	1.363,00	1.473,00	1.705,00	1.842,00
bis 120 cm tief	KWAK(1-6)12104	lfm	2.057,00	2.222,00	2.360,00	2.549,00	2.971,00	3.209,00




Wange Standard



Wange, 3-seitig sichtbar



Wange, 4-seitig sichtbar, geteilt oder komplett

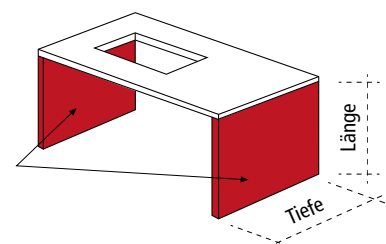


Maßtoleranzen bis ± 2 mm möglich.
(Details siehe Seite ► 1.8.28)

! ACHTUNG

1.8.21 2025

BERECHNUNGSBEISPIEL


Keramik, Preisgruppe 1,
Kantenvariante AK/40

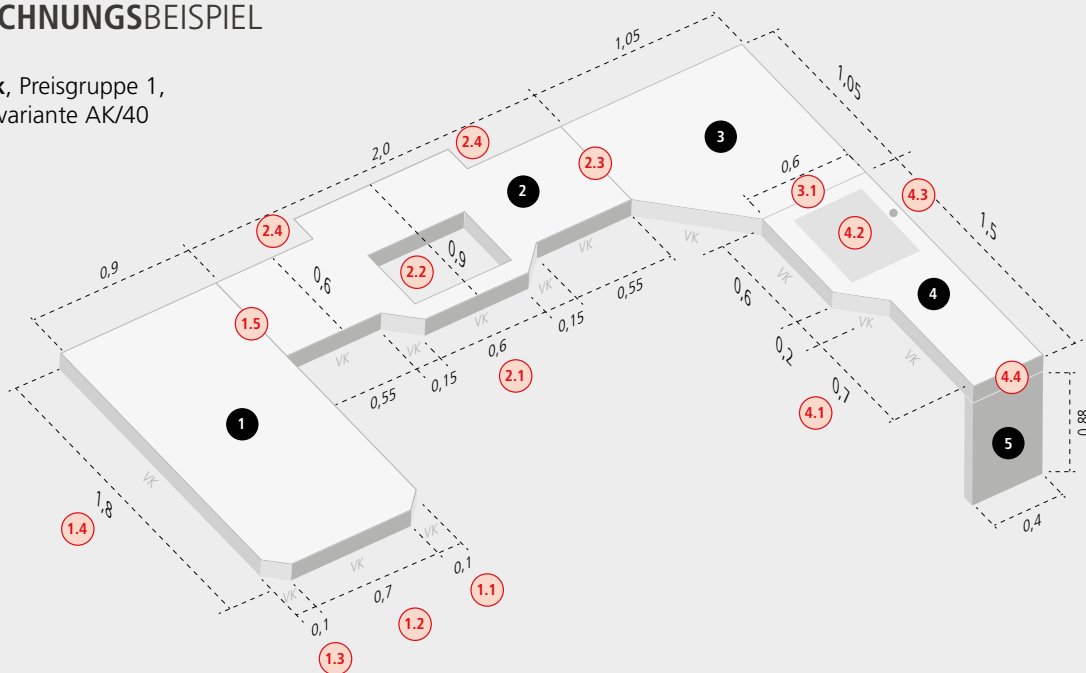

Pos.	Spezifizierung	Artikel-Nr.	Einheit	Menge
1	Keramikarbeitsplatte, Abkantung 40 mm, bis 90 cm tief	K190-40	lfm	1,8
1.1	Abschrägung an Vorderkante, inkl. Kante	KAB	Stück	1
1.2	Querkante o. zusätzl. Kante bearbeiten, Mindestber. 30 cm, Berech. pro angef. 10 cm	KVK	lfm	0,7
1.3	Abschrägung an Vorderkante, inkl. Kante	KAB	Stück	1
1.4	Querkante o. zusätzl. Kante bearbeiten, Mindestber. 30 cm, Berech. pro angef. 10 cm	KVK	lfm	1,7
1.5	Eckverbindung Standard 90°	KV1	Stück	1
2	Keramikarbeitsplatte, Abkantung 40 mm, bis 75 cm tief	N175-40	lfm	2
2.1	Ausklüfung inkl. Vorderkante, Innenradius 4 mm	KAUS	Stück	2
2.2	Ausschnitt rechteckig, gesägt, ab Innenradius 4 mm	KSP1	Stück	1
2.3	Eckverbindung Standard 90°	KV1	Stück	1
2.4	Ausklüfung roh	KAUSR	Stück	2
3	Ecklösung bis 105 x 105 cm	K1E105-40	Stück	1
3.1	Eckverbindung Standard 90°	KV1	Stück	1
4	Keramikarbeitsplatte, Abkantung 40 mm, bis 65 cm tief	K165-40	lfm	1,5
4.1	Ausklüfung inkl. Vorderkante	KAUS	Stück	1
4.2	Ausschnitt geschliffen für 1 Unterbaubecken, ab Innenradius 4 mm	KSP5	Stück	1
4.3	Bohrung 8 mm – 107 mm	1KBO1	Stück	1
4.4	Querkante o. zusätzl. Kante bearbeiten, Mindestber. 30 cm, Berech. pro angef. 10 cm	KVK	lfm	0,4
5	Wange, Abkantung 40 mm, bis 65 cm tief	KWAK16540	lfm	0,88

VK = Kante (wie) Vorderkante

Das Berechnungsbeispiel dient der
schnellen Preisermittlung.



Basierend auf Kantenvariante AK/40

INFORMATIONEN ZU KÜCHENPLANUNG, TRANSPORT UND VERARBEITUNG

PRODUKT- UND PFLEGEINFORMATIONEN

Naturstein-Arbeitsplatten überzeugen neben ihrer edlen Optik vor allem aufgrund ihrer Unempfindlichkeit gegenüber haushaltsüblichen Aggressoren und Reinigungsprodukten. Sie sind zudem durch die Härte des Steins weitgehend gegen ein Verkratzen der Oberfläche geschützt. Mit der richtigen Pflege bewahren Sie den einzigartigen Charakter der Natursteinoberfläche. Das mitgelieferte Lithofin-Pflegeset erleichtert Ihnen die Pflege und bietet den optimalen Schutz vor Verschmutzung.

REINIGUNGS- UND PFLEGEINFORMATIONEN




Trotz der polierten Oberfläche sind Natursteine offenporig und weisen eine gewisse Saugfähigkeit auf. Folglich können Verunreinigungen in die Oberfläche eindringen und Flecken hinterlassen. Wir empfehlen, Verunreinigungen, die in der Küche entstehen, sofort zu entfernen.

Regelmäßige / tägliche Reinigung:

Verwenden Sie bitte für die tägliche Reinigung ein weiches Haushaltstuch und warmes Wasser. Wenn erforderlich verwenden Sie bitte Lithofin MN Easy-Clean, welches Ihrem Pflegeset beiliegt. Ebenso können Sie auf handelsübliche Haushaltsreiniger, wie Glasreiniger zurückgreifen. Rückfettende Reiniger und Spülmittel sind zur Reinigung Ihrer Arbeitsplatte ungeeignet.

Verschüttete Fleckbildner wie Rotwein, Kaffee, Öl, Ketchup oder Zitronensäure entfernen Sie bitte unverzüglich mit einem weichen Haushalt- oder Papiertuch.



Reinigen Sie immer mit ausreichend Flüssigkeit, so erzielen Sie das beste Ergebnis.



Hartnäckige und eingetrocknete Verschmutzungen

wie Kaugummi, Nagellack, getrocknete Farbe o.Ä. entfernen Sie am besten mit einem Kunststoff- bzw. Holzschaber oder einer Metallklinge, wie sie zum Reinigen von Glaskeramik-Kochfeldern empfohlen werden. Fette und Öle sollten wie obenstehend zeitnah entfernt werden. Sollten dennoch Fett- oder Ölflecken entstehen, so verwenden Sie bitte das im Pflegeset beiliegende Lithofin OIL-EX.



Die vorgenannten Merkmale gelten für **polierte Oberflächen** aus Naturstein. Satinierte, antike und Vintage-Oberflächen weisen andere Merkmale auf. Bei diesen speziellen Oberflächen ist ein erheblich größerer Pflegeaufwand erforderlich, einige Arten von Verschmutzungen lassen sich von diesen Oberflächen nur sehr schwer entfernen.

BITTE BEACHTEN!



Naturstein-Arbeitsplatten sind in gewissem Maße kratz- und schlagfest, aber nicht unzerstörbar. Bitte verwenden Sie daher stets eine Schneidunterlage.

Achten Sie auch darauf, dass z.B. beim Waschen von Salat kein Sandkorn auf der Arbeitsfläche zurückbleibt, denn darauf abgestellte Töpfe können Kratzer verursachen.

Bei extremen thermischen Schocksituationen können Risse auftreten. Gefährdet sind hierbei vor allem Stege rund um die Plattenausschnitte von Spüle oder Kochfeld. Wenn die Arbeitsplatte sehr lange hohen Temperaturen ausgesetzt ist, können Farbveränderungen auftreten. Um dem vorzubeugen, sollten Sie heiße Töpfe und Pfannen nur auf geeignet Unterlagen stellen.

DAS SOLLTEN SIE VERMEIDEN:

- Stark scheuernde und bleichende Reiniger sowie die Reinigung mittels Metalltopfswämmen.
- Stark alkalische Reiniger wie bspw. Backofenspray, Chlorbleichlauge oder starke Lösemittel dürfen mit Ihrer Natursteinarbeitsplatte nicht in Kontakt kommen.
- Vermeiden Sie saure Reinigungsmittel auf Citrus- und Essigbasis.
- Stehendes Wasser ist zu vermeiden, da sich sonst Kalk in der Struktur absetzen kann und dieser die Oberflächenreinigung erschwert.


SCHUTZBEHANDLUNGEN FÜR NATURSTEIN:

- **Regelmäßige Imprägnierung:** Ihre Natursteinarbeitsplatte
- Durch die richtige Schutzbehandlung und Pflege können Sie weit-

INFORMATIONEN ZU KÜCHENPLANUNG, TRANSPORT UND VERARBEITUNG

Ausschnitte und Bohrungen – Nischenverkleidungen


Nischenverkleidungen:

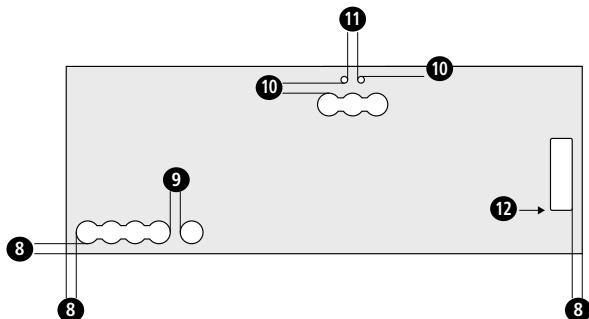

Pos.	Mindestmaße / Mindeststegbreiten	mm
8	Steckdose / Ausschnitt zu Außenkante	30
9	Steckdose / Ausschnitt zu Steckdose	30
10	Bohrung zu Außenkante / Steckdose / Ausschnitt	30
11	Bohrung zu Bohrung	30
12	Ausschnitte mit Radius	5
Kleinste Bohrung (Durchmesser)		4

Wangen

Bitte beachten Sie aufgrund der Ober- / Unterfase der Arbeitsplatte einen Arbeitsplatten-Überstand von mind. 5 mm über Wangen und Korpusseiten!




Tote Ecken

Bitte auf eine stabile, auf dem Fußboden aufstehende Abstützung der Arbeitsplatte achten. Leisten oder Winkel an der Wand sind bei Stein-Arbeitsplatten ungeeignet. Nutzen Sie bei Bedarf „AKP STABILO Ecke“.

Transport

- ▶ Zerbrechlich
- ▶ Arbeitsplatten nur stehend transportieren
- ▶ Abstellen und Lagern auf Längskante

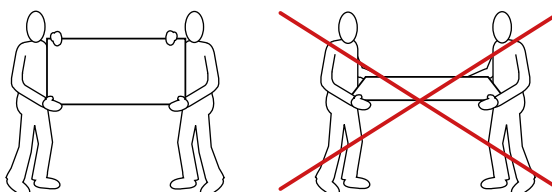

Gaskochfelder

Beachten Sie bei der Planung einen Mindestabstand von 50 mm zwischen Kochfeld und Rückwand.

Dünne Arbeitsplatten | Theken & Überstände

Dünne Arbeitsplatten liegen im Trend und sehen modern und elegant aus – doch leider verringert sich mit einer dünneren Arbeitsplatte auch die Stabilität.

Achten Sie daher schon bei der Küchenplanung auf eine optimale Stabilisierung der Arbeitsplatte im Unterschrank um ein Durchbiegen bei Belastungen zu vermeiden. Wir empfehlen den Einsatz unseres Trägersystems – voll- oder teilintegrierte, hochfeste Aluminiumprofile – sorgen für erhöhte Stabilität – auch bei freitragenden Arbeitsplatten-Elementen, Theken und Überständen.

Bei der Planung von Überständen:

L-förmige Überstände sind kritisch und oft nur mit Stützfuß realisierbar. Achten Sie bei Überständen, Theken, Pultplatten usw. auf Statik und Nähe zu Ausschnitten. Bei Überständen evtl. auch eine Abstützung mit Konsolen bedenken.

INFORMATIONEN ZU KÜCHENPLANUNG, TRANSPORT UND VERARBEITUNG

Montage von Arbeitsplatten

- ▶ Unterschränke müssen 100 %ig ausgerichtet sein, bevor die Arbeitsplatte aufgelegt wird.
- ▶ Bei Unebenheiten durch Unterlegen ausgleichen und verkleben, niemals verschrauben.
- ▶ Bei flächenbündigen Ausschnitten ist die Falz laut Hersteller tiefer als der Kochfeld- bzw. Spülenrand. Hier ist durch Unterlegen auszugleichen.
- ▶ Platte muss spannungsfrei aufgelegt sein
- ▶ Arbeitsplatte darf nicht verschraubt werden
- ▶ Kein Silikon auf die Oberfläche von Quarzstein-Arbeitsplatten aufbringen – Fugen vorher mit Klebeband abkleben.



Weitere Informationen ...

finden Sie im „AKP Produktpass – Keramik“



Produktpass

Mehr Informationen zum Produkt erhalten Sie unter:
www.fusto.de/produktpaesse




PRODUKT- UND PFLEGEINFORMATIONEN

PRODUKT- UND PFLEGEINFORMATIONEN

Keramik-Arbeitsplatten überzeugen neben ihrer edlen Optik vor allem aufgrund ihrer Unempfindlichkeit gegenüber haushaltsüblichen Beanspruchungen. Keramik ist nicht offenporig. Verunreinigungen oder stark färbende Flüssigkeiten können deshalb nicht in die Oberfläche eindringen. Keramik benötigt keine Pflege. Pflegefrei heißt aber nicht selbstreinigend!

Nachfolgend einige Reinigungs- und Pflegeinformationen, damit Sie lange Freude an Ihrer Keramik-Arbeitsplatte haben ...

REINIGUNGS- UND PFLEGEINFORMATIONEN




Regelmäßige / tägliche Reinigung:

Die tägliche Reinigung ist allein aus hygienischen Gründen notwendig. Mit einem echten Glasreiniger und einem Mikrofasertuch bekommt man den meisten Schmutz rückstandsfrei entfernt. Für die Küchenarbeitsplatte ist ein Glasreiniger ohne Schichtbildung notwendig.



Hartnäckige Verschmutzungen:

Bei stärkerem Schmutz ist ein Intensivreiniger oder ein Universalreiniger zu verwenden. Außergewöhnlicher Schmutz, wie Metallabrieb von Töpfen oder Messern, verkrustete Lebensmittelreste etc. können mit einem Mikrofasertuch und einem geeigneten Ceranfeldreiniger leicht entfernt werden. Für die hygienische Reinigung und Kalkentfernung ist ein Mittel auf Basis von Amidosulfonsäure oder Phosphorsäure geeignet.





Um zu verhindern, dass diese Substanzen auf Lebensmittel übertragen werden ist eine Nachreinigung mit einem Glasreiniger und einem Mikrofasertuch notwendig.




Eingetrocknete und verkrustete Lebensmittel sowie Öl oder Fett entfernen Sie am besten mit einem scheuernden Schwamm und einem neutralen oder alkalischen Reinigungsmittel.

BITTE BEACHTEN!



Keramik-Arbeitsplatten sind in gewissem Maße kratz- und schlagfest aber nicht unzerstörbar. Bitte verwenden Sie daher stets eine Schneidunterlage.

Bei extremen thermischen Schocksituationen können Risse auftreten. Gefährdet sind hierbei insbesondere die Stege rund um den Plattenausschnitt der Spüle oder des Kochfeldes. Um dem vorzubeugen sollten Sie heiße Töpfe oder Pfannen nur auf geeignete Unterlagen stellen.



Produktpass

Mehr Informationen zum Produkt erhalten Sie unter:
www.fusto.de/produktpaesse



DAS SOLLTEN SIE VERMEIDEN:

- Keramik ist chemisch sehr beständig aber nicht unangreifbar. Produkte auf der Basis von Salz-, Schwefel- oder Fluss-Säure, wie z.B. Felgenreiniger, sind generell für Küche und Bad ungeeignet.
- Hochalkalische Produkte, wie z.B. Backofenreiniger mit Kalilauge, können die Oberfläche angreifen. Gleiches gilt auch für Quarzscheuerpulver oder Sand.
- Spülmittel können bedingt durch ihren Anteil von rückfettenden Wirkstoffen unhygienische Schichten hinterlassen und werden unsererseits nicht zur Reinigung von Arbeitsplatten aus Keramik empfohlen.
- Vermeiden Sie bei der Reinigung von Keramikarbeitsplatten Hilfsmittel wie Metalltopfswämme oder Stahlpads.
- Möbelpolituren, fett- und wachshaltige Reinigungsmittel neigen dazu, Strukturierungen der Oberfläche zu füllen und eine schmutzbindende Schicht aufzubauen und dürfen daher nicht verwendet werden.
- Feuchtigkeit (wie z.B. stehendes Wasser, feuchter Schwamm) auf den Stoßfugen ist unverzüglich zu entfernen.





B6471 Veneta Pearl satiniert

KERAMIK [12 mm]

HYGIENISCH | PORENFREIE, GLATTE OBERFLÄCHE | PFLEGELEICHT | ÄSTHETISCHE OPTIK



lebensmittel-
geeignet



reiniger-
beständig



temperatur-
beständig



lichtecht



abriebfest



frostbeständig

MAXIMALE GRÖSSE




Größe L



Entdecken Sie die Eleganz unserer 12 mm Dünplatten aus Keramik

Verleihen Sie Ihrer Küche mit unseren schlanken Keramikplatten einen modernen Look. Trotz ihrer dünnen Bauweise sind sie extrem robust, kratzfest und hitzebeständig. Die porenlose Oberfläche verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, Ölen und Fetten und macht die Reinigung zum Kinderspiel.

Erhältlich in verschiedenen Dekoren und Oberflächenstrukturen, bieten unsere 12 mm Keramik-Arbeitsplatten unendliche Gestaltungsmöglichkeiten für Ihren individuellen Stil.

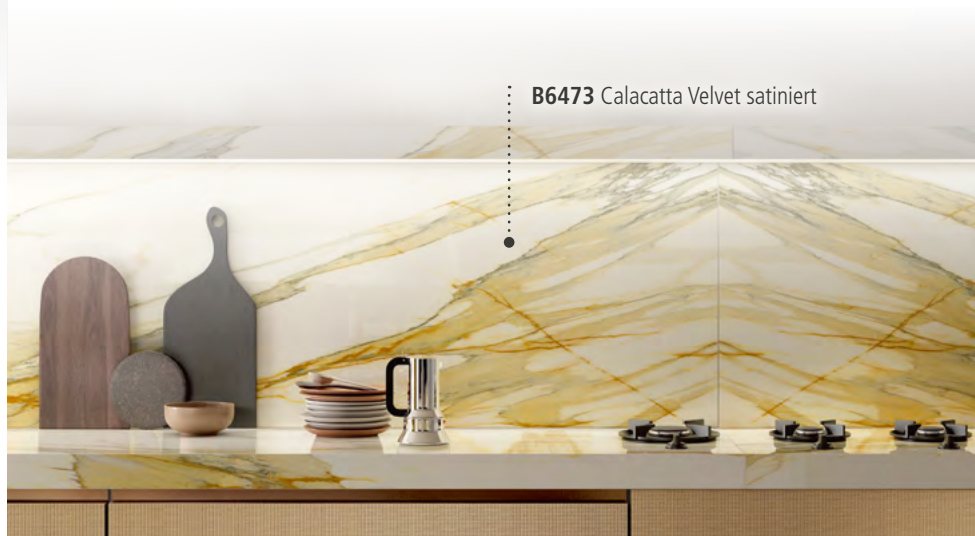

B6473 Calacatta Velvet satiniert



KERAMIK - 12 MM

DEKORÜBERSICHT

Nicht mit der Keramik-Kollektion (6 mm) aufgrund von Farbunterschieden kombinierbar.

M Größe M – max. Abmessungen ca. 300 x 120 cm

PREISGRUPPE 1




B6101 Urban Argento satiniert




B6427 Mountain satiniert




B6429 Umbriel satiniert




B6439 Kosmos Grau strukturiert



B6451 Midnight Black strukturiert



B6463 Golden Sand satiniert



B6464 Karamell satiniert




B6465 Harmony Beige satiniert


PREISGRUPPE 2



B6215 Malm Black satiniert



B6221 Pietra Grey satiniert



B6302 Beton satiniert




B6303 Uni Ice satiniert




B6431 Statuario Venezia satiniert



B6466 Travertin White satiniert



B6467 Grey Ceppo satiniert



B6468 Silver Wook satiniert

Dekor ist richtungsgebunden

Farbabweichungen am Plattenstoß möglich

neue Dekore

Bitte beachten Sie, dass es chargenbedingt zu Farb- und Strukturabweichungen kommen kann.

Dekorausschnitt links in 100 % Größe, Abb. rechts zeigt verkleinert den Dekorverlauf ca. 130 x 60 cm. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.



KERAMIK - 12 MM


DEKORÜBERSICHT

Nicht mit der Keramik-Kollektion (6 mm) aufgrund von Farbunterschieden kombinierbar.



Größe M – max. Abmessungen ca. 300 x 120 cm

PREISGRUPPE 3



B6434 Basalt Black satiniert



B6449 Calacatta Creme satiniert



B6450 Kuroca satiniert



B6469 Patagonia Gold poliert



B6470 Moonlit Grey satiniert



B6471 Veneta Pearl satiniert



B6472 Neapel Gold poliert



B6473 Calacatta Velvet satiniert

KANTENVARIANTEN



Dekor ist richtungsgebunden

Farbabweichungen am Plattenstoß möglich

neue Dekore

Bitte beachten Sie, dass es chargenbedingt zu Farb- und Strukturabweichungen kommen kann.

Dekorausschnitt links in 100 % Größe, Abb. rechts zeigt verkleinert den Dekorverlauf ca. 130 x 60 cm. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.




BERECHNUNG ARBEITSPLATTEN

Maximale Arbeitsplattenlänge 320 cm (länger als 250 cm in Verbindung mit Bruchrisiko).

Minimal zu berechnende Länge 60 cm.

Nicht mit der Keramik-Kollektion (6 mm) aufgrund von Farbunterschieden kombinierbar.

			PG 1	PG 2	PG 3
Spezifizierung	Artikel-Nr.	Einheit	Euro	Euro	Euro



F/12

bis 40 cm tief	K(1-3)40-12	lfm	473,00	591,00	899,00
bis 65 cm tief	K(1-3)65-12	lfm	497,00	623,00	946,00
bis 75 cm tief	K(1-3)75-12	lfm	540,00	677,00	1027,00
bis 90 cm tief	K(1-3)90-12	lfm	622,00	775,00	1181,00
bis 100 cm tief	K(1-3)100-12	lfm	691,00	862,00	1311,00
bis 120 cm tief	K(1-3)120-12	lfm	841,00	1052,00	1599,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	K(1-3)E90-12	Stück	799,00	1000,00	1409,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	K(1-3)E105-12	Stück	1014,00	1267,00	1789,00

BEARBEITUNGEN

Für alle Arbeitsplatten der Keramik-Kollektion (12 mm).

Nicht mit der Keramik-Kollektion (6 mm) aufgrund von Farbunterschieden kombinierbar.

Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro
----------------	----------	-------	------

! ACHTUNG Bitte beachten Sie, dass die Struktur- und Farbverläufe der Oberflächen an Plattenstößen unterbrochen werden und insbesondere bei Eckverbindungen eine Richtungsänderung aufweisen.

Verbindungen

	Eckverbindung Standard 90°, stumpf	K12V1	Stück	inkl.
	Sondereckverbindung $\neq 90^\circ$, stumpf	K12V2	Stück	inkl.
	Sondereckverbindung, gefräst	K12V3	Stück	259,00

Weitere Bearbeitungen

	Querkante bearbeiten, bei Kantenvariante F/12, Berechnung der gesamten Länge	K12VK1	lfm	137,00
	Querkante Hochschrankabschluss	K12HS	Stück	
	Ausklinkung an Vorderkante, inkl. Kante, andere Kanten zzgl. Querkante bearbeiten, Innenradius an Oberkante 4 mm	K12AUS	Stück	207,00
	Ausklinkung roh, Innenradius 4 mm	K12AUSR	Stück	89,00
	Abschrägung an Vorderkante, inkl. Kante, andere Kanten zzgl. Querkante bearbeiten	K12AB	Stück	207,00
	Schrägschnitt roh	K12ABR	Stück	89,00
	Rundung bis Radius 5 cm	K12R5	Stück	112,00
	Rundung bis Radius 30 cm	K12R30	Stück	235,00
	Rundung größer Radius 30 cm	K12RG	Stück	485,00
	Bohrung 8 – 107 mm	K12BO1	Stück	56,00
	Bohrung 108 – 200 mm	K12BO2	Stück	112,00

! ACHTUNG Aus fertigungstechnischen Gründen werden alle **Ausschnitte und Ausklinkungen** mit einem **Innenradius von mind. 4 mm** gefertigt.

Mindestabstände für Ausschnitte beachten: 60 mm zur Vorderkante, 40 mm zur Hinterkante, 100 mm zum Plattenende, 80 mm zwischen zwei Ausschnitten.

BEARBEITUNGEN

Für alle Arbeitsplatten der Keramik-Kollektion (12 mm).

Nicht mit der Keramik-Kollektion (6 mm) aufgrund von Farbunterschieden kombinierbar.

	Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro
--	----------------	----------	-------	------

! ACHTUNG Bitte beachten Sie die Mindeststegbreiten für Ausschnitte auf Seite ► 1.8.28

Ausschnitte

	Ausschnitt rechteckig, gesägt, Innenradius 4 mm	K12SP1	Stück	285,00
	Ausschnitt rechteckig, flächenbündig, Innenradius 4 mm ! ACHTUNG Einbauhöhe von ca. 35 mm unter der Arbeitsplatte beachten	K12SP2	Stück	462,00
	Ausschnitt Freiform, Innenradius 4 mm	K12SP3	Stück	537,00
	Ausschnitt Freiform, flächenbündig, Innenradius 4 mm ! ACHTUNG Einbauhöhe von ca. 35 mm unter der Arbeitsplatte beachten	K12SP4	Stück	716,00
	Ausschnitt geschliffen für 1 Unterbaubecken	K12SP5	Stück	692,00
	Ausschnitt geschliffen für 2 Unterbaubecken	K12SP6	Stück	1039,00
	Mehrpriest nicht artgerechter Einbau, z.B. Auflagespüle flächenbündig einbauen – ! ACHTUNG Machbarkeit bitte vorab klären	K12ART	Stück	314,00
	Lüftungsschlitz 5 mm breit, 100 mm lang, 8 Stück im Set, Innenseite sägerau, Kanten leicht gefast	K12LUF	Set	285,00

Ablaufflächen und Rillen*

	Ausschnitt für 1 Unterbaubecken mit geneigten, geschliffenen, innenliegenden Abtropfrillen (max. 5 Stk.)	K12ABL1	Stück	906,00
	Ausschnitt für 2 Unterbaubecken mit geneigten, geschliffenen, innenliegenden Abtropfrillen (max. 5 Stk.)	K12ABL2	Stück	1256,00
	Abtropfrille, zusätzlich, Länge bis 50 cm, geschliffen	K12ABLZ1	Stück	110,00

Sonstiges

	Transportsicherung Holzverschlag, bis 3 Platten	K12TPSI	Stück	172,00
	Wandanpassung, genaue Bearbeitung zur Wandkontur, pro Platte	K12WAND	Stück	277,00
	Mehraufwand Digitalisierung pro Schablone	K12MLMA	Stück	228,00

! ACHTUNG Aus fertigungstechnischen Gründen werden alle **Ausschnitte und Ausklinkungen** mit einem **Innenradius von mind. 4 mm** gefertigt.

* Bei der Bearbeitung wird die Brennhaut im Bereich der Rillen zerstört, daher kann es in diesem Bereich zur Fleckenbildung kommen.

Mindestabstände für Ausschnitte beachten: 60 mm zur Vorderkante, 40 mm zur Hinterkante, 100 mm zum Plattenende, 80 mm zwischen zwei Ausschnitten.

! ACHTUNG


BERECHNUNG WANDANSCHLUSSLEISTE UND NISCHENVERKLEIDUNG

Für alle Arbeitsplatten der Keramik-Kollektion (12 mm).

Nicht mit der Keramik-Kollektion (6 mm) aufgrund von Farbunterschieden kombinierbar.

Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	PG 1	PG 2	PG 3
			Euro	Euro	Euro

Wandanschlussleiste



Höhe 40 mm, Breite ca. 12 mm, Sichtkante geschliffen,
Berechnung pro angefangene 10 cm, bis 150 cm lieferbar.
Mindestberechnung 60 cm.

Kleine Fase	KWAP12(1-3)	lfm	128,00	151,00	179,00
-------------	-------------	-----	--------	--------	--------

Nischenverkleidung



ca. 12 mm Material, Kantenbearbeitung von 1 x Längskante inklusive,
Mindestberechnung 0,24 m². Bearbeitung siehe Seite ► 1.8.25

Nischenverkleidung	KNRW12(1-3)	m ²	691,00	862,00	1311,00
--------------------	-------------	----------------	--------	--------	---------

BERECHNUNG NISCHENBEARBEITUNG

Für alle Nischenverkleidungen der Keramik-Kollektion (12 mm).

Nicht mit der Keramik-Kollektion (6 mm) aufgrund von Farbunterschieden kombinierbar.

	Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro
Nischenbearbeitung				
	zusätzliche Kantenbearbeitung, geschliffen, Berechnung pro angefangene 10 cm	K12K1	lfm	137,00
	Bogenschnitt, Freiform, geschliffen, Berechnung pro angefangene 10 cm	K12K2	lfm	321,00
	Bogenschnitt, Freiform, ungeschliffen, Berechnung pro angefangene 10 cm	K12K3	lfm	259,00
	Auslinkung, roh, Innenradius 4 mm	K12K4	Stück	89,00
	Schrägschnitt, roh	K12K6	Stück	89,00
	Viertelkreis fräsen und schleifen	K12RAD	Stück	109,00
	Gehrungsschnitt, Berechnung pro angefangene 10 cm	K12K7	lfm	214,00
	Bohrung 8 mm – 107 mm	K12BO1	Stück	56,00
	Bohrung 108 mm – 200 mm	K12BO2	Stück	112,00
	Steckdosenausschnitt einfach, D 68 mm	K12SDA1	Stück	56,00
	Steckdosenausschnitt zweifach, 140 x 68 mm	K12SDA2	Stück	107,00
	Steckdosenausschnitt dreifach, 212 x 68 mm	K12SDA3	Stück	154,00
	Steckdosenausschnitt vierfach, 284 x 68 mm	K12SDA4	Stück	197,00
	Steckdosenausschnitt fünffach, 356 x 68 mm	K12SDA5	Stück	240,00
	Ausschnitt klein, roh, für Abluft, Rollogurt, Lüftungsgitter, Innenradius 4 mm	K12AUSK	Stück	248,00

! ACHTUNG Aus fertigungstechnischen Gründen werden alle **Ausschnitte und Ausklinkungen** mit einem **Innenradius von mind. 4 mm** gefertigt.

*ab Innenradius 4 mm



Mindestabstände für Ausschnitte beachten: 50 mm zur Kante,
100 mm zum Plattenende, 80 mm zwischen zwei Ausschnitten.

BERECHNUNG



Wangen auf Gehrung

Ab sofort bieten wir Ihnen die Möglichkeit Arbeitsplatten mit Wangen auf Gehrung zu verkleben. Optisch ist dieser Verbund ein echter Hingucker – handwerklich eine kleine Herausforderung.

Bitte beachten Sie den erhöhten Montageaufwand. Die Wange muss vor Ort verklebt und geschliffen werden, um eine optisch perfekte Lösung zu erzielen.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Kundenhinweis.


BERECHNUNG WANGEN AUF GEHRUNG

Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro
----------------	----------	-------	------

Mehrpreis – Wangen auf Gehrung

F/12	Mehrpreis – Wange und Arbeitsplatte auf Gehrung * (Preis pro Wange)	KWAKG	Stück	992,00
------	---	-------	-------	--------

! ACHTUNG Wangen auf Gehrung nur in Verbindung mit dem AKP-Aufmaß- und Montageservice

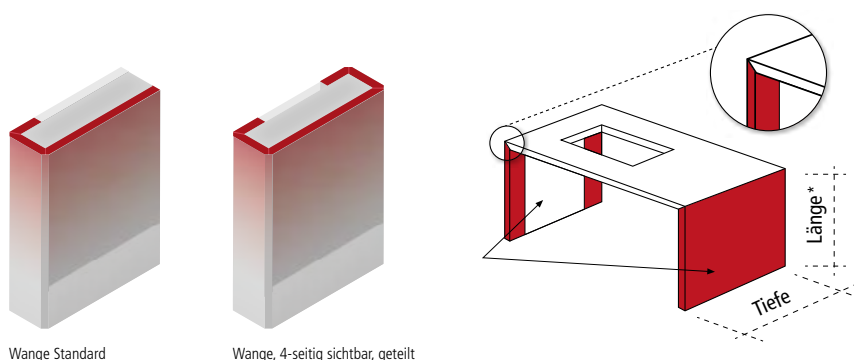

* Bitte beachten Sie die Längenänderung der Wange um die gewünschte Abkantungsstärke.

Maßtoleranzen bis ± 2 mm möglich (Breite / Länge / Stärke).



BERECHNUNG

Minimal zu berechnende Länge 87 cm.


				PG 1	PG 2	PG 3
Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.		Euro	Euro	Euro



Wange – Standard


Innenseite ca. 100 mm in Keramik

F/12*	bis 65 cm tief	KWAK(1-3)65F12	lfm	662,00	788,00	1.111,00
	bis 120 cm tief	KWAK(1-3)12F12	lfm	1.006,00	1.217,00	1.764,00



Wange – 3-seitig sichtbar

F/12*	bis 65 cm tief	KWAK(1-3)65F123	lfm	945,00	1.071,00	1.394,00
	bis 120 cm tief	KWAK(1-3)12F123	lfm	1.668,00	1.879,00	2.426,00



Wange – 4-seitig sichtbar

geteilt oder komplett

F/12*	bis 65 cm tief	KWAK(1-3)65F124	lfm	1.082,00	1.208,00	1.531,00
	bis 120 cm tief	KWAK(1-3)12F124	lfm	1.805,00	2.016,00	2.563,00



ZUBEHÖR

Für alle Arbeitsplatten der Keramik-Kollektion.

	Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro
--	----------------	----------	-------	------

Zubehör




Silikon


Silikon schwarz – zur Versiegelung von Spüle oder Kochfeld	KSILSC	Stück	37,00
Silikon weiß – zur Versiegelung von Spüle oder Kochfeld	KSILWE	Stück	37,00
Silikon transparent	KSILTR	Stück	37,00
Silikon an Arbeitsplatten-Material angeglichen (dekorabhängige Farbempfehlung durch uns)	KSIL	Stück	37,00
 ACHTUNG bitte entsprechende Dekornummer angeben			

BERECHNUNGSBEISPIEL

Keramik, Preisgruppe 1,
Kantenvariante AK/40

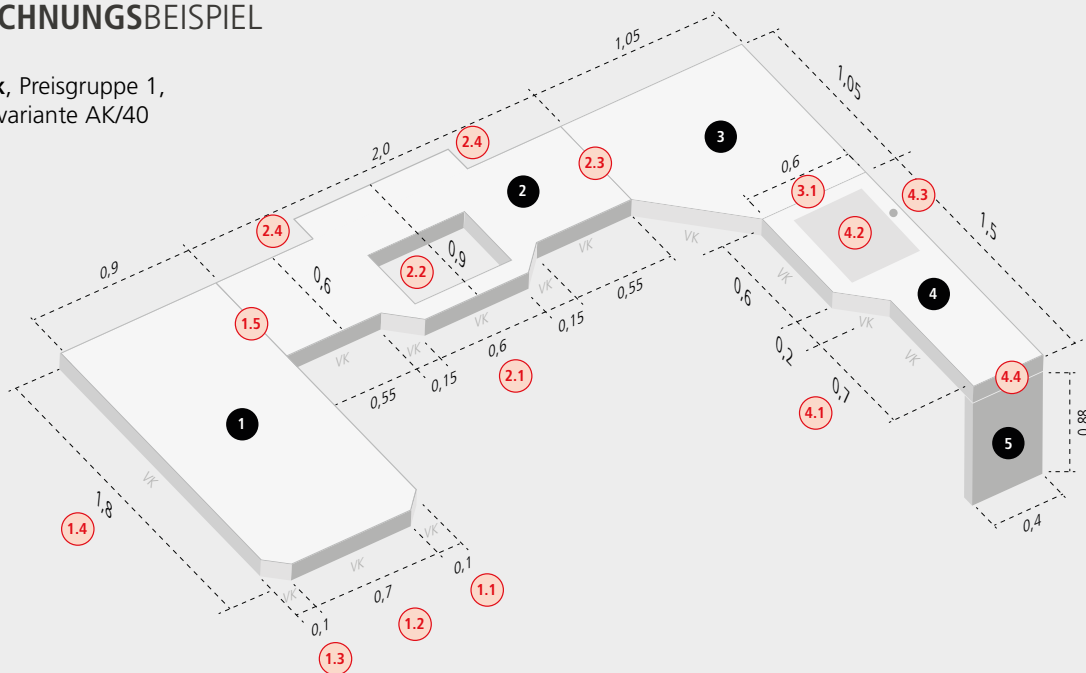

Pos.	Spezifizierung	Artikel-Nr.	Einheit	Menge
1	Keramikarbeitsplatte, Abkantung 40 mm, bis 90 cm tief	K190-120	lfm	1,8
1.1	Abschrägung an Vorderkante, inkl. Kante	K12AB	Stück	1
1.2	Querkante o. zusätzl. Kante bearbeiten, Mindestber. 30 cm, Berech. pro angef. 10 cm	K12VK	lfm	0,7
1.3	Abschrägung an Vorderkante, inkl. Kante	K12AB	Stück	1
1.4	Querkante o. zusätzl. Kante bearbeiten, Mindestber. 30 cm, Berech. pro angef. 10 cm	K12VK	lfm	1,7
1.5	Eckverbindung Standard 90°	K12V1	Stück	1
2	Keramikarbeitsplatte, Abkantung 40 mm, bis 75 cm tief	K190-12	lfm	2
2.1	Ausklindung inkl. Vorderkante, Innenradius 4 mm	K12AUS	Stück	2
2.2	Ausschnitt rechteckig, gesägt, ab Innenradius 4 mm	K12SP1	Stück	1
2.3	Eckverbindung Standard 90°	K12V1	Stück	1
2.4	Ausklindung roh	K12AUSR	Stück	2
3	Ecklösung bis 105 x 105 cm	K1E105-12	Stück	1
3.1	Eckverbindung Standard 90°	K12V1	Stück	1
4	Keramikarbeitsplatte, Abkantung 40 mm, bis 65 cm tief	K165-120	lfm	1,5
4.1	Ausklindung inkl. Vorderkante	K12AUS	Stück	1
4.2	Ausschnitt geschliffen für 1 Unterbaubecken, ab Innenradius 4 mm	K12SP5	Stück	1
4.3	Bohrung 8 mm – 107 mm	1K12B01	Stück	1
4.4	Querkante o. zusätzl. Kante bearbeiten, Mindestber. 30 cm, Berech. pro angef. 10 cm	K12VK1	lfm	0,4
5	Wange, Abkantung 40 mm, bis 65 cm tief	KK12WAK165F12	lfm	0,88



VK = Kante (wie) Vorderkante

Das Berechnungsbeispiel dient der
schnellen Preisermittlung.

Basierend auf Kantenvariante AK/40

INFORMATIONEN ZU KÜCHENPLANUNG, TRANSPORT UND VERARBEITUNG

PRODUKT- UND PFLEGEINFORMATIONEN

Naturstein-Arbeitsplatten überzeugen neben ihrer edlen Optik vor allem aufgrund ihrer Unempfindlichkeit gegenüber haushaltsüblichen Aggressoren und Reinigungsprodukten. Sie sind zudem durch die Härte des Steins weitgehend gegen ein Verkratzen der Oberfläche geschützt. Mit der richtigen Pflege bewahren Sie den einzigartigen Charakter der Natursteinoberfläche. Das mitgelieferte Lithofin-Pflegeset erleichtert Ihnen die Pflege und bietet den optimalen Schutz vor Verschmutzung.



REINIGUNGS- UND PFLEGEINFORMATIONEN



Trotz der polierten Oberfläche sind Natursteine offenporig und weisen eine gewisse Saugfähigkeit auf. Folglich können Verunreinigungen in die Oberfläche eindringen und Flecken hinterlassen. Wir empfehlen, Verunreinigungen, die in der Küche entstehen, sofort zu entfernen.

Regelmäßige / tägliche Reinigung:

Verwenden Sie bitte für die tägliche Reinigung ein weiches Haushaltstuch und warmes Wasser. Wenn erforderlich verwenden Sie bitte Lithofin MN Easy-Clean, welches Ihrem Pflegeset beiliegt. Ebenso können Sie auf handelsübliche Haushaltsreiniger, wie Glasreiniger zurückgreifen. Rückfettende Reiniger und Spülmittel sind zur Reinigung Ihrer Arbeitsplatte ungeeignet. Verschüttete Fleckbildner wie Rotwein, Kaffee, Öl, Ketchup oder Zitronensäure entfernen Sie bitte unverzüglich mit einem weichen Haushalts- oder Papiertuch.



Reinigen Sie immer mit ausreichend Flüssigkeit, so erzielen Sie das beste Ergebnis.



Hartnäckige und eingetrocknete Verschmutzungen

wie Kaugummi, Nagellack, getrocknete Farbe o.Ä. entfernen Sie am besten mit einem Kunststoff- bzw. Holzschaber oder einer Metallklinge, wie sie zum Reinigen von Glaskeramik-Kochfeldern empfohlen werden. Fette und Öle sollten wie obenstehend zeitnah entfernt werden. Sollten dennoch Fett- oder Ölflecken entstehen, so verwenden Sie bitte das im Pflegeset beiliegende Lithofin OIL-EX.



Die vorgenannten Merkmale gelten für **polierte Oberflächen** aus Naturstein. Satinierte, antike und Vintage-Oberflächen weisen andere Merkmale auf. Bei diesen speziellen Oberflächen ist ein erheblich größerer Pflegeaufwand erforderlich, einige Arten von Verschmutzungen lassen sich von diesen Oberflächen nur sehr schwer entfernen.

BITTE BEACHTEN!



Naturstein-Arbeitsplatten sind in gewissem Maße kratz- und schlagfest, aber nicht unzerstörbar. Bitte verwenden Sie daher stets eine Schneidunterlage.

Achten Sie auch darauf, dass z.B. beim Waschen von Salat kein Sandkorn auf der Arbeitsfläche zurückbleibt, denn darauf abgestellte Töpfe können Kratzer verursachen.

Bei extremen thermischen Schocksituationen können Risse auftreten. Gefährdet sind hierbei vor allem Stege rund um die Plattenausschnitte von Spüle oder Kochfeld. Wenn die Arbeitsplatte sehr lange hohen Temperaturen ausgesetzt ist, können Farbveränderungen auftreten. Um dem vorzubeugen, sollten Sie heiße Töpfe und Pfannen nur auf geeignet Unterlagen stellen.

DAS SOLLTEN SIE VERMEIDEN:

- Stark scheuernde und bleichende Reiniger sowie die Reinigung mittels Metalltopfswämmen.
- Stark alkalische Reiniger wie bspw. Backofenspray, Chlorbleichlauge oder starke Lösemittel dürfen mit Ihrer Natursteinarbeitsplatte nicht in Kontakt kommen.
- Vermeiden Sie saure Reinigungsmittel auf Citrus- und Essigbasis.
- Stehendes Wasser ist zu vermeiden, da sich sonst Kalk in der Struktur absetzen kann und dieser die Oberflächenreinigung erschwert.


SCHUTZBEHANDLUNGEN FÜR NATURSTEIN:

- **Regelmäßige Imprägnierung:** Ihre Natursteinarbeitsplatte wird bereits bei ihrer Herstellung mit einer öl-, fett- und wasserabweisenden Imprägnierung versehen. Je nach Reinigungs- und Nutzungsfrequenz lässt die Schutzwirkung der Imprägnierung nach. Wir empfehlen dementsprechend eine erneute Imprägnierung alle 1 – 2 Jahre. Spätestens jedoch sobald Sie beobachten, dass Ihre Natursteinplatte Wasser aufnimmt.
- Durch die richtige Schutzbehandlung und Pflege können Sie weitgehend Flecken vermeiden. Pflegen Sie deshalb Ihre Arbeitsplatten mit dem von uns empfohlenen und mitgelieferten Pflegeset (siehe Seite ► 1.7.19) und beachten Sie bitte die Hinweise darauf. Eine regelmäßige Anwendung des Pflegesets verhindert, dass fleckenbildende Stoffe in die Arbeitsplatte eindringen können.

INFORMATIONEN ZU KÜCHENPLANUNG, TRANSPORT UND VERARBEITUNG

Ausschnitte und Bohrungen – Nischenverkleidungen


Nischenverkleidungen:

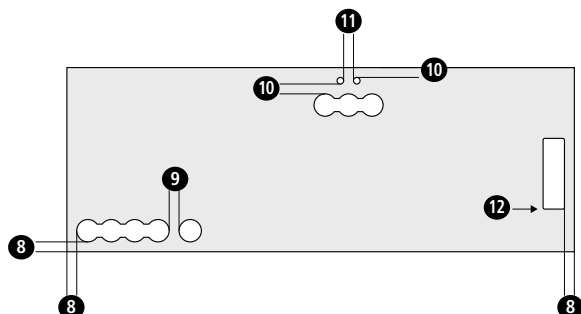

Pos.	Mindestmaße / Mindeststegbreiten	mm
8	Steckdose / Ausschnitt zu Außenkante	30
9	Steckdose / Ausschnitt zu Steckdose	30
10	Bohrung zu Außenkante / Steckdose / Ausschnitt	30
11	Bohrung zu Bohrung	30
12	Ausschnitte mit Radius	5
Kleinste Bohrung (Durchmesser)		4

Wangen

Bitte beachten Sie aufgrund der Ober- / Unterfasse der Arbeitsplatte einen Arbeitsplatten-Überstand von mind. 5 mm über Wangen und Korpusseiten!




Tote Ecken

Bitte auf eine stabile, auf dem Fußboden aufstehende Abstützung der Arbeitsplatte achten. Leisten oder Winkel an der Wand sind bei Stein-Arbeitsplatten ungeeignet. Nutzen Sie bei Bedarf „AKP STABILO Ecke“.

Transport

- ▶ Zerbrechlich
- ▶ Arbeitsplatten nur stehend transportieren
- ▶ Abstellen und Lagern auf Längskante

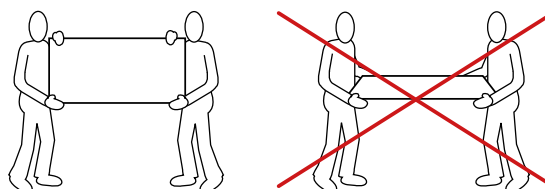

Gaskochfelder

Beachten Sie bei der Planung einen Mindestabstand von 50 mm zwischen Kochfeld und Rückwand.

Dünne Arbeitsplatten | Theken & Überstände

Dünne Arbeitsplatten liegen im Trend und sehen modern und elegant aus – doch leider verringert sich mit einer dünneren Arbeitsplatte auch die Stabilität.

Achten Sie daher schon bei der Küchenplanung auf eine optimale Stabilisierung der Arbeitsplatte im Unterschrank um ein Durchbiegen bei Belastungen zu vermeiden. Wir empfehlen den Einsatz unseres Trägersystems – voll- oder teilentegrierte, hochfeste Aluminiumprofile – sorgen für erhöhte Stabilität – auch bei freitragenden Arbeitsplatten-Elementen, Theken und Überständen.

Bei der Planung von Überständen:

L-förmige Überstände sind kritisch und oft nur mit Stützfuß realisierbar. Achten Sie bei Überständen, Theken, Pultplatten usw. auf Statik und Nähe zu Ausschnitten. Bei Überständen evtl. auch eine Abstüt-



KERAMIK 12 MM

INFORMATIONEN ZU KÜCHENPLANUNG, TRANSPORT UND VERARBEITUNG

Montage von Arbeitsplatten

- ▶ Unterschränke müssen 100 %ig ausgerichtet sein, bevor die Arbeitsplatte aufgelegt wird.
- ▶ Bei Unebenheiten durch Unterlegen ausgleichen und verkleben, niemals verschrauben.
- ▶ Bei flächenbündigen Ausschnitten ist die Falz laut Hersteller tiefer als der Kochfeld- bzw. Spülenrand. Hier ist durch Unterlegen auszugleichen.
- ▶ Platte muss spannungsfrei aufgelegt sein
- ▶ Arbeitsplatte darf nicht verschraubt werden
- ▶ Kein Silikon auf die Oberfläche von Quarzstein-Arbeitsplatten aufbringen – Fugen vorher mit Klebeband abkleben.



Weitere Informationen ...

finden Sie im „AKP Produktpass – Keramik“

finden Sie im ProduktpassKeramik



Produktpass

Mehr Informationen zum
Produkt erhalten Sie unter:
www.fusto.de/produktpaesse



REINIGUNGS- UND PFLEGEINFORMATIONEN

PRODUKT- UND PFLEGEINFORMATIONEN

Keramik-Arbeitsplatten überzeugen neben ihrer edlen Optik vor allem aufgrund ihrer Unempfindlichkeit gegenüber haushaltsüblichen Beanspruchungen. Keramik ist nicht offenporig. Verunreinigungen oder stark färbende Flüssigkeiten können deshalb nicht in die Oberfläche eindringen. Keramik benötigt keine Pflege. Pflegefrei heißt aber nicht selbstreinigend!

Nachfolgend einige Reinigungs- und Pflegeinformationen, damit Sie lange Freude an Ihrer Keramik-Arbeitsplatte haben ...

REINIGUNGS- UND PFLEGEINFORMATIONEN




Regelmäßige / tägliche Reinigung:

Die tägliche Reinigung ist allein aus hygienischen Gründen notwendig. Mit einem echten Glasreiniger und einem Mikrofasertuch bekommt man den meisten Schmutz rückstandsfrei entfernt. Für die Küchenarbeitsplatte ist ein Glasreiniger ohne Schichtbildung notwendig.



Hartnäckige Verschmutzungen:

Bei stärkerem Schmutz ist ein Intensivreiniger oder ein Universalreiniger zu verwenden. Außergewöhnlicher Schmutz, wie Metallabrieb von Töpfen oder Messern, verkrustete Lebensmittelreste etc. können mit einem Mikrofasertuch und einem geeigneten Ceranfeldreiniger leicht entfernt werden. Für die hygienische Reinigung und Kalkentfernung ist ein Mittel auf Basis von Amidosulfonsäure oder Phosphorsäure geeignet.





Um zu verhindern, dass diese Substanzen auf Lebensmittel übertragen werden ist eine Nachreinigung mit einem Glasreiniger und einem Mikrofasertuch notwendig.



Eingetrocknete und verkrustete Lebensmittel sowie Öl oder Fett entfernen Sie am besten mit einem scheuernden Schwamm und einem neutralen oder alkalischen Reinigungsmittel.

BITTE BEACHTEN!



Keramik-Arbeitsplatten sind in gewissem Maße kratz- und schlagfest aber nicht unzerstörbar. Bitte verwenden Sie daher stets eine Schneidunterlage.

Bei extremen thermischen Schocksituationen können Risse auftreten. Gefährdet sind hierbei insbesondere die Stege rund um den Plattenausschnitt der Spüle oder des Kochfeldes. Um dem vorzubeugen sollten Sie heiße Töpfe oder Pfannen nur auf geeignete Unterlagen stellen.

DAS SOLLTEN SIE VERMEIDEN:



- Keramik ist chemisch sehr beständig aber nicht unangreifbar. Produkte auf der Basis von Salz-, Schwefel- oder Fluss-Säure, wie z.B. Felgenreiniger, sind generell für Küche und Bad ungeeignet.
- Hochalkalische Produkte, wie z.B. Backofenreiniger mit Kalilauge, können die Oberfläche angreifen. Gleiches gilt auch für Quarzscheuerpulver oder Sand.
- Spülmittel können bedingt durch ihren Anteil von rückfettenden Wirkstoffen unhygienische Schichten hinterlassen und werden unsererseits nicht zur Reinigung von Arbeitsplatten aus Keramik empfohlen.
- Vermeiden Sie bei der Reinigung von Keramikarbeitsplatten Hilfsmittel wie Metalltopfschwämme oder Stahlpads.
- Möbelpolituren, fett- und wachshaltige Reinigungsmittel neigen dazu, Strukturierungen der Oberfläche zu füllen und eine schmutzbindende Schicht aufzubauen und dürfen daher nicht verwendet werden.
- Feuchtigkeit (wie z.B. stehendes Wasser, feuchter Schwamm) auf den Stoßfugen ist unverzüglich zu entfernen.



6807 Taga poliert

DEKTON

PORENFREI | WIDERSTANDSFÄHIG | PFLEGELEICHT | HYGIENISCH | ROBUST | KRATZFEST



lebensmittel-
geeignet



reiniger-
beständig



temperatur-
beständig



lichtecht



abriebfest



frostbeständig

MAXIMALE GRÖSSE



Größe L



Eine exklusive Materialkombination

Verwandeln Sie Ihre Küche in einen ganz besonderen Raum mit DEKTON – dem langlebigen Material, das keine Wünsche offenlässt.

Diese innovative Mischung aus Glas, Keramik und Quarz vereint die besten Eigenschaften in einem einzigartigen Werkstoff.

Inspiziert vom natürlichen Entstehungsprozess von Naturstein bietet DEKTON eine Null-Porosität, großformatige Platten und ein leichtes Design, das zugleich höchste Stabilität gewährleistet.

Es trotzt jeder Herausforderung und verleiht Ihrer Küche eine zeitlose Eleganz.



6599 Grafite satiniert

6804 Sabbia satiniert

DEKORÜBERSICHT


 **Größe L** – max. Abmessungen ca. 320 x 120 cm

Größere Plattenmaße auf Anfrage.

PREISGRUPPE 1



6510 Sirius strukturiert




6547 Eter satiniert




6595 Dunna poliert

PREISGRUPPE 2



6501 Zenith satiniert



6506 Domoos satiniert



6507 Aura satiniert




6508 Danae satiniert



6519 Halo poliert




6528 Entzo satiniert



6529 Kelya satiniert




6530 Trilium satiniert

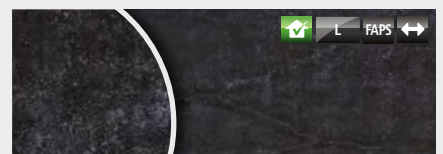

6539 Laos satiniert



6540 Soke satiniert



6541 Kreta satiniert



6542 Lunar satiniert



6544 Kira satiniert



6546 Natura poliert



6548 Aeris satiniert

 Dekor ist richtungsgebunden

 Lagerware (ausschließlich 8 mm Material)

 **NEU!** neue Dekore

 Farbabweichungen am Plattenstoß möglich

 Bestellware

Bitte beachten Sie, dass es chargesbedingt zu Farb- und Strukturabweichungen kommen kann.

Dekorausschnitt links in 100 % Größe, Abb. rechts zeigt verkleinert den Dekorverlauf ca. 130 x 60 cm. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.




DEKORÜBERSICHT

Größe L – max. Abmessungen ca. 320 x 120 cm

Größere Plattenmaße auf Anfrage.



PREISGRUPPE 2 [FORTSETZUNG]




6554 Laurent satiniert




6557 Opera satiniert




6597 Avorio satiniert



6598 Ceppo satiniert




6599 Grafite satiniert

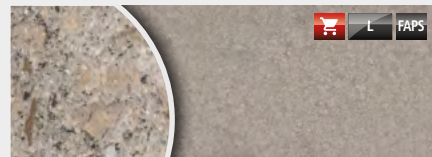


6801 Grigio satiniert



6802 Marmorio satiniert



6803 Nebbia satiniert




6804 Sabbia satiniert




6591 Laguna satiniert



6592 Marina satiniert




6808 Adia satiniert




6809 Ava satiniert



6810 Nebu satiniert



6811 Polar satiniert



6812 Sandik satiniert



6813 Trevi satiniert

Dekor ist richtungsgebunden

Farbabweichungen am Plattenstoß möglich

Lagerware (ausschließlich 8 mm Material)

Bestellware

neue Dekore

Bitte beachten Sie, dass es chargenbedingt zu Farb- und Strukturabweichungen kommen kann.

Dekorauschnitt links in 100 % Größe, Abb. rechts zeigt verkleinert den Dekorverlauf ca. 130 x 60 cm. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

DEKORÜBERSICHT


 **Größe L** – max. Abmessungen ca. 320 x 120 cm

Größere Plattenmaße auf Anfrage.

PREISGRUPPE 3



6561 Aрга полирт

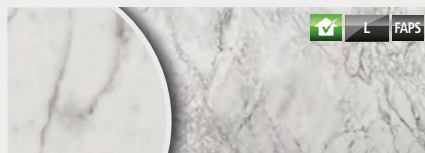

6563 Bergen полирт



6567 Helena полирт



6568 Khalo полирт




6573 Olimpo полирт




6574 Rem satiniert



6576 Uyuni satiniert



6578 Albarium satiniert



6579 Argentium satiniert



6580 Nacre strukturiert



6582 Umber satiniert



6583 Awake полирт



6584 Daze полирт



6585 Lucid полирт



6586 Morpheus satiniert




6587 Neural strukturiert



6588 Vigil полирт



6589 Trance полирт



6590 Sonnia satiniert



6593 Malibu полирт



6594 Salina полирт

 Dekor ist richtungsgebunden

 Lagerware (ausschließlich 8 mm Material)

 **NEU!** neue Dekore

 Farbabweichungen am Plattenstoß möglich

 Bestellware

Bitte beachten Sie, dass es chargenbedingt zu Farb- und Strukturabweichungen kommen kann.

Dekorausschnitt links in 100 % Größe, Abb. rechts zeigt verkleinert den Dekorverlauf ca. 130 x 60 cm. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.



DEKORÜBERSICHT

Größe L – max. Abmessungen ca. 320 x 120 cm

Größere Plattenmaße auf Anfrage.

PREISGRUPPE 3 [FORTSETZUNG]



6805 Limbo poliert



6806 Reverie satiniert



6807 Taga poliert



6814 Nera satiniert



Dekor ist richtungsgebunden



Farbabweichungen am Plattenstoß möglich



Lagerware (ausschließlich 8 mm Material)



Bestellware



neue Dekore

Bitte beachten Sie, dass es chargenbedingt zu Farb- und Strukturabweichungen kommen kann.

Dekorauschnitt links in 100 % Größe, Abb. rechts zeigt verkleinert den Dekorverlauf ca. 130 x 60 cm. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

KANTENVARIANTEN

F/12



**Gefast
12 mm stark**

12 / 13 mm Dekton-Arbeitsplatte, Vorderkante gefast*.

F/20



**Gefast
20 mm stark**

20 mm Dekton-Arbeitsplatte Vorderkante gefast*.

Schweizer Kante



**Abgeschrägte Kante, gefast
20 mm stark**

20 mm Dekton-Arbeitsplatte mit abgeschrägter Kante. Diese lässt die Platte noch filigraner und weniger massiv erscheinen. Vorderkante gefast*.

AK/22



Abkantung 22 mm

8 mm Dekton-Arbeitsplatte, Vorderkante auf Gehrung. Mit Trägermaterial hinterfüllt zur Montage auf dem Korpus. Gesamtstärke ca. 22 mm.

AK/30



Abkantung 30 mm

8 mm Dekton-Arbeitsplatte, Vorderkante auf Gehrung. Mit Trägermaterial hinterfüllt zur Montage auf dem Korpus. Gesamtstärke ca. 30 mm.

AK/40



Abkantung 40 mm

8 mm Dekton-Arbeitsplatte, Vorderkante auf Gehrung. Mit Trägermaterial hinterfüllt zur Montage auf dem Korpus. Gesamtstärke ca. 40 mm.

AK/40 R



Abkantung 40 mm mit Rückführung

8 mm Dekton-Arbeitsplatte, Vorderkante auf Gehrung mit Rückläufer (ca. 60 mm). Gesamtstärke ca. 40 mm (Abweichung bis 5 mm möglich).

AK/60



Abkantung 60 mm

8 mm Dekton-Arbeitsplatte, Vorderkante auf Gehrung. Mit Trägermaterial hinterfüllt zur Montage auf dem Korpus. Gesamtstärke ca. 60 mm.

AK/80 | AK/100



Abkantung 80 mm | 100 mm

8 mm Dekton-Arbeitsplatte, Vorderkante auf Gehrung. Mit Trägermaterial hinterfüllt zur Montage auf dem Korpus.

BERECHNUNG ARBEITSPLATTEN

Maximale Arbeitsplattenlänge 315 cm (länger als 250 cm in Verbindung mit Bruchrisiko).

Minimal zu berechnende Länge 60 cm. Weitere Größen auf Anfrage.

(Dekton in den Stärken 8 / 12 / 20 mm ist aufgrund von Farbunterschieden nicht miteinander kombinierbar)

Spezifizierung	Artikel-Nr.	Einheit	PG 1	PG 2	PG 3
			Euro	Euro	Euro



F/12

 Bestellware  **ACHTUNG** Materialkern nicht dekorgleich zur Oberseite

bis 40 cm tief	D(1-3)40-F12	lfm	538,00	672,00	1022,00
bis 65 cm tief	D(1-3)65-F12	lfm	566,00	707,00	1075,00
bis 75 cm tief	D(1-3)75-F12	lfm	615,00	770,00	1168,00
bis 90 cm tief	D(1-3)90-F12	lfm	706,00	882,00	1343,00
bis 100 cm tief	D(1-3)100-F12	lfm	786,00	981,00	1491,00
bis 120 cm tief	D(1-3)120-F12	lfm	956,00	1197,00	1818,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	D(1-3)E90-F12	Stück	909,00	1137,00	1602,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	D(1-3)E105-F12	Stück	1153,00	1440,00	2035,00



F/20

 Bestellware  **ACHTUNG** Materialkern nicht dekorgleich zur Oberseite


bis 40 cm tief	D(1-3)40-F20	lfm	667,00	832,00	1267,00
bis 65 cm tief	D(1-3)65-F20	lfm	701,00	877,00	1332,00
bis 75 cm tief	D(1-3)75-F20	lfm	761,00	953,00	1448,00
bis 90 cm tief	D(1-3)90-F20	lfm	901,00	1125,00	1712,00
bis 100 cm tief	D(1-3)100-F20	lfm	1001,00	1249,00	1901,00
bis 120 cm tief	D(1-3)120-F20	lfm	1219,00	1525,00	2318,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	D(1-3)E90-F20	Stück	1159,00	1449,00	2043,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	D(1-3)E105-F20	Stück	1470,00	1835,00	2593,00




Schweizer Kante

 Bestellware  **ACHTUNG** Materialkern nicht dekorgleich zur Oberseite . 12 mm Arbeitsplatten-Überstand über Front.
Bitte geben Sie das Maß von Vorderkante Korpus bis Vorderkante Front an.*

bis 40 cm tief	D(1-3)40-SK	lfm	699,00	873,00	1327,00
bis 65 cm tief	D(1-3)65-SK	lfm	734,00	919,00	1396,00
bis 75 cm tief	D(1-3)75-SK	lfm	799,00	999,00	1517,00
bis 90 cm tief	D(1-3)90-SK	lfm	917,00	1145,00	1743,00
bis 100 cm tief	D(1-3)100-SK	lfm	1020,00	1272,00	1936,00
bis 120 cm tief	D(1-3)120-SK	lfm	1241,00	1553,00	2361,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	D(1-3)E90-SK	Stück	1180,00	1475,00	2080,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	D(1-3)E105-SK	Stück	1496,00	1870,00	2641,00




Ecklösung*



F/12**, F/20



Schweizer Kante



*** Schweizer Kante – Maß Vorderkante Korpus bis Vorderkante Front

BERECHNUNG ARBEITSPLATTEN

Maximale Arbeitsplattenlänge 315 cm (länger als 250 cm in Verbindung mit Bruchrisiko).

Minimal zu berechnende Länge 60 cm. Weitere Größen auf Anfrage.

(Dekton in den Stärken 8 / 12 / 20 mm ist aufgrund von Farbunterschieden nicht miteinander kombinierbar)

Spezifizierung	Artikel-Nr.	Einheit	PG 1	PG 2	PG 3
			Euro	Euro	Euro



AK/22

bis 40 cm tief	D(1-3)40-20	lfm	623,00	777,00	971,00
bis 65 cm tief	D(1-3)65-20	lfm	656,00	817,00	1023,00
bis 75 cm tief	D(1-3)75-20	lfm	736,00	924,00	1154,00
bis 90 cm tief	D(1-3)90-20	lfm	891,00	1118,00	1398,00
bis 100 cm tief	D(1-3)100-20	lfm	990,00	1241,00	1552,00
bis 120 cm tief	D(1-3)120-20	lfm	1135,00	1427,00	1785,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	D(1-3)E90-20	Stück	950,00	1196,00	1496,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	D(1-3)E105-20	Stück	1214,00	1530,00	1912,00




AK/30

bis 40 cm tief	D(1-3)40-30	lfm	637,00	795,00	994,00
bis 65 cm tief	D(1-3)65-30	lfm	671,00	836,00	1046,00
bis 75 cm tief	D(1-3)75-30	lfm	754,00	944,00	1180,00
bis 90 cm tief	D(1-3)90-30	lfm	911,00	1142,00	1429,00
bis 100 cm tief	D(1-3)100-30	lfm	1013,00	1270,00	1588,00
bis 120 cm tief	D(1-3)120-30	lfm	1161,00	1458,00	1824,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	D(1-3)E90-30	Stück	974,00	1223,00	1531,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	D(1-3)E105-30	Stück	1241,00	1563,00	1955,00



AK/40

bis 40 cm tief	D(1-3)40-40	lfm	637,00	795,00	994,00
bis 65 cm tief	D(1-3)65-40	lfm	671,00	836,00	1046,00
bis 75 cm tief	D(1-3)75-40	lfm	754,00	944,00	1180,00
bis 90 cm tief	D(1-3)90-40	lfm	911,00	1142,00	1429,00
bis 100 cm tief	D(1-3)100-40	lfm	1013,00	1270,00	1588,00
bis 120 cm tief	D(1-3)120-40	lfm	1161,00	1458,00	1824,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	D(1-3)E90-40	Stück	974,00	1223,00	1531,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	D(1-3)E105-40	Stück	1241,00	1563,00	1955,00



Ecklösung*



AK/20, AK/30, AK/40

* andere Maße zzgl. Sonderecklösung (s. Bearbeitungen)

! ACHTUNG Bei Ausschnitten in Ecklösungen bitte generell min. 65 mm Stegbreite einplanen!



Maßtoleranzen bis ± 2 mm möglich.
(Details siehe Seite ► 1.9.22)

BERECHNUNG ARBEITSPLATTEN

Maximale Arbeitsplattenlänge 315 cm (länger als 250 cm in Verbindung mit Bruchrisiko).
Minimal zu berechnende Länge 60 cm. Weitere Größen auf Anfrage.

(Dekton in den Stärken 8 / 12 / 20 mm ist aufgrund von Farbunterschieden nicht miteinander kombinierbar)

Spezifizierung	Artikel-Nr.	Einheit	PG 1	PG 2	PG 3
			Euro	Euro	Euro



AK/40 R

bis 40 cm tief	D(1-3)40-403	lfm	699,00	874,00	1094,00
bis 65 cm tief	D(1-3)65-403	lfm	736,00	920,00	1152,00
bis 75 cm tief	D(1-3)75-403	lfm	831,00	1038,00	1297,00
bis 90 cm tief	D(1-3)90-403	lfm	1001,00	1256,00	1571,00
bis 100 cm tief	D(1-3)100-403	lfm	1113,00	1394,00	1743,00
bis 120 cm tief	D(1-3)120-403	lfm	1275,00	1604,00	2006,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	D(1-3)E90-403	Stück	1070,00	1344,00	1682,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	D(1-3)E105-403	Stück	1368,00	1721,00	2151,00




AK/60

bis 40 cm tief	D(1-3)40-60	lfm	699,00	874,00	1094,00
bis 65 cm tief	D(1-3)65-60	lfm	736,00	920,00	1152,00
bis 75 cm tief	D(1-3)75-60	lfm	831,00	1038,00	1297,00
bis 90 cm tief	D(1-3)90-60	lfm	1001,00	1256,00	1571,00
bis 100 cm tief	D(1-3)100-60	lfm	1113,00	1394,00	1743,00
bis 120 cm tief	D(1-3)120-60	lfm	1275,00	1604,00	2006,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	D(1-3)E90-60	Stück	1070,00	1344,00	1682,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	D(1-3)E105-60	Stück	1368,00	1721,00	2151,00



AK/80

bis 40 cm tief	D(1-3)40-80	lfm	699,00	874,00	1094,00
bis 65 cm tief	D(1-3)65-80	lfm	736,00	920,00	1152,00
bis 75 cm tief	D(1-3)75-80	lfm	831,00	1038,00	1297,00
bis 90 cm tief	D(1-3)90-80	lfm	1001,00	1256,00	1571,00
bis 100 cm tief	D(1-3)100-80	lfm	1113,00	1394,00	1743,00
bis 120 cm tief	D(1-3)120-80	lfm	1275,00	1604,00	2006,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	D(1-3)E90-80	Stück	1070,00	1344,00	1682,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	D(1-3)E105-80	Stück	1368,00	1721,00	2151,00



Ecklösung*



AK/40 R



AK/60, AK/80

* andere Maße zzgl. Sonderecklösung (s. Bearbeitungen)

! ACHTUNG Bei Ausschnitten in Ecklösungen bitte generell min. 65 mm Stegbreite einplanen!

Maßtoleranzen bis ± 2 mm möglich.
(Details siehe Seite 1.9.22)



BERECHNUNG ARBEITSPLATTEN

Maximale Arbeitsplattenlänge 315 cm (länger als 250 cm in Verbindung mit Bruchrisiko).

Minimal zu berechnende Länge 60 cm. Weitere Größen auf Anfrage.


(Dekton in den Stärken 8 / 12 / 20 mm ist aufgrund von Farbunterschieden nicht miteinander kombinierbar)

			PG 1	PG 2	PG 3
Spezifizierung	Artikel-Nr.	Einheit	Euro	Euro	Euro



AK/100

bis 40 cm tief	D(1-3)40-100	lfm	699,00	874,00	1094,00
bis 65 cm tief	D(1-3)65-100	lfm	736,00	920,00	1152,00
bis 75 cm tief	D(1-3)75-100	lfm	831,00	1038,00	1297,00
bis 90 cm tief	D(1-3)90-100	lfm	1001,00	1256,00	1571,00
bis 100 cm tief	D(1-3)100-100	lfm	1113,00	1394,00	1743,00
bis 120 cm tief	D(1-3)120-100	lfm	1275,00	1604,00	2006,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	D(1-3)E90-100	Stück	1070,00	1344,00	1682,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	D(1-3)E105-100	Stück	1368,00	1721,00	2151,00



Ecklösung*



AK/100

*andere Maße zzgl. Sonderecklösung (s. Bearbeitungen)

! ACHTUNG Bei Ausschnitten in Ecklösungen bitte generell min. 65 mm Stegbreite einplanen!



Maßtoleranzen bis ± 2 mm möglich.
(Details siehe Seite ► 1.9.22)

BEARBEITUNGEN

Für alle Arbeitsplatten der Dekton-Kollektion.

(Dekton in den Stärken 8 / 12 / 20 mm ist aufgrund von Farbunterschieden nicht miteinander kombinierbar)

	Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro
--	----------------	----------	-------	------

! ACHTUNG Bitte beachten Sie, dass die Struktur- und Farbverläufe der Oberflächen an Plattenstößen unterbrochen werden und insbesondere bei Eckverbindungen eine Richtungsänderung aufweisen.

Verbindungen

	Eckverbindung Standard 90°, stumpf	DV1	Stück	inkl.
	Sondereckverbindung $\neq 90^\circ$, stumpf	DV2	Stück	inkl.
	Sondereckverbindung, gefräst	DV3	Stück	259,00

Weitere Bearbeitungen

	Querkante oder zusätzliche Kante bearbeiten, Mindestber. 30 cm, Berechn. pro angefangene 10 cm	DVK	lfm	197,00
	Querkante bearbeiten, bei Kantenvariante F/12, F/20, Berechnung der gesamten Länge	DVK1	lfm	137,00
	Querkante bearbeiten, bei Kantenvariante Schweizer Kante, Berechnung der gesamten Länge	DVK2	lfm	144,00
	Querkante Hochschrankabschluss	DHS	Stück	55,00
	Ausklüfung an Vorderkante, inkl. Kante, andere Kanten zzgl. Querkante bearbeiten (Artikel DVK), Innenradius an Oberkante 4 mm	DAUS	Stück	207,00
	Ausklüfung roh, Innenradius 4 mm	DAUSR	Stück	89,00
	Abschrägung an Vorderkante, inkl. Kante, andere Kanten zzgl. Querkante bearbeiten (Artikel DVK)	DAB	Stück	207,00
	Schrägschnitt roh	DABR	Stück	89,00
Wir empfehlen bei großen Ausklüfungen und Abschrägungen zum Schutz vor Bruch eine Transportsicherung (Artikel DTPSI)				
	Rundung bis Radius 5 cm	DR5	Stück	112,00
	Rundung bis Radius 30 cm	DR30	Stück	235,00
	Rundung größer Radius 30 cm	DRG	Stück	485,00
	Bohrung 8 mm – 107 mm	DBO1	Stück	56,00
	Bohrung 108 mm – 200 mm	DBO2	Stück	112,00



! ACHTUNG Aus fertigungstechnischen Gründen werden alle **Ausschnitte und Ausklüfungen** mit einem **Innenradius von mind. 4 mm** gefertigt.

Mindestabstände für Ausschnitte beachten: 60 mm zur Vorderkante, 40 mm zur Hinterkante, 100 mm zum Plattenende, 80 mm zwischen zwei Ausschnitten.
(Details und Planungshilfen siehe Seite ► 1.9.22)


BEARBEITUNGEN

Für alle Arbeitsplatten der Dekton-Kollektion.

(Dekton in den Stärken 8 / 12 / 20 mm ist aufgrund von Farbunterschieden nicht miteinander kombinierbar)

	Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro
	 ACHTUNG Bitte beachten Sie die Mindeststegbreiten für Ausschnitte auf Seite ► 1.9.23			
	Ausschnitt rechteckig, gesägt, Innenradius 4 mm	DSP1	Stück	285,00
	Ausschnitt rechteckig, flächenbündig, Innenradius 4 mm	DSP2	Stück	462,00
	Ausschnitt Freiform, ab Innenradius 4 mm	DSP3	Stück	537,00
	Ausschnitt Freiform, flächenbündig, ab Innenradius 4 mm	DSP4	Stück	716,00
	Ausschnitt poliert für 1 Unterbaubecken, ab Innenradius 4 mm	DSP5	Stück	692,00
	Ausschnitt poliert für 2 Unterbaubecken, ab Innenradius 4 mm	DSP6	Stück	1039,00
	Ausschnitt als Steglösung, gesägt / eckig, bis 120 x 60 cm  ACHTUNG nur für Aufлагespüle / Auflagekochfeld realisierbar	DSTEG1	Stück	528,00
	Ausschnitt als Steglösung, gerundet (ab Radius 4 mm), bis 120 x 60 cm  ACHTUNG nur für Aufлагespüle / Auflagekochfeld realisierbar	DSTEG2	Stück	777,00
	Mehrpriis nicht artgerechter Einbau, z.B. Aufлагespüle flächenbündig einbauen –  ACHTUNG Machbarkeit bitte vorab klären	DART	Stück	314,00
	Lüftungsschliiz 5 mm breit, 100 mm lang, 8 Stück im Set, Innenseite sägerau, Kanten leicht gefast	DLUF	Set	285,00

Ablaufflächen und Rillen

	Ausschnitt für 2 Unterbaubecken * mit geeigneten, geschliffenen, innenliegenden Abtropfrillen (max. 5 Stk.)	DABL1	Stück	906,00
	Ausschnitt für 2 Unterbaubecken * mit geeigneten, geschliffenen, innenliegenden Abtropfrillen (max. 5 Stk.)	DABL2	Stück	1256,00
	Abtropfrille *, zusätzlich, Länge bis 50 cm, geschliffen  ACHTUNG nur für Aufлагespüle / Auflagekochfeld realisierbar	DABLZ1	Stück	110,00

Sonstiges

	Unterfütterung mit Trägermaterial, bis Plattenstärke 40 mm*	DTM	m ²	184,00
	Unterfütterung mit Trägermaterial, ab Plattenstärke 41 mm*	DTM1	m ²	285,00
	Transportsicherung Holzverschlag, bis 3 Platten	DTPSI	Stück	177,00
	Mehraufwand für Kalibrierung auf exakte Plattenstärke, pro lfm Vorder- / Querkante, Mindestberechnung 30 cm, Berechnung pro angefangene 10 cm.	DKAL	lfm	146,00
	Wandanpassung, genaue Bearbeitung zur Wandkontur, pro Platte **	DWAND	Stück	285,00
	Mehraufwand Digitalisierung pro Schablone	DMLMA	Stück	228,00

 **ACHTUNG** Aus fertigungstechnischen Gründen werden alle **Ausschnitte und Ausklinkungen** mit einem **Innenradius von mind. 4 mm** gefertigt.

*Berechnung über Grundfläche der Platte.

** Sofern die Wandanpassung aus drei oder weniger Schrägschnitten besteht, wird die Anzahl der Schrägschnitte berechnet (Art.-Nr. DABR)

Mindestabstände für Ausschnitte beachten: 60 mm zur Vorderkante, 40 mm zur Hinterkante, 100 mm zum Plattenende, 80 mm zwischen zwei Ausschnitten.


BERECHNUNG WANDANSCHLUSSLEISTE UND NISCHENVERKLEIDUNG

Für alle Arbeitsplatten der Dekton-Kollektion.

(Dekton in den Stärken 8 / 12 / 20 mm ist aufgrund von Farbunterschieden nicht miteinander kombinierbar)

Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	PG 1	PG 2	PG 3
			Euro	Euro	Euro


Wandanschlussleiste



Höhe 40 mm*, Sichtkante poliert / geschliffen,
Berechnung pro angefangene 10 cm, bis 150 cm lieferbar.
Mindestberechnung 60 cm.

Wandanschlussleiste 8 mm	DWAP(1-3)	lfm	143,00	169,00	212,00
Wandanschlussleiste 12 mm	DWAP12(1-3)	lfm	158,00	186,00	233,00
Wandanschlussleiste 20 mm	DWAP20(1-3)	lfm	173,00	202,00	254,00

Nischenverkleidung



ca. 8 / 12 / 20 mm Material,
Kantenbearbeitung von 1x Längskante inklusive,
Mindestberechnung 0,24 m². Bearbeitungen siehe Seite ► 1.9.15

Nischenverkleidung 8 mm	DNRW(1-3)	m²	800,00	1001,00	1251,00
Nischenverkleidung 12 mm	DNRW12(1-3)	m²	856,00	1071,00	1501,00
Nischenverkleidung 20 mm	DNRW20(1-3)	m²	927,00	1156,00	1760,00

* Andere Höhen auf Anfrage.

Maßtoleranzen bis ± 2 mm möglich.
(Details siehe Seite ► 1.9.22)

BERECHNUNG NISCHENBEARBEITUNG

Für alle Arbeitsplatten der Dekton-Kollektion.

(Dekton in den Stärken 8 / 12 / 20 mm ist aufgrund von Farbunterschieden nicht miteinander kombinierbar)

	Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro
Nischenbearbeitung				
	zusätzliche Kantenbearbeitung, geschliffen, Berechnung der gesamten Länge	DK1	lfm	137,00
	Bogenschnitt, Freiform, geschliffen, Berechnung pro angefangene 10 cm	DK2	lfm	321,00
	Bogenschnitt, Freiform, ungeschliffen, Berechnung pro angefangene 10 cm	DK3	lfm	259,00
	Ausklinkung, roh, Innenradius 4 mm	DK4	Stück	89,00
	Schrägschnitt, roh	DK6	Stück	89,00
	Viertelkreis fräsen und schleifen	DRAD	Stück	109,00
	Gehrungsschnitt, Berechnung pro angefangene 10 cm	DK7	lfm	214,00
	Bohrung 8 mm – 107 mm	DBO1	Stück	56,00
	Bohrung 108 mm – 200 mm	DBO2	Stück	112,00
	Steckdosenausschnitt einfach, D 68 mm	DSDA1	Stück	56,00
	Steckdosenausschnitt zweifach, 140 x 68 mm	DSDA2	Stück	107,00
	Steckdosenausschnitt dreifach, 212 x 68 mm	DSDA3	Stück	154,00
	Steckdosenausschnitt vierfach, 284 x 68 mm	DSDA4	Stück	197,00
	Steckdosenausschnitt fünffach, 356 x 68 mm	DSDA5	Stück	240,00
	Ausschnitt klein, roh, für Abluft, Rollogurt, Lüftungsgitter, Innenradius 4 mm	DAUSK	Stück	248,00
	Mehrpreis Rückseite geschliffen, Mindestberechnung 0,24 m² pro Bearbeitungsbereich ACHTUNG Glanzgradabweichung zur Oberfläche	DBEPO	m²	689,00

ACHTUNG Aus fertigungstechnischen Gründen werden alle **Ausschnitte und Ausklinkungen** mit einem **Innenradius von mind. 4 mm** gefertigt.



Mindestabstände für Ausschnitte beachten: 50 mm zur Kante,
100 mm zum Plattenende, 80 mm zwischen zwei Ausschnitten.
(Details und Planungshilfen siehe Seite ► 1.9.22)

WANGEN AUF GEHRUNG



Wangen auf Gehrung

Ab sofort bieten wir Ihnen die Möglichkeit Arbeitsplatten mit Wangen auf Gehrung zu verkleben. Optisch ist dieser Verbund ein echter Hingucker – handwerklich eine kleine Herausforderung.

Bitte beachten Sie, dass der Montageaufwand hierbei steigt, denn die Wange muss vor Ort verklebt und abgeschliffen werden, damit eine optisch perfekte Lösung entsteht.

BERECHNUNG WANGEN AUF GEHRUNG


Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro
----------------	----------	-------	------

Mehrpreis – Wangen auf Gehrung


Mehrpreis Abkantung F/12, F/20, AK/22,AK/30,A/60

Mehrpreis, Wange und Arbeitsplatte auf Gehrung ** (Preis pro Wange)	DWAKG	Stück	992,00
---	-------	-------	--------


! ACHTUNG Wangen auf Gehrung nur in Verbindung mit dem Aufmaß-und Montageservice



Wange Standard



Wange 4-seitig sichtbar, geteilt

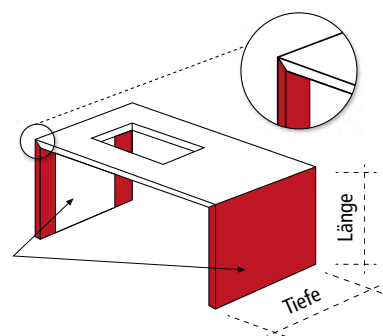

* Achtung: Materialkern und -rückseite in Grundfarbe des Materials, d.h. abweichend zur Oberseite, ohne Strukturverlauf

ACHTUNG Bitte pro Sichtseite 5 mm Arbeitsplatten-Überstand einplanen!

Maßtoleranzen bis ± 2 mm möglich.
(Details siehe Seite ► 1.9.22)


BERECHNUNG WANGEN

Maximale Wangenlänge 315 cm (länger als 250 cm in Verbindung mit Bruchrisiko).

Minimal zu berechnende Länge 87 cm.

(Dekton in den Stärken 8 / 12 / 20 mm ist aufgrund von Farbunterschieden nicht miteinander kombinierbar)

				PG 1	PG 2	PG 3
	Spezifizierung	Artikel-Nr.	Einheit	Euro	Euro	Euro



Wange - Standard


innenseite ca. 100 mm in Dekton

F/12*	bis 65 cm tief	DWAK(1-3)65F12	lfm	731,00	872,00	1240,00
	bis 120 cm tief	DWAK(1-3)12F12	lfm	1121,00	1362,00	1983,00
F/20*	bis 65 cm tief	DWAK(1-3)65F20	lfm	866,00	1042,00	1497,00
	bis 120 cm tief	DWAK(1-3)12F20	lfm	1384,00	1690,00	2483,00

Bitte verwenden Sie für die Abkantungen folgende Artikelnummern (ersetzen für „XX“):

AK/22 „22“ | AK/30 „30“ | AK/40 „40“ | AK/100 „100“ | AK/80 „80“ | AK/100 „100“

AK/22	bis 65 cm tief	DWAK(1-3)65XX	lfm	854,00	1063,00	1330,00
	bis 120 cm tief	DWAK(1-3)12XX	lfm	1476,00	1855,00	2319,00
AK/30	bis 65 cm tief	DWAK(1-3)65XX	lfm	873,00	1088,00	1361,00
AK/40	bis 120 cm tief	DWAK(1-3)12XX	lfm	1511,00	1898,00	2373,00
AK/60	bis 65 cm tief	DWAK(1-3)65XX	lfm	957,00	1196,00	1496,00
AK/80	bis 120 cm tief	DWAK(1-3)12XX	lfm	1657,00	2085,00	2608,00
AK/100						



Wange - 3-seitig sichtbar

F/12*	bis 65 cm tief	DWAK(1-3)65F123	lfm	1014,00	1155,00	1523,00
	bis 120 cm tief	DWAK(1-3)12F123	lfm	1783,00	2024,00	2645,00
F/20*	bis 65 cm tief	DWAK(1-3)65F203	lfm	1149,00	1325,00	1780,00
	bis 120 cm tief	DWAK(1-3)12F203	lfm	2046,00	2352,00	3145,00

Bitte verwenden Sie für die Abkantungen folgende Artikelnummern (ersetzen für „XX“):

AK/22 „22“ | AK/30 „30“ | AK/40 „40“ | AK/100 „100“ | AK/80 „80“ | AK/100 „100“

AK/22	bis 65 cm tief	DWAK(1-3)65XX3	lfm	1115,00	1389,00	1737,00
	bis 120 cm tief	DWAK(1-3)12XX3	lfm	1930,00	2427,00	3034,00
AK/30	bis 65 cm tief	DWAK(1-3)65XX3	lfm	1139,00	1422,00	1778,00
AK/40	bis 120 cm tief	DWAK(1-3)12XX3	lfm	1975,00	2481,00	3102,00
AK/60	bis 65 cm tief	DWAK(1-3)65XX3	lfm	1252,00	1566,00	1958,00
AK/80	bis 120 cm tief	DWAK(1-3)12XX3	lfm	2167,00	2728,00	3412,00
AK/100						



* Achtung: Materialkern und -rückseite in Grundfarbe des Materials, d.h. abweichend zur Oberseite, ohne Strukturverlauf

ACHTUNG Bitte pro Sichtseite 5 mm Arbeitsplatten-Überstand einplanen!

Maßtoleranzen bis ± 2 mm möglich.
(Details siehe Seite ► 1.9.22)


BERECHNUNG WANGEN

Maximale Wangenlänge 315 cm (länger als 250 cm in Verbindung mit Bruchrisiko).

Minimal zu berechnende Länge 87 cm.

(Dekton in den Stärken 8 / 12 / 20 mm ist aufgrund von Farbunterschieden nicht miteinander kombinierbar)

				PG 1	PG 2	PG 3
	Spezifizierung	Artikel-Nr.	Einheit	Euro	Euro	Euro



Wange - 4-seitig sichtbar geteilt oder komplett

F/12*	bis 65 cm tief	DWAK(1-3)65F124	lfm	1151,00	1292,00	1660,00
	bis 120 cm tief	DWAK(1-3)12F124	lfm	1920,00	2161,00	2782,00
F/20*	bis 65 cm tief	DWAK(1-3)65F204	lfm	1286,00	1462,00	1917,00
	bis 120 cm tief	DWAK(1-3)12F204	lfm	2183,00	2489,00	3282,00

Bitte verwenden Sie für die Abkantungen folgende Artikelnummern (ersetzen für „XX“):

AK/22 „22“ | AK/30 „30“ | AK/40 „40“ | AK/100 „100“ | AK/80 „80“ | AK/100 „100“

AK/22	bis 65 cm tief	DWAK(1-3)65XX4	lfm	1312,00	1635,00	2044,00
	bis 120 cm tief	DWAK(1-3)12XX4	lfm	2271,00	2855,00	3569,00
AK/30 AK/40	bis 65 cm tief	DWAK(1-3)65XX4	lfm	1342,00	1673,00	2091,00
	bis 120 cm tief	DWAK(1-3)12XX4	lfm	2324,00	2918,00	3649,00
AK/60 AK/80 AK/100	bis 65 cm tief	DWAK(1-3)65XX4	lfm	1473,00	1842,00	2302,00
	bis 120 cm tief	DWAK(1-3)12XX4	lfm	2549,00	3209,00	4012,00

	Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro
--	----------------	----------	-------	------

Zubehör

Silikon

	Silikon schwarz – zur Versiegelung von Spüle oder Kochfeld	DSILSC	Stück	37,00
	Silikon weiß – zur Versiegelung von Spüle oder Kochfeld	DSILWE	Stück	37,00
	Silikon transparent	DSILTR	Stück	37,00
	Silikon an Arbeitsplatten-Material angeglichen * (dekorabhängige Farbempfehlung durch uns)	DSIL	Stück	37,00

! ACHTUNG bitte entsprechende Dekornummer angeben




* Achtung: Materialkern und -rückseite in Grundfarbe des Materials, d.h. abweichend zur Oberseite, ohne Strukturverlauf

ACHTUNG Bitte pro Sichtseite 5 mm Arbeitsplatten-Überstand einplanen!


Maßtoleranzen bis ± 2 mm möglich.
(Details siehe Seite ► 1.9.22)

BERECHNUNGSBEISPIEL

Dekton, Preisgruppe 1,
Kantenvariante AK/40

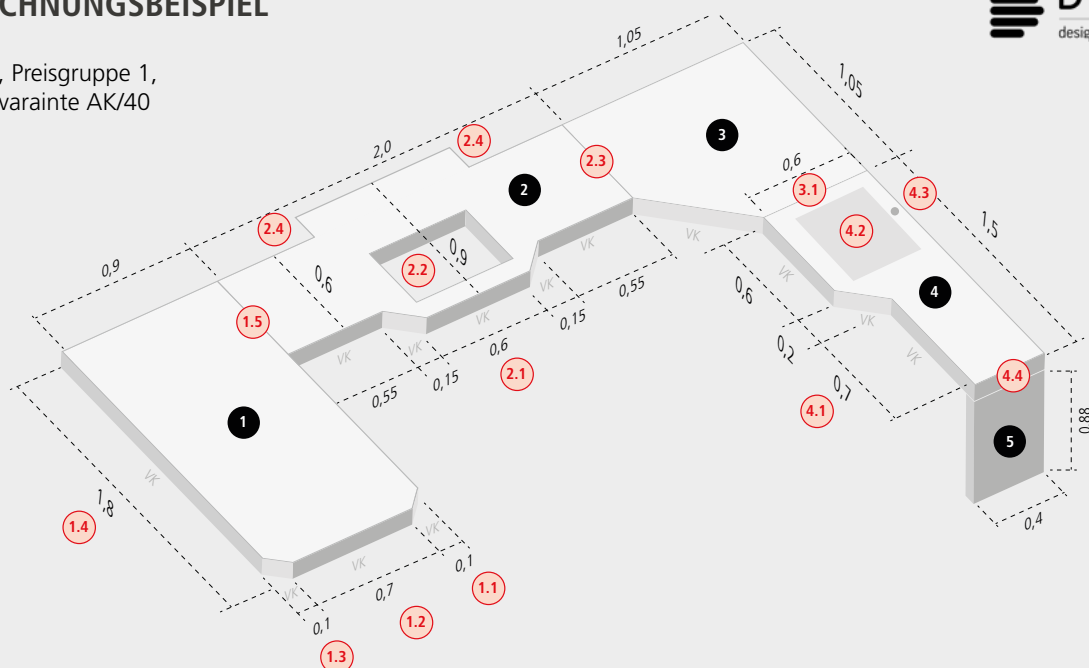

Pos.	Spezifizierung	Artikel-Nr.	Einheit	Menge
1	Dektonarbeitsplatte, Abkantung 40 mm, bis 90 cm tief	D190-40	lfm	1,8
1.1	Abschrägung an Vorderkante, inkl. Kante	DAB	Stück	1
1.2	Querkante o. zusätzl. Kante bearbeiten, Mindestber. 30 cm, Berech. pro angef. 10 cm	DVK	lfm	0,7
1.3	Abschrägung an Vorderkante, inkl. Kante	DAB	Stück	1
1.4	Querkante o. zusätzl. Kante bearbeiten, Mindestber. 30 cm, Berech. pro angef. 10 cm	DVK	lfm	1,7
1.5	Eckverbindung Standard 90°	DV1	Stück	1
2	Dektonarbeitsplatte, Abkantung 40 mm, bis 75 cm tief	D175-40	lfm	2
2.1	Ausklüfung inkl. Vorderkante	DAUS	Stück	2
2.2	Ausschnitt rechteckig, gesägt	DSP1	Stück	1
2.3	Eckverbindung Standard 90°	DV1	Stück	1
2.4	Ausklüfung roh	DAUSR	Stück	2
3	Ecklösung bis 105 x 105 cm	D1E105-40	Stück	1
3.1	Eckverbindung Standard 90°	DV1	Stück	1
4	Dektonarbeitsplatte, Abkantung 40 mm, bis 65 cm tief	D165-40	lfm	1,5
4.1	Ausklüfung inkl. Vorderkante	DAUS	Stück	1
4.2	Ausschnitt rechteckig, flächenbündig	DSP2	Stück	1
4.3	Bohrung 8 mm – 107 mm	DB01	Stück	1
4.4	Querkante o. zusätzl. Kante bearbeiten, Mindestber. 30 cm, Berech. pro angef. 10 cm	DVK	lfm	0,4
5	Wange, Abkantung 40 mm, bis 65 cm tief	DWAK16540	lfm	0,88



VK = Kante (wie) Vorderkante

Das Berechnungsbeispiel dient der
schnellen Preisermittlung.


Basierend auf Kantenvariante AK/40

INFORMATIONEN ZU KÜCHENPLANUNG, TRANSPORT UND VERARBEITUNG

PRODUKT- UND PFLEGEINFORMATIONEN

Naturstein-Arbeitsplatten überzeugen neben ihrer edlen Optik vor allem aufgrund ihrer Unempfindlichkeit gegenüber haushaltsüblichen Aggressoren und Reinigungsprodukten. Sie sind zudem durch die Härte des Steins weitgehend gegen ein Verkratzen der Oberfläche geschützt. Mit der richtigen Pflege bewahren Sie den einzigartigen Charakter der Natursteinoberfläche. Das mitgelieferte Lithofin-Pflegeset erleichtert Ihnen die Pflege und bietet den optimalen Schutz vor Verschmutzung.

REINIGUNGS- UND PFLEGEINFORMATIONEN





Trotz der polierten Oberfläche sind Natursteine offenporig und weisen eine gewisse Saugfähigkeit auf. Folglich können Verunreinigungen in die Oberfläche eindringen und Flecken hinterlassen. Wir empfehlen, Verunreinigungen, die in der Küche entstehen, sofort zu entfernen.

Regelmäßige / tägliche Reinigung:

Verwenden Sie bitte für die tägliche Reinigung ein weiches Haushaltstuch und warmes Wasser. Wenn erforderlich verwenden Sie bitte Lithofin MN Easy-Clean, welches Ihrem Pflegeset beiliegt. Ebenso können Sie auf handelsübliche Haushaltsreiniger, wie Glasreiniger zurückgreifen. Rückfettende Reiniger und Spülmittel sind zur Reinigung Ihrer Arbeitsplatte ungeeignet.

Verschüttete Fleckbildner wie Rotwein, Kaffee, Öl, Ketchup oder Zitronensäure entfernen Sie bitte unverzüglich mit einem weichen Haushalts- oder Papiertuch.



Reinigen Sie immer mit ausreichend Flüssigkeit, so erzielen Sie das beste Ergebnis.



Hartnäckige und eingetrocknete Verschmutzungen

wie Kaugummi, Nagellack, getrocknete Farbe o.Ä. entfernen Sie am besten mit einem Kunststoff- bzw. Holzschaber oder einer Metallklinge, wie sie zum Reinigen von Glaskeramik-Kochfeldern empfohlen werden. Fette und Öle sollten wie obenstehend zeitnah entfernt werden. Sollten dennoch Fett- oder Ölflecken entstehen, so verwenden Sie bitte das im Pflegeset beiliegende Lithofin OIL-EX.



Die vorgenannten Merkmale gelten für **polierte Oberflächen** aus Naturstein. Satinierte, antike und Vintage-Oberflächen weisen andere Merkmale auf. Bei diesen speziellen Oberflächen ist ein erheblich größerer Pflegeaufwand erforderlich, einige Arten von Verschmutzungen lassen sich von diesen Oberflächen nur sehr schwer entfernen.

BITTE BEACHTEN!



Naturstein-Arbeitsplatten sind in gewissem Maße kratz- und schlagfest, aber nicht unzerstörbar. Bitte verwenden Sie daher stets eine Schneidunterlage.

Achten Sie auch darauf, dass z.B. beim Waschen von Salat kein Sandkorn auf der Arbeitsfläche zurückbleibt, denn darauf abgestellte Töpfe können Kratzer verursachen.

Bei extremen thermischen Schocksituationen können Risse auftreten. Gefährdet sind hierbei vor allem Stege rund um die Plattenausschnitte von Spüle oder Kochfeld. Wenn die Arbeitsplatte sehr lange hohen Temperaturen ausgesetzt ist, können Farbveränderungen auftreten. Um dem vorzubeugen, sollten Sie heiße Töpfe und Pfannen nur auf geeigneten Unterlagen stellen.


DAS SOLLTEN SIE VERMEIDEN:

- Stark scheuernde und bleichende Reiniger sowie die Reinigung mittels Metalltopfswämmen.
- Stark alkalische Reiniger wie bspw. Backofenspray, Chlorbleichlaug oder starke Lösemittel dürfen mit Ihrer Natursteinarbeitsplatte nicht in Kontakt kommen.
- Vermeiden Sie saure Reinigungsmittel auf Citrus- und Essigbasis.
- Stehendes Wasser ist zu vermeiden, da sich sonst Kalk in der Struktur absetzen kann und dieser die Oberflächenreinigung erschwert.

SCHUTZBEHANDLUNGEN FÜR NATURSTEIN:

Ausschnitte und Bohrungen – Nischenverkleidungen


Nischenverkleidungen:

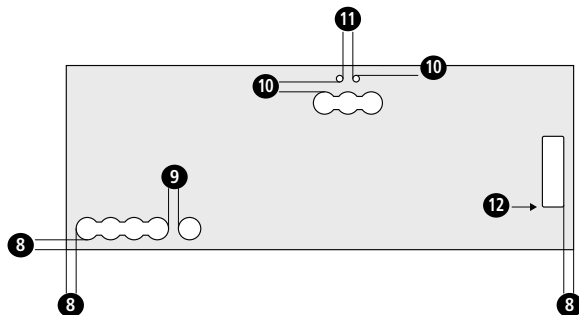

Pos.	Mindestmaße / Mindeststegbreiten	mm
8	Steckdose / Ausschnitt zu Außenkante	30
9	Steckdose / Ausschnitt zu Steckdose	30
10	Bohrung zu Außenkante / Steckdose / Ausschnitt	30
11	Bohrung zu Bohrung	30
12	Ausschnitte mit Radius	5
Kleinste Bohrung (Durchmesser)		4

Wangen

Bitte beachten Sie aufgrund der Ober- / Unterfasse der Arbeitsplatte einen Arbeitsplatten-Überstand von mind. 5 mm über Wangen und Korpusseiten!




Tote Ecken

Bitte auf eine stabile, auf dem Fußboden aufstehende Abstützung der Arbeitsplatte achten. Leisten oder Winkel an der Wand sind bei Stein-Arbeitsplatten ungeeignet. Nutzen Sie bei Bedarf „AKP STABILO Ecke“.

Transport

- ▶ Zerbrechlich
- ▶ Arbeitsplatten nur stehend transportieren
- ▶ Abstellen und Lagern auf Längskante

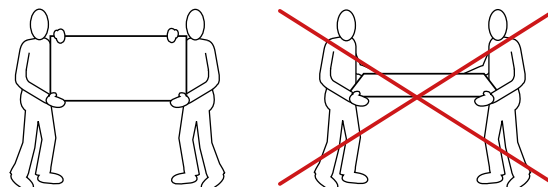

Gaskochfelder

Beachten Sie bei der Planung einen Mindestabstand von 50 mm zwischen Kochfeld und Rückwand.

Dünne Arbeitsplatten | Theken & Überstände

Dünne Arbeitsplatten liegen im Trend und sehen modern und elegant aus – doch leider verringert sich mit einer dünneren Arbeitsplatte auch die Stabilität.

Achten Sie daher schon bei der Küchenplanung auf eine optimale Stabilisierung der Arbeitsplatte im Unterschrank um ein Durchbiegen bei Belastungen zu vermeiden. Wir empfehlen den Einsatz unseres Trägersystems – voll- oder teilentegrierte, hochfeste Aluminiumprofile – sorgen für erhöhte Stabilität – auch bei freitragenden Arbeitsplatten-Elementen, Theken und Überständen.

Bei der Planung von Überständen:

L-förmige Überstände sind kritisch und oft nur mit Stützfuß realisierbar. Achten Sie bei Überständen, Theken, Pultplatten usw. auf Statik und Nähe zu Ausschnitten. Bei Überständen evtl. auch eine Abstützung mit Konsolen bedenken.

INFORMATIONEN ZU KÜCHENPLANUNG, TRANSPORT UND VERARBEITUNG

Montage von Arbeitsplatten

- ▶ Unterschränke müssen 100 %ig ausgerichtet sein, bevor die Arbeitsplatte aufgelegt wird.
- ▶ Bei Unebenheiten durch Unterlegen ausgleichen und verkleben, niemals verschrauben.
- ▶ Bei flächenbündigen Ausschnitten ist die Falz laut Hersteller tiefer als der Kochfeld- bzw. Spülenrand. Hier ist durch Unterlegen auszugleichen.
- ▶ Platte muss spannungsfrei aufgelegt sein
- ▶ Arbeitsplatte darf nicht verschraubt werden
- ▶ Kein Silikon auf die Oberfläche von Quarzstein-Arbeitsplatten aufbringen – Fugen vorher mit Klebeband abkleben.



Weitere Informationen ...

finden Sie im „AKP Produktpass – Keramik“

finden Sie im Produktpass Dekton



Produktpass

Mehr Informationen zum Produkt erhalten Sie unter:
www.fusto.de/produktpaesse



PRODUKT- UND PFLEGEINFORMATIONEN

PRODUKT- UND PFLEGEINFORMATIONEN

Keramik-Arbeitsplatten überzeugen neben ihrer edlen Optik vor allem aufgrund ihrer Unempfindlichkeit gegenüber haushaltsüblichen Beanspruchungen. Keramik ist nicht offenporig. Verunreinigungen oder stark färbende Flüssigkeiten können deshalb nicht in die Oberfläche eindringen. Keramik benötigt keine Pflege. Pflegefrei heißt aber nicht selbstreinigend!

Nachfolgend einige Reinigungs- und Pflegeinformationen, damit Sie lange Freude an Ihrer Keramik-Arbeitsplatte haben ...

REINIGUNGS- UND PFLEGEINFORMATIONEN




Regelmäßige / tägliche Reinigung:

Die tägliche Reinigung ist allein aus hygienischen Gründen notwendig. Mit einem echten Glasreiniger und einem Mikrofasertuch bekommt man den meisten Schmutz rückstandsfrei entfernt. Für die Küchenarbeitsplatte ist ein Glasreiniger ohne Schichtbildung notwendig.



Hartnäckige Verschmutzungen:

Bei stärkerem Schmutz ist ein Intensivreiniger oder ein Universalreiniger zu verwenden. Außergewöhnlicher Schmutz, wie Metallabrieb von Töpfen oder Messern, verkrustete Lebensmittelreste etc. können mit einem Mikrofasertuch und einem geeigneten Ceranfeldreiniger leicht entfernt werden. Für die hygienische Reinigung und Kalkentfernung ist ein Mittel auf Basis von Amidosulfonsäure oder Phosphorsäure geeignet.





Um zu verhindern, dass diese Substanzen auf Lebensmittel übertragen werden ist eine Nachreinigung mit einem Glasreiniger und einem Mikrofasertuch notwendig.



Eingetrocknete und verkrustete Lebensmittel sowie Öl oder Fett entfernen Sie am besten mit einem scheuernden Schwamm und einem neutralen oder alkalischen Reinigungsmittel.

BITTE BEACHTEN!



Keramik-Arbeitsplatten sind in gewissem Maße kratz- und schlagfest aber nicht unzerstörbar. Bitte verwenden Sie daher stets eine Schneidunterlage.

Bei extremen thermischen Schocksituationen können Risse auftreten. Gefährdet sind hierbei insbesondere die Stege rund um den Plattenausschnitt der Spüle oder des Kochfeldes. Um dem vorzubeugen sollten Sie heiße Töpfe oder Pfannen nur auf geeignete Unterlagen stellen.

DAS SOLLTEN SIE VERMEIDEN:



- Keramik ist chemisch sehr beständig aber nicht unangreifbar. Produkte auf der Basis von Salz-, Schwefel- oder Fluss-Säure, wie z.B. Felgenreiniger, sind generell für Küche und Bad ungeeignet.
- Hochalkalische Produkte, wie z.B. Backofenreiniger mit Kalilauge, können die Oberfläche angreifen. Gleiches gilt auch für Quarzscheuerpulver oder Sand.
- Spülmittel können bedingt durch ihren Anteil von rückfettenden Wirkstoffen unhygienische Schichten hinterlassen und werden unsererseits nicht zur Reinigung von Arbeitsplatten aus Keramik empfohlen.
- Vermeiden Sie bei der Reinigung von Keramikarbeitsplatten Hilfsmittel wie Metalltopfswämme oder Stahlpads.
- Möbelpolituren, fett- und wachshaltige Reinigungsmittel neigen dazu, Strukturierungen der Oberfläche zu füllen und eine schmutzbindende Schicht aufzubauen und dürfen daher nicht verwendet werden.
- Feuchtigkeit (wie z.B. stehendes Wasser, feuchter Schwamm) auf den Stoßfugen ist unverzüglich zu entfernen.



9203 Kernesche

MASSIVHOLZ


NATÜRLICH | MASSIV | ÖKOLOGISCH

ARBEITSPLETTEN /
WANGEN / TISCHE

Arbeitsplatten und Wangen aus Massivholz vereinen natürliche Schönheit mit praktischer Funktionalität und schaffen in jedem Raum eine warme und einladende Atmosphäre.

Wählen Sie aus unserer umfangreichen Dekor-Kollektion und finden Sie das ideale Holz für Ihre Räumlichkeiten.

In dieser Rubrik finden Sie ...



Dekorübersicht

► 1.10.3



Arbeitsplatten

► 1.10.5



Wangen

► 1.10.14



SPEZIFIZIERUNG

EIGENSCHAFTEN EINZELNER HOLZSORTEN

Besonderheiten von Esche und Kernesche

Die Esche ist eine in Europa heimische Baumart und gehört zu den wertvollsten Laubbäumen.

Das relativ helle und ruhig gemaserte Holz der **Esche** unterscheidet sich deutlich von dem der **Kernesche**, welches durch eine attraktive, unregelmäßige und hell-dunkel gestreifte oder wolkige Maserung gekennzeichnet ist.

Als **Kernesche** bezeichnet man das aus der Mitte – dem Kern – des Stammes geschnittene rötlich-braune Holz, das sich durch seine Farbe deutlich vom umgebenden helleren Splintholz unterscheidet.

9203 Kernesche

9301 Esche




Besonderheiten der Massivholz-Oberfläche „rustikal“

9200 Eiche rustikal

9300 Eiche

unterschiedliche Stabbreite

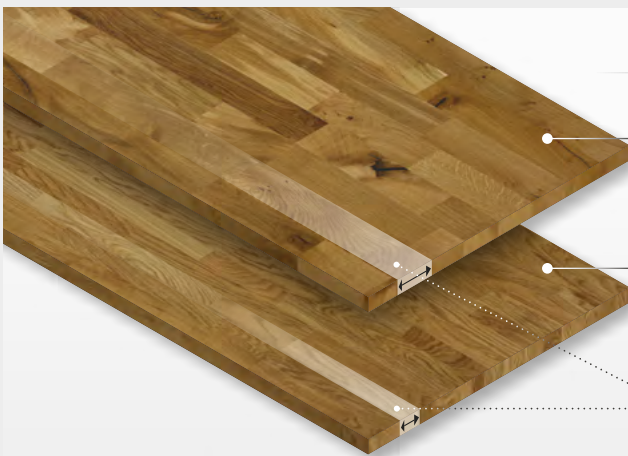

Unsere **rustikalen Arbeitsplatten** haben eine besondere Note, in der alle gesunden und **natürlichen Farben, Strukturen, große und kleine Äste** erlaubt sind und vorkommen können.


Trockensprengungen in großen Ästen und ähnliches werden mit schwarzem PA-Spachtel ausgefüllt.

Eine **weitere Besonderheit** unserer rustikalen Massivholz-Arbeitsplatten sind die **breiteren Stäbe**:

Standard	ca. 43 mm
Rustikal	ca. 78 mm

Eiche rustikal mit durchgehenden Stäben

9800 Eiche rustikal, durchgehende Stäbe

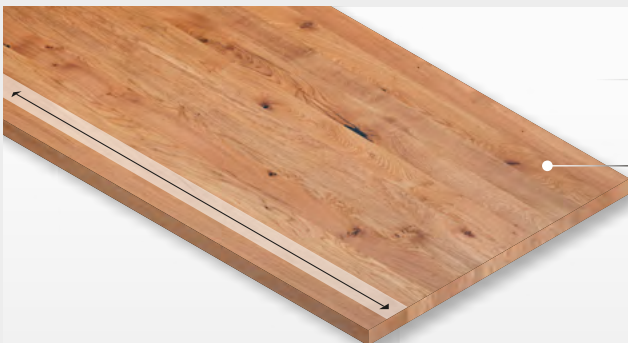

Exklusiv in unserem Sortiment erhalten Sie massive **Eichenholz-Platten mit durchgehenden Stäben**.

Die einzelnen Massivholzriegel sind in der Länge durchgehend und nicht aneinander gesetzt, was zu einem gleichmäßigen Aussehen und einer **hochwertigen Optik** führt.

Bitte beachten Sie jedoch, dass dadurch eine reduzierte Maximallänge von 2,95 m möglich ist.

DEKORÜBERSICHT

Oberflächen „rustikal“

Unsere rustikalen Arbeitsplatten haben eine besondere Note, in der alle gesunden und natürlichen Farben, Strukturen, große und kleine Äste erlaubt sind und vorkommen können (Trockensprengungen in großen Ästen und ähnliches werden mit schwarzem PA-Spachtel ausgefüllt).

PREISGRUPPE 1




9101 Buche gedämpft



9102 Birke


PREISGRUPPE 2




9200 Eiche rustikal




9203 Kernesche




9204 Eiche dunkelgrau geölt



9205 Eiche rustikal dunkelgrau geölt



9207 Wildeiche rustikal (ca. 40 mm Lamelle)



9300 Eiche



9301 Esche



9305 Eiche weiß geölt



9402 Ahorn

 Dekor ist richtungsgebunden

 Dekor nur in 40 mm Stärke verfügbar

 Liefermaß bis 2,95 m Länge

 Liefermaß bis 3,99 m Länge

 dekorgleiches WAP (Typ A) nicht lieferbar

 neue Dekore


Weitere Massivholzsorten auf Anfrage. Dekorauschnitt links in 100 % Größe, Abbildung rechts zeigt verkleinert den Dekorverlauf 130 x 62 cm. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

DEKORÜBERSICHT


Oberflächen „rustikal“

Unsere rustikalen Arbeitsplatten haben eine besondere Note, in der alle gesunden und natürlichen Farben, Strukturen, große und kleine Äste erlaubt sind und vorkommen können (Trockensprengungen in großen Ästen und ähnliches werden mit schwarzem PA-Spachtel ausgefüllt).

PREISGRUPPE 3



9302 Mahagoni




9303 Iroko



9306 Esche weiß geölt



9307 Kernesche weiß geölt

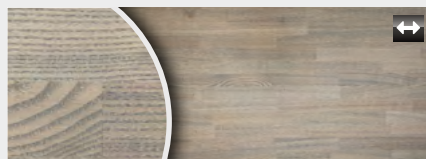

9308 Esche hellgrau geölt




9309 Kernesche hellgrau geölt



9310 Esche honig geölt




9311 Kernesche honig geölt



9312 Esche schwarz geölt



9313 Kernesche schwarz geölt




9400 Kirschbaum eup.


PREISGRUPPE 4



9405 Bambus, karamell



9408 Thermo Esche



9801 Wildeiche rustikal, durchgehende Stäbe (ca. 40 mm Lamelle)

Dekor ist richtungsgebunden

Dekor nur in 40 mm Stärke verfügbar

Liefermaß bis 2,95 m Länge

Liefermaß bis 3,99 m Länge

dekorgleiches WAP (Typ A) nicht lieferbar

neue Dekore


Weitere Massivholzsorten auf Anfrage. Dekorauschnitt links in 100 % Größe, Abbildung rechts zeigt verkleinert den Dekorverlauf 130 x 62 cm. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

DEKORÜBERSICHT

Oberflächen „rustikal“

Unsere rustikalen Arbeitsplatten haben eine besondere Note, in der alle gesunden und natürlichen Farben, Strukturen, große und kleine Äste erlaubt sind und vorkommen können (Trockensprengungen in großen Ästen und ähnliches werden mit schwarzem PA-Spachtel ausgefüllt).


PREISGRUPPE 5

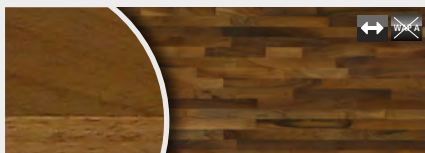


9502 Nussbaum eup.



9503 Eiche schwarz




9510 Slim Nussbaum USA rustikal (ca. 40 mm Lamelle)




9800 Eiche Rustikal, durchgehende Stäbe


PREISGRUPPE 6




9500 Teak




9505 Nussbaum USA



9509 Nussbaum USA rustikal



9601 Wenge



9602 Zebrano

 Dekor ist richtungsgebunden

 Dekor nur in 40 mm Stärke verfügbar

 Liefermaß bis 2,95 m Länge

 Liefermaß bis 3,99 m Länge

 dekorgleiches WAP (Typ A) nicht lieferbar

 **NEU!** neue Dekore

Weitere Massivholzsorten auf Anfrage. Dekorauschnitt links in 100 % Größe, Abbildung rechts zeigt verkleinert den Dekorverlauf 130 x 62 cm. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

KANTENVARIANTEN



Profil 3810

doppelrund / R6



Profil 3820

gefast 2 mm



Profil 3830

gefast 6 mm



Profil 3840

vollrund
(bei 9405 Bambus karamell nicht möglich)



Profil 3850

profiliert
(bei 9405 Bambus karamell nicht möglich)



Profil 3860

doppelrund / R3



Profil 6020

gefast 2 mm
(30 + 30 bei 60 mm*)



Profil 8020

gefast 2 mm
(40 + 40 bei 80 mm*)

Wandanschlussprofil

Hohlkehle, Variante A (25 x 25 mm)
(bei 9405 Bambus karamell nicht möglich)



Wandanschlussprofil


Variante B (27 x 14 mm)

BERECHNUNG ARBEITSPLATTEN

Arbeitsplatten in Massivholz, geölt, Kanten gerundet.

Standardausführung: Profil 3810 doppelrund, weitere Vorderkanten siehe Seite ► 1.10.6

			PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
30 mm								
bis 40 cm tief	M(1-6)40-30	lfm	256,00	336,00	427,00	498,00	539,00	740,00
bis 60 cm tief	M(1-6)60-30	lfm	359,00	470,00	599,00	698,00	754,00	1036,00
bis 70 cm tief	M(1-6)70-30	lfm	485,00	636,00	808,00	943,00	1018,00	1397,00
bis 90 cm tief	M(1-6)90-30	lfm	605,00	794,00	1010,00	1178,00	1273,00	1747,00
bis 120 cm tief	M(1-6)120-30	lfm	696,00	913,00	1162,00	1355,00	1463,00	2010,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	M(1-6)E90-30	Stück	998,00	1281,00	1605,00	1854,00	1994,00	2706,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	M(1-6)E105-30	Stück	1137,00	1463,00	1837,00	2127,00	2288,00	3109,00
40 mm								
bis 40 cm tief	M(1-6)40-40	lfm	282,00	362,00	467,00	542,00	569,00	856,00
bis 60 cm tief	M(1-6)60-40	lfm	393,00	508,00	654,00	760,00	796,00	1198,00
bis 70 cm tief	M(1-6)70-40	lfm	531,00	685,00	883,00	1026,00	1075,00	1618,00
bis 90 cm tief	M(1-6)90-40	lfm	664,00	857,00	1104,00	1283,00	1344,00	2023,00
bis 120 cm tief	M(1-6)120-40	lfm	764,00	984,00	1270,00	1475,00	1546,00	2327,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	M(1-6)E90-40	Stück	1087,00	1374,00	1745,00	2011,00	2104,00	3119,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	M(1-6)E105-40	Stück	1239,00	1570,00	2000,00	2307,00	2412,00	3584,00
60 mm								
bis 40 cm tief	M(1-6)40-60	lfm	385,00	539,00	664,00	754,00	824,00	1272,00
bis 60 cm tief	M(1-6)60-60	lfm	541,00	754,00	929,00	1056,00	1153,00	1780,00
bis 70 cm tief	M(1-6)70-60	lfm	730,00	1018,00	1253,00	1425,00	1557,00	2404,00
bis 90 cm tief	M(1-6)90-60	lfm	913,00	1273,00	1567,00	1780,00	1945,00	3005,00
bis 120 cm tief	M(1-6)120-60	lfm	1050,00	1463,00	1801,00	2047,00	2237,00	3455,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	M(1-6)E90-60	Stück	1459,00	1994,00	2436,00	2754,00	3002,00	4586,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	M(1-6)E105-60	Stück	1669,00	2288,00	2796,00	3164,00	3450,00	5278,00
80 mm								
bis 40 cm tief	M(1-6)40-80	lfm	432,00	781,00	815,00	946,00	1037,00	1717,00
bis 60 cm tief	M(1-6)60-80	lfm	605,00	1093,00	1140,00	1325,00	1452,00	2405,00
bis 70 cm tief	M(1-6)70-80	lfm	817,00	1475,00	1537,00	1789,00	1959,00	3248,00
bis 90 cm tief	M(1-6)90-80	lfm	1020,00	1844,00	1924,00	2236,00	2449,00	4059,00
bis 120 cm tief	M(1-6)120-80	lfm	1175,00	2121,00	2211,00	2572,00	2817,00	4669,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	M(1-6)E90-80	Stück	1619,00	2851,00	2968,00	3437,00	3756,00	6162,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	M(1-6)E105-80	Stück	1854,00	3275,00	3410,00	3951,00	4319,00	7095,00




Ecklösung*

*andere Maße zzgl. Sonderecklösung (s. Bearbeitungen)

BEARBEITUNGEN

Für alle Arbeitsplatten der Massivholz-Kollektion.



	Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro
Verbindungen				
	Eckverbindung Standard 90°	MV1	Stück	55,00
	Sondereckverbindung ≠ 90°	MV2	Stück	125,00
	Nut und Feder auf Gehrung	MV4	Stück	125,00
	Mehrpreis Eckverbindung verleimt	MV5	Stück	113,00
Sonderecklösungen				
	Mehrpreis abweichende Schenkellängen bei Eckplatten 90 x 90 cm und 105 x 105 cm	MSE	Stück	97,00
Weitere Bearbeitungen				
	Querkante oder zusätzliche Kante belegen, wie Vorderkante	MVK	lfm	inklusive
	Vorgezogene Herdlösung, wie Vorderkante (inkl. Kantenbearbeitung)	MVGH	Stück	290,00
	Ausklindung, wie Vorderkante (inkl. Kantenbearbeitung)	MAUS	Stück	144,00
	Ausklindung, roher Schnitt, keine Kantenbearbeitung	MAUSR	Stück	75,00
	Abschrägung, wie Vorderkante (inkl. Kantenbearbeitung)	MAB	Stück	144,00
	Schrägschnitt, roher Schnitt, keine Kantenbearbeitung	MABR	Stück	44,00
	Rundung Viertelkreis (inkl. Kantenbearbeitung)*	MRV	Stück	144,00
	Rundung Halbkreis (inkl. Kantenbearbeitung)	MRH	Stück	248,00
	Bohrung 8 mm – 107 mm	MBO1	Stück	51,00
	Bohrung 108 mm – 200 mm	MBO2	Stück	97,00

* Bei Viertelkreis bis Radius 30 mm ohne Mehrpreis.
Geben Sie dies bitte bei Ihrer Bestellung an.

BEARBEITUNGEN UND ZUBEHÖR

Für alle Arbeitsplatten der Massivholz-Kollektion.

	Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro
Ausschnitte / Ablauflächen und Rillen				
	Ausschnitt rechteckig, gesägt	MAR	Stück	59,00
	Ausschnitt rechteckig, flächenbündig *	MAR1	Stück	119,00
	Ausschnitt Freiform	MAS	Stück	97,00
	Ausschnitt Freiform, flächenbündig *	MAS1	Stück	97,00
	Ausschnitt für 1 Unterbaubecken mit geneigten, innenliegenden Abtropfrillen	MABL1	Stück	844,00
	Ausschnitt für 2 Unterbaubecken mit geneigten, innenliegenden Abtropfrillen	MABL2	Stück	1169,00
	Ausschnitt für 1 Unterbaubecken mit Abtropfschräge	MABL3	Stück	1103,00
	Ausschnitt für 2 Unterbaubecken mit Abtropfschräge	MABL4	Stück	1404,00
	Ausschnitt für 1 Unterbaubecken mit geneigten, innenliegenden Abtropfrillen (max. 5 Stk.) und Abtropfschräge	MABL5	Stück	1337,00
	Ausschnitt für 2 Unterbaubecken mit geneigten, innenliegenden Abtropfrillen (max. 5 Stk.) und Abtropfschräge	MABL6	Stück	1640,00
	Abtropfrille, zusätzlich, Länge bis 50 cm	MABLZ1	Stück	103,00
	unterklebte Abtropfschräge, zusätzlich, Länge bis 50 cm	MABLZ2	Stück	518,00
Sonstiges				
	Transportsicherung Plattenverstärkung	MTPSI	Stück	87,00

			PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Wandanschlussprofil A		ca. 25 x 25 mm, mit Hohlkehle **					
			Länge bis 150 cm, lose, lieferbare Dekore – siehe Dekorübersicht					
	MWAPA(1–6)	lfm	65,00	65,00	65,00	92,00	92,00	105,00
	Wandanschlussprofil B		ca. 27 x 14 mm, trapezförmig **					
			Länge bis 150 cm, lose					
	MWAPB(1–6)	lfm	65,00	65,00	65,00	92,00	92,00	105,00

* Ausschnitt ist umlaufend ca. 5 mm größer als das Außenmaß des Einbauteils. Diese Fuge ist zwingend notwendig, da das Material „arbeitet“ – Abdichtung mit Silikon, bauseits (Wartungsfuge).

** weitere Geometrien auf Anfrage

ZUBEHÖR

Für alle Arbeitsplatten der Massivholz-Kollektion.

	Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro
--	----------------	----------	-------	------



Montageset für Massivholz

Bestehend aus 1 Flasche Habiol Spezialöl, Schleifklotz, 2 Pflgetücher, 1 Tube Universalsilikon, div. Montagematerial (Schrauben, Unterlegfedern, Alu-Hitzeschutzband, 1 Bogen Dampfsperre), detaillierte Montageanleitung.

Set Massivholz	MONSET	Stück	91,00
----------------	--------	-------	-------



HABiol Pflegeset

HABiol Pflegeset, standard, 0,25 ltr. Spezialöl, mit Schleifkissen und Putztuch

PFLEGESET1	Stück	91,00
------------	-------	-------

HABiol, Standard, 0,25 ltr.

OEL25	Stück	63,00
-------	-------	-------

HABiol, Standard, 0,50 ltr.

OEL100	Stück	92,00
--------	-------	-------

HABiol, Standard, 1,00 ltr.

OELS50	Stück	120,00
--------	-------	--------

Steck- / Regalboden



Steck- / Regalboden

Berechnung erfolgt über Wangen auf Seite ► 1.10.12



Tablarträger mit 3D-Verstellung, zum unsichtbaren Einbau, inklusive Ausfräsung. Belastbar mit 85 kg pro m² bei gleichmäßiger Verteilung, max. Tiefe 250 mm, max. Abstand der Tablarträger = 700 mm

STBM	Stück	65,00
------	-------	-------



Steckboden ohne Tablarträger



Steckboden mit Tablarträger

WANGEN

Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro
----------------	----------	-------	------



Wangenverbindung gezapft

Wangenverbindungen bis 60 mm Arbeitsplatten- oder Wangenstärke

Maximalmaße für Arbeitsplatte und Wange beachten*:

Arbeitsplatte: max. Länge 2,20 m, max. Tiefe 0,90 m

Wange: max. Länge 1,10 m, max. Tiefe 0,90 m

Tiefe ≤ 65 cm	MV6	Stück	242,00
Tiefe > 65 cm	MV7	Stück	344,00

Wangenverbindung auf Gehrung

Wangenverbindungen bis 80 mm Arbeitsplatten oder Wangenstärke

Tiefe ≤ 65 cm MV8 Stück 242,00


Tiefe > 65 cm MV9 Stück 344,00

Wangenverbindung stumpf gestoßen

Wangenverbindungen bis 80 mm Arbeitsplatten- oder Wangenstärke, inkl. Beschlag

Tiefe ≤ 120 cm MV10 Stück 94,43

Die Anzahl und Positionierung vom T-Stahl zur Stabilisierung der Massivholzplatte wird werkseitig nach Kundenskizze entschieden.

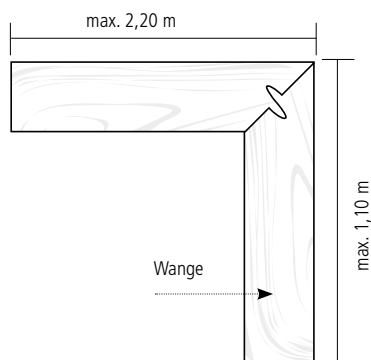

Arbeitsplatte

max. Länge 2,20 m
max. Tiefe 0,90 m

Wangen

max. Länge 1,10 m
max. Tiefe 0,90 m



Weitere Längen auf Anfrage.

BERECHNUNG WANGEN

Für alle Arbeitsplatten der Massivholz-Kollektion,
Wangen beidseitig behandelt, min. zu berechnende Länge: 30 cm

			PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

30 mm

bis 40 cm tief	MW(1-6)40-30	lfm	282,00	369,00	470,00	548,00	592,00	815,00
bis 60 cm tief	MW(1-6)60-30	lfm	393,00	517,00	658,00	766,00	829,00	1140,00
bis 70 cm tief	MW(1-6)70-30	lfm	531,00	698,00	889,00	1035,00	1119,00	1537,00
bis 90 cm tief	MW(1-6)90-30	lfm	664,00	872,00	1111,00	1292,00	1399,00	1924,00
bis 120 cm tief	MW(1-6)120-30	lfm	764,00	1004,00	1279,00	1486,00	1610,00	2211,00

40 mm


bis 40 cm tief	MW(1-6)40-40	lfm	309,00	399,00	515,00	597,00	627,00	940,00
bis 60 cm tief	MW(1-6)60-40	lfm	433,00	558,00	720,00	835,00	877,00	1317,00
bis 70 cm tief	MW(1-6)70-40	lfm	585,00	754,00	972,00	1129,00	1184,00	1778,00
bis 90 cm tief	MW(1-6)90-40	lfm	732,00	944,00	1214,00	1410,00	1479,00	2222,00
bis 120 cm tief	MW(1-6)120-40	lfm	840,00	1086,00	1396,00	1621,00	1702,00	2557,00

60 mm

bis 40 cm tief	MW(1-6)40-60	lfm	425,00	592,00	730,00	830,00	907,00	1397,00
bis 60 cm tief	MW(1-6)60-60	lfm	595,00	829,00	1022,00	1162,00	1269,00	1958,00
bis 70 cm tief	MW(1-6)70-60	lfm	803,00	1119,00	1379,00	1568,00	1712,00	2644,00
bis 90 cm tief	MW(1-6)90-60	lfm	1005,00	1399,00	1725,00	1960,00	2140,00	3304,00
bis 120 cm tief	MW(1-6)120-60	lfm	1155,00	1610,00	1982,00	2255,00	2462,00	3800,00

80 mm

bis 40 cm tief	MW(1-6)40-80	lfm	474,00	1204,00	895,00	1041,00	1141,00	1890,00
bis 60 cm tief	MW(1-6)60-80	lfm	664,00	1204,00	1253,00	1457,00	1597,00	2646,00
bis 70 cm tief	MW(1-6)70-80	lfm	895,00	1624,00	1693,00	1967,00	2155,00	3572,00
bis 90 cm tief	MW(1-6)90-80	lfm	1119,00	2031,00	2116,00	2459,00	2694,00	4464,00
bis 120 cm tief	MW(1-6)120-80	lfm	1288,00	2337,00	2434,00	2828,00	3097,00	5135,00

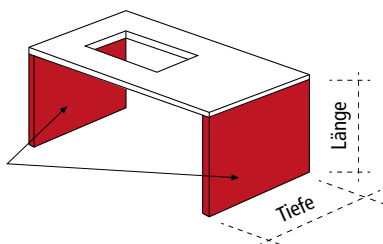

Wangen

TISCHPLATTEN (OHNE TISCHGESTELLE)

Standardausführung: umlaufend Profil 3810 doppelrund, weitere Vorderkanten siehe Seite ► 1.10.6..

Berechnung: Die Berechnung des gesamten Tischpreises erfolgt aus Tischplatte und Gestell (der Preis richtet sich nach der jeweiligen Holzsorte bzw. Preisgruppe, siehe ab Seite ► 1.10.3).

Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

30 mm

bis 40 cm tief	MT(1-6)40-30	lfm	256,00	336,00	427,00	498,00	539,00	740,00
bis 60 cm tief	MT(1-6)60-30	lfm	359,00	470,00	599,00	698,00	754,00	1036,00
bis 70 cm tief	MT(1-6)70-30	lfm	485,00	636,00	808,00	943,00	1018,00	1397,00
bis 90 cm tief	MT(1-6)90-30	lfm	605,00	794,00	1010,00	1178,00	1273,00	1747,00
bis 120 cm tief	MT(1-6)120-30	lfm	696,00	913,00	1162,00	1355,00	1463,00	2010,00

40 mm

bis 40 cm tief	MT(1-6)40-40	lfm	282,00	362,00	467,00	542,00	569,00	856,00
bis 60 cm tief	MT(1-6)60-40	lfm	393,00	508,00	654,00	760,00	796,00	1198,00
bis 70 cm tief	MT(1-6)70-40	lfm	531,00	685,00	883,00	1026,00	1075,00	1618,00
bis 90 cm tief	MT(1-6)90-40	lfm	664,00	857,00	1104,00	1283,00	1344,00	2023,00
bis 120 cm tief	MT(1-6)120-40	lfm	764,00	984,00	1270,00	1475,00	1546,00	2327,00

60 mm

bis 40 cm tief	MT(1-6)40-60	lfm	385,00	539,00	664,00	754,00	824,00	1272,00
bis 60 cm tief	MT(1-6)60-60	lfm	541,00	754,00	929,00	1056,00	1153,00	1780,00
bis 70 cm tief	MT(1-6)70-60	lfm	730,00	1018,00	1253,00	1425,00	1557,00	2404,00
bis 90 cm tief	MT(1-6)90-60	lfm	913,00	1273,00	1567,00	1780,00	1945,00	3005,00
bis 120 cm tief	MT(1-6)120-60	lfm	1050,00	1463,00	1801,00	2047,00	2237,00	3455,00

80 mm

bis 40 cm tief	MT(1-6)40-80	lfm	432,00	781,00	815,00	946,00	1037,00	1717,00
bis 60 cm tief	MT(1-6)60-80	lfm	605,00	1093,00	1140,00	1325,00	1452,00	2405,00
bis 70 cm tief	MT(1-6)70-80	lfm	817,00	1475,00	1537,00	1789,00	1959,00	3248,00
bis 90 cm tief	MT(1-6)90-80	lfm	1020,00	1844,00	1924,00	2236,00	2449,00	4059,00
bis 120 cm tief	MT(1-6)120-80	lfm	1175,00	2121,00	2211,00	2572,00	2817,00	4669,00




Tischplatte umlaufend Profil 3810 doppelrund

TISCHGESTELLE

Berechnung: Die Berechnung des gesamten Tischpreises erfolgt aus Tischplatte und Gestell
(der Preis richtet sich nach der jeweiligen Holzsorte bzw. Preisgruppe, siehe ab Seite ► 1.10.3)

			PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG 6
Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro


Tischgestelle (ohne Tischplatte)



Ausführung I.

Mit Zarge, Tischbeine sichtbar 8 x 8 cm, Höhe 76 cm, Zargenhöhe 7 cm
max. Tischlänge 300 cm

Hirnholz des Beines sichtbar	MTH1(1-6)	Stück	1132,00	1359,00	1502,00	1802,00	2114,00	2415,00
------------------------------	-----------	-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------



Ausführung II.

Mit Zarge, Tischbeine untergesetzt 8 x 8 cm, für Tischhöhe 76 cm, Sichtblende H. 10 cm
max. Tischlänge 300 cm

Hirnholz des Beines verdeckt	MTH2(1-6)	Stück	1077,00	1290,00	1426,00	1712,00	2008,00	2295,00
------------------------------	-----------	-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

EICHENTISCH MIT BAUMKANTE

Eiche Rustikal durchgehende Stäbe, Stärke ca. 40 mm, Stabbreite ca. 80 mm, Länge bis 2,50 m, Baumkante an den Längsseiten verleimt.

Spezifizierung	Art.-Nr.	Einheit	Euro
----------------	----------	---------	------

Eichentisch mit Baumkante

9800 Eiche Rustikal durchgehende Stäbe, Stärke ca. 40 mm, Stabbreite ca. 80 mm, Länge bis 2,50 m, Baumkante an den Längsseiten verleimt.



bis 60 cm tief	BAUMK600	lfm	1045,00
bis 70 cm tief	BAUMK700	lfm	1190,00
bis 90 cm tief	BAUMK900	lfm	1481,00
bis 120 cm tief	BAUMK1200	lfm	1917,00



Naturgewachsene Baumkante wird zu einer Tischplatte verarbeitet.

! ACHTUNG Bei unserem Eichentisch mit Baumkante handelt es sich um eine natürlich gewachsene Kante eines Baumes, die unterschiedlich ausfallen kann – in der Natur gleicht kein Baum dem anderen! Die Rinde wird entfernt,

die Bohle anschließend gereinigt, geschliffen und geölt. Wir haben keinen Einfluss auf die Form. Das angrenzende Splintholz kann sich in Form und Struktur vom Kernholz unterscheiden.



Baumtisch 9800 Eiche Rustikal, durchgehende Stäbe (Lieferung ohne Tischgestell)

Weitere Längen auf Anfrage.

BOHLEN

! ACHTUNG Bei unserer Massivholzbohle Eiche handelt es sich um eine natürlich gewachsene Kante eines Baumes, die unterschiedlich ausfallen kann – in der Natur gleicht kein Baum dem anderen! Die Rinde wird entfernt, die Bohle anschließend gereinigt, geschliffen und geölt. Wir haben keinen Einfluss auf die Form. Das angrenzende Splintholz kann sich in Form und Struktur vom Kernholz unterscheiden.

Spezifizierung	Art.-Nr.	Einheit	Euro
----------------	----------	---------	------

Massivholzbohle Eiche

Standardausführung: geschliffen und geölt, Hirnholzversteifung beidseitig mit einem Welleisen (ca. 18 mm tief) unterstützt.
Länge bis 2,50 m, in der Tiefe ca. 0,40 bis 0,45 cm.

Stärke 40 mm

9300 Eiche	MHBE-40	lfm	541,00
9305 Eiche weiß geölt	MHBEW-40	lfm	541,00

Stärke 60 mm

9300 Eiche	MHBE-60	lfm	977,00
9305 Eiche weiß geölt	MHBEW-60	lfm	977,00

Stärke 80 mm

9300 Eiche	MHBE-80	lfm	1302,00
9305 Eiche weiß geölt	MHBEW-80	lfm	1302,00



Massivholzbohle 9300 Eiche



Hirnholzversteifung mit Welleisen

SCHNEIDBRETTER

Spezifizierung	Art.-Nr.	Einheit	Euro
----------------	----------	---------	------

Schneidbrett mit Anschlag

Maße: 620 x 300 x 30 mm, vier Guminoppen auf der Unterseite montiert, Ihr Firmenlogo als Brennstempel (Mehrpreis), oben rechts positioniert

9300 Eiche	SCHNEIDLOGO1	Stück	137,00
------------	--------------	-------	--------

Schneidbrett ohne Anschlag

Maße: 400 x 300 x 30 mm, vier Guminoppen auf der Unterseite montiert, Ihr Firmenlogo als Brennstempel (Mehrpreis), oben rechts positioniert

NEU!

9300 Eiche	SCHNEIDLOGO2	Stück	110,00
------------	--------------	-------	--------

Brennstempel

Mehrpreis – Brennstempel einmalig, Stempel bleibt im Besitz des Handelspartners.

BRENNSTEM	Stück	533,00
-----------	-------	--------




Schneidbrett mit Anschlag und Ihrem Firmenlogo



Schneidbrett ohne Anschlag

BERECHNUNGSBEISPIEL

Massivholz, Preisgruppe 1, 40 mm stark,
Profil 3810, doppelrund/R6

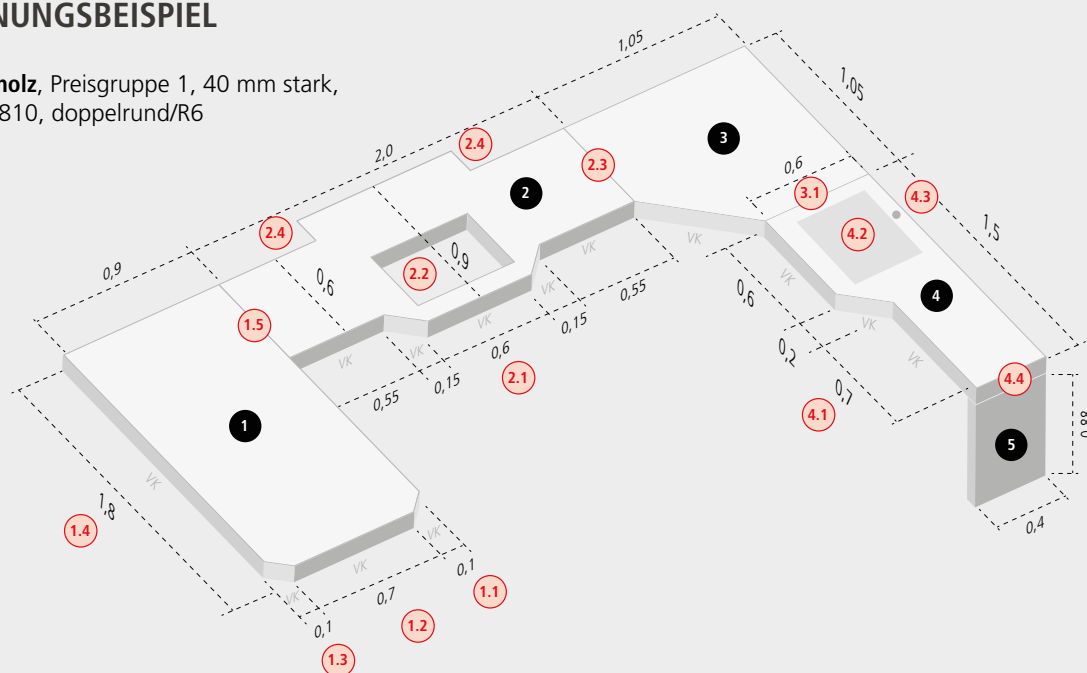

Pos.	Spezifizierung	Artikel-Nr.	Einheit	Menge
------	----------------	-------------	---------	-------

Massivholz


1	Massivholzarbeitsplatte, bis 90 cm tief	M190-40	lfm	1,8
1.1	Abschrägung, wie Vorderkante (inkl. Kantenbearbeitung)	MAB	Stück	1
1.2	Querkante oder zusätzliche Kante belegen, wie Vorderkante	MVK	lfm	0,7
1.3	Abschrägung, wie Vorderkante (inkl. Kantenbearbeitung)	MAB	Stück	1
1.4	Querkante oder zusätzliche Kante belegen, wie Vorderkante	MVK	lfm	1,7
1.5	Eckverbindung Standard 90°	MV1	Stück	1
2	Massivholzarbeitsplatte, bis 90 cm tief	M190-40	lfm	2
2.1	Ausklindung, wie Vorderkante (inkl. Kantenbearbeitung)	MAUS	Stück	2
2.2	Ausschnitt rechteckig, gesägt	MAR	Stück	1
2.3	Eckverbindung Standard 90°	MV1	Stück	1
2.4	Ausklindung roh	MAUSR	Stück	2
3	Ecklösung bis 105 x 105 cm	M1E105-40	Stück	1
3.1	Eckverbindung Standard 90°	MV1	Stück	1
4	Massivholzarbeitsplatte, bis 60 cm tief	M160-40	lfm	1,5
4.1	Ausklindung, wie Vorderkante (inkl. Kantenbearbeitung)	MAUS	Stück	1
4.2	Ausschnitt rechteckig, flächenbündig	MAR1	Stück	1
4.3	Lydia 400, passend für Unterschränke ab 45 cm	22684	Stück	1
4.4	Bohrung 8 mm – 107 mm	MB01	Stück	1
5	Wange, bis 40 cm tief	MW140-40	lfm	

INFORMATIONEN ZU KÜCHENPLANUNG, TRANSPORT UND VERARBEITUNG

PRODUKT- UND PFLEGEINFORMATIONEN

Naturstein-Arbeitsplatten überzeugen neben ihrer edlen Optik vor allem aufgrund ihrer Unempfindlichkeit gegenüber haushaltsüblichen Aggressoren und Reinigungsprodukten. Sie sind zudem durch die Härte des Steins weitgehend gegen ein Verkratzen der Oberfläche geschützt. Mit der richtigen Pflege bewahren Sie den einzigartigen Charakter der Natursteinoberfläche. Das mitgelieferte Lithofin-Pflegeset erleichtert Ihnen die Pflege und bietet den optimalen Schutz vor Verschmutzung.


REINIGUNGS- UND PFLEGEINFORMATIONEN




Trotz der polierten Oberfläche sind Natursteine offenporig und weisen eine gewisse Saugfähigkeit auf. Folglich können Verunreinigungen in die Oberfläche eindringen und Flecken hinterlassen. Wir empfehlen, Verunreinigungen, die in der Küche entstehen, sofort zu entfernen.

Regelmäßige / tägliche Reinigung:

Verwenden Sie bitte für die tägliche Reinigung ein weiches Haushaltstuch und warmes Wasser. Wenn erforderlich verwenden Sie bitte Lithofin MN Easy-Clean, welches Ihrem Pflegeset beiliegt. Ebenso können Sie auf handelsübliche Haushaltsreiniger, wie Glasreiniger zurückgreifen. Rückfettende Reiniger und Spülmittel sind zur Reinigung Ihrer Arbeitsplatte ungeeignet.



Verschüttete Fleckbildner wie Rotwein, Kaffee, Öl, Ketchup oder Zitronensäure entfernen Sie bitte unverzüglich mit einem weichen Haushalts- oder Papiertuch.



Reinigen Sie immer mit ausreichend Flüssigkeit, so erzielen Sie das beste Ergebnis.



Hartnäckige und eingetrocknete Verschmutzungen

wie Kaugummi, Nagellack, getrocknete Farbe o.Ä. entfernen Sie am besten mit einem Kunststoff- bzw. Holzschaber oder einer Metallklinge, wie sie zum Reinigen von Glaskeramik-Kochfeldern empfohlen werden. Fette und Öle sollten wie obenstehend zeitnah entfernt werden. Sollten dennoch Fett- oder Ölflecken entstehen, so verwenden Sie bitte das im Pflegeset beiliegende Lithofin OIL-EX.



ACHTUNG
Die vorgenannten Merkmale gelten für **polierte Oberflächen** aus Naturstein. Satinierte, antike und Vintage-Oberflächen weisen andere Merkmale auf. Bei diesen speziellen Oberflächen ist ein erheblich größerer Pflegeaufwand erforderlich, einige Arten von Verschmutzungen lassen sich von diesen Oberflächen nur sehr schwer entfernen.

BITTE BEACHTEN!



Naturstein-Arbeitsplatten sind in gewissem Maße kratz- und schlagfest, aber nicht unzerstörbar. Bitte verwenden Sie daher stets eine Schneidunterlage.

Achten Sie auch darauf, dass z.B. beim Waschen von Salat kein Sandkorn auf der Arbeitsfläche zurückbleibt, denn darauf abgestellte Töpfe können Kratzer verursachen.

Bei extremen thermischen Schocksituationen können Risse auftreten. Gefährdet sind hierbei vor allem Stege rund um die Plattenausschnitte von Spüle oder Kochfeld. Wenn die Arbeitsplatte sehr lange hohen Temperaturen ausgesetzt ist, können Farbveränderungen auftreten. Um dem vorzubeugen, sollten Sie heiße Töpfe und Pfannen nur auf geeigneten Unterlagen stellen.

DAS SOLLTEN SIE VERMEIDEN:

- Stark scheuernde und bleichende Reiniger sowie die Reinigung mittels Metalltopfswämmen.
- Stark alkalische Reiniger wie bspw. Backofenspray, Chlorbleichlaug oder starke Lösemittel dürfen mit Ihrer Natursteinarbeitsplatte nicht in Kontakt kommen.
- Vermeiden Sie saure Reinigungsmittel auf Citrus- und Essigbasis.
- Stehendes Wasser ist zu vermeiden, da sich sonst Kalk in der Struktur absetzen kann und dieser die Oberflächenreinigung erschwert.

SCHUTZBEHANDLUNGEN FÜR NATURSTEIN:

- **Regelmäßige Imprägnierung:** Ihre Natursteinarbeitsplatte wird bereits bei ihrer Herstellung mit einer öl-, fett- und wasserabweisenden Imprägnierung versehen. Je nach Reinigungs- und Nutzungsfrequenz lässt die Schutzwirkung der Imprägnierung nach. Wir empfehlen dementsprechend eine erneute Imprägnierung alle 1 – 2 Jahre. Spätestens jedoch sobald Sie beobachten,
- Durch die richtige Schutzbehandlung und Pflege können Sie weitgehend Flecken vermeiden. Pflegen Sie deshalb Ihre Arbeitsplatten mit dem von uns empfohlenen und mitgelieferten Pflegeset (siehe Seite ► 1.7.19) und beachten Sie bitte die Hinweise darauf. Eine regelmäßige Anwendung des Pflegesets verhindert, dass fleckenbildende Stoffe in die Arbeitsplatte eindringen können.

PRODUKT- UND PFLEGEINFORMATIONEN

Holz ist ein Naturprodukt, das bei regelmäßiger Pflege im Laufe der Jahre immer schöner wird. Holz lässt sich reparieren, auf- oder umarbeiten. Farb- und Strukturschwankungen innerhalb einer Holzart sind völlig normal und unterstreichen den besonderen Charakter des Produktes. Diese individuellen Merkmale sind bedingt durch das Wachstum, das Alter der Bäume, regionale Vorkommen und Standorte sowie der damit verbundenen Nährstoffversorgung des Baumes. Unsere Massivholzplatten erhalten ab Werk eine zweifache Oberflächenbehandlung mit einem speziellen für den Küchenbereich entwickelten biologischen UV-stabilen Pflegeöl. Anschließend erhält die Platte ein spezielles seidenmattes Oberflächenfinish.

REINIGUNGS- UND PFLEGEINFORMATIONEN



Regelmäßige / tägliche Reinigung:

Reinigung von leichten Verschmutzungen mit Wasser und weichem Küchenschwamm. Entfernung von normalen Verschmutzungen durch Verwendung von Seifenwasser.


Wasserlösliche Verschmutzungen mit gut ausgewrungenen Lappen (nebelfeucht) entfernen und gut trockenreiben.



Hartnäckige Verschmutzungen:

Wasserunlösliche, hartnäckige Verschmutzungen mit Schleifvlies (P180) oder Schleifpapier (P300) in Faserrichtung (Stabrichtung) entfernen.

Gereinigte, trockene und staubfreie Oberfläche mit wenig Öl behandeln. Ca. 5 g/m² mit fusselfreiem Lappen großflächig einreiben und polieren. Keine Feuchtstellen auf der Oberfläche lassen, diese führen zu unerwünschtem Oberflächenglanz.





! ACHTUNG Beachten Sie bitte, dass mit Öl getränkte Tücher nicht unachtsam in den Müll geworfen werden dürfen. Es besteht Selbstentzündungsgefahr! Hängen Sie mit Öl getränkte Tücher zum Trocknen nach Möglichkeit im Freien auf. Das getrocknete Tuch bewahren Sie dann am besten in einer dicht geschlossenen Blechdose auf. Sorgen Sie außerdem während des Öl-Vorgangs und in der Trocknungszeit für eine ausreichende Belüftung der Räumlichkeit.



Die richtige Pflege:

Das beste Ergebnis erzielt man mit speziellem Öl (HABiol), welches alle zwei bis drei Monate (im Spülenbereich bei Bedarf öfter) auf die Oberfläche aufgebracht wird. Naturholzflächen sollten regelmäßig gereinigt und gepflegt werden, um sie dauerhaft zu erhalten.

BITTE BEACHTEN!



Es sollten generell Schneidbretter und Topfuntersetzer verwendet werden. Bitte stellen Sie darüber hinaus keine heißen Gegenstände auf die Massivholz-Oberfläche. Topfböden werden oftmals heißer als 180 °C. Bitte auch hier zu einem Untersetzer greifen.

Wärme abgebende Haushaltsgeräte (Kaffeemaschinen, Toaster usw.) sollten niemals direkt auf der Arbeitsplatte platziert werden, sondern sind auf eine Wärme abweisende Unterlage zu stellen.



Produktpass

Mehr Informationen zum Produkt erhalten Sie unter:
www.fusto.de/produktpaesse



DAS SOLLTEN SIE VERMEIDEN:

- Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Stehende Feuchtigkeit und längeres Einwirken von Wasser (wie z.B. feuchter Schwamm, Teller, Tassen, feuchte Metallgegenstände usw.) sind zu vermeiden und insbesondere auf den Stoßfugen unverzüglich zu entfernen.
- Vermeiden Sie stehende Feuchtigkeit auf der Arbeitsplatte, nehmen Sie verschüttete Flüssigkeiten (z.B. Getränke) sofort wieder auf, um eine lange Einwirkzeit zu vermeiden.
- Das Auftreten von Wasserflecken macht ein Nachölen unverzüglich notwendig.



OBERFLÄCHENSCHUTZ:

Die Massivholzplatten sollen nach der Montage in kurzen Intervallen mehrfach dünn nachgeölt werden, um eine fleckenresistente Oberfläche zu erhalten.

Je nach Beanspruchung (mechanischer Abrieb, Auswaschung, etc.) muss das Massivholz in gewissen Zeitabständen regelmäßig nachgeölt werden, damit die Oberfläche Ihren seidigen Glanz beibehält und die Schutzfunktion aufrecht erhalten wird.

Wann muss nachgeölt werden?

Auskunft gibt der Wassertropfentest: Wassertropfen auf die Arbeitsplatte spritzen:

- Wasser perlt ab: Kein Nachölen der Arbeitsplatte notwendig.
- Wasser wird aufgesaugt: Arbeitsplatte dringend nachölen.

Unser HABiol-Pflegeset finden Sie auf Seite ► 1.10.10.



HERKUNFT UND EIGENSCHAFTEN DER HÖLZER

AKP-Nr.	Holzsorte	Wachstumsraum	Härtegrad	Gewicht / m ³	Botanischer Name
---------	-----------	---------------	-----------	--------------------------	------------------

Unsere Massivholzsorten

9101	Buche gedämpft	Zentraleuropa	33 HB	550 - 800 kg	Fagus sylvatica
9102	Birke	Europa	27 HB	510 - 830 kg	Betula
9200	Eiche rustikal	Zentraleuropa	34 - 41 HB	700 - 800 kg	Quercus robur
9203	Kernesche	Europa	37 - 41 HB	500 - 750 kg	Fraxinus excelsior
9204	Eiche dunkelgrau geölt	Zentraleuropa	34 - 41 HB	700 - 800 kg	Quercus robur
9205	Eiche rustikal dunkelgrau geölt	Zentraleuropa	34 - 41 HB	700 - 800 kg	Quercus robur
9207	Wildecke rustikal (ca. 40 mm Lamelle)	Zentraleuropa	34 - 41 HB	700 - 800 kg	Quercus robur
9300	Eiche	Zentraleuropa	34 - 41 HB	700 - 800 kg	Quercus robur
9301	Esche	Nord-Europa	37 - 41 HB	500 - 750 kg	Fraxinus excelsior
9302	Mahagoni	West-Afrika (Ghana)	27 HB	550 - 650 kg	Swietenia macrophylla
9303	Iroko	West-Afrika	30 HB	600 - 800 kg	Chlorophora excelsa
9305	Eiche weiß geölt	Zentraleuropa	34 - 41 HB	700 - 800 kg	Quercus alba
9306	Esche weiß geölt	Nord-Europa	37 - 41 HB	500 - 750 kg	Fraxinus excelsior
9307	Kernesche weiß geölt	Europa	37 - 41 HB	500 - 750 kg	Fraxinus excelsior
9308	Esche hellgrau geölt	Nord-Europa	37 - 41 HB	500 - 750 kg	Fraxinus excelsior
9309	Kernesche hellgrau geölt	Europa	37 - 41 HB	500 - 750 kg	Fraxinus excelsior
9310	Esche honig geölt	Nord-Europa	37 - 41 HB	500 - 750 kg	Fraxinus excelsior
9311	Kernesche honig geölt	Europa	37 - 41 HB	500 - 750 kg	Fraxinus excelsior
9312	Esche schwarz geölt	Nord-Europa	37 - 41 HB	500 - 750 kg	Fraxinus excelsior
9313	Kernesche schwarz geölt	Europa	37 - 41 HB	500 - 750 kg	Fraxinus excelsior
9400	Kirschbaum eup.	Europa	29 HB	550 - 650 kg	Prunus avium
9402	Ahorn	Nord-Europa	30 HB	550 - 750 kg	Acer pseudoplatanus
9405	Bambus, karamell	Asien	40 HB	720 - 740 kg	Phyllostachys pubescens
9408	Thermo Esche	Nord-Europa	37 - 41 HB	500 - 750 kg	Fraxinus excelsior
9500	Teak	West-Afrika (Ghana)	28 - 38 HB	600 - 800 kg	Entandrophragma angolense
9502	Nussbaum eup.	Europa	32 HB	650 - 750 kg	Juglans regia
9503	Eiche schwarz	Zentraleuropa	34 HB	700 - 800 kg	Quercus spp.
9505	Nussbaum USA	Nordamerika	35 HB	700 - 950 kg	Juglans nigra
9509	Nussbaum USA rustikal	Nordamerika	35 HB	700 - 950 kg	Juglans nigra
9510	Slim Nussbaum USA rustikal (ca. 40 mm Lamelle)	Nordamerika	35 HB	700 - 950 kg	Juglans nigra
9601	Wenge	Afrika	45 HB	550 - 750 kg	Millettia laurentii
9602	Zebrano	Afrika	26 HB	700 - 800 kg	Microberlinia brazzavillensis
9800	Eiche Rustikal, durchgehende Stäbe	Zentraleuropa	34 - 41 HB	700 - 800 kg	Quercus robur
9801	Wildecke rustikal, durchgeh. Stäbe (ca. 40 mm Lamelle)	Zentraleuropa	34 - 41 HB	700 - 800 kg	Quercus robur

Härteprüfung nach Brinell

Beschreibt ein deutsches Messverfahren nach (DIN EN ISO 6506 - 1) zur Bestimmung der Härte eines Werkstoffes z.B. Massivholz. Eine Hartmetallkugel aus Wolframkarbid wird mit einer genormten Prüfkraft senkrecht und stoßfrei auf das Werkstück aufgebracht. Dadurch bildet sich im Werkstück eine Kugelkalotte aus. Der Durchmesser und die Prüfkraft sind abhängig vom zu prüfenden Werkstoff. Aus dem Durchmesser und der Prüfkraft ergibt sich der Härtegrad nach Brinell (HB). Je größer dieser Wert ist um so härter ist die Holzsorte.



MINERAL

PORENFREIE OBERFLÄCHE | FUGENLOSE MONTAGE | PFLEGELEICHT | INDIVIDUELL ANPASSBAR



lebensmittel-
geeignet



stoßfest



lichtecht



angenehme
Haptik



leicht
zu reinigen



reparaturfähig



optisch fugenlos
verklebbar

MAXIMALE GRÖSSE




Waschtisch mit Schürze
und Waschbecken W 574

In dieser Rubrik finden Sie ...



Mineral-Arbeitsplatten

► 1.12.3

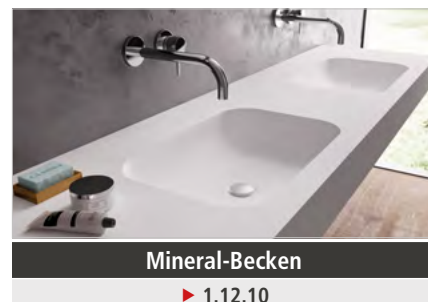

Mineral-Becken

► 1.12.10

Das ideale Material für Küchenarbeitsplatten und Waschtische bis hin zu anspruchsvollen Lösungen im gesamten Objektbereich. Mineralwerkstoff ist ein Verbundstoff aus mineralischen Bestandteilen und einer Acrylmasse, der spezielle Farbpigmente hinzugefügt werden – so erhält jede Arbeitsplatte Ihren individuellen Charakter.

Unterlebte Becken und Spülen lassen sich mit dem Mineralwerkstoff genauso fugenlos realisieren wie ausgefallene Designkonzepte.

Die warme Haptik, die optisch fugenlose Verarbeitungsmöglichkeit und die thermische Verformbarkeit sind nur einige Vorteile, die der acrylharzgebundene Mineralwerkstoff in sich vereint und sich damit von anderen Materialien abhebt.

HI-MACS
Natural Acrylic Stone®


Die porenfreie Oberfläche vermittelt eine sanfte, angenehme Haptik. In jeder Hinsicht ist die Mineral-Arbeitsplatte ein sinnliches Erlebnis.



DEKORÜBERSICHT

HI-MACS®
Natural Acrylic Stone®

Standardkantenlösung
12 mm stark, Vorderkante gefast



PREISGRUPPE 0



S028 Alpine White

PREISGRUPPE 1




S009 Cream



S034 Diamond White


PREISGRUPPE 2

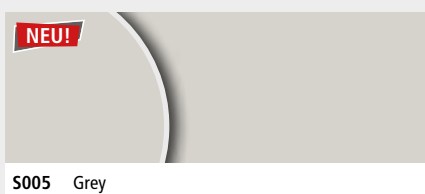


S005 Grey




S103 Concrete Grey

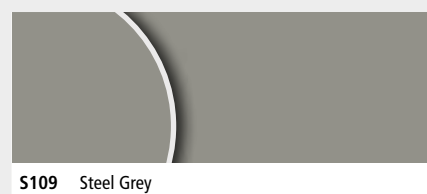

S109 Steel Grey

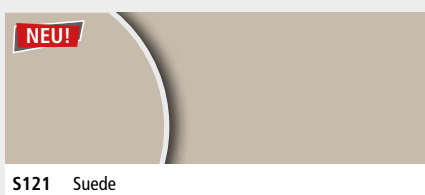


S121 Suede

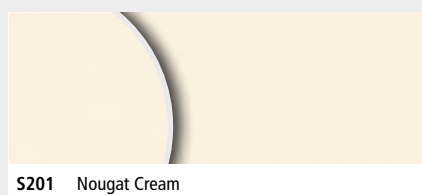


S201 Nougat Cream


PREISGRUPPE 3

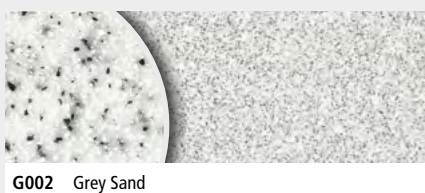

G002 Grey Sand

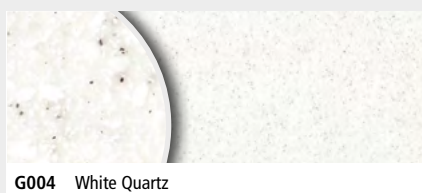

G004 White Quartz

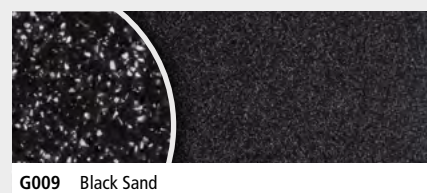


G009 Black Sand



DEKORÜBERSICHT

HI-MACS®
Natural Acrylic Stone®

Standardkantenlösung
12 mm stark, Vorderkante gefast



PREISGRUPPE 3 (FORTSETZUNG)



G010 Black Pearl



G034 Arctic Granite



G048 Beach Sand



G174 Mocha Stone

INDIVIDUELLE DEKORE




HIMAC Individuell – Wunschdekor der HiMACS-Kollektion

Wählen Sie Ihr Wunschdekor aus der gesamten HI-MACS-Kollektion. Preis auf Anfrage.

KANTENVARIANTEN


VARIANTE 1 – KLASSIK

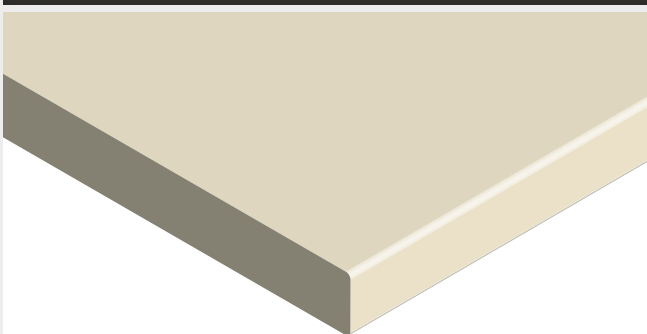

Standardkante – 12 mm stark

12 mm Solo-Arbeitsplatte, Vorderkante gefast und geschliffen.

VARIANTE 2 – ABKANTUNG

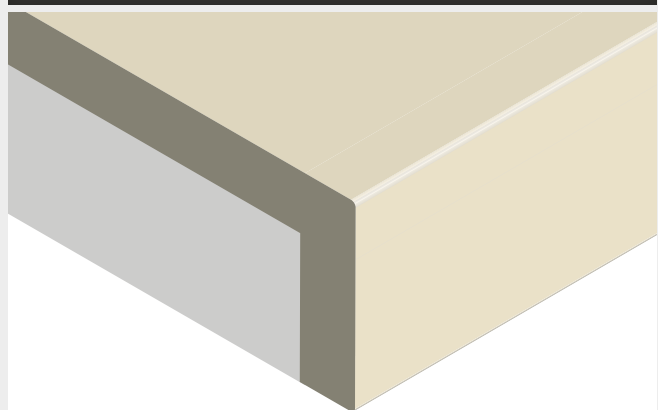

Abkantung 40 mm

12 mm Mineral-Arbeitsplatte, Vorderkante verklebt, mit Trägermaterial hinterfüllt zur Montage auf dem Korpus. Gesamtstärke: ca. 40 mm. Andere Stärken auf Anfrage.

BERECHNUNG ARBEITSPLATTEN UND NISCHENVERKLEIDUNG

12 mm Arbeitsplatte, Nischenverkleidung und Waschtisch aus Mineralwerkstoff,
maximale Länge 3,60 m. Stärken 12 oder 40 mm, Oberfläche seidenmatt, Kanten angefast.

Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	PG 0	PG 1	PG 2	PG 3
			Euro	Euro	Euro	Euro



12 mm

bis 65 cm tief	J(0-3)65-12	lfm	430,00	546,00	577,00	684,00
bis 75 cm tief	J(0-3)75-12	lfm	483,00	615,00	658,00	771,00
bis 90 cm tief	J(0-3)90-12	lfm	590,00	756,00	818,00	969,00
bis 120 cm tief	J(0-3)120-12	lfm	770,00	1.014,00	1.099,00	1.308,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	J(0-3)E90-12	Stück	714,00	863,00	920,00	1.056,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	J(0-3)E105-12	Stück	991,00	1.247,00	1.336,00	1.557,00




AK/40

bis 65 cm tief	J(0-3)65-40	lfm	638,00	734,00	751,00	842,00
bis 75 cm tief	J(0-3)75-40	lfm	686,00	808,00	840,00	943,00
bis 90 cm tief	J(0-3)90-40	lfm	789,00	940,00	975,00	1.112,00
bis 120 cm tief	J(0-3)120-40	lfm	975,00	1.205,00	1.262,00	1.444,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	J(0-3)E90-40	Stück	893,00	1.029,00	1.061,00	1.183,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	J(0-3)E105-40	Stück	1.207,00	1.448,00	1.508,00	1.699,00



AK/30

bis 65 cm tief	J(0-3)65-30	lfm	686,00	734,00	751,00	842,00
bis 75 cm tief	J(0-3)75-30	lfm	686,00	808,00	840,00	943,00
bis 90 cm tief	J(0-3)90-30	lfm	789,00	940,00	975,00	1.112,00
bis 120 cm tief	J(0-3)120-30	lfm	975,00	1.205,00	1.262,00	1.444,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	J(0-3)E90-30	Stück	893,00	1.029,00	1.061,00	1.183,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	J(0-3)E105-30	Stück	1.207,00	1.448,00	1.508,00	1.699,00



12 mm Nischenverkleidung

Nischenverkleidung **

12 mm Nischenverkleidung, ohne Kantenbearbeitung,
Mindestberechnung 0,25 m², Bearbeitungen siehe Seite ► 1.12.6

J(0-3)NRW12	m ²	593,00	796,00	868,00	1.042,00
-------------	----------------	--------	--------	--------	----------

BEARBEITUNGEN

Für alle Arbeitsplatten, Nischenverkleidungen und Waschtische der Mineral-Kollektion.



	Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro
--	----------------	----------	-------	------

Verbindungen *

	Eckverbindung Standard 90°	JV1	Stück	61,00
	Sondereckverbindung ≠ 90°	JV2	Stück	130,00
	Schwanenhalsverbindung	JV3	Stück	125,00
	Nut und Feder auf Gehrung	JV4	Stück	125,00
	Mehrpreis Eckverbindung verleimt	JV5	Stück	142,00

--	--	--	--	--

Weitere Bearbeitungen


	Querkante gefast, bei 12 mm Arbeitsplatte und Nischenverkleidung	JVK1	lfm	46,00
	Querkante belegen, 12 mm Kantenmaterial, Arbeitsplatte AK/40	JVK12	lfm	168,00
	Querkante belegen, 12 mm Kantenmaterial, Waschtisch AK/150	JVK12W	lfm	228,00
	Ausklindung, inkl. Kante	JAUS	Stück	213,00
	Ausklindung roh	JAUSR	Stück	65,00
	Abschrägung, inkl. Kante	JAB	Stück	213,00
	Schrägschnitt roh	JABR	Stück	48,00
	Rundung Viertelkreis, inkl. Kante	JRV	Stück	213,00
	Rundung Halbkreis, inkl. Kante	JRH	Stück	293,00
	Bohrung 8 mm – 107 mm	JBO1	Stück	53,00
	Bohrung 108 mm – 200 mm	JBO2	Stück	101,00

BEARBEITUNGEN UND BERECHNUNG, WANDANSCHLUSSLEISTEN

Für alle Arbeitsplatten und Waschtische der Mineral-Kollektion.

Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro
----------------	----------	-------	------


Ausschnitte

	Ausschnitt rechteckig, gesägt	JAR	Stück	62,00
	Ausschnitt rechteckig, flächenbündig	JAR1	Stück	125,00
	Ausschnitt Freiform	JAS	Stück	104,00
	Ausschnitt Freiform, flächenbündig	JAS1	Stück	207,00

Ablauflächen und Rillen


	Abtropffläche um Becken umlaufend eingefräst, ohne Gefälle, ca. 2 – 3 mm tief	JABF1	Stück	284,00
	Abtropfrillen eingefräst und geschliffen, max. 5 Stück	JABR1	Stück	382,00

Wandanschlussleiste



WAP lose, 12 mm stark, Höhe 34 mm, bis 359 cm Länge, Vorderkante abgerunde u. geschliffen

Art.-Nr.	Einheit	PG0	PG1	PG2	PG3
		Euro	Euro	euro	Euro
JWAP1(0-3)	lfm	73,00	79,00	86,00	112,00



Hohlkehlenprofil, 12 mm stark, 9 mm hoch, bis 359 cm Länge, Innenradius 8 mm, mit Arbeitsplatte verklebt

Art.-Nr.	Einheit	PG0	PG1	PG2	PG3
		Euro	Euro	euro	Euro
JWAP2(0-3)	lfm	145,00	155,00	162,00	185,00

Innen- oder Außenecke für Hohlkehlenprofil fertigen

JWAPE	Stück				142,00
-------	-------	--	--	--	--------

Mindestabstände für Ausschnitte beachten: 60 mm zur Vorderkante, 40 mm zur Hinterkante, 100 mm zum Plattenende, 80 mm zwischen zwei Ausschnitten.
 (Details und Planungshilfen siehe Ende dieses Kapitells)





ZUBEHÖR

Für alle Arbeitsplatten, Nischenverkleidungen und Waschtische der Mineral-Kollektion.

	Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro
--	----------------	----------	-------	------

Sonstiges

	Transportsicherung Plattenverstärkung	JTPSI	Stück	92,00
--	---------------------------------------	-------	-------	--------------

Zubehör



Fugenklebstoff

Der Fugenklebstoff ist ein 2-Komponentenkleber und wird in 45 ml Kartuschen inklusive einer Mischerspritze geliefert. Mit diesem farblich angepassten Klebesystem und dem damit verbundenen, anschließenden Überschleifen der Oberfläche, kann eine optisch fugenlose Verbindung mit HI-MACS® hergestellt werden.

	Fugenklebstoff 45 ml, 2-Kammer-Reaktionskleber, inkl. 2 Mischerspitzen	MIKL50	Stück	49,00
	Fugenklebstoff 250 ml, 2-Kammer-Reaktionskleber, inkl. 2 Mischerspitzen	MIKL250	Stück	160,00

Auftragspistole für Fugenklebstoff

Geeignet für Acryl-Fugenklebstoff im 45 bzw. 250 ml Gebinde, ermöglicht eine exakte und sparsame Dosierung des Acryl-Fugenklebstoffes, womit der Aufwand beim Nachschleifen der Oberfläche deutlich reduziert wird.

	Auftragspistole für 45 ml (wiederverwendbar)	APMI50	Stück	173,00
	Auftragspistole für 250 ml (wiederverwendbar)	APMI250	Stück	542,00
	2 Mischerspitzen für 45 ml	MISP50	Stück	8,00
	2 Mischerspitzen für 250 ml	MISP250	Stück	15,00

Schleifset

	Schleifset für die Montage von Mineralwerkstoff	ZMSM	Stück	51,00
---	---	------	-------	--------------

NUTZEN SIE DIE VIELFÄLTIGEN MÖGLICHKEITEN

HI-MACS®
Natural Acrylic Stone®


HI-MACS® ist das Ergebnis einer intelligenten Komposition von Acryl, Mineralien und natürlichen Pigmenten. Aus dieser Mischung entsteht ein Material mit einer glatten, porenfreien, thermisch formbaren und **optisch nahtlosen Oberfläche**.

WIR HELFEN IHNEN IHRE KREATIVEN IDEEN UMZUSETZEN – NICHTS IST UNMÖGLICH!



HI-MACS® ist ein erstklassiger Mineralwerkstoff, der thermisch in **jede beliebige Form** gebracht werden kann.

Durch eine umfangreiche Farbpalette und die Möglichkeit der Verformbarkeit bietet der Werkstoff weitreichende Einsatzmöglichkeiten.

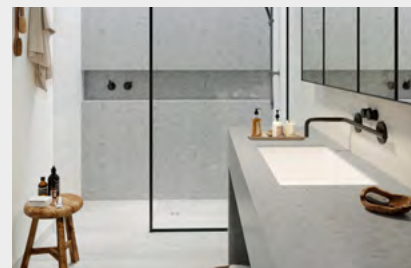

Das perfekte Material für ein breites Spektrum an Marktsegmenten – neben Arbeitsflächen für Küchen, Bäder, Möbelloberflächen für Büros, Gastronomie oder Ladenbau ist es ebenso **geeignet für viele Anwendungen** in der **Architektur und Inneneinrichtung**.



Das Material erfüllt in jeder Hinsicht **höchste Qualitätsanforderungen**, sowohl was Materialeigenschaften und Herstellung als auch Funktion und Hygiene betrifft.

Dank dieser Qualität und der herausragenden **Flexibilität in Herstellung und Design** bieten HI-MACS® Mineralwerkstoff-Platten zahlreiche Vorteile gegenüber konventionellen Materialien.

Wir freuen uns auf Ihre individuelle Anfrage.



KÜCHENBECKEN

Küchenbecken in allen Dekoren der Mineral-Kollektion. Dekorgleiche Mineral-Becken inkl. Einbau in Mineral-Arbeitsplatten. Standardmäßig werden alle Becken im Dekor der Arbeitsplatte ausgeliefert. Sollten Sie die Lieferung ohne Überlaufräsung oder in einem anderen Dekor wünschen, bitten wir dies bei der Bestellung anzugeben. Alle Küchenbecken sind mit Edelstahlboden und einem Abdeckboden aus Mineral ausgestattet. Der Preis gilt pro Stück inkl. Einbau des Beckens in die Arbeitsplatte zzgl. Ablaufgarnitur.


		PG 0	PG 1	PG 2	PG 3
	Spezifizierung / Artikel-Nr.	Euro	Euro	Euro	Euro



Lieferbar in allen Dekoren
der Mineral-Kollektion

Design-Küchenbecken

mit Edelstahlboden, inkl. Abdeckboden aus Mineral




Designbecken SPE 34-40

45

Beckeninnenmaß ca. 345 x 404 x 200 mm, mit Überlaufräsung
mit Edelstahlboden

SPE3040(0-3)	1491,00	1610,00	1658,00	1696,00
--------------	---------	---------	---------	---------




Designbecken SPE 40-40

50

Beckeninnenmaß ca. 404 x 404 x 200 mm, mit Überlaufräsung
mit Edelstahlboden

SPE4040(0-3)	1515,00	1635,00	1684,00	1741,00
--------------	---------	---------	---------	---------



Designbecken SPE 50-40

60

Beckeninnenmaß ca. 504 x 404 x 200 mm, mit Überlaufräsung
mit Edelstahlboden

SPE5040(0-3)	1544,00	1667,00	1717,00	1802,00
--------------	---------	---------	---------	---------



ZUBEHÖR FÜR KÜCHENBECKEN- UND SPÜLEN

	Spezifizierung	Artikel-Nr.	Einheit	Euro
--	----------------	-------------	---------	------

Zubehör



Ablaufgarnitur ADH – 3 1/2"

für alle Einzelbecken

Ab- und Überlaufgarnitur 1 Becken,
handbetätigt 3 1/2"

ADH

Stück

89,00



Ablaufgarnitur ADE – 3 1/2"

für alle Einzelbecken

Ab- und Überlaufgarnitur 1 Becken,
mit Drehexcenter 3 1/2"

ADE

Stück

141,00



Ablaufgarnitur AHDE – 3 1/2"

für alle Doppelbecken

Ab- und Überlaufgarnitur 2 Becken,
mit Drehexcenter 3 1/2"
(1x excenterbetätigt, 1x handbetätigt)


AHDE

Stück

201,00

BERECHNUNGSBEISPIEL


Mineral, Preisgruppe 0,
Variante 2, Abkantung 40 mm

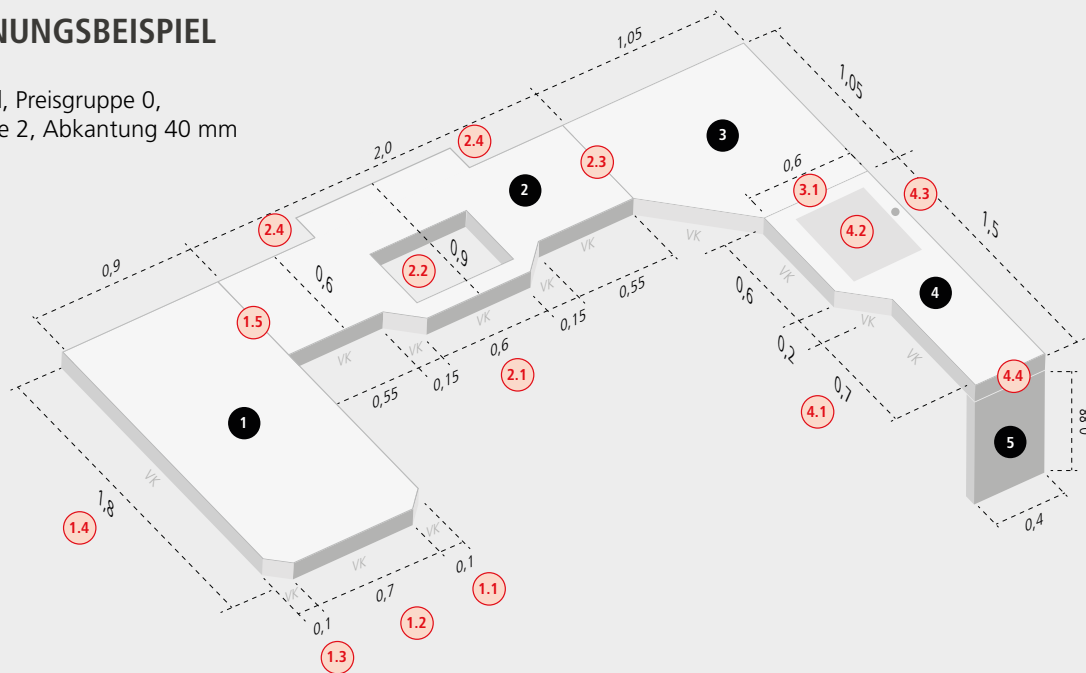

Pos.	Spezifizierung	Artikel-Nr.	Einheit	Menge
------	----------------	-------------	---------	-------

Mineral

1	Mineralarbeitsplatte, bis 90 cm tief	J090-40	lfm	1,8
1.1	Abschrägung, inkl. Kante	JAB	Stück	1
1.2	Querkante belegen, 12 mm Kantenmaterial	JVK12	lfm	0,7
1.3	Abschrägung, inkl. Kante	JAB	Stück	1
1.4	Querkante belegen, 12 mm Kantenmaterial	JVK12	lfm	1,7
1.5	Eckverbindung Standard 90°	JV1	Stück	1
2	Mineralarbeitsplatte, bis 75 cm tief	J075-40	lfm	2
2.1	Vorgezogene Herdlösung, inkl. Kante	JVGH	Stück	1
2.2	Ausschnitt rechteckig, gesägt	JAR	Stück	1
2.3	Eckverbindung Standard 90°	JV1	Stück	1
2.4	Ausklindung roh	JAUSR	Stück	2
3	Ecklösung bis 105 x 105 cm	J0E105-40	Stück	1
3.1	Eckverbindung Standard 90°	JV1	Stück	1
4	Mineralarbeitsplatte, bis 65 cm tief	J065-40	lfm	1,5
4.1	Ausklindung, inkl. Kante	JAUS	Stück	1
4.2	Ausschnitt rechteckig, flächenbündig	JAR1	Stück	1
4.3	Bohrung 8 mm - 107 mm	JB01	Stück	1
4.4	Querkante belegen, 12 mm Kantenmaterial	JVK12	lfm	0,4
5	Wange			auf Anfrage



VK = Kante (wie) Vorderkante

Das Berechnungsbeispiel dient der schnellen Preisermittlung.


Basierend auf Standardkantenlösung für Mineral

INFORMATIONEN ZU KÜCHENPLANUNG, TRANSPORT UND VERARBEITUNG

! ACHTUNG

TRANSPORT / VERARBEITUNG

- ✓ Arbeitsplatten nur stehend transportieren

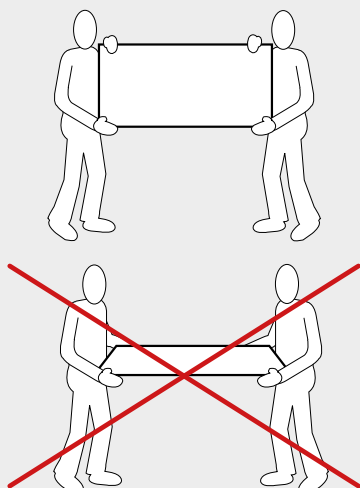


Verarbeiten von Arbeitsplattenverbindungen:

- ✓ Stoßfuge vorab auf Passgenauigkeit überprüfen.
- ✓ Achten Sie beim Verkleben auf eine saubere Schnittkante und beseitigen Sie Holzspäne.
- ✓ Für das Abdichten der Arbeitsplattenverbindung empfehlen wir unseren Fugenklebstoff für optisch fugenfreie Verklebungen.
- ✓ Eckverbindungen oder Spülenunterbauten aus Mineral werden optisch fugenfrei miteinander verklebt. Man gewinnt den Eindruck, alles „sei aus einem Guss“. Die porenfreie Oberfläche ist ein weiteres Kriterium, warum eine Mineral-Arbeitsplatte in Ihrer Küche überzeugt. Umso erstaunlicher ist seine massive Materialeigenschaft, die für jahrelange Beanspruchung geschaffen ist.
- ✓ Kratz- und Gebrauchsspuren sind bei einer üblichen Benutzung unvermeidbar und fallen bei hochglanz- und farbintensiven Dekoren eher auf, als bei anderen Dekoren.

Hinweise zu Ausschnitten und Bohrungen

! ACHTUNG

Pos.	Mindestmaße / Mindeststegbreiten	mm
1	Mindeststegbreite Ausschnitt / Einbauspüle zu Vorderkante	50
2	Mindeststegbreite Ausschnitt / Einbauspüle zu Hinterkante	40
3	Mindeststegbreite Ausschnitt Seitenkante	50
4	Mindeststegbreite von Einbauspüle zu Seitenkante	100
5	Mindeststegbreite Ausschnitt zu Ausschnitt / Einbauspüle	40
6	Mindeststegbreite Bohrung zu Ausschnitt / Außenkante	30
7	Mindeststegbreite Bohrung zu Bohrung	30

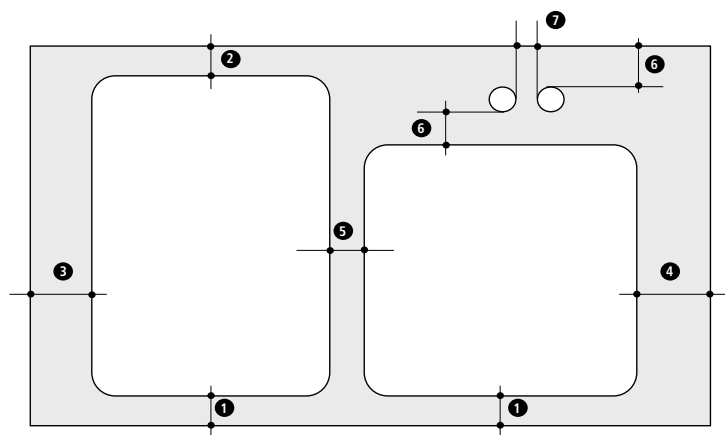

PRODUKT- UND PFLEGEINFORMATIONEN

Mineral-Arbeitsplatten, bestehend aus acrylgebundenem Mineralwerkstoff, bestechen nicht nur durch ihre warme Haptik, sondern insbesondere durch ihre fugenfreie Optik.

Um Ihre Mineralarbeitsplatten lange in guter Qualität zu erhalten, beachten Sie folgende Tipps:

REINIGUNGS- UND PFLEGEINFORMATIONEN




Regelmäßige / tägliche Reinigung:

Obwohl Mineralwerkstoff keine Flüssigkeiten eindringen lässt, sollten vergossene Flüssigkeiten sofort aufgewischt werden. Verwenden Sie hierzu einfach ein feuchtes Tuch und eine milde Scheuermilch (z.B. Viss) oder einen fettlösenden Allzweckreiniger. Reinigen Sie die Oberfläche stets in kreisenden Bewegungen.



Reinigen Sie Ihre Mineralspüle / -becken ein- oder zweimal wöchentlich besonders gründlich:

Entfernen Sie sämtliche Fett- und Ölrückstände mit einem Reinigungsmittel oder einem Reiniger für Massivoberflächen von der Spüle. Sprühen Sie die Spüle mit einer Mischung aus flüssigem Bleichmittel (z.B. Danklorix) und Wasser im Verhältnis 3:1 ein und lassen Sie diese einige Stunden oder über Nacht, jedoch nicht länger als 16 Stunden, einwirken. Spülen Sie am Morgen die Spüle mit Wasser oder wischen Sie sie mit einem feuchten Tuch sauber. Die Spüle ist mit wenig Aufwand wieder schön sauber.



Hartnäckige Verschmutzungen: Versuchen Sie im Fall von hartnäckigen Verschmutzungen immer zuerst eine sanfte Reinigungsmethode.

Normale Haushaltsflecken, wie z. B. Essig, Kaffee, Tee, Zitronensaft, Färbemittel, Ketchup, Rotwein oder Gemüse: Versuchen Sie immer zuerst die einfachen Reinigungsmethoden, bevor Sie die Flecken mit einem Kunststoffscheuerschwamm und Reinigungsmittel oder einem ammoniakhaltigen Reiniger für Massivoberflächen behandeln. Verwenden Sie nur bei wirklich hartnäckigen Flecken wie Lilienpollen oder Safran oder bei leichten Kratzern einen Kunststoffscheuerschwamm und reiben Sie mit etwas Bleichmittel über den Fleck bzw. die Kratzer. Spülen Sie danach die Flächen mehrmals mit warmem Wasser ab und wischen Sie sie mit einem weichen Tuch trocken. Um den Glanz anschließend wieder herzustellen, reiben Sie mit einem feuchten Tuch und einer milden Scheuermilch in kreisenden Bewegungen über die gesamte Oberfläche.





Wenn sich Kalkablagerungen um den Abfluss oder Armaturen gebildet haben, reiben Sie mit einem Kunststoffscheuerschwamm und einem normalen Haushaltsmittel zur Entfernung von Kalkablagerungen darüber und befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Spülen Sie danach die Flächen mehrmals mit warmem Wasser ab und wischen Sie sie mit einem weichen Tuch trocken. Stellen Sie den Glanz wie oben beschrieben wieder her.

Bei hartnäckigen Verschmutzungen (z.B. Schuhcreme) können Sie auch Reinigungsschwämme (Schmutzradierer) einsetzen. Diese erhalten Sie beispielsweise als gängiges Produkt unter dem Namen „Meister Propper Schmutzradierer“ im Einzelhandel.

Bitte reinigen Sie immer mit ausreichend Flüssigkeit, so erzielen Sie das beste Ergebnis.

BITTE BEACHTEN!



Es sollten generell Schneidbretter und Topfuntersetzer verwendet werden. Bitte stellen Sie darüber hinaus keine heißen Gegenstände auf die Mineral-Oberfläche. Topfböden werden oftmals heißer als 180 °C. Bitte auch hier zu einem Untersetzer greifen.

Gießen Sie niemals kochende Flüssigkeiten in das Spülbecken ohne gleichzeitig kaltes Wasser laufen zu lassen. Dies könnte mit der Zeit negative Auswirkungen haben.

! ACHTUNG Bitte beachten Sie, dass dunkle Mineral-Dekore empfindlicher sind als hellere Töne und auch entsprechend intensivere Pflege und Wartung benötigen.

DAS SOLLTEN SIE VERMEIDEN:

- Vermeiden Sie einen Kontakt der Oberfläche mit aggressiven Substanzen oder chlorhaltigen Reinigern, wie z.B. Lösemittel, Terpentin, Nagellackentferner, Abflussreiniger, etc.
- Die Verwendung von Desinfektionsmitteln auf Mineral ist nicht zu empfehlen. Abhängig von Dekor und Oberflächenfinish können

durch das Einwirken von Desinfektionsmitteln Oberflächenveränderungen, Aufhellungen oder Mattierungen entstehen.

- Sollte dennoch einmal versehentlich Desinfektionsmittel auf die Mineralwerkstoffoberfläche gelangen, muss dieses umgehend abgewischt und mit klarem Wasser nachgereinigt werden.





EDELSTAHL-ARBEITSPLATTEN

HYGIENISCH | PFLEGELEICHT | BESONDERE HÄRTE | LANGLEBIG



lebensmittel-
geeignet



reiniger-
beständig



stoßfest



temperatur-
beständig



lichtecht



abriebfest

MAXIMALE GRÖSSE



Ein faszinierendes Material mit beeindruckenden Vorteilen

Die Edelstahlarbeitsplatte ist die ideale Arbeitsfläche und gibt der Küche ein professionelles Erscheinungsbild.

Das Material zeichnet sich durch einen sehr hohen Nickel- und Chromanteil aus und ist deshalb besonders hitze- und kältebeständig. Kein Material ist so hygienisch und lässt sich so gut mit anderen Materialien kombinieren.

Die dezent glänzende Arbeitsplatte verleiht der Küche ein edles Erscheinungsbild und bietet zahlreiche weitere Vorteile.

Edelstahl ist ein äußerst lebensmittelfreundliches Material und wird aus diesem Grund immer öfter in heimischen Küchen eingesetzt.





DEKORÜBERSICHT UND KANTENVARIANTEN

EDELSTAHL-DEKORE



4803 Edelstahl – Klassik gebürstet

KANTENVARIANTEN

VARIANTE 1 – KLASSIK



Edelstahl, Variante 1 – Klassik

Standardkantenlösung

1,2 mm Edelstahloberfläche mit einer P3-Spanplatten-Rahmenkonstruktion. Die Vorderkante wird mit kleinen Radien zu einer ca. 40 mm Abkantung gebogen. Unterseitige Edelstahl-Rückführung: ca. 15 mm. Zum Schutz der Arbeitsplattenunterseite wird standardmäßig ein 1 mm starkes und 55 mm tiefes Prallblech unter der Vorderkante angebracht. Gesamtstärke: wahlweise ca. 22 mm, 31 mm oder 40 mm. Andere Stärken auf Anfrage.

VARIANTE 2 – SLIM



Edelstahl, Variante 2 – Slim

Standardkantenlösung

1,2 mm Edelstahloberfläche mit einer aufgedoppelten vollflächigen Phonotherm- und P3-Spanplattenkonstruktion. Bestehend aus einer 12 mm starken Deckplatte und einer 19 mm starken Trägerplatte, die um 25 mm nach hinten versetzt wird. Unterseitige Edelstahl-Rückführung: ca. 15 mm. Zum Schutz der Arbeitsplattenunterseite wird standardmäßig ein 1 mm starkes und 55 mm tiefes Prallblech unter der Vorderkante angebracht. Gesamtstärke: ca. 30 mm.

BERECHNUNG UND BEARBEITUNG ARBEITSPLATTEN

Edelstahlarbeitsplatten bestehen aus einer 1,2 mm starken Edelstahloberfläche inkl. Unterbau. Die Vorderkante wird zu einer ca. 22 / 31 / 40 mm-Abkantung gebogen. Gesamtstärke ca. 22 / 31 / 40 mm. Andere Gesamtstärken auf Anfrage.

Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro
----------------	----------	-------	------



Variante 1 – Klassik

Gesamtstärke ca. 22 / 31 / 40 mm

ACHTUNG Bitte verwenden Sie für die Gesamtstärke folgende Artikelnummern (ersetzen für XX):
22 mm „22“ | 31 mm „31“ | 40 mm „40“

ACHTUNG Überlängenzuschlag ab einer Länge von 290 cm
Minimale zu berechnende Länge 75 cm

bis 60 cm tief	ES60-KXX	lfm	934,00
bis 70 cm tief	ES70-KXX	lfm	1.014,00
bis 90 cm tief	ES90-KXX	lfm	1.157,00
bis 120 cm tief	ES120-KXX	lfm	1.469,00
Überlängenzuschlag (ab 290 – 380 cm)	ESMEHR300	Stück	563,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	ESE90-KXX	Stück	2.026,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	ESE105-KXX	Stück	2.292,00



Variante 2 – Slim

Gesamtstärke ca. 30 mm

ACHTUNG Überlängenzuschlag ab einer Länge von 290 cm
Minimale zu berechnende Länge 75 cm

bis 60 cm tief	ES60-S30	lfm	1.344,00
bis 70 cm tief	ES70-S30	lfm	1.565,00
bis 90 cm tief	ES90-S30	lfm	1.746,00
bis 120 cm tief	ES120-S30	lfm	2.151,00
Überlängenzuschlag (ab 290 – 380 cm)	ESMEHR300	Stück	563,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	ESE90-S30	Stück	auf Anfrage
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	ESE105-S30	Stück	auf Anfrage

Variante 1 – Klassik	Variante 2 – Slim
STÄRKE ca. 22 31 40 mm	STÄRKE ca. 30 mm

Spezifizierung	Einh.	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
----------------	-------	-------------	------	-------------	------

Verbindungen



Eckverbindung
Standard 90°

Stück

ESV1K

287,00

ESV1S

287,00



Verbindung geschweißt,
bei Überlängen
ab 380 cm

lfm

ESV2K

554,00

ESV2S

554,00

* andere Maße auf Anfrage

BERECHNUNG

Variante 1 – Klassik	Variante 2 – Slim
STÄRKE ca. 22 31 40 mm	STÄRKE ca. 30 mm

Spezifizierung	Einh.	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
----------------	-------	-------------	------	-------------	------

! ACHTUNG Bitte beachten Sie die Mindeststegbreiten für Ausschnitte und Bohrungen auf Seite ► B6-7.

Weitere Bearbeitungen

	Querkante abgekantet, Ecke verschweißt	lfm	ESVKK	inkl.	ESVKS	307,00
	Mehrpreis, Vorderkante Schwallrandkante	lfm	ESSCHWALLK	333,00	ESSCHWALLS	–
	Ausklüfung wie Vorderkante, inkl. Kante	Stück	ESAUSK	255,00	ESAUSS	306,00
	Ausklüfung roh	Stück	ESAUSR	82,00	ESAUSR	82,00
	Abschrägung wie Vorderkante, inkl. Kante	Stück	ESABK	97,00	ESABS	117,00
	Schrägschnitt roh	Stück	ESABR	55,00	ESABR	55,00
	Bohrungen bis 35 mm	Stück	ESBO	41,00	ESBO	41,00
	Bohrungen ab 36 – 107 mm	Stück	ESBO1	41,00	ESBO1	41,00
	Eck-Abrundung roh					
	bis R 300 mm	Stück	ESABR300K	128,00	ESABR300S	154,00
	bis R 700 mm	Stück	ESABR700K	210,00	ESABR700S	252,00
	Stehbordkante (20 mm tief) bis 100 mm Höhe **					
	1-seitig geschlossen	Stück	ESSTEH1K	140,00	ESSTEH1S	140,00
	2-seitig geschlossen	Stück	ESSTEH2K	261,00	ESSTEH2S	261,00
	3-seitig geschlossen	Stück	ESSTEH3K	352,00	ESSTEH3S	352,00
	Mehrpreis – Stehbordkante hinten geschlossen	lfm	ESSTEHMK	337,00	ESSTEHMS	337,00

Ausschnitte

	Ausschnitt rechteckig bis 800 mm	Stück	ESAR	366,00	ESAR	366,00
	Ausschnitt rechteckig ab 800 mm	Stück	ESAR1	443,00	ESAR1	443,00
	Ausschnitt Freiform oder flächenbündig	Stück	ESAR2	721,00	ESAR2	721,00
	Einschweißen von Becken	lfm	ESBEK	554,00	ESBES	554,00
	Mehrpreis – Aufmaß Sonderbecken	Stück	ESBE1K	564,00	ESBE1S	564,00


* bei Schwallrandkante nicht möglich
** andere Höhen auf Anfrage

! ACHTUNG *** Wir liefern Ihnen nur Arbeitsplatten mit eingeschweißten Spülbecken der Serie Lydia

WANGEN UND ZUBEHÖR

Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro
----------------	----------	-------	------

Edelstahl-Wangen – Gesamtstärke ca. 22 / 31 / 40 mm



Minimale zu berechnende Länge 87 cm, Standard-Innenseite ca. 120 mm in Edelstahl

ACHTUNG Bitte verwenden Sie für die Gesamtstärke folgende Artikelnummern (ersetzen für XX):
22 mm „22“ | 31 mm „31“ | 40 mm „40“

ACHTUNG Wangen in Kantenvariante 2 – Slim auf Anfrage

bis 80 cm tief, oben und unten geschlossen	EWAK80-XX	lfm	1.157,00
Mehrpreis – mit Edelstahl komplett verkleidet (mind. 0,2 m²)	EWAKMEHR	m²	369,00

Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro
----------------	----------	-------	------

Edelstahl-Spülbecken Lydia

Das komplette Sortiment unserer Edelstahl-Spülbecken finden Sie im Kapitel Spülen

Mehrpreis – Einschweißen von Becken

–	–
–	–




Die qualitativ hochwertigen Becken der Serie Lydia sind tiefgezogen und mit ihrem Innenradius optimal zum Verschweißen in unsere Edelstahl-arbeitsplatten geeignet.

Ob als Aufлагespüle oder eingeschweißt – die Oberflächen von Spüle und Arbeitsplatte fügen sich zu einem harmonischen Gesamtbild.


Lydia 170




Lydia 340




Lydia 400



Lydia 450



Lydia 500



Weitere Becken auf Anfrage.

FRONTEN / NISCHENVERKLEIDUNGEN UND BEARBEITUNG

Edelstahlfronten bestehen aus einer 1,2 mm starken Edelstahloberfläche inkl. Unterbau. Die umlaufenden Kanten werden zu einer ca. 20 mm-Abkantung gebogen und die Ecken verschweißt. Gesamtstärke ca. 20 mm.

! ACHTUNG Wir empfehlen den **Einsatz eines Gegenzuges** (Art.-Nr.: ESGZ1 / ESGZ2) bei:

- [1] Frontblenden für den Kühlgeräteinsatz
- [2] Frontblenden ab einer Höhe von 900 mm
- [3] Nischenverkleidungen ab einer Länge / Höhe von 1500 mm



	Spezifizierung	Artikel-Nr.	Einh.	Euro
--	----------------	-------------	-------	------

Edelstahl-Fronten

	Edelstahlfront, Gesamtstärke ca. 19 mm (Mindestberechnung 0,35 m²)	ESFR	m²	794,00
--	--	------	----	--------

Edelstahl-Nischenverkleidungen

	Nischenverkleidung, lieferbare Stärken: ca. 11 / 17 / 20 mm (Bitte die gewünschte Stärke angeben) (Mindestberechnung 0,35 m²)	ESNRW	m²	794,00
--	--	-------	----	--------

Blechzuschnitte

	Blechzuschnitt 1,2 mm Edelstahl (Mindestberechnung 0,35 m²)	ESBLECH	m²	337,00
--	--	---------	----	--------

Sonderbearbeitungen


	Griffbohrung für Fronten	ESBOFR	Stück	15,00
	Gegenzug (z.B. bei Kühlgerätefronten) bis 1250 mm	ESGZ1	m²	234,00
	Gegenzug (z.B. bei Kühlgerätefronten) ab 1250 mm	ESGZ2	m²	376,00

Zubehör

	Küchen-Totalreiniger, 500 ml Sprühflasche	ESREINIGER	Stück	24,00
	Premium-Reinigungstuch, 400 x 400 mm	ESREINTUCH	Stück	11,00

BERECHNUNGSBEISPIEL

Edelstahl,
Variante 1, Kantenvariante Klassik

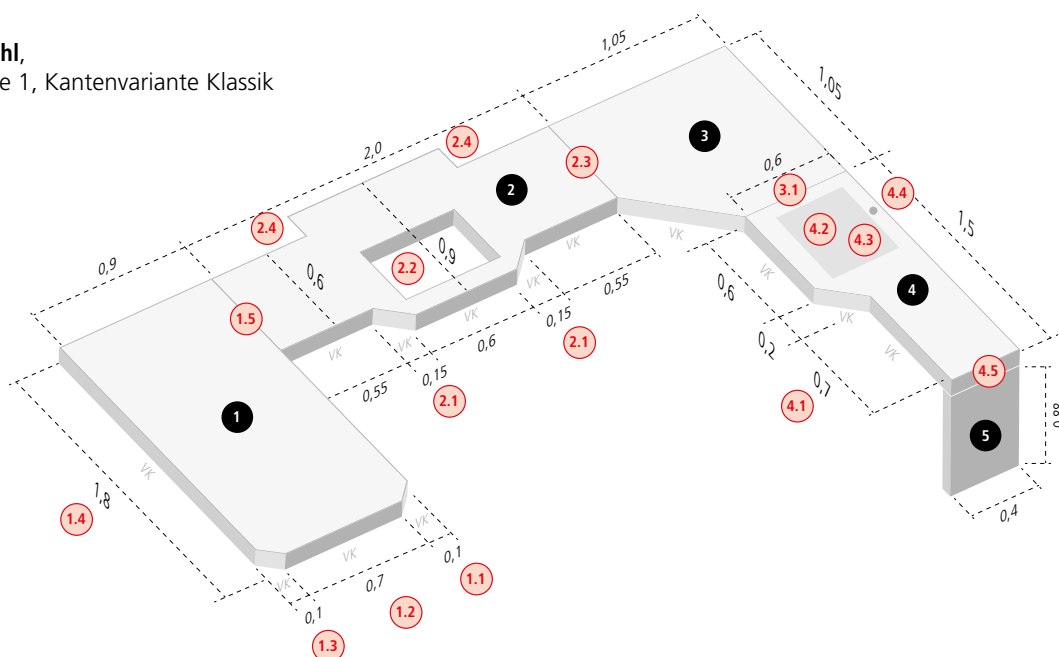

Pos.	Spezifizierung	Artikel-Nr.	Einheit	Menge
Edelstahl				
1	Edelstahlarbeitsplatte, bis 90 cm tief	ES90-K40	lfm	1,8
1.1	Abschrägung wie Vorderkante, inkl. Kante	ESABK	Stück	1
1.2	Querkante abgekantet, Ecke verschweißt	ESVKK	lfm	0,7
1.3	Abschrägung wie Vorderkante, inkl. Kante	ESABK	Stück	1
1.4	Querkante abgekantet, Ecke verschweißt	ESVKK	lfm	1,7
1.5	Eckverbindung Standard 90°	ESV1K	Stück	1
2	Edelstahlarbeitsplatte, bis 90 cm tief	ES90-K40	lfm	2
2.1	Auslinkung wie Vorderkante, inkl. Kante	ESAUSK	Stück	2
2.2	Ausschnitt rechteckig bis 800 mm	ESAR	Stück	1
2.3	Eckverbindung Standard 90°	ESV1K	Stück	1
2.4	Auslinkung roh	ESAUSR	Stück	2
3	Ecklösung bis 105 x 105 cm	ESE105-K40	Stück	1
3.1	Eckverbindung Standard 90°	ESV1K	Stück	1
4	Edelstahlarbeitsplatte, bis 60 cm tief	ES60-K40	lfm	1,5
4.1	Auslinkung wie Vorderkante, inkl. Kante	ESAUSK	Stück	1
4.2	Einschweißen von Becken	ESBEK	lfm	1,6
4.3	Lydia 400, passend für Unterschränke ab 45 cm	LYDIA400U	Stück	1
4.4	Bohrungen bis 35 mm	ESBO	Stück	1
4.5	Querkante abgekantet, Ecke verschweißt	ESVKK	lfm	0,4
5	Wange, Abkantung 40 mm, bis 80 cm tief	EWAK80-40	lfm	0,88



VK = Kante (wie) Vorderkante

Das Berechnungsbeispiel dient der schnellen Preisermittlung.



Basierend auf Kantenvariante 1 Klassik

INFORMATIONEN ZU KÜCHENPLANUNG, TRANSPORT UND VERARBEITUNG

! ACHTUNG

TRANSPORT- & VERARBEITUNG

- ✓ Zerbrechlich
- ✓ Arbeitsplatten nur stehend transportieren

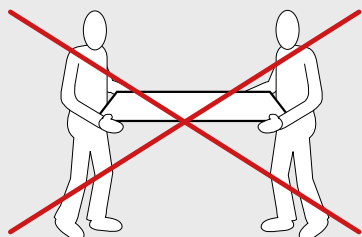


- ✓ Unterschränke müssen 100 %ig ausgerichtet sein, bevor die Arbeitsplatte aufgelegt wird.
- ✓ Bei Unebenheiten durch Unterlegen ausgleichen.
- ✓ Platte muss spannungsfrei aufgelegt sein
- ✓ Kein Silikon auf die Oberfläche von Edelstahl-Arbeitsplatten aufbringen – Fugen vorher mit Klebeband abkleben.
- ✓ Zum Abdichten der Arbeitsplatten empfehlen wir Silikon Ottoseal S67, edelstahlfarben.

Hinweise zu Ausschnitten & Bohrungen

! ACHTUNG

Pos.	Mindestmaße / Mindeststegbreiten	Einbauvariante	
		Auflage mm	Eingeschweißt mm
1	Mindeststegbreite Ausschnitt / Einbauspüle zu Vorderkante	40	50
2	Mindeststegbreite Ausschnitt / Einbauspüle zu Hinterkante	30	50
3	Mindeststegbreite Ausschnitt Seitenkante	25	50
4	Mindeststegbreite von Einbauspüle zu Seitenkante	25	50
5	Mindeststegbreite Ausschnitt zu Ausschnitt / Einbauspüle	50	60
6	Mindeststegbreite Bohrung zu Ausschnitt / Außenkante	30	50
7	Mindeststegbreite Bohrung zu Bohrung	30	50

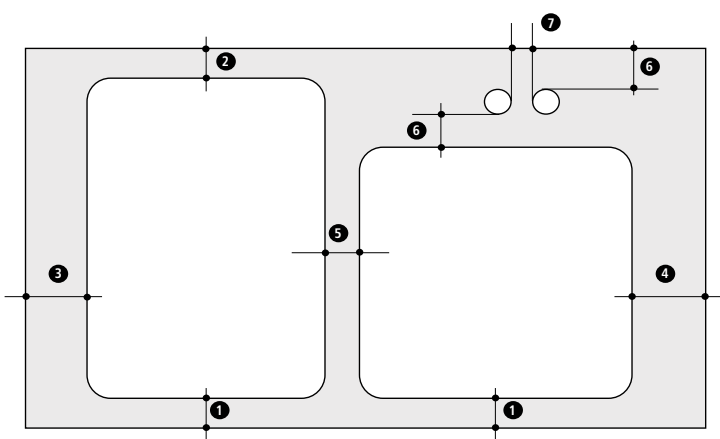

PRODUKT- UND PFLEGEINFORMATIONEN

Das große Plus von Edelstahl-arbeitsplatten ist deren pflegeleichte und hygienische Oberfläche. Edelstahl ist ein äußerst hygiene- und lebensmittelfreundliches Material und wird aus diesem Grund auch in Großküchen eingesetzt. Weder Wasser noch andere Flüssigkeiten werden aufgesaugt; Keime können nicht in die Arbeitsplatte eindringen und diese verunreinigen. Zudem sind Edelstahl-arbeitsplatten geschmacksneutral und geruchsneutral. Es ist daher völlig unbedenklich, wenn Lebensmittel mit der Edelstahloberfläche in Berührung kommen.

Um Ihre Edelstahl-arbeitsplatte oder -Fronten lange in guter Qualität zu behalten, beachten Sie folgende Tipps:

REINIGUNGS- UND PFLEGEINFORMATIONEN




Für die Pflege von Edelstahl-arbeitsplatten und -Fronten genügt die regelmäßige Reinigung mit einem weichen, feuchten Tuch und einem milden Reiniger. Wir empfehlen Ihnen grundsätzlich den Gebrauch eines weichen, nicht kratzenden Schwamms oder Tuchs. Verwenden Sie dazu am besten – vor allem bei besonders kalkhaltigem Wasser – ein handelsübliches Spülmittel oder einen Essigreiniger.



Regelmäßige Reinigung:

Zur täglichen Reinigung genügen ein weicher Schwamm oder ein feuchtes Mikrofaser-tuch in Verbindung mit warmem Wasser und handelsüblichem Reinigungsmittel.





Hartnäckige Verschmutzungen:

Zur punktuellen Reinigung von eingetrockneten Lebensmitteln sowie Kaugummi, Nagellack, getrocknete Farbe setzen Sie bitte am besten einen Kunststoff- bzw. Holzschaber oder eine Metallklinge ein, wie sie zum Reinigen von Glaskeramik Kochfeldern verwendet werden.

Anorganische Schmutze (z.B. Kalk):

Wenn sich auf der Edelstahl-Arbeitsplatte Kalksteinflecken oder -reste abgesetzt haben, sollte diese zuerst mit max. 9 %-iger Essigsäure entfernt werden.

BITTE BEACHTEN!



Heiße Töpfe, Pfannen oder Bleche können die Arbeitsplatte beschädigen. Verwenden Sie aus diesem Grund stets einen Untersetzer.

Das Schneiden auf Edelstahl verursacht Kratzer, weshalb sich der Einsatz einer Schneidunterlage empfiehlt.

DAS SOLLTEN SIE VERMEIDEN:



- Reinigungsmittel für Silber, Stahl- und Steinwolle, Bleichmittel oder abrasive Reinigungsmittel (Scheuermilch), Chlor (Soda Hydrochlorid oder chlorwasserstoffsäurehaltige Reinigungsmittel) können die Oberfläche beschädigen.
- Schleifende und scheuernde Mittel zerkratzen die Oberfläche oder können diese bei dauerhafter Anwendung gar zerstören.
- Es ist nicht empfehlenswert auf Flächen aus rostfreiem Edelstahl, Gegenstände aus nicht rostfreien Metallen abzulegen.

WEITERE HINWEISE & TIPPS:



- Eine Edelstahl-arbeitsplatte ist materialbedingt sehr langlebig. Sie ist hitzebeständig, abriebfest und auch Säuren greifen die Oberfläche nicht an. Jedoch hat eine Küchenarbeitsplatte aus Edelstahl auch ihre Schwächen: Auf der Arbeitsplatte zeichnen sich beispielsweise sehr schnell Fingerabdrücke oder Fettabdrücke ab. Außerdem ist eine Edelstahl-arbeitsplatte nicht kratzfest.
- Stets in Bürst- bzw. Schliffrichtung und keinesfalls in kreisenden Bewegungen reinigen, da sonst eine nachhaltige Veränderung der Oberflächenstruktur entstehen kann.
- Intensives Polieren an einer Stelle erzeugt lokale Änderungen des Glanzgrades
- Regelmäßige Entfernung von Schmutz und Kalkablagerungen
- Im Falle, dass rostfreier Edelstahl mit starken Säuren in Kontakt gelangt, muss er sofort mit großen Mengen klarem Wasser gründlich abgespült werden. Um die Entstehung von Flecken zu vermeiden, lassen Sie bitte keine Nahrungsmittel oder Stoffe mit korrosiver Wirkung (z.B. Obstsaft, Küchensalz, Essig, Senf, Mayonnaise) für längere Zeit auf den Oberflächen aus rostfreiem Edelstahl liegen. Wir empfehlen Ihnen, Produkte aus rostfreiem Edelstahl sofort nach dem Gebrauch mit einem weichen trockenen Tuch abzuwischen. Damit vermeiden Sie die Entstehung von Kalksteinflecken.

SOCKELLEISTEN

BREITES DEKORSORTIMENT / ERSATZBEDARF UND ERNEUERUNG



LÄNGEN UND HÖHEN

(dekorabhängig, siehe Dekorübersicht,
16 mm Spanplatte mit integrierter Dichtlippe)



Sockelleisten

Bei Renovierungen, Umzügen, Brand- und Wasserschäden muß eine Lösung für das Problem des zu erneuernden Sockels her. Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen unser Portfolio zu diesem wichtigen Thema vor.

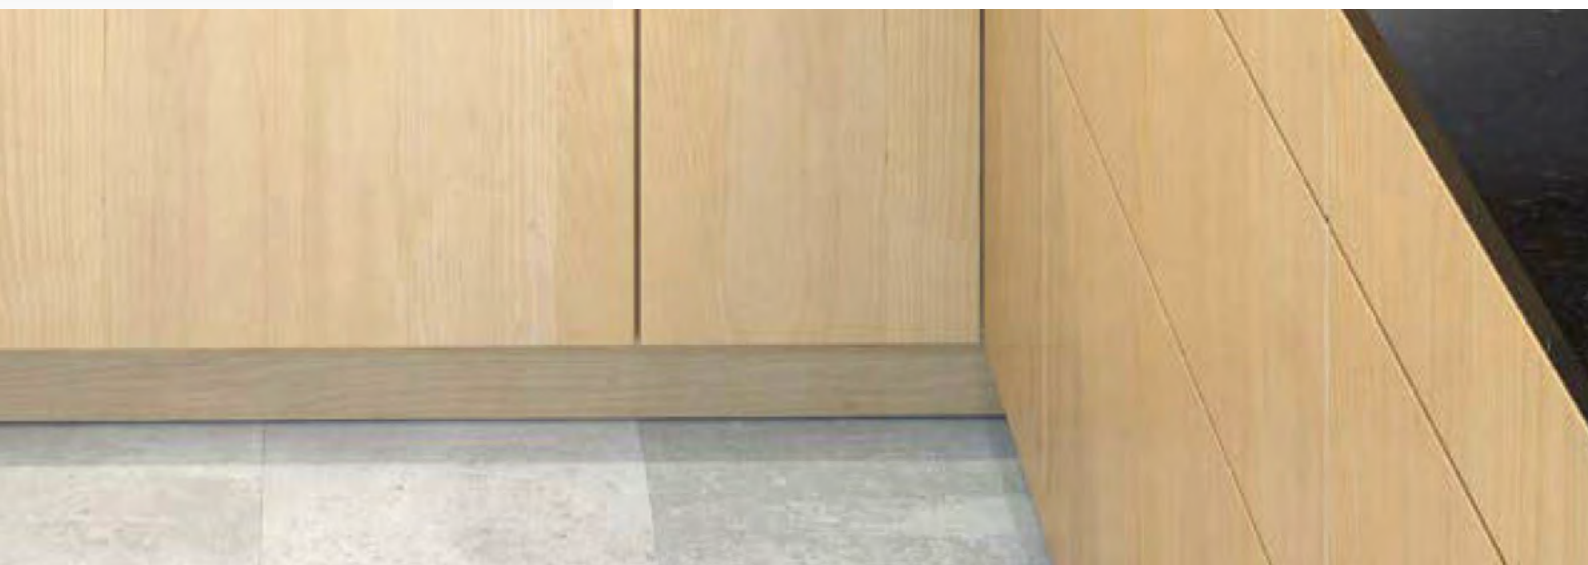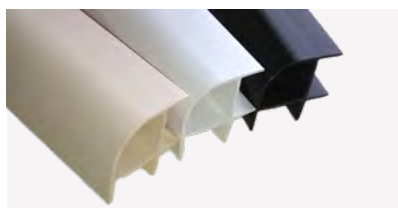



K 2349 IR Hemlock Lava



U 705 ST 9 Angora grau



H 3158 ST 19 Vicenza Eiche



H 3157 ST 12 Fineline natur



F 76025 VV Edelstahlfarbig



W 10200 MP Weiß




1117 SM Arctis weiss



U 12233 SD Metallschwarz



44374 DP Beton Opalgrau



U 222 ST 2 Cremabeige (Magnolie)



44408 DP Oxid Kupferbronze




U 16001 VV Sandgrau




F 488 ST 95 Quarz Cubanit



U 999 ST 2 Schwarz

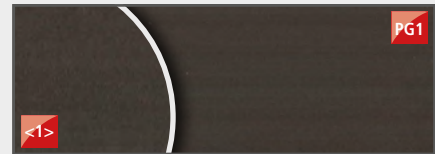


U 741 ST 15 Lava




35990 AW Eiche Ontario



K 4411 AW Oak Antique

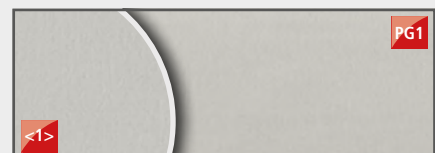

27060 BS Nebelgrau




U 767 ST 9 Cubanitgrau




U 960 ST 2 Onyxgrau



U 899 ST 9 Kosmograu



H 1180 ST 10 Halifax Eiche



H 3342 ST 28 Gladstone Eiche Sepia



R 20027 RU Pale Lancelot Oak

<1> Längen: 1000/ 1700/ 2600/ 3500 mm

<2> Längen: 2600 mm

<3> Längen: 1350/ 2700 mm

<4> Längen: 2700 mm




0080 NI

Eiche Tiefschwarz




2916 BR

Arktyka Glanz




0606 SF

Arktisweiss




0606 BR

Arktisweiss Glanz



1106 GL

Frischeis Glanz



U 12233 EG

Metallschwarz Glanz




0733 BR

Magnolie Glanz




1283 HG

Stein Grau Glanz




0027 GA

Prado Achatgrau




2278 HG

Barracanit Glanz



0026 GA

Prado Alu-grau



2328 BR

Beige Grau Glanz



2127 SF

Schlamm



M001

Alu natur



Spiegeloptik



M003

Alu Edelstahl

<1> Längen: 1000/ 1700/ 2600/ 3500 mm

<2> Längen: 2600 mm

<3> Längen: 1350/ 2700 mm

<4> Längen: 2700 mm



SOCKELLEISTEN BERECHNUNG



Die Sockelleisten sind nur in den Fixlängen wie in der Dekorübersicht verzeichnet lieferbar.

Sockelleisten 16 mm Spanplatte mit integrierter Dichtlippe

			PG 1	PG 2	PG 3
Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro	Euro	Euro

Höhe 115 mm (incl. Dichtprofil, Schnitthöhe 106 mm, Längen s. Dekorübersicht)

Sockel	Sockel10(1-3)	lfm	16,93	20,75	50,47
Seitensockel (530 x 131 mm)	Seitensockel10(1-3)	Stk	15,14	17,61	35,32

Höhe 165 mm (incl. Dichtprofil, Schnitthöhe 156 mm, Längen s. Dekorübersicht)

Sockel	Sockel15(1-3)	lfm	20,18	26,35	69,53
Seitensockel (530 x 181 mm)	Seitensockel15(1-3)	Stk	16,38	20,18	45,41

Höhe 215 mm (incl. Dichtprofil, Schnitthöhe 206 mm, Längen s. Dekorübersicht)

Sockel	Sockel20(1-3)	lfm	23,33	31,40	88,59
Seitensockel (530 x 231 mm)	Seitensockel20(1-3)	Stk	18,28	22,65	54,95

Sockeleckprofile (230 mm Länge)


Magnolie (4038)	Sockelecke4038	Stk	3,82		
Beige braun (6024)	Sockelecke6024	Stk	3,82		
Schwarz (7917)	Sockelecke7917	Stk	3,82		
Vanille (4986)	Sockelecke4986	Stk	3,82		
Edelstahl (9547)	Sockelecke9547	Stk	6,28		
Weiß (8002)	Sockelecke8002	Stk	3,82		
T-Profil transparent	SockelTPprofil	Stk	3,14		

Sockelklammer „Easy“ (für Holzstärken von 15 - 22 mm)

Sockelklammer, Stahlblech	10490	Stk	1,14		
---------------------------	-------	-----	------	--	--



Sockelleiste

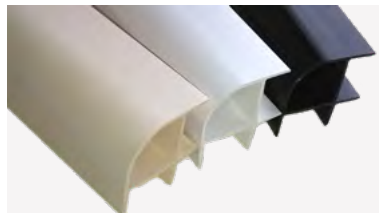

Sockeleckprofile



Sockelklammer



GLAS-ARBEITSPLATTEN / MULTIMEDIA

VIELSEITIG | ELEGANT | FARBECHT | HYGIENISCH



lebensmittel-
geeignet



reiniger-
beständig



stoßfest



temperatur-
beständig



lichtecht



abriebfest

MAXIMALE GRÖSSE



Arbeitsplatten mit Aluwinkel vor der Glas-
kante geben der Arbeitsplatte eine einzig-
artige edle Optik. Ausführung natur oder
edelstahlfarbig eloxiert und in schwarz und
weiß.

Die Resistenz gegen die meisten im Haus-
halt verfügbaren Säuren und Laugen (außer
Flusssäure und heiße Lauge) unterscheidet
Glasarbeitsplatten und Rückwände von
vielen anderen in der Küche verwendeten
Materialien.





Glas allgemeine Informationen

Kalk. Gr. 22



Arbeitsplatten und Rückwände übertreffen die Anforderungen, die wir an Materialien für den Einsatz in der Küche stellen.



Sie werden – ähnlich der ESG Herstellung – im Hochtemperaturofen gehärtet. Das Ergebnis ist die hohe Biegefestigkeit, extreme Stoß und Schlagfestigkeit und enorme Hitzebeständigkeit.





Im Härte test nach DIN 12510-1 lässt man eine 1 kg schwere Eisenkugel aus 160 cm Höhe auf das Glas fallen. Zerspringt es nicht, ist es ESG. (Einscheibensicherheitsglas). Dieses Glas ist kurzzeitig mit 400 °C belastbar, Dauerbelastungsfähigkeit 220 °C.

Für den Einsatz als Arbeitsplatte in der Küche empfehlen wir Materialstärken ab 6 mm, gängig ist die Materialstärke 10 mm. Dickere Stärken ergeben keine höhere Festigkeit.

Ritzhärte
(nach Mohs)

Granit	bis 6
Brilliant/ Satinato	bis 6
Karat	7,5
Widia Stahl	8
Diamant	10

EIGENSCHAFTEN

Die Resistenz gegen die meisten im Haushalt verfügbaren Säuren und Laugen (außer Flusssäure und heiße Lauge) unterscheidet unsere Arbeitsplatten und Rückwände von vielen anderen in der Küche verwendeten Materialien.

Unsere Arbeitsplatten und Rückwände werden mit einem speziellen Glaslack 2-fach in allen RAL und NCS-Farben lackiert. Die Lackierung ist dann blickdicht, wenn die Platten auf dem Untergrund montiert sind. Zum Schutz gegen Beschädigung (z. B. bei Theken) kann eine Lackschutzfolie aufgebracht werden.

Der Farbeindruck ist je nach Glasart, Glasoberfläche und Glasstärke unterschiedlich. Die satinierte Oberfläche deckt die Farben wie mit einer weißlichen Schicht, schwarz wird dann eher zu Anthrazit.

Auch das sogenannte „opti-white“ Glas hat natürlicherweise einen mehr oder weniger leichten Grünschimmer, je größer die Flächen oder je dicker das Glas. Je dunkler die Farbe, desto weniger macht sich der Grünschimmer bemerkbar. Unsere Muster sind deshalb in der Farbwirkung anders als die deutlich größere Arbeitsplatte oder Rückwand. Waagerechte oder senkrechte Flächen wirken mit gleicher Farbe lackiert unterschiedlich.

Wir verwenden einen auf alle Anwendungsbereiche getesteten Wasserlack, den wir sogar mit Bio Pigmenten auf Anfrage anbieten können.

Glasarten und Bezeichnung


Weißglas (fast ohne Grünstich)

Brillant weiß: Oberfläche glänzend

Platin Satinato weiß: Oberfläche matt, kratzfest

Karat Satinato weiß: Oberfläche matt, extra kratzfest

Karat Klar weiß: Oberfläche leicht matt, extra kratzfest

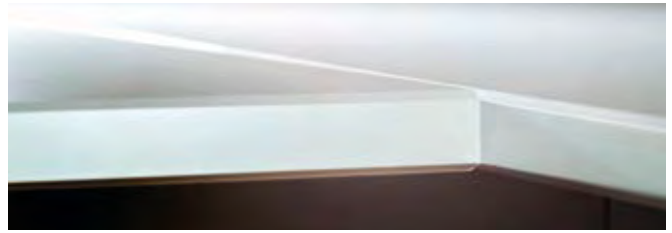

Arbeitsplatten und Rückwände werden in einem Verfahren ähnlich der ESG Herstellung im Hochtemperaturofen gehärtet. Das Ergebnis ist die hohe Biegefestigkeit, extreme Stoß- und Schlagfestigkeit und enorme Hitzebeständigkeit. Für die Haltbarkeit sind Arbeitsplatten

in der Stärke von 6 mm im Unterbau bis 10 mm pures Glas ausreichend. Die Glaskanten sind bei satinierten Gläsern matt geschliffen, ebenso die Ausschnitte. Das verhindert unerwünschte Einblicke oder Spiegelungen im Glas.



Foto: Fahn Küchen



Glasarbeitsplatten Kantenvarianten

Kalk. Gr. 22

Glas 10 mm

GLAS- ARBEITSPLATTE OHNE UNTERBAU, Länge bis 5800 mm

10 mm Stärke, Unterseite lackiert, Kanten matt geschliffen und leicht gefast

PSW

Platin Satinato weiß
(Weißglas)

KSW

Karat Satinato weiß
(Weißglas)

KKW

Karat Klar weiß
(Weißglas)

Spezifizierung	Einheit	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
bis 40 cm	lfm	G10T40PSW	430,00	G10T40KSW	486,00	G10T40KKW	583,00
bis 62 cm	lfm	G10T62PSW	665,00	G10T62KSW	730,00	G10T62KKW	903,00
bis 75 cm	lfm	G10T75PSW	804,00	G10T75KSW	953,00	G10T75KKW	1095,00
bis 90 cm	lfm	G10T90PSW	952,00	G10T90KSW	1078,00	G10T90KKW	1313,00
bis 120 cm	lfm	G10T120PSW	1269,00	G10T120KSW	1437,00	G10T120KKW	1752,00

Glas 12 mm

GLAS- ARBEITSPLATTE OHNE UNTERBAU, Länge bis 5800 mm

12 mm Stärke, Unterseite lackiert, Kanten matt geschliffen und leicht gefast

PSW

Platin Satinato weiß
(Weißglas)

KSW

Karat Satinato weiß
(Weißglas)

KKW

Karat Klar weiß
(Weißglas)

Spezifizierung	Einheit	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
bis 40 cm	lfm	G12T40PSW	469,00	G12T40KSW	630,00	--	
bis 62 cm	lfm	G12T62PSW	729,00	G12T62KSW	964,00	--	
bis 75 cm	lfm	G12T75PSW	867,00	G12T75KSW	1167,00	--	
bis 90 cm	lfm	G12T90PSW	1041,00	G12T90KSW	1399,00	--	
bis 120 cm	lfm	G12T120PSW	1389,00	G12T120KSW	1866,00	-	



Aufpreis für über 3m Länge oder 1,2 m Breite plus 20 %; über 4 m oder 2 m plus 60 %

Mindestberechnung 0,5 lfm.

Modellzuschlag– Platten die nicht 2 rechte Winkel haben werden mit 60 % Modellzuschlag gerechnet.



Glasarbeitsplatten Kantenvarianten

Kalk. Gr. 22




Arbeitsplatten mit Aluwinkel vor der Glaskante geben der Arbeitsplatte eine einzigartige edle Optik. Ausführung natur oder edelstahlfarbig eloxiert und in schwarz und weiß.

Für beste Farbwiedergabe empfiehlt es sich das Glas immer so dünn wie möglich zu planen.



! ACHTUNG



GLAS- ARBEITSPLATTE MIT ALUWINKEL ALS KANTE Länge bis 5800 mm

12 mm Stärke, Gesamthöhe 11,5 mm. Ohne Unterbau, Aluwinkel 10 mm natur oder edelstahlfarbig eloxiert und in schwarz oder weiß.

PSW

Platin Satinato weiß
(Weißglas)

KSW

Karat Satinato weiß
(Weißglas)

KKW

Karat Klar weiß
(Weißglas)

Spezifizierung	Einheit	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
bis 40 cm	lfm	G10AT40PSW	661,00	G10AT40KSW	737,00	G10AT40KKW	780,00
bis 62 cm	lfm	G10AT62PSW	1013,00	G10AT62KSW	1129,00	G10AT62KKW	1193,00
bis 75 cm	lfm	G10AT75PSW	1469,00	G10AT75KSW	1364,00	G10AT75KKW	1441,00
bis 90 cm	lfm	G10AT90PSW	1224,00	G10AT90KSW	1638,00	G10AT90KKW	1728,00
bis 120 cm	lfm	G10AT120PSW	1959,00	G10AT120KSW	2076,00	G10AT120KKW	2191,00



GLAS- ARBEITSPLATTE MIT ALUWINKEL ALS KANTE Länge bis 5800 mm

6 mm Stärke, Gesamthöhe 11,5 mm. mit Unterbau, Aluwinkel 10 mm natur oder edelstahlfarbig eloxiert und in schwarz oder weiß.

PSW

Platin Satinato weiß
(Weißglas)


KSW

Karat Satinato weiß
(Weißglas)

KKW

Karat Klar weiß
(Weißglas)

Spezifizierung	Einheit	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
bis 40 cm	lfm	G11AT40PSW	580,00	G11AT40KSW	741,00	--	
bis 62 cm	lfm	G11AT62PSW	889,00	G11AT62KSW	1134,00	--	
bis 75 cm	lfm	G11AT75PSW	1075,00	G11AT75KSW	1373,00	--	
bis 90 cm	lfm	G11AT90PSW	1291,00	G11AT90KSW	1647,00	--	
bis 120 cm	lfm	G11AT120PSW	1720,00	G11AT120KSW	2084,00	--	



GLAS- ARBEITSPLATTE MIT ALUWINKEL ALS KANTE Länge bis 5800 mm

6 mm Stärke, Gesamthöhe ca. 21 / 41 mm, mit Unterbau, Aluwinkel 10 mm natur oder edelstahlfarbig eloxiert und in schwarz oder weiß. (xx) durch die gewünschten Trägerstärke ersetzen)

PSW

Platin Satinato weiß
(Weißglas)

KSW

Karat Satinato weiß
(Weißglas)

KKW

Karat Klar weiß
(Weißglas)

Spezifizierung	Einheit	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
bis 40 cm	lfm	G(xx)AT40PSW	607,00	G(xx)AT40KSW	741,00	--	
bis 62 cm	lfm	G(xx)AT62PSW	928,00	G(xx)AT62KSW	1134,00	--	
bis 75 cm	lfm	G(xx)AT75PSW	1165,00	G(xx)AT75KSW	1373,00	--	
bis 90 cm	lfm	G(xx)AT90PSW	1344,00	G(xx)AT90KSW	1647,00	--	
bis 120 cm	lfm	G(xx)AT120PSW	1794,00	G(xx)AT120KSW	2084,00	--	



Aufpreis für über 3m Länge oder 1,2 m Breite plus 20 %; über 4 m oder 2 m plus 60 %


Mindestberechnung 0,5 lfm.

Modellzuschlag– Platten die nicht 2 rechte Winkel haben werden mit 60 % Modellzuschlag gerechnet.



Glasarbeitsplatten Kantenvarianten

Kalk. Gr. 22

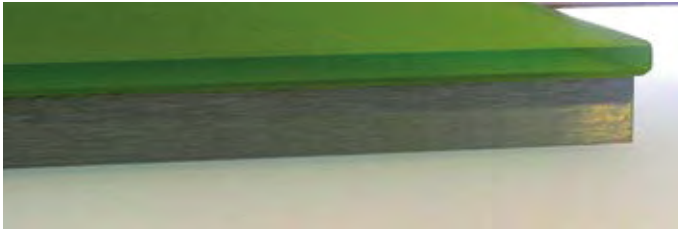

Unsere Glasarbeitsplatten werden mit Holzwerkstoffplatten in verschiedenen Stärken unterbaut.

Für die Kante des Unterbaus stehen zur Auswahl:

Alu Edelstahl gebürstet oder kundeneigene Kante.

Die Glaskante auf Gehrung ist die edelste Ausführung für den Kenner. Als Abkantung an der Arbeitsplatte, bei Stößen von Rückwänden um Mauervorsprünge oder als Thekenwinkel. Die Spitzen der Gehrung sind empfindlicher als die normale Glaskante.



GLAS- ARBEITSPLATTE MIT UNTERBAU, Länge bis 5800 mm

10 mm Stärke, Gesamthöhe 28 / 38 mm (xx) durch die gewünschte Trägerstärke ersetzen)

Spezifizierung	Einheit	PSW Platin Satinato weiß (Weißglas)		KSW Karat Satinato weiß (Weißglas)		KKW Karat Klar weiß (Weißglas)	
		Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
bis 40 cm	lfm	G(xx)T40PSW	512,00	G(xx)T40KSW	609,00	--	
bis 62 cm	lfm	G(xx)T62PSW	793,00	G(xx)T62KSW	934,00	--	
bis 75 cm	lfm	G(xx)T75PSW	946,00	G(xx)T75KSW	1131,00	--	
bis 90 cm	lfm	G(xx)T90PSW	1137,00	G(xx)T90KSW	1356,00	--	
bis 120 cm	lfm	G(xx)T120PSW	1515,00	G(xx)T120KSW	1807,00	--	



GLAS- ARBEITSPLATTE MIT GLASKANTE AUF GEHRUNG

10 mm Stärke, Gesamthöhe ab 60 mm

Platten ab 3000 mm nur in 80 mm Höhe möglich.

Spezifizierung	Einheit	PSW Platin Satinato weiß (Weißglas)		KSW Karat Satinato weiß (Weißglas)		KKW Karat Klar weiß (Weißglas)	
		Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
bis 40 cm	lfm	G12G640PSW	976,00	G12G640KSW	1040,00	--	
bis 62 cm	lfm	G12G662PSW	1512,00	G12G662KSW	1828,00	--	
bis 75 cm	lfm	G12G675PSW	1829,00	G12G675KSW	1951,00	--	
bis 90 cm	lfm	G12G690PSW	2085,00	G12G690KSW	2224,00	--	
bis 120 cm	lfm	G12G6120PSW	2781,00	G12G6120KSW	2966,00	--	



Aufpreis für über 3m Länge oder 1,2 m Breite plus 20 %; über 4 m oder 2 m plus 60 %

Mindestberechnung 0,5 lfm.

Modellzuschlag– Platten die nicht 2 rechte Winkel haben werden mit 60 % Modellzuschlag gerechnet.



Glasarbeitsplatten Bearbeitungen

Kalk. Gr. 22




Spezifizierung	Art.-Nr.	Einheit	Euro
----------------	----------	---------	------

AUSSCHNITTE

Mindeststegmaß 50 mm, kleinster Radius 5 mm

Auflage Kochfeld/Spüle	Ausschnitt für Auflage Kochfeld/Spüle bis 600 mm	GASE1	Stk.	395,00
	Ausschnitt für Auflage Kochfeld/Spüle bis 1.000 x 600 mm	GASE2	Stk.	481,00
Unterbauspüle	Ausschnitt matt geschliffen für Unterbauspüle bis 600 x 600 mm	GAEU1	Stk.	422,00
	Ausschnitt matt geschliffen für Unterbauspüle bis 1.000 x 600 mm	GAEU2	Stk.	507,00
Flächenbündig Kochfeld/Spüle	Ausschnitt für flächenbündiges Kochfeld/Spüle, Falz mit Holzkragen unterklebt, bis 600 x 600 mm	GAFB1	Stk.	540,00
	Ausschnitt für flächenbündiges Kochfeld/Spüle, Falz mit Holzkragen unterklebt, bis 1.000 x 600 mm	GAFB2	Stk.	587,00
	Ausschnitt Sonderform Preis auf Anfrage			
Unterkleben	Unterkleben von kundeneigenen Becken/Kochfeld	GUK	Stk.	367,00

SONDERBEARBEITUNGEN



Abschrägung, Mindestberechnung 0,5 lfm.	GBS	lfm.	94,00
Ausklindung, L-förmig, kleinster Radius 10 mm	GBL	Stk.	96,00
Aussparung, U-förmig, kleinster Radius 10 mm	GBU	Stk.	96,00
Rundecken bis 50 mm Radius	GBRE5	Stk.	32,00
Rundecken bis 100 mm Radius	GBRE10	Stk.	58,00
Rundecken bis 150 mm Radius	GBRE15	Stk.	81,00
Ablaufrillen	GBAR1	Stk.	150,00


BOHRUNGEN

Lochbohrung bis 20 mm	GLB2	Stk.	19,00
Lochbohrung bis 50 mm	GLB5	Stk.	29,00
Lochbohrung bis 100 mm	GLB10	Stk.	60,00
Lochbohrung bis 150 mm	GLB15	Stk.	109,00

Lochbohrungen größer 150 mm werden wie Ausschnitte berechnet.

KANTEN

Zusätzliche Sichtkante seitlich/hinten für Unterbau	GZK	lfm.	62,00
Zusätzliche Sichtkante seitlich/hinten mit Aluwinkel	GZA	lfm.	92,00
Zusätzliche Sichtkante seitlich/hinten mit Aluwinkel auf Gehrung	GZAG	lfm.	192,00

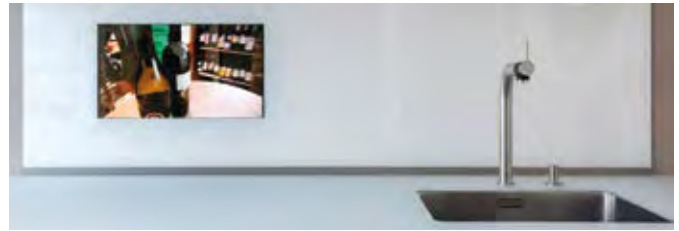

TV SYSTEMBESCHREIBUNG

Die Mattscheibe der Monitore liegt ganz nah am Geräterahmen, mit dem der Monitor auf dem Glas befestigt wird.

VERSIONEN UND MÖGLICHKEITEN

TV-System, bestehend aus einem Serien-Gerät wie z. B. Samsung Frame in 32", 43" und 55". Funktion über SAT, Kabel, Netzwerk oder dem Handy und dem Tablet.

Mit letzteren kann man ganz einfach den kompletten Handy-Inhalt auf den Monitor übertragen. Handy-Fotos gemeinsam auf dem Bildschirm anschauen, mittels Bluetooth Tastatur in der Küche E-Mails schreiben, eine Kochshow sehen oder ein Rezept aufrufen.

Die Küche ist der Begegnungsraum im Haus. Mit dem TV surfen Sie bequem gemeinsam zusammen mit der ganzen Familie im Internet. Sie rufen Fotos vom Handy auf oder Rezepte im Internet, mit dem großen Monitor macht das einfach Spaß.

LIEFERUMFANG

- Monitor
- Glasrückwand in Brilliant weiß 6 mm incl. 2 m² Glas, in RAL oder NCS Farbe lackiert.
- Glasrückwand **Reflex** 6 mm in schwarz lackiert, Bildschirm ist im ausgeschalteten Zustand fast unsichtbar
- Fernbedienung
- Bluetooth Soundbox transportabel mit zweitem Gerät koppelbar.
Die Soundbox ist abwaschbar und somit küchentauglich.

ZUBEHÖR

1 Set	MONMag	Magnetbefestigung für Glaswand bis 3,2 m ²	78,00
1 Set	GLASSaug	bestehend aus 2 Saugern zum einfachen Lösen der Scheibe von den Magneten	109,00




Mehrpreis Glas BW 6 mm über 2 m² pro qm 416 €, Mehrpreis Reflex über 2 m² pro qm 603 €



TV-System

Kalk. Gr. 22

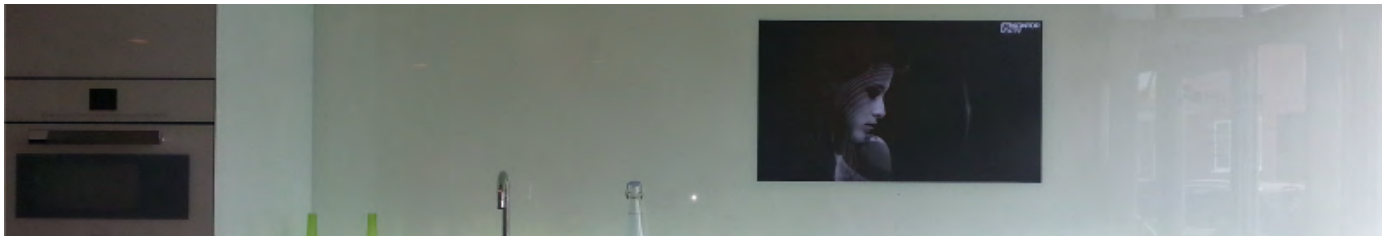

SERVICE

Alle **TV-Systeme** werden werkseitig getestet. Während oder nach der Montage steht unsere Hotline zur Verfügung. Einen vor Ort-Service gibt es nicht.

Hardwarefehler werden im Werk behoben. Nach der Fehlermeldung durch den Handelspartner wird telefonisch die mögliche Ursache eingegrenzt.

Aus Erfahrung sind es meistens Anschlussprobleme oder überhitzte Netzteile. Lässt sich der Fehler nicht eingrenzen, schicken wir einen neuen Monitor zu und bekommen den defekten Monitor zurück. Sollte kein Hardwarefehler vorliegen, wird eine Servicepauschale erhoben.

32" TV Basic	MON32B	Stk.	4292,00
32" TV Basic Reflex	MON32RB	Stk.	4827,00
43" TV Basic	MON42B	Stk.	5633,00
43" TV Basic Reflex	MON42RB	Stk.	6168,00
55" TV Basic	MON55B	Stk.	6659,00
55" AVETRO®TV Basic Reflex	MON55RB	Stk.	7196,00




Servicepauschale für vor Ort Service Pauschale 200 € + 2,50 € pro Entfernungskilometer



SPÜLEN - STEINVERKLEIDET

ELEBEN SIE PURE ELEGANZ IN IHRER KÜCHE

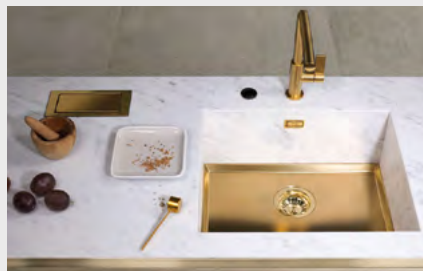

AUSFÜHRUNGEN

Die mit Stein verkleideten Edelstahl-Spülbecken sind in zwei Varianten erhältlich:

STONELINE

Weitere Details ab Seite ► 1.24.2




Beckeneinbau in der Unterbau-Variante

Unterbau-Becken mit Boden in Edelstahloptik.

STONESELECT

Weitere Details ab Seite ► 1.24.3

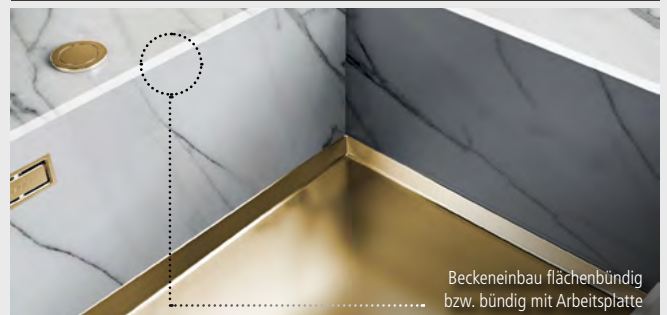

Beckeneinbau flächenbündig bzw. bündig mit Arbeitsplatte

Becken mit Edelstahlboden – wahlweise in den Farben Gun metal, Gold oder Copper. Einbau als Unterbau oder bündig* mit der Arbeitsplatte möglich.

* mit der Arbeitsplatte bündiger Einbau ist bei allen Quarzstein- und den Naturstein-Dekoren möglich, die auch in Kantenvariante F/20 lieferbar sind.

**NEU!**

Der Preis gilt pro Stück – inkl. Ausschnitt und Einbau in die Steinarbeitungsplatte.

Ausführung	Spezifizierung / Einbau	Art.-Nr.	Einheit	Euro
------------	-------------------------	----------	---------	------



StoneLine

Becken mit Boden in Edelstahloptik



Edelstahl



Lieferbar in
allen Dekoren
der Stein-Kollektion

Preise **inklusive Ausschnitt und Einbau** in die Stein-Arbeitsplatte.




StoneLine 400 – passend für Unterschränke ab 50 cm

Innenabmessungen Becken: ca. 400 x 400 mm, Beckentiefe: ca. 190 mm;
inkl. Ablaufgarnitur, Überlauf, Korbventil



Unterbau	STONELINE400U	Stück	1.890,00
----------	---------------	-------	----------

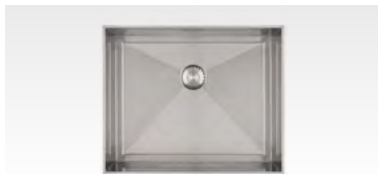

StoneLine 500 – passend für Unterschränke ab 60 cm

Innenabmessungen Becken: ca. 500 x 400 mm, Beckentiefe: ca. 190 mm;
inkl. Ablaufgarnitur, Überlauf, Korbventil



Unterbau	STONELINE500U	Stück	1.990,00
----------	---------------	-------	----------

Zubehör für StoneLine-Becken

Excenterbedienung	STONELINEEXC	Stück	149,00
-------------------	--------------	-------	--------

StoneLine – Passende Armaturen



StoneLine „Caressi 117 ECO“

Mischbatterie mit drehbarem Auslauf (Drehwinkel: 360°),
spezielle ECO-Armatur spart bis zu 35 % Wasser ein

Abmessungen ca. 50 x 530 x 240 mm (BxHxT)	STONELINE-CA117	Stück	549,00
---	-----------------	-------	--------



StoneLine „Caressi 1114 ECO“

Mischbatterie mit drehbarem und ausziehbarem Auslauf (Drehwinkel: 360°),
spezielle ECO-Armatur spart bis zu 35 % Wasser ein

Abmessungen ca. 50 x 440 x 220 mm (BxHxT)	STONELINE-CA1114	Stück	419,00
---	------------------	-------	--------



StoneLine „Caressi 102 ECO“


Mischbatterie mit drehbarem Auslauf (Drehwinkel: 360°),
spezielle ECO-Armatur spart bis zu 35 % Wasser ein

Abmessungen ca. 50 x 269 x 215 mm (BxHxT)	STONELINE-CA102	Stück	389,00
---	-----------------	-------	--------




Der Preis gilt pro Stück – inkl. Ausschnitt und Einbau in die Steinarbeitsplatte.
Bei Bestellung der **StoneSelect-Becken** bitte die gewünschte Farbnummer (1-3) angeben.

Ausführung	Spezifizierung / Einbau	Art.-Nr.	Einheit	Euro
------------	-------------------------	----------	---------	------

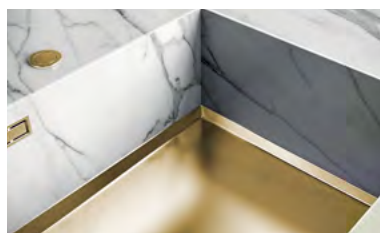

StoneSelect

Becken mit Edelstahlboden – wahlweise in folgenden Farben:



Lieferbar in
allen Dekoren
der Stein-Kollektion

Preise **inklusive Ausschnitt und Einbau** in die Stein-Arbeitsplatte.




StoneSelect 500 – passend für Unterschränke ab 60 cm

Innenabmessungen Becken: ca. 500 x 400 mm, Beckentiefe: ca. 200 mm;
inkl. Ablaufgarnitur, Überlauf, Korbventil



Unterbau	STONESEL500U(1-3)	Stück	2.850,00
Flächenbündig / Bündig mit Arbeitsplatte *	STONESEL500F(1-3)	Stück	2.850,00

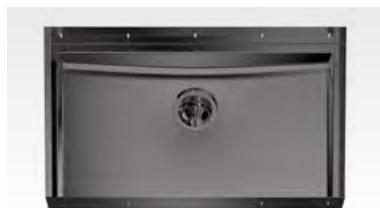

StoneSelect 710 – passend für Unterschränke ab 80 cm

Innenabmessungen Becken: ca. 710 x 400 mm, Beckentiefe: ca. 200 mm;
inkl. Ablaufgarnitur, Überlauf, Korbventil




Unterbau	STONESEL710U(1-3)	Stück	2.990,00
Flächenbündig / Bündig mit Arbeitsplatte *	STONESEL710F(1-3)	Stück	2.990,00

Zubehör für StoneSelect-Becken

Excenterbedienung	STONESELEXC(1-3)	Stück	299,00
-------------------	------------------	-------	--------



StoneSelect – Passende Armaturen

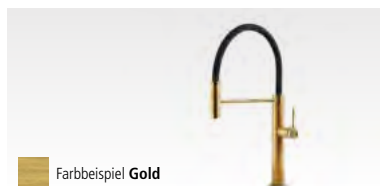

StoneSelect „Skin“

Mischbatterie mit drehbarem Auslauf (Drehwinkel: 360°) und Gelenkbrause

Abmessungen ca. 50 x 478 x 244 mm (BxHxT)	STONESEL-SKIN(1-3)	Stück	1.999,00
---	--------------------	-------	----------



StoneSelect „Margot“

Mischbatterie mit drehbarem Auslauf (Drehwinkel: 360°), Armatur ist bis auf eine Höhe von 74 mm in der Arbeitsplatte versenkbar – ideal für eine Platzierung vor einem Fenster

Abmessungen ca. 55 x 294 x 336 mm (BxHxT)	STONESEL-MARGOT(1-3)	Stück	1.499,00
---	----------------------	-------	----------



StoneSelect „Omega“

Mischbatterie mit drehbarem Auslauf (Drehwinkel: 360°)

Abmessungen ca. 50 x 236 x 260 mm (BxHxT)	STONESEL-OMEGA(1-3)	Stück	999,00
---	---------------------	-------	--------



Unterbau-
Becken



flächenbündiger
Einbau

* mit der Arbeitsplatte bündiger Einbau ist bei allen Quarzstein- und den Naturstein-Dekoren möglich, die auch in Kantenvariante F/20 lieferbar sind.



Unterschrank
ab 60 cm



Unterschrank
ab 80 cm



LICHT, ZUBEHÖR, USW.

LED-BELEUCHTUNG | ABSTELLSTÄBE | ABSTELLPLATTEN

Ihre Küche ist weit mehr als nur ein Raum zum Kochen – sie ist das Herzstück Ihres Zuhauses. Mit der richtigen Beleuchtung können Sie dieses Ambiente perfekt in Szene setzen. Unsere LED-Beleuchtung sorgt für eine warme Atmosphäre und lässt Ihre Küche in neuem Glanz erstrahlen.

Indirektes **Licht unter der Arbeitsplatte** schafft eine besondere Stimmung – mit unseren LEDs setzen Sie stilvolle Akzente, die beeindrucken. Dabei sind die LEDs nicht nur energieeffizient und langlebig, sondern auch vielseitig einsetzbar. So verwandeln sie Ihre Küche in eine echte Wohlfühlzone.

Zusätzlich bieten wir in unserem Zubehörsortiment nützliche Helfer für die Arbeitsplatte, wie **Abstellstäbe oder -platten für heiße Töpfe und Pfannen**.

Verleihen Sie Ihrer Küche das gewisse Etwas – mit cleverer LED-Beleuchtung und praktischem Zubehör!



	Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro
--	----------------	----------	-------	------

Zubehör



Steuerung, Controller und Receiver zur stufenlosen Einstellung der Lichtfarbe inkl. Dimmfunktion
Einsatz bis 5m Profillänge,
(Standardfarbe: weiß)

LEDDIM

Stück

238,00




Rahmen für Controller
(Standardfarbe: weiß)

LEDRAH

Stück

13,00

Abstellstäbe



Passend zur Form der Stäbe werden ca. 3 mm Vertiefungen in die Arbeitsplatte eingefräst. Die Arbeitsplatte wird im Bereich der Abstellstäbe mit Mineralwerkstoff hinterlegt und wasserdicht versiegelt (nur bei Schichtstoff-Arbeitsplatten). Polierte, temperaturbeständige Chromnickelstäbe werden eingelegt. Der angegebene Preis versteht sich inkl. der Arbeitsplatten-Bearbeitung (z.B. Fräsung beim Stein).
Einfräsungen für Abstellstäbe in Stein-Arbeitsplatten nur möglich bei Quarz- und Naturstein ab 20 mm Plattenstärke. Keramik- und Dekton-Arbeitsplatten auf Anfrage.

47,5 cm lang	STAB475	Stück	121,00
40,5 cm lang	STAB405	Stück	117,00
33,5 cm lang	STAB335	Stück	110,00
20,5 cm lang	STAB205	Stück	107,00
10,0 cm lang	STAB100	Stück	107,00



Abstellstab Einbauschema



Einbauvorschlag 1



Einbauvorschlag 2



Einbauvorschlag 3



Einbauvorschlag 4



Einbauvorschlag 5



Einbauvorschlag 6




Einbauvorschlag 7

Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro
----------------	----------	-------	------

Abstellplatten

Die Abstellfläche für heiße Töpfe und Pfannen. Ideal auch als Ersatz bei Beschädigungen der Arbeitsplattenoberfläche. Fest in die Arbeitsplatte eingesetzte Platten, ohne Falz und zum nachträglichen Einbau mit Falz. Einbau in der Längsrichtung oder in der Breite möglich. Dekore siehe Kapitel „Steine“.




Abstellplatten ohne Falz
aus Quarzstein, Naturstein, Keramik
oder Dekton, 400 x 400 mm, zzgl.
Einbau

MLGE

Stück

343,00



Abstellplatten mit Falz
aus Quarzstein, Naturstein, Keramik
oder Dekton, 400 x 400 mm, zzgl.
Einbau

MLGE1

Stück

423,00

Mehrpreis

Einbau in die Arbeitsplatte

EBAU

Stück

276,00

LED PROFILSET



Elegante LED-Beleuchtung als Ergänzung für Ihre Küchenplanung

Zaubern Sie ein einladendes Ambiente in Ihre Küche. Mit dem Einsatz von LED-Profilen setzen Sie attraktive Akzente, die Ihre Küchenmöbel in einem neuen Glanz erstrahlen lassen.

Fast unsichtbar in die Arbeitsplatte integriert verleiht das LED-Profilset der Arbeitsplatte einen nahezu schwebenden Charakter. So lädt Ihre Küche nicht nur zum Kochen, sondern auch Verweilen und Staunen ein.


BERECHNUNG

Das LED-Profilset ist in der Unterkante der Arbeitsplatte nahezu flächenbündig eingelassen. Eloxiertes Aluminiumprofil mit LED-Beleuchtung und weiß mattierter Streuscheibe. Einbaubreite 22 mm, Einbautiefe 9 mm. Mindestabstand von der Vorderkante der Arbeitsplatte 10 mm. Technisch bedingt ist eine Ausleuchtung bis zum Ende des Profils nicht möglich.

Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	Euro
----------------	----------	-------	------

LED-Profilset

konfektioniert, inkl. Netzteil, die Anfertigung erfolgt millimetergenau, Berechnung pro 10 cm, Mindestberechnung 30 cm. Bitte beachten Sie bei der Kombination mit Stein-Arbeitsplatten, dass der Einbau nur bei Kanten auf Gehrung bzw. mit aufgedoppelten Material möglich ist. Technisch bedingt nicht bei Vollmaterial realisierbar!




LED-Beleuchtung, inkl. Nutfräsung in Spanplattenträger*

LEDPRO-1

lfm

252,00

Der LED-Receiver dient zur individuellen und stufenlosen Einstellung der Lichtfarbe von Kaltweiß bis Warmweiß (2700 K – 6000 K). Die individuelle Lichtfarbe ist zudem stufenlos dimmbar.



RGB-Beleuchtung, inkl. Nutfräsung in Spanplattenträger*

RGBPRO-1

lfm

252,00

Der RGB-Receiver dient zur Steuerung der Lichtfarben (Rot-Grün-Blau). Stufenlos können Farben eingestellt, sowie gedimmt werden.